

WonderLink™ - Dispositivi eufy compatibili

Contenuto della confezione

Descrizione del prodotto

Test delle luci

Configurazione del sistema

Installazione delle tue luci esterne

(Opzionale) Installazione di prolunghe per estensione

Specifiche

Risoluzione dei problemi

Servizio clienti


Importanti Istruzioni Per La Sicurezza

WonderLink™ - Dispositivi eufy compatibili


Controlla questa lista per trovare un dispositivo eufy compatibile con Wonderlink™.

Wall Light Cam	Wired Wall Light Cam S100 Solar Wall Light Cam S120
Video Smart Lock	Video Smart Lock S330 Video Smart Lock E330
eufyCam	eufyCam S330 (eufyCam 3) eufyCam S300 (eufyCam 3C) eufyCam S221 (eufyCam 2 Pro) eufyCam S220 (eufyCam 2C Pro) eufyCam 2 eufyCam S210 (eufyCam 2C) eufyCam E eufyCam
Video Doorbell	Video Doorbell E340 (Battery Powered) Video Doorbell S330 Video Doorbell S220 Video Doorbell S210 Video Doorbell C210 Video Doorbell C220 Video Doorbell (Wired) S330
Indoor Cam	Indoor Cam S350 Solo IndoorCam C24 Indoor Cam E220 Solo IndoorCam C22 Solo IndoorCam P22 Indoor Cam Mini
SoloCam	SoloCam S340 SoloCam S220 SoloCam C110 SoloCam C120 SoloCam E210 SoloCam E220 SoloCam S230 (S40)
Outdoor Cam	Outdoor Cam E210 Outdoor Cam E220
Floodlight Cam	Floodlight Camera E340 Floodlight Cam E220 Floodlight Cam E221 Floodlight Cam S330
4G Cam	eufy 4G LTE Cam S330
Garage-Control Cam	Garage-Control Cam E110 Garage-Control Cam E120

Contenuto della confezione

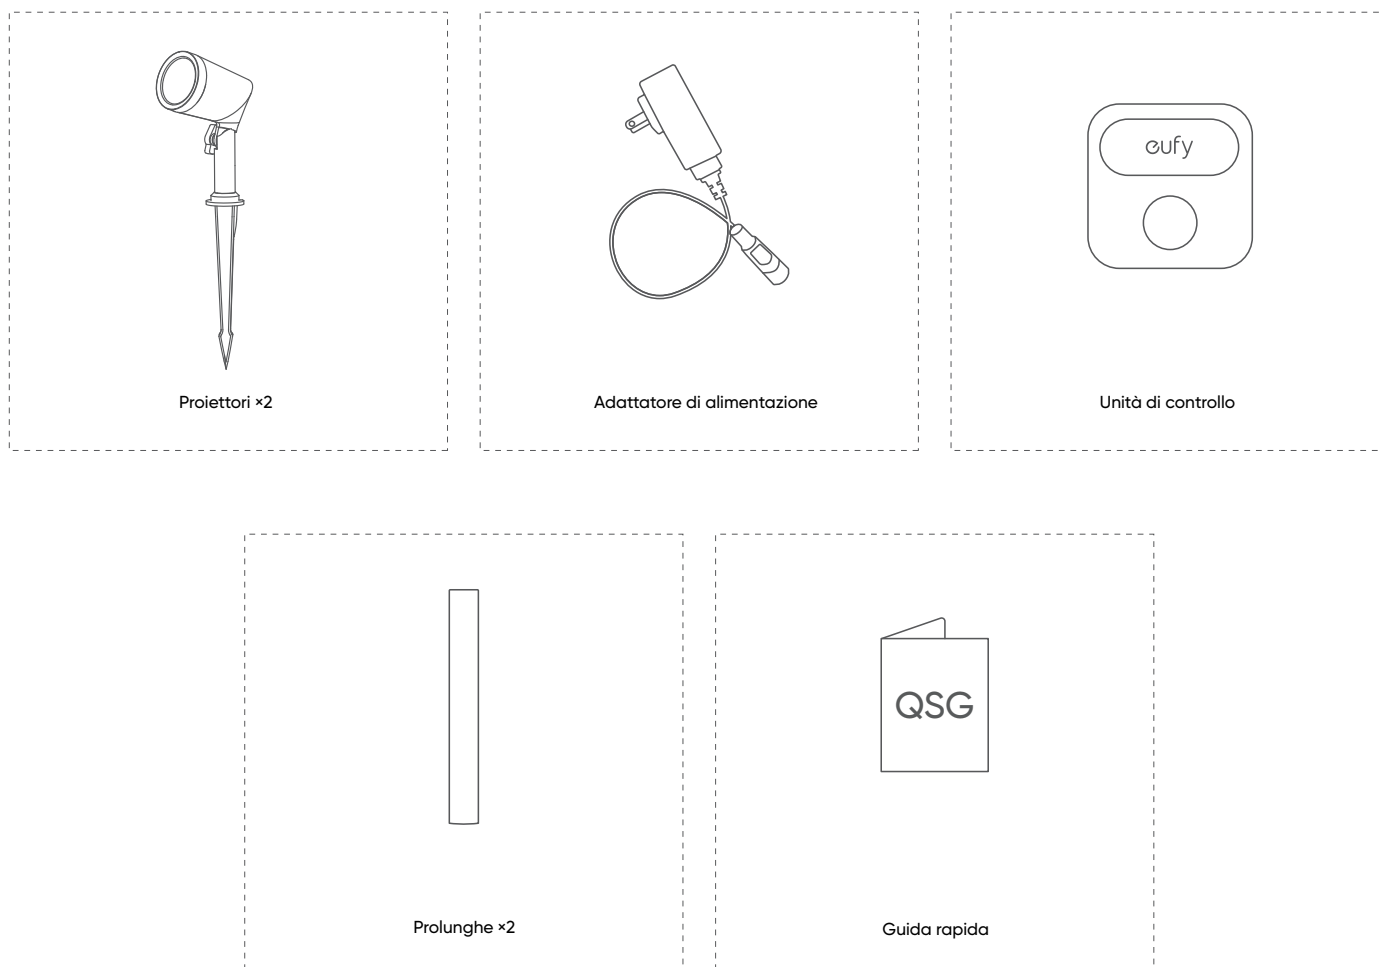

Descrizione del prodotto

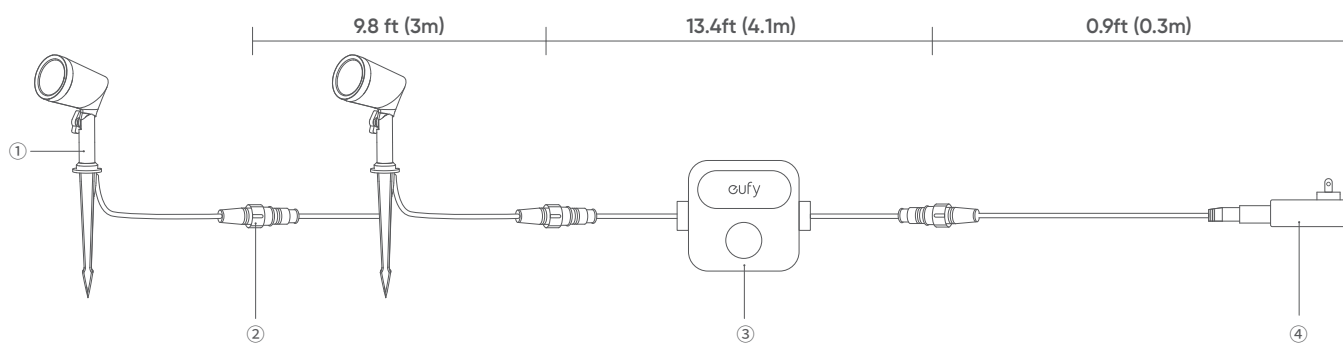


- ① Spotlights
- ② Cappuccio impermeabile
- ③ Unità di controllo (Pulsante di accensione)
 - Premere per accendere/spegnere le luci.
 - Premere e tenere premuto per 2 secondi per abilitare la modalità di accoppiamento.
- ④ Adattatore di alimentazione


Test delle luci

- Collegare le luci all'adattatore scollegato. Evitare di collegare le stringhe mentre l'adattatore è collegato. Se si collegano le luci mentre l'adattatore è inserito, le luci potrebbero non accendersi.
- Al massimo 4 faretti possono essere collegati all'adattatore di alimentazione.

1. Collegare tutte le luci insieme, poi collegarle all'unità di controllo e all'adattatore di alimentazione. Assicurare il cappuccio impermeabile per ogni connessione.

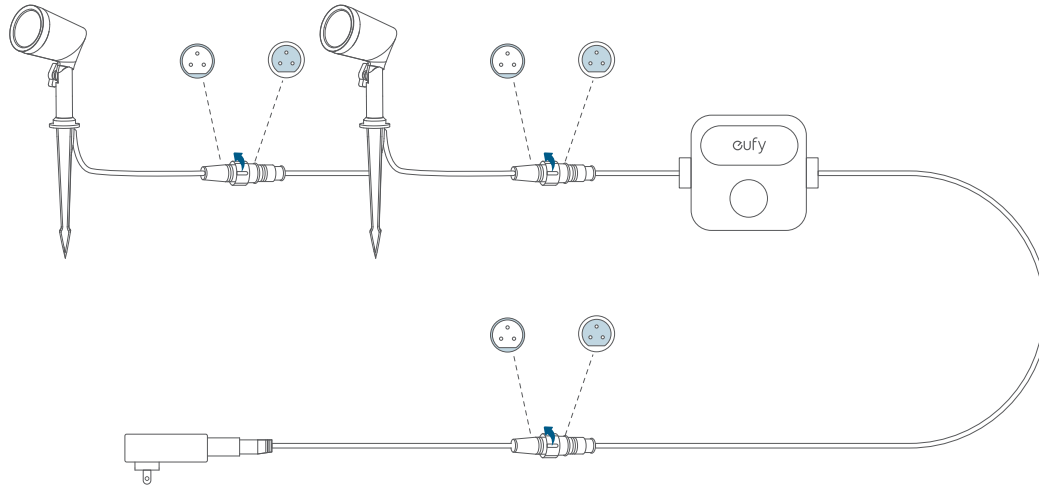


- Assicurati che le connessioni a pin sull'interfaccia siano corrette.
- Evitare di utilizzare la forza bruta per prevenire danni al prodotto.

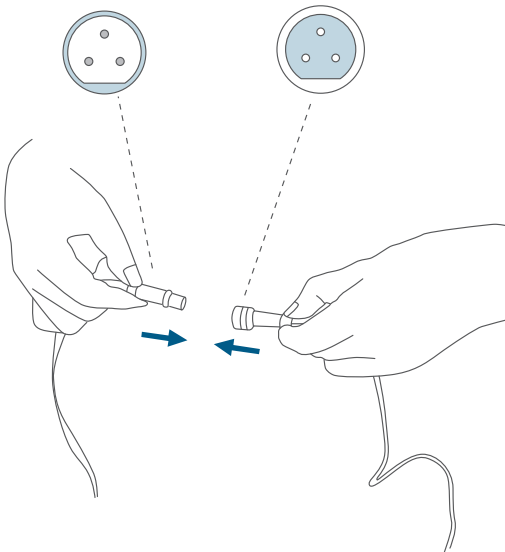

2. Collegare l'alimentatore per verificare che ogni luce funzioni correttamente.

- L'adattatore di alimentazione è classificato come impermeabile IP44. Si consiglia di collegare l'adattatore ad una presa esterna con una copertura impermeabile.
- Se alcune delle luci non si accendono, scollegare e ricollegare l'adattatore di alimentazione. Assicurati che le luci funzionino correttamente prima di procedere al passaggio successivo.
- Consultare la sezione "Guida alla risoluzione dei problemi" per altri problemi che si potrebbero presentare relativamente alle luci.

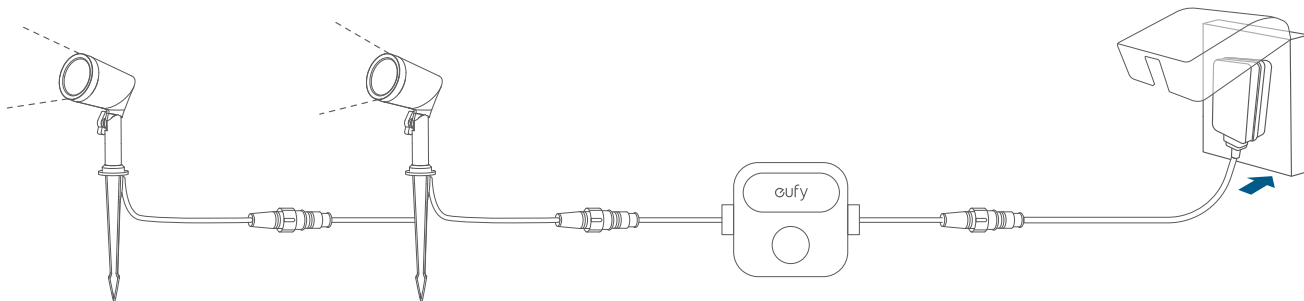

Configurazione del sistema

1. Scaricare e installare l'app Eufy Life, quindi accedere o creare un account.

- Assicurati che l'app Eufy Life sia la versione 2.11.0 o successiva per supportare questa striscia luminosa.




2. Segui le istruzioni in-app per aggiungere questo dispositivo e completare la configurazione.

Installazione delle tue luci esterne


Installare le luci a terra. L'installazione richiederà circa 15-20 minuti.

1. Inserire il picchetto nel terreno e assicurarsi che sia installato in modo sicuro.

- 💡 • Per evitare danni al prodotto, non inserire il picchetto di terra tenendo il faretto.

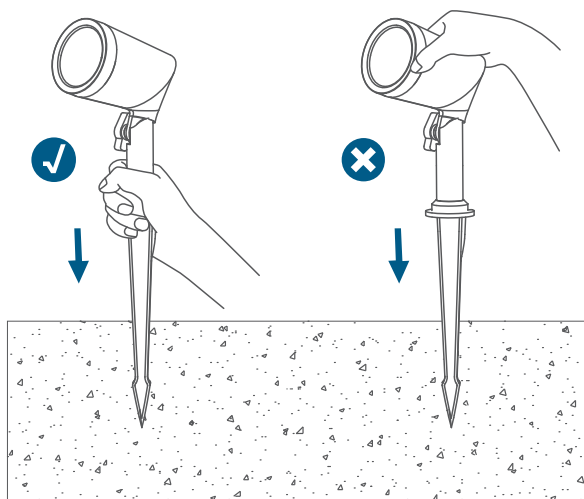


2. Ruota il faro per illuminare la superficie desiderata, regola l'angolo del fascio luminoso desiderato e stringi la vite.

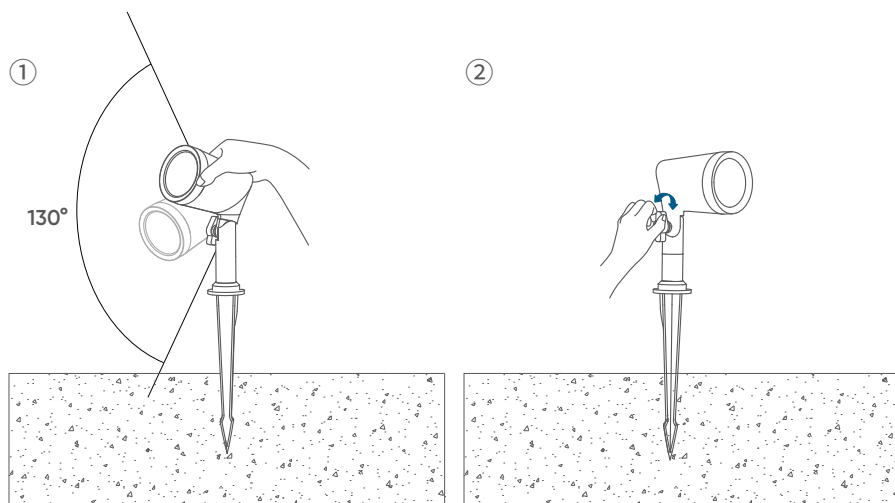


(Opzionale) Installazione di prolunghe per estensione


Puoi estendere l'altezza del faretto installando un'asta di prolunga.

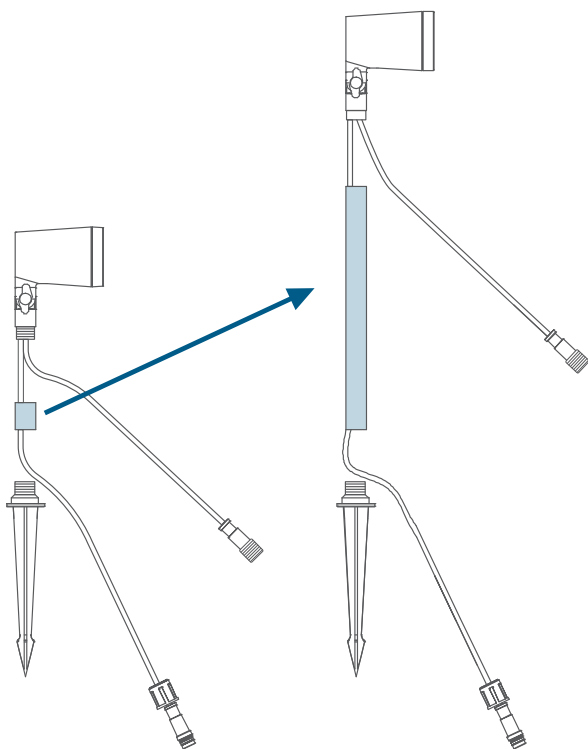


1. Slegare il cavo.

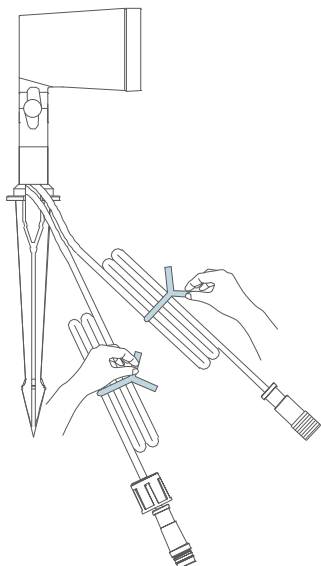


2. Svitare la picchetta di terra e il tubo corto in senso orario, e tirare fuori prima l'estremità senza tappo impermeabile ① dal tubo corto, poi l'altra estremità ② .

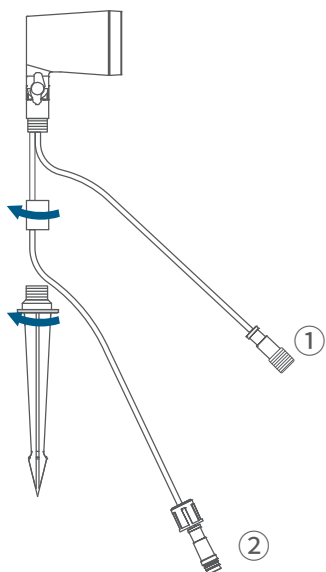

3. Infila l'estremità con il tappo impermeabile ② attraverso il bastone di prolunga prima, poi infila l'altra estremità ① attraverso il bastone di prolunga.

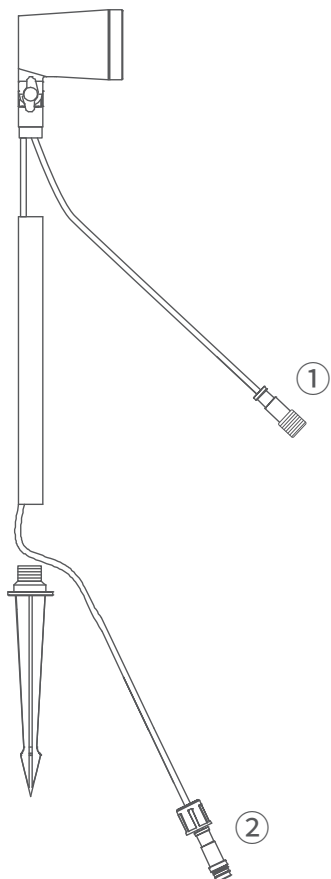

4. Stringere l'estensione del bastone e il picchetto a terra in senso antiorario per completare l'installazione.

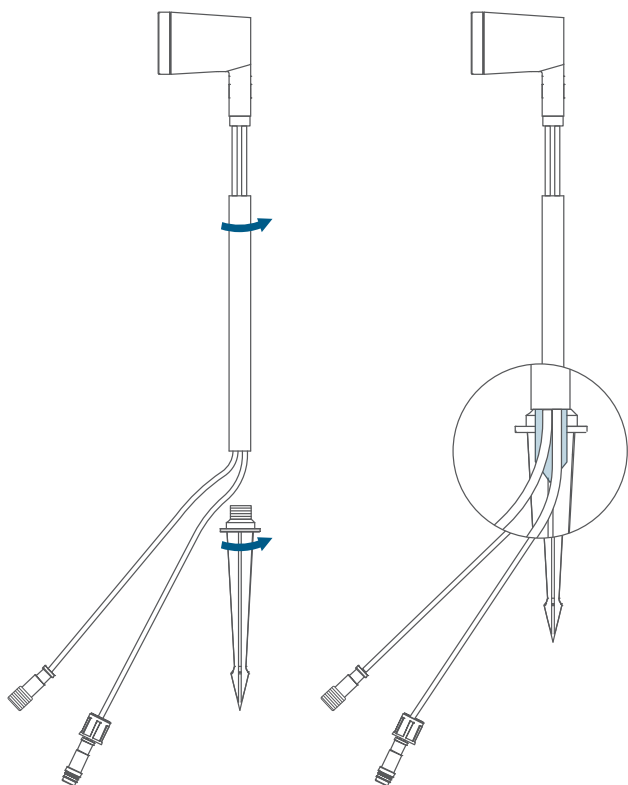

Specifiche

Ingresso (adattatore di alimentazione)	24W 120V CA ~, 50/60Hz (USA) 100-240V AC ~, 50/60Hz (UE, Regno Unito, Australia)
Ingresso (Luci)	27V=0,88A
La lunghezza	29,6 piedi (9m) (2 pacchi)
Lunghezza (altre componenti)	Cavo dell'unità di controllo: 13,4 piedi (4,1 m) Cavo dell'adattatore di alimentazione: 0,9 piedi (0,3 m) Cavo di connessione: 9,8 piedi (3 m)
IP Ratings (Indice di Protezione)	Luce: IP65 Unità di controllo: IP65 Adattatore di alimentazione: IP44
Tecnologia di visualizzazione della luce	RGBWWIC
Temperatura di funzionamento	Set di prodotti: -20°C a 40°C (-4 °F a 104 °F) Luci: da -20°C a 60°C (-4 °F a 140 °F)

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi al Wi-Fi.

- La rete a 5GHz non è supportata. Impostare il router su 2,4 GHz e poi resettarlo.
- Non saltare i passaggi della connessione Wi-Fi nell'app.
- Accertarsi di aver inserito il nome e la password Wi-Fi corretti.
- Collegare l'hotspot del telefono al prodotto.

2. Alcune luci non si accendono.

- Scollegare l'adattatore di alimentazione, scollegare e ricollegare tutti i componenti e riattaccare l'adattatore di alimentazione.
- Se il problema persiste, contatta il team di supporto eufy per la sostituzione del prodotto.

Servizio clienti

- Supporto tecnico per l'intero ciclo di vita
- Garanzia limitata di 18 mesi

Importanti Istruzioni Per La Sicurezza

- Questo prodotto è classificato IP65. Può essere utilizzato all'aperto, ma non è consigliabile l'immersione in acqua.
- Questo adattatore di corrente è classificato IP44. Può essere utilizzato all'aperto, ma non è consigliabile l'immersione in acqua. È preferibile una presa esterna con copertura impermeabile.
- Stringere il cappuccio impermeabile prima di utilizzare la luce.
- Il bulbo della lampada e altre parti interne del prodotto non possono essere sostituite. Se danneggiato, contattare eufy@support.com per la sostituzione del prodotto.
- Non permettere ai bambini di assemblare o installare questo prodotto.
- Fare attenzione ai picchetti di terra affilati del prodotto.
- Evitare di installare questo prodotto in un ambiente chiuso o vicino a grandi fonti di calore.

- La gamma di temperatura consigliata per dispositivi e accessori è di -20°C a 40°C (-4°F a 104°F).
- Non utilizzare questo dispositivo in un ambiente la cui temperatura supera il limite minimo o massimo consigliato, a meno che nel manuale dell'utente o nel manuale di istruzioni non sia espressamente indicato che l'uso a una temperatura diversa da quella indicata è sicuro.
- Evitare di esporre il dispositivo alla luce diretta del sole o ad ambienti eccessivamente umidi, a meno che nel manuale dell'utente o nel manuale di istruzioni non sia espressamente indicato che l'uso in queste condizioni è sicuro.
- Per l'attrezzatura plug-in, la presa di corrente dovrebbe essere facilmente accessibile.
- Usa solo l'adattatore fornito dal produttore. L'utilizzo di adattatori non autorizzati può causare pericoli e violare l'uso autorizzato del dispositivo o l'articolo di garanzia. Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto.