



概览

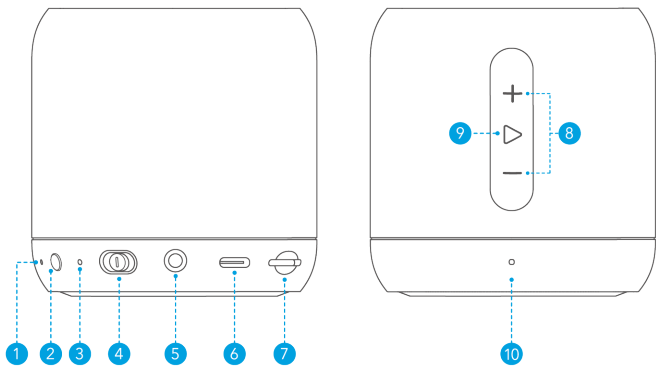


1	麦克风	6	Type-C 充电口
2	模式切换按钮	7	SD 卡插槽
3	电池指示器	8	音量按钮
4	电源开关	9	多功能按钮
5	3.5 毫米 AUX 线缆插孔	10	状态指示灯

soundcore Mini 的使用指南

打开/关闭

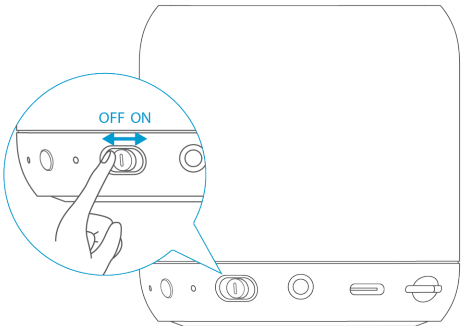


选择模式

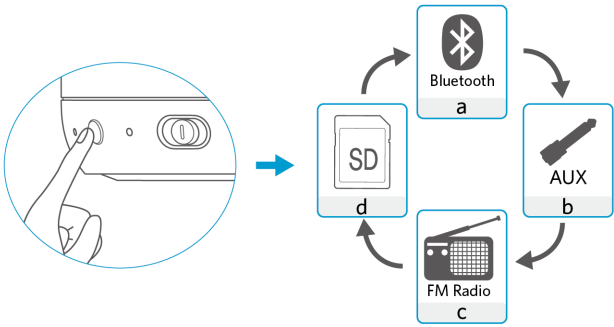

- 插入音频电缆或插入 SD 卡将自动切换到 Aux 或 SD 卡模式。

蓝牙模式

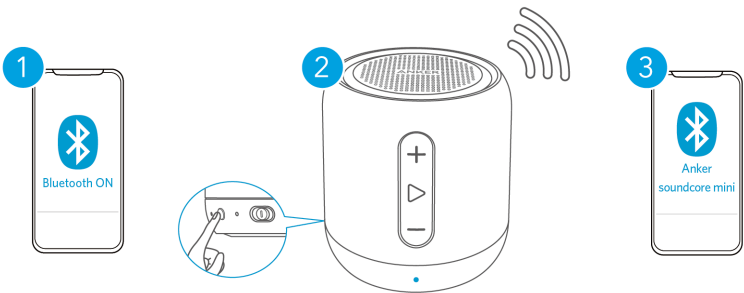


	蓝色快闪	配对模式
	蓝色常亮	已连接到设备



- 设备开机后，如果上次连接的设备可用，soundcore Mini 将自动连接到上次连接的设备。如果没有可连接的设备，则 soundcore Mini 将进入配对模式。
- 要配对其他设备，请先在已连接的设备上禁用蓝牙，或长按模式切换按钮 3 秒钟以重新进入配对模式。然后重复配对步骤。
- 如果遇到连接故障，请从您设备的蓝牙历史记录中删除 soundcore Mini，确保设备和音箱的距离不超过 1 米，然后再次尝试配对。


AUX-in 模式

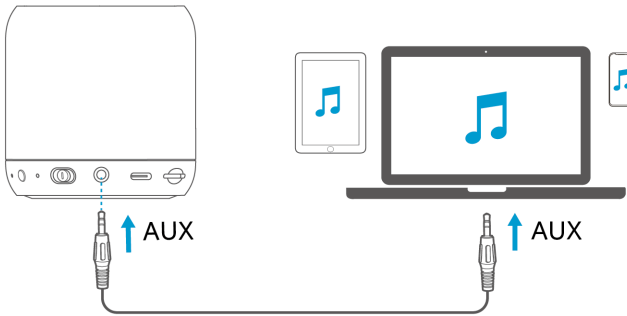

- Soundline AUX线缆需另行购买。
- 使用 AUX 模式时，将通过连接的设备控制音频播放。


	蓝色快闪	配对模式
--	------	------

SD 卡模式

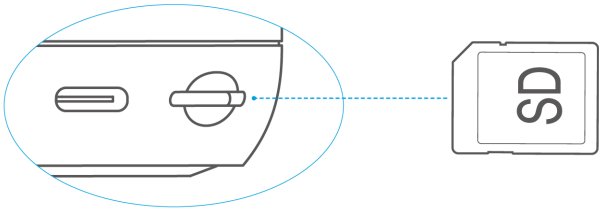


- 支持 4 级或以上的 Micro SD 卡，最高可支持 32 GB内存。
- 支持的音频格式：MP3。

FM 收音机模式

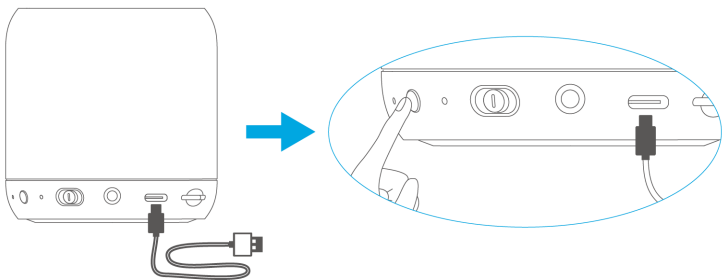

- 随包装附赠的 USB-C 充电线可充当天线，为了确保最佳接收效果，请在使用前插入充电线。

为您的 soundcore Mini 充电

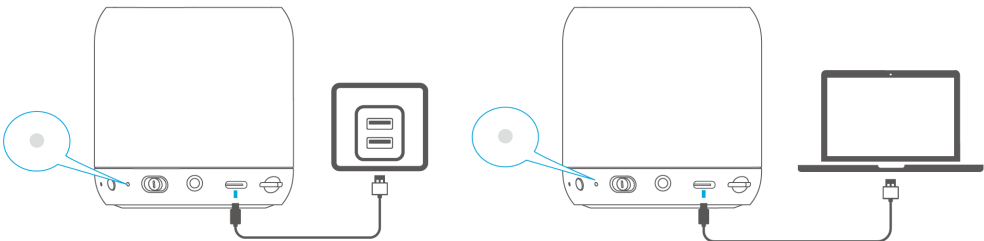

	白灯闪烁	低电量
	白色常亮	充电
	熄灭	充满电



- 使用随包装附赠的充电线为您的 soundcore Mini 充电，在首次使用前请确保音箱充满电。

规格说明

规格如有变更，恕不另行通知。

输入	5V = 1A
音频输出	5W
电池容量	1800 毫安时
充电时长	2-3 小时
播放时间（因音量和内容而异）	15 小时
尺寸	67 × 67 × 67 毫米
重量	215 克
蓝牙版本	V5.0
蓝牙范围	20 米/66 英尺