



Akun varaustason tarkistaminen

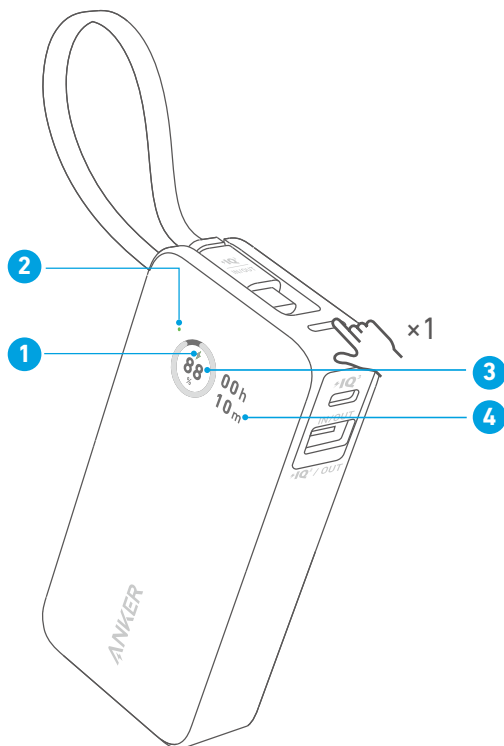


1. Lataus
2. Tiputus lataustila
3. Jäljellä oleva akku prosentteina
4. Jäljellä oleva akun kesto / Täysi latausaika

Huomaa: Näytöllä näkyvät luvut ovat vain havainnollistamistarkoituksessa ja voivat muuttua. Viittaa todelliseen tuotteeseen.

Laitteidesi lataaminen

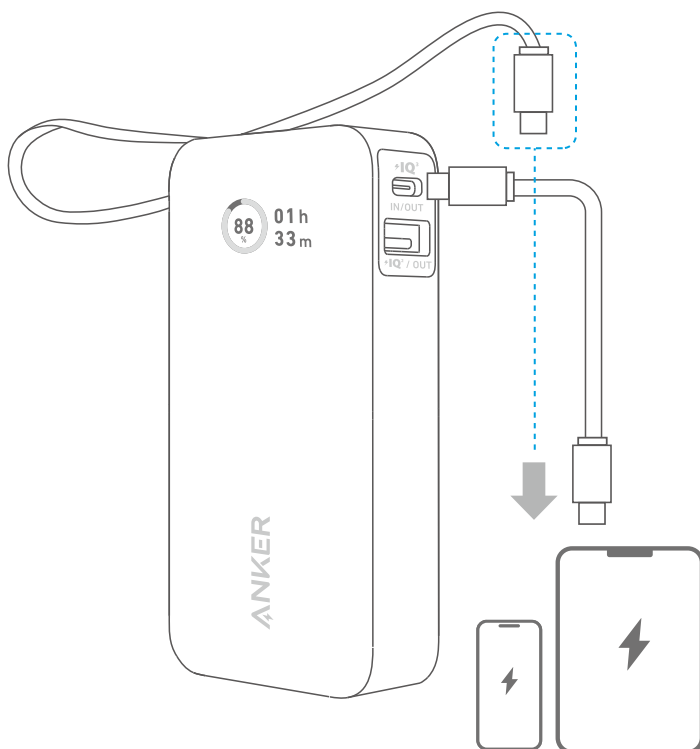


Power Bankin lataaminen uudelleen

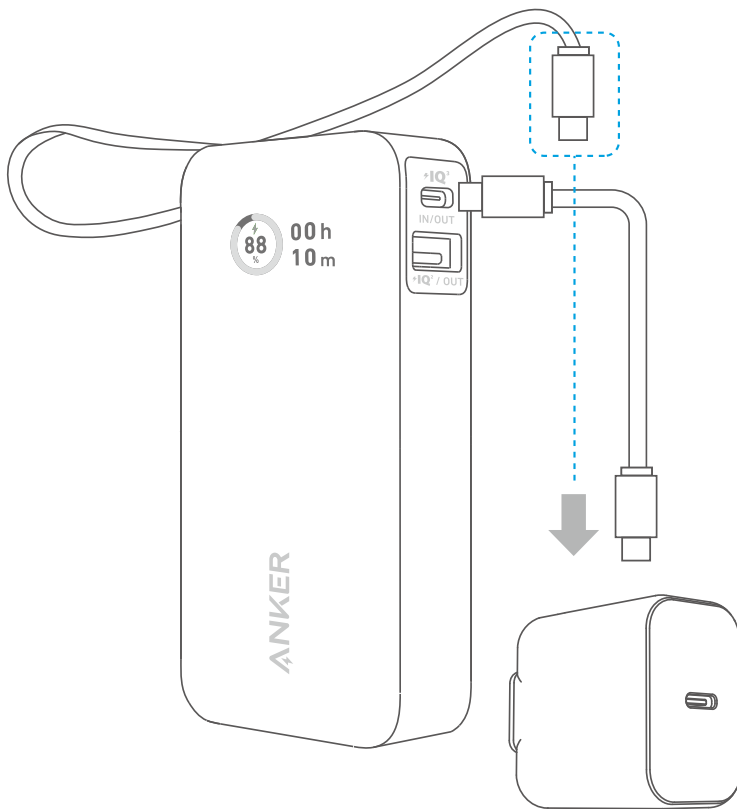


Tiputus lataustila

Kun lataat pienitehoisia laitteita, paina painiketta kahdesti aktivoitaksesi pienen virran tilan, jos käytät USB-A-porttia. USB-C-portti voi automaattisesti säätää virran lataamaan matalatehoisia laitteita suoraan.


1. Aktivoi tiputus lataustila.

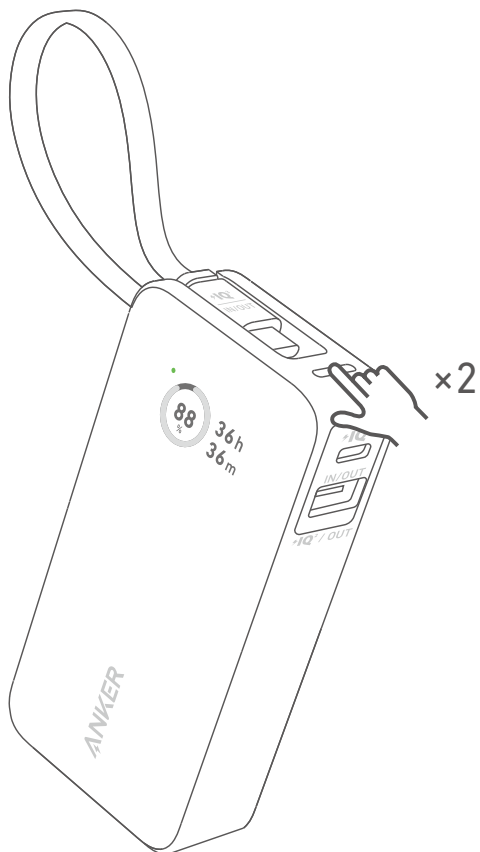

2. Lataa kuulokkeesi tai muut pienitehoiset laitteet käyttämällä tiputus lataustila.

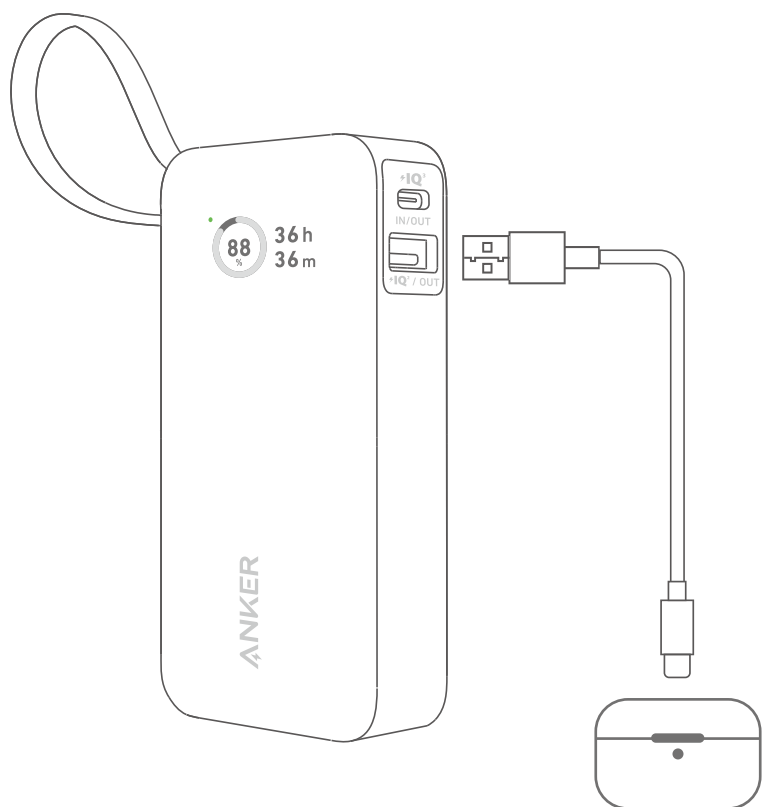

3. Poistu tiputus lataustila.

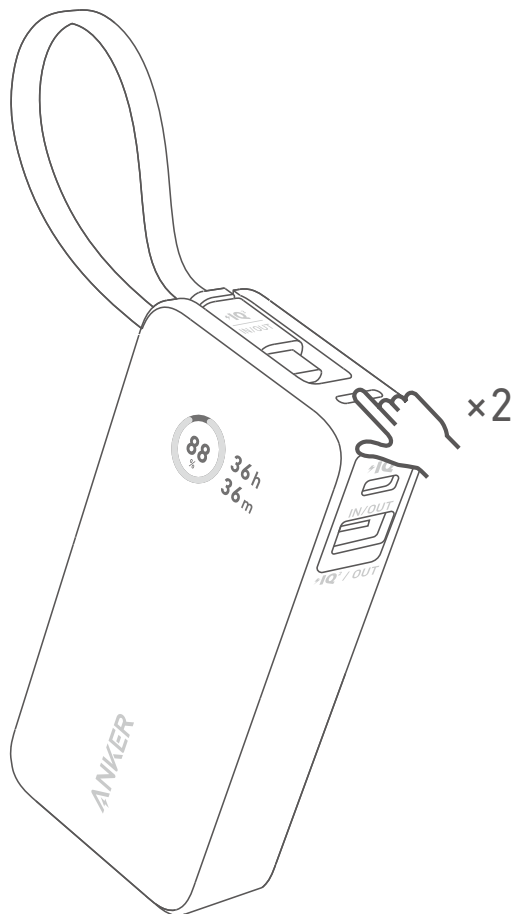

Tekniset tiedot

Kennon varauskyky	10000 mAh (5,000mAh ×2)
USB-C-kaapeli / portin sisääntulo	30W Max (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A)
USB-C-kaapeli / porttilähtö	30W Max (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 2,5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1,5A)
USB-A Tuoto	22.5W (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 1,5A)
Kokonaisteho	24W Max