



Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

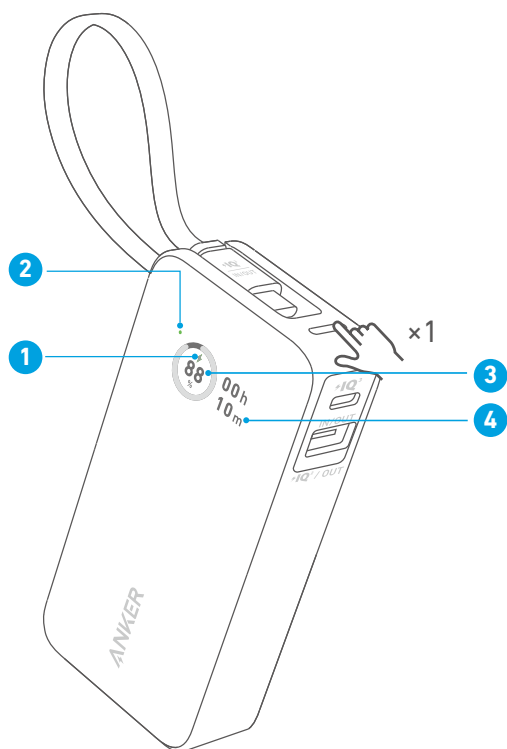


1. Ładowanie Power Banku
2. Tryb ładowania podtrzymującego
3. Pozostała bateria w procentach
4. Pozostały czas pracy baterii / Czas do pełnego naładowania

Uwaga: Przedstawione na ekranie liczby są wyłącznie w celach ilustracyjnych i mogą ulec zmianie. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

Ładowanie urządzeń

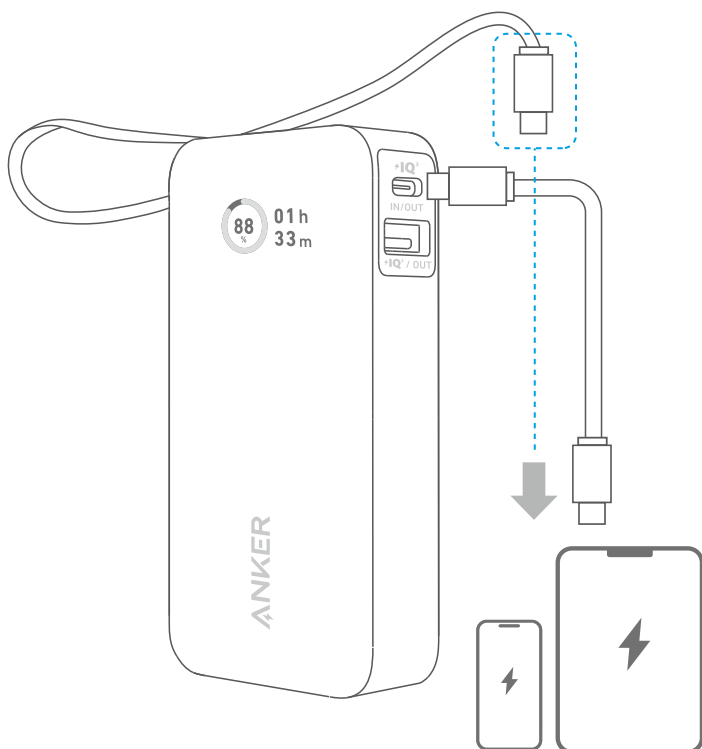


Doładowywanie power banku

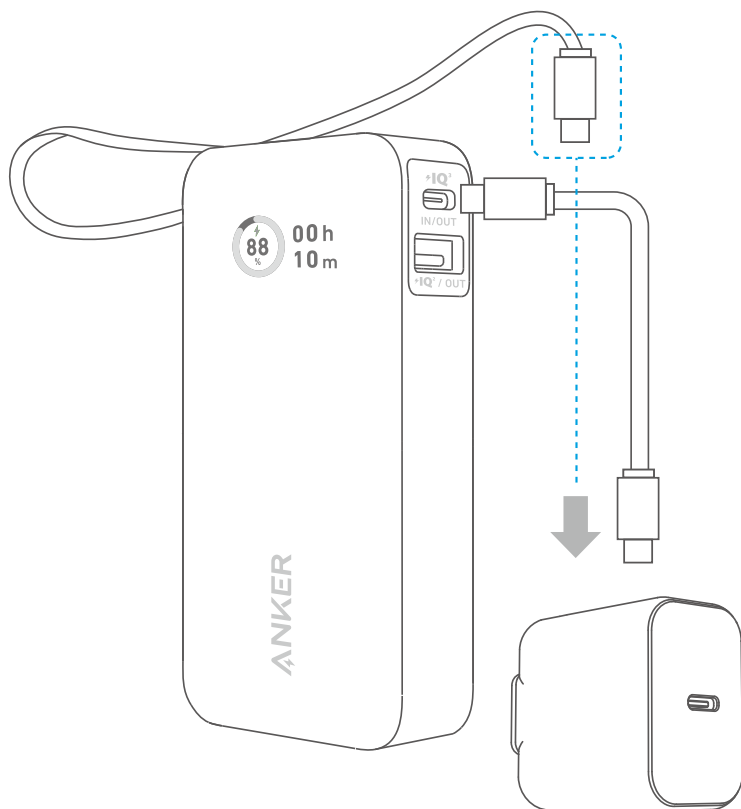


Tryb ładowania podtrzymującego

Podczas ładowania urządzeń o niskim poborze mocy należy dwukrotnie nacisnąć przycisk, aby włączyć tryb niskiego natężenia prądu, jeśli używany jest port USB-A. Port USB-C może automatycznie dostosowywać się do bezpośredniego ładowania urządzeń o niskiej mocy.


1. Aktywuj tryb ładowania podtrzymującego.

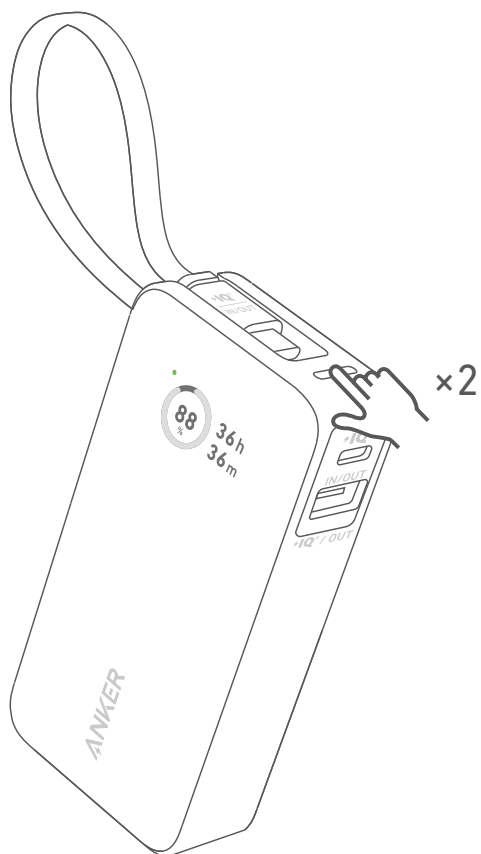

2. Ładuj swoje słuchawki lub inne urządzenia o niskim poborze mocy, korzystając z tryb ładowania podtrzymującego.

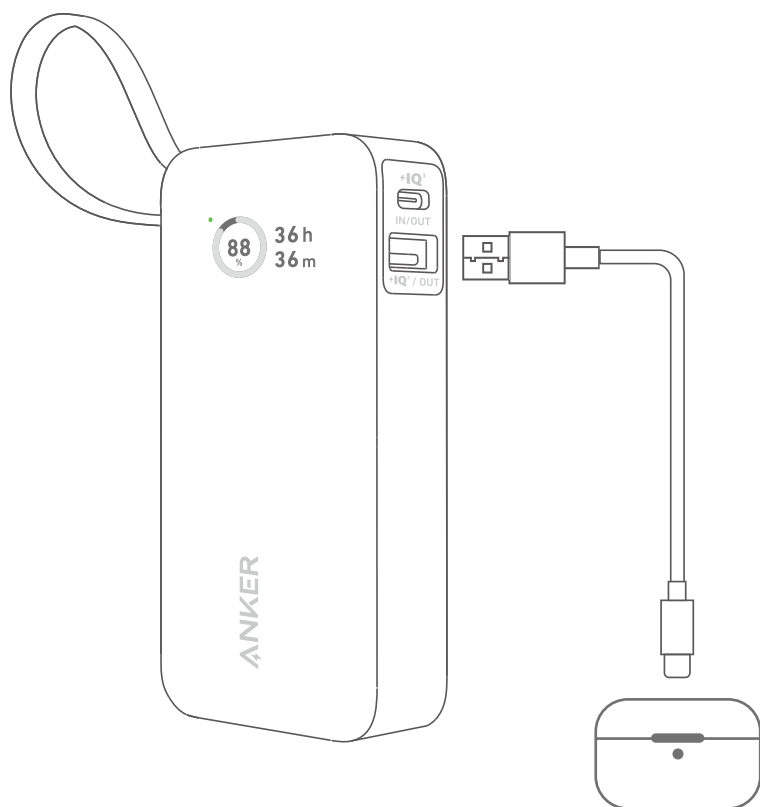

3. Wyjdź z tryb ładowania podtrzymującego.

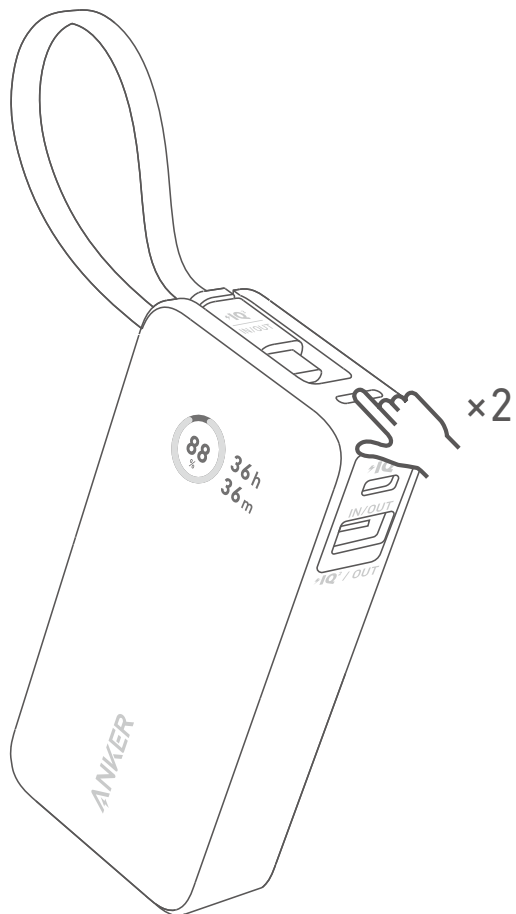

Dane techniczne

Pojemność ogniwa	10000 mAh (5,000 mAh ×2)
Kabel / Port USB-C Wejście	30W Maks (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1,5A)
Kabel / Port USB-C Wyjściowy	30W Maks (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 2,5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1,5A)
Wyjście USB-A	22,5W (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 1,5A)
Wyjście łącznie	24W Maks