

참고: 펌웨어 및 하드웨어 업데이트로 인해 제품과 설명서 간에 불일치가 있을 수 있습니다. 정확한 사용법은 실제 제품을 참조하십시오.

APP




Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




사운드코어 앱을 다운로드하여 주변 소음 모드를 전환하고 EQ 설정을 조정하며 펌웨어를 업데이트하고 더 많은 것을 탐색하세요. 만약 헤드폰이 사운드코어 앱과 연결되지 않는다면, 모바일 앱 스토어에서 앱을 재설치하거나 최신 버전으로 업데이트하세요.

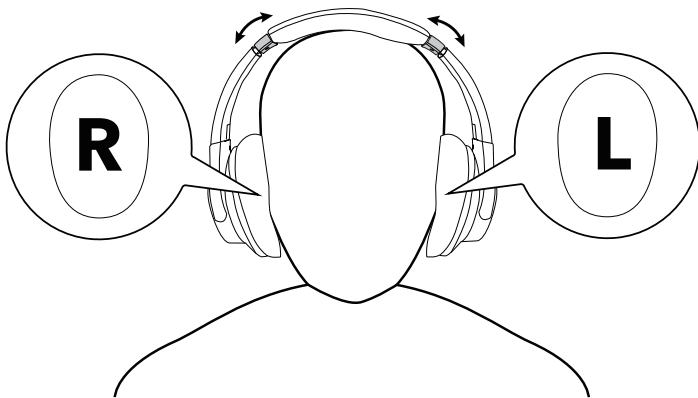


왼쪽 귀에 "L" 로고가 왼쪽 귀에, "R" 로고가 오른쪽 귀로 오도록 헤드폰을 착용하십시오. 헤드밴드 길이를 조절하여 편안한 착용감을 얻으세요.

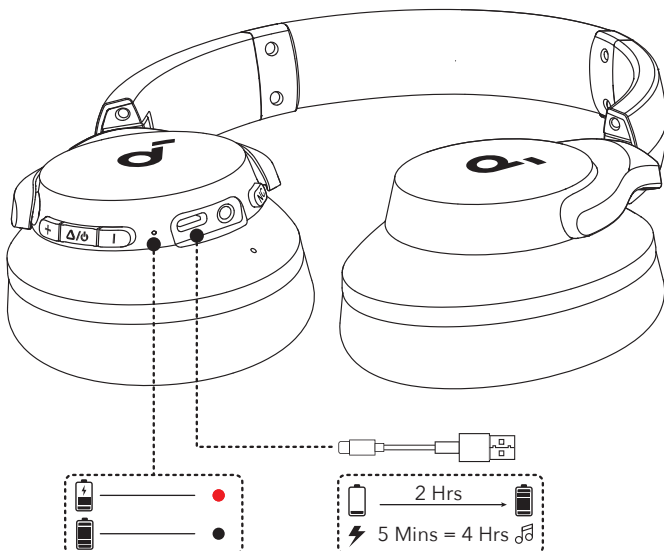


충전하기 전에 헤드폰과 USB-C 충전 포트를 완전히 건조하게 닦아주세요.
 충전 중에는 헤드폰을 켜지 마세요.
 인증된 USB-C 충전 케이블과 충전기를 사용하여 손상을 방지하십시오.

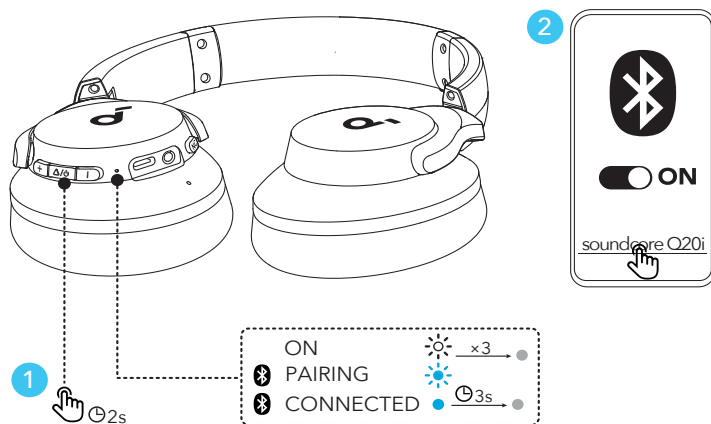

멀티 기능 버튼을 2초 동안 눌러 전원을 켭니다. 헤드폰을 처음 연결하면 자동으로 Bluetooth 페어링 모드로 들어갑니다.
 처음 연결할 때 기기의 블루투스 목록에서 Q20i * 를 선택하세요.
 * 디바이스 이름은 지역에 따라 다를 수 있습니다.

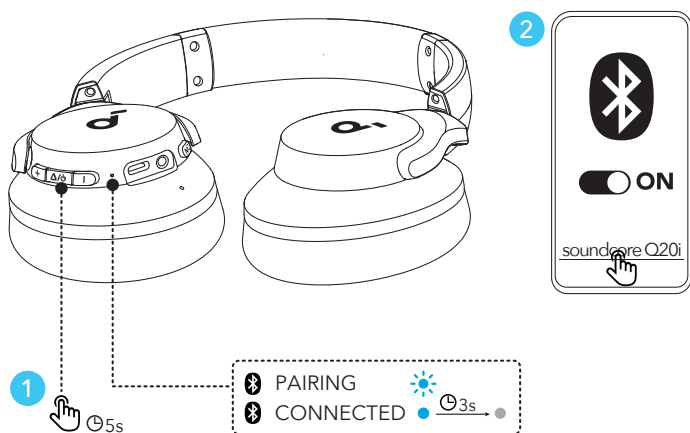


수동으로 블루투스 페어링 모드에 들어가려면, 헤드폰의 전원을 끄고 다기능 버튼을 5 초 동안 누르세요.

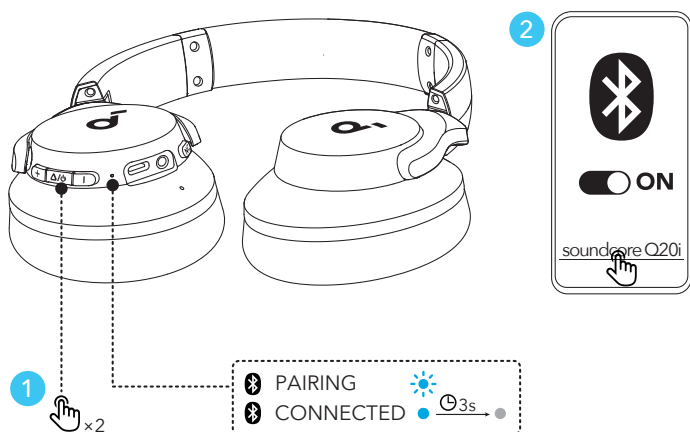


두 개의 장치에 동시에 헤드폰을 연결하려면, 먼저 하나의 장치에만 연결되어 있는지 확인하십시오. 그러면 다기능 버튼을 두 번 눌러 두 번째 장치와 페어링합니다. soundcore 앱을 통해 듀얼 연결을 활성화할 수도 있습니다. 사운드코어 앱에서 >

- 듀얼 연결은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

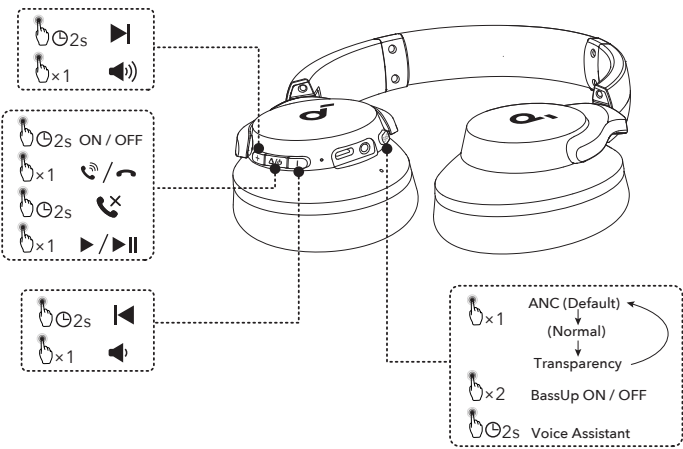


× 1: 한 번 누르기
 × 2: 두 번 누르기
 2s: 2 초간 길게 누르기


	주변 소음 허용 모드로 전환		한 번 누르기
	BassUp 켜기 / 끄기		두 번 누르기
	전원 켜기 / 끄기		2 초간 길게 누릅니다
	재생 / 일시중지		한 번 누르기
	다음 트랙		2 초간 길게 누릅니다
	이전 트랙		2 초간 길게 누릅니다
	볼륨 높이기		한 번 누르기
	볼륨 줄이기		한 번 누르기
	전화 받기 / 통화 종료		한 번 누르기
	통화 수신 거부		2 초간 길게 누릅니다
	보이스 어시스턴트 활성화하기		2 초간 길게 누릅니다

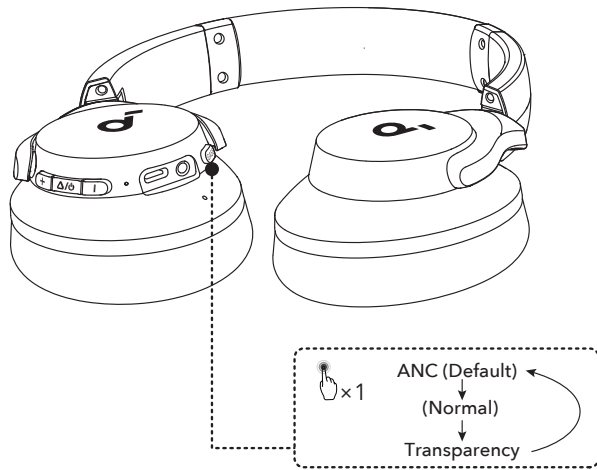


액티브 노이즈 캔슬레이션 (ANC): 원치 않는 배경 소음을 줄입니다.
트랜스패런시 : 음악을 듣는 동안 주변 소리를 들을 수 있습니다.

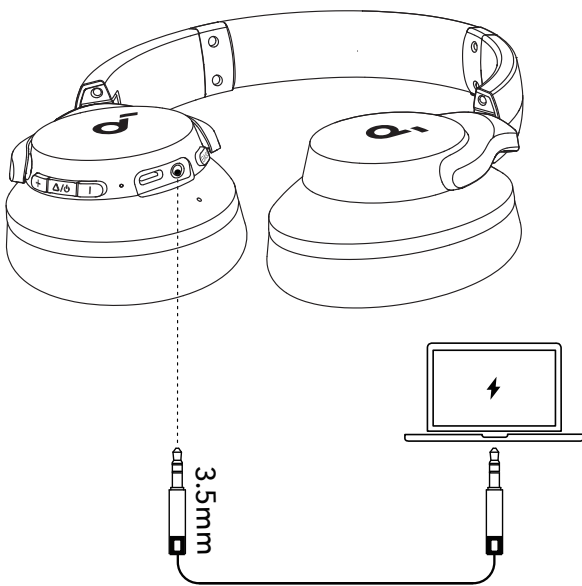

3.5mm AUX 케이블을 연결하여 외부 장치에서 오디오를 재생합니다. 유선 청취는 자동으로 블루투스 모드가 꺼집니다.
*AUX 케이블을 사용할 때 ANC 기능은 비활성화됩니다.

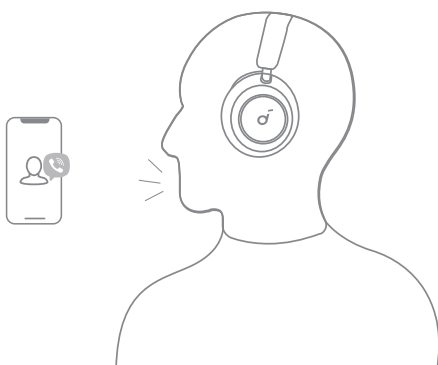


Sidetone 기능을 켜면 헤드폰을 사용하여 전화를 걸거나 받을 때 자신의 목소리를 크고 선명하게 들을 수 있습니다.
 * 사이드톤 기능은 기본적으로 켜져 있습니다. 사운드코어 앱을 통해 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

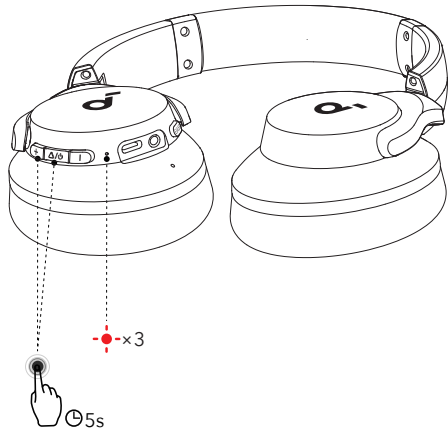


연결 문제나 기능 문제가 발생하면 헤드폰을 초기화해야 합니다.
 먼저 Bluetooth 기기에서 페어링 기록을 삭제합니다.
 볼륨 업 버튼과 다기능 버튼을 동시에 5 초 동안 눌러 LED가 천천히 빨간색으로 세 번 깜박일 때까지 기다리세요.

LED

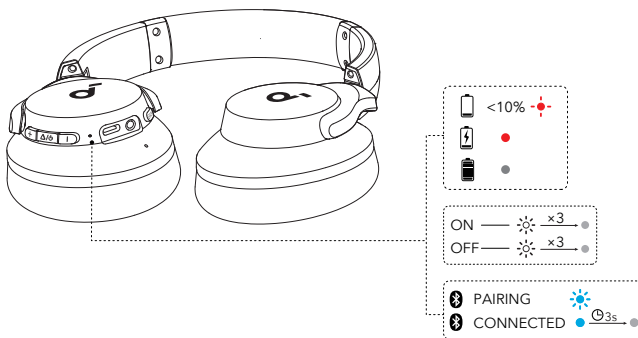

	빠르게 깜박이는 흰색
	적색으로 천천히 깜박임
	빨간색 유지
	파란색으로 빠르게 깜박임
	파란색 유지
	꺼짐

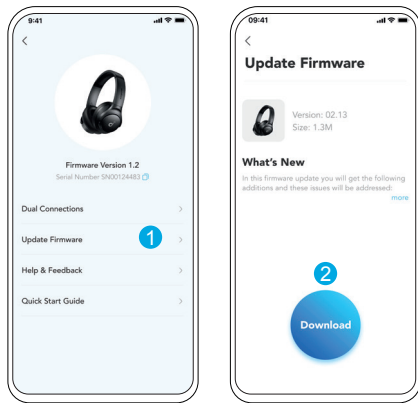

앱에 헤드폰을 연결하면 새로운 버전의 펌웨어가 감지되었음을 알려 드립니다. 펌웨어 업그레이드가 완료될 때까지 헤드폰의 전원이 켜져 있고 기기에 연결된 상태를 유지하시기 바랍니다. 업데이트하는 동안 사용을 삼가고 인터넷 연결이 안정적으로 이루어지도록 하십시오 .

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

입력	5V $\pm$ 0.75A
정격 출력 전원	3.4 mW
배터리 용량	800 mAh
충전 시간	2 시간
재생 시간 (ANC 꺼짐)	최대 60 시간
재생 시간 (ANC 켜짐)	40 시간까지 가능합니다
드라이버 크기	40mm
주파수 응답	20 Hz – 40 kHz
임피던스	16 Ω
Bluetooth 버전	5.3
Bluetooth 범위	15 m / 49.2 ft

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

' x '		
일곱 번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
여덟 번째	8,9,A,B,C...	년도를 나타내며, 8은 2018년을, 9은 2019년을, A는 2020년을, B은 2021 년을 , C 는 2022 년을 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
아홉 번째와 열 번째	01,02,03...	주를 나타내며, 01 은 해당 연도의 첫 번째 주를, 02는 두 번째 주를 의미 하며 , 이후로도 계속됩니다 .
열한 번째	1-7	날짜를 나타냄 . 1은 월요일을 의미함, 2는 화요일을 의미함 ..., 7은 일요일을 의미함 , 등등 .
마지막 다섯 개	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .