



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



הורד את אפליקציית soundcore כדי לבדוק את ההתאמה של רמת רעשי הרקע, הגדרות EQ אדפטיביות, Spatial Audio, HearID, Sound, פקדי מארז טעינה, עדכון קושחה ותכונות נוספות.

אם לא ניתן לחבר את אוזניות הכפתור לאפליקציית soundcore, נסה להתקין מחדש את האפליקציה או לעדכן אותה לגרסה העדכנית ביותר שזמינה בחנות האפליקציות למכשירים ניידים.

סקירה כללית

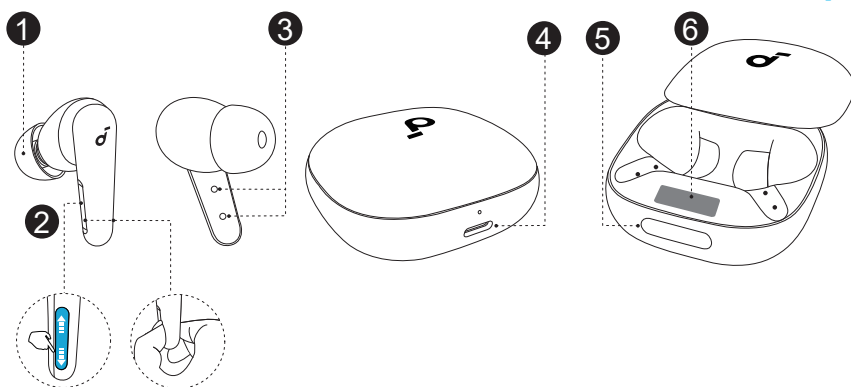

1. Ear Tip

• Ear Tip בגודל M מחוברות לאוזניות בזמן הרכישה.

2. אזור השליטה באוזניות

• החלק למעלה ולמטה או לחץ על אזור השליטה בחלק החיצוני של האוזניות כדי לשלוט בפונקציות השונות.


3. מגעי טעינה

4. יציאת טעינה עם מחבר USB-C

5. פס המגע של מארז הטעינה

• ניתן לשלוט בתצוגה החכמה באמצעות פס המגע.


6. תצוגה חכמה

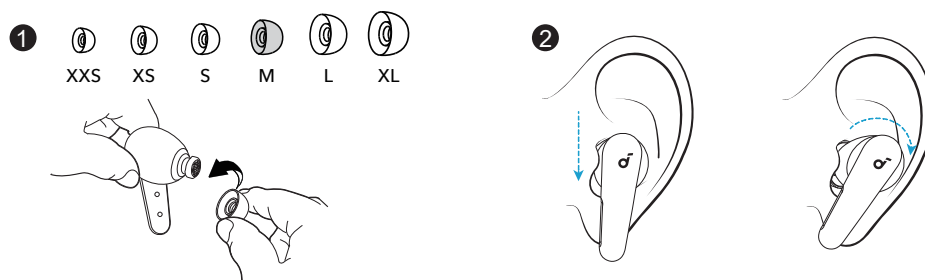


1. נסה קצוות שונים של האוזניות כדי למצוא את אלה שהכי מתאימים לאוזניים שלך.
2. הנח בעדינות את האוזניות בתעלת האוזן שלך וסובב אותן עד שהן יתאימו ויהיו נוחות.
3. בצע בדיקת התאמה של האוזניות באפליקציית soundcore כדי לוודא שתקבל את הביצועים הטובים ביותר מבחינת ביטול רעש אקטיבי.

⚠️ אבק, שעוות אוזניים או פסולת אחרת יכולים להצטבר באוזניות. כדי לשמור על איכות צליל אופטימלית, נקה את האוזניות באופן קבוע. השתמש במקלון צמר גפן שתרכיב מעט באלכוהול לחיטוי כדי לנגב בעדינות את מסנן רשת המתכת מתחת לקצוות הגומי של האוזניות. ודא שהאלכוהול על מסנן רשת המתכת התייבש לחלוטין לפני שימוש חוזר באוזניות.


הפעלה וצימוד

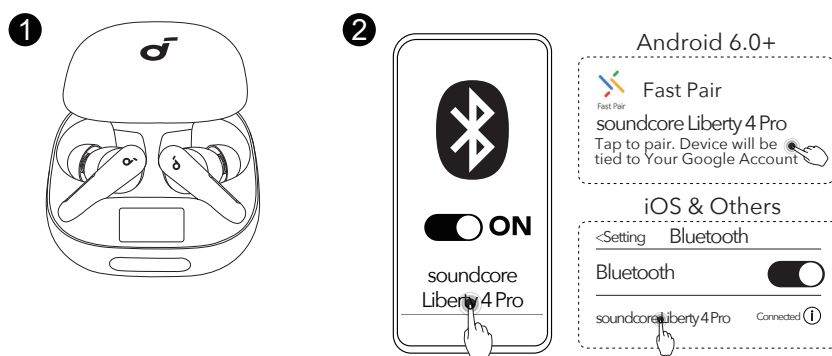

1. פתח את מארז הטעינה בתנועת החלקה. האוזניות יופעלו אוטומטית וייכנסו למצב התאמת Bluetooth. **Google Fast Pair**: תהנה מהתאמה מיידית לסמארטפון אנדרואיד שלך (מריץ אנדרואיד 6.0 ומעלה) באמצעות Google Fast Pair.
2. כדי להתחבר, יש לבחור באפשרות **"soundcore Liberty 4 Pro"** מרשימת חיבורי ה-Bluetooth במכשיר. לאחר חיבור מוצלח, סמל ה-Bluetooth בתצוגה החכמה יישאר דולק למשך 2 שניות ולאחר מכן ייעלם.

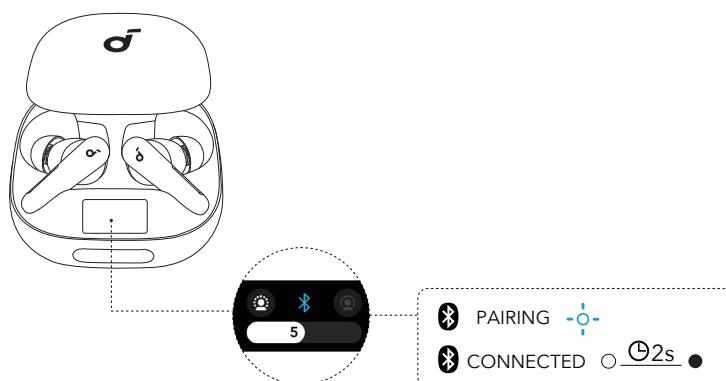

⚠️ לאחר שחיבור בוצע בהצלחה, האוזניות יתחברו מחדש אוטומטית למכשיר שלך בכל פעם שתפתח את מארז הטעינה, כל עוד לא מחקת את היסטוריית ההתאמה מהמכשיר שלך.

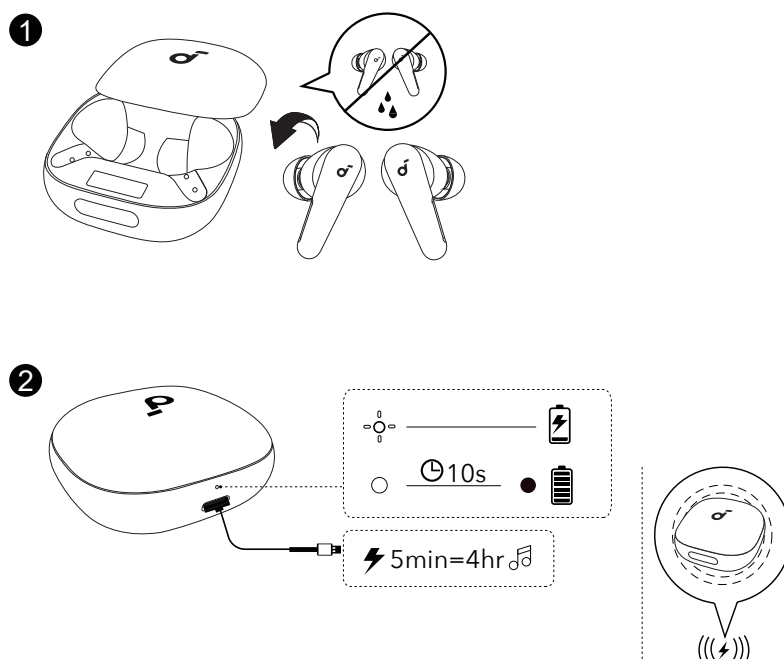


1. Place the earbuds in the charging case and close it.
- Ensure the earbuds and the USB-C charging port are fully dry before charging.
2. יש לחבר את מארז הטעינה לחשמל באמצעות כבל הטעינה המצורף מסוג USB-C. לטעינה אלחוטית, יש להניח את מארז הטעינה במרכז המטען האלחוטי.
- טעינה מחדש של מארז הטעינה כשהאוזניות מוסרות נמשכת 2.5 שעות באמצעות כבל ו-3.5 שעות באמצעות טעינה אלחוטית. טעינה של 5 דקות של האוזניות מספקת 4 שעות זמן השמעה.


⚠️ כאשר רמת הסוללה של מארז הטעינה יורדת מתחת ל-20%, הטעינה תפסיק.

פס מגע ותצוגה חכמה


- פס המגע במארז הטעינה מספק שליטה קלה על רמות רעש הרקע ופונקציות אחרות.
- החלק שמאלה או ימינה בפס המגע כדי לכוון את רמות רעש הרקע (1 עד 10) או גש לפונקציות השונות.

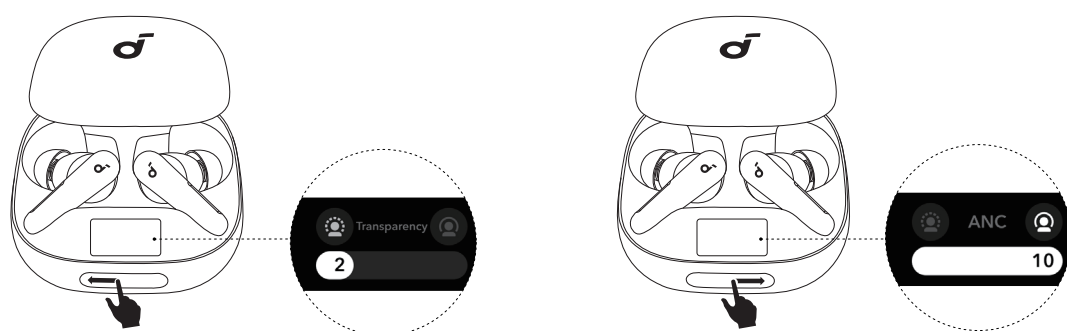

- הקש פעמיים על פס המגע כדי לאשר את בחירת הפונקציה או לחזור לתפריט הפונקציות.
- 🔊 **כברירת מחדל, התפריט יציג רק את רמות רעש הרקע. אפשר להוסיף עוד פונקציות לתפריט באפליקציית soundcore.**

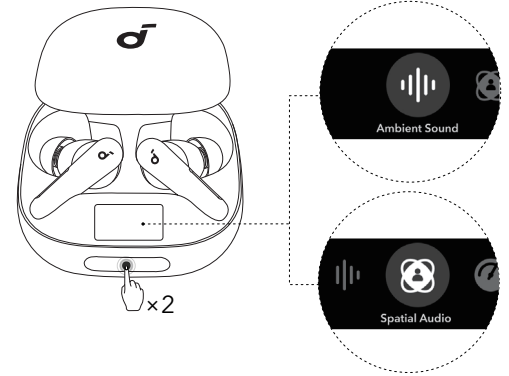


- הקש והחזק את פס המגע למשך 5 שניות כדי לבחור בין מצב התאמה Bluetooth או איפוס האוזניות.

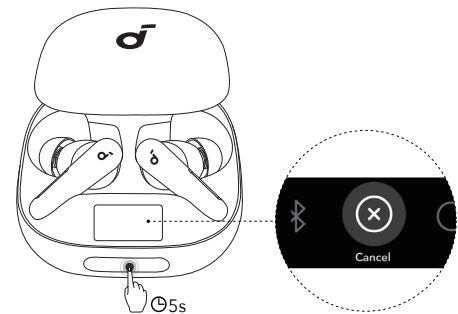

הגדרות מארז טעינה

הערה: תמונות ממשק המשתמש הן להמחשה בלבד. תוכן התצוגה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.

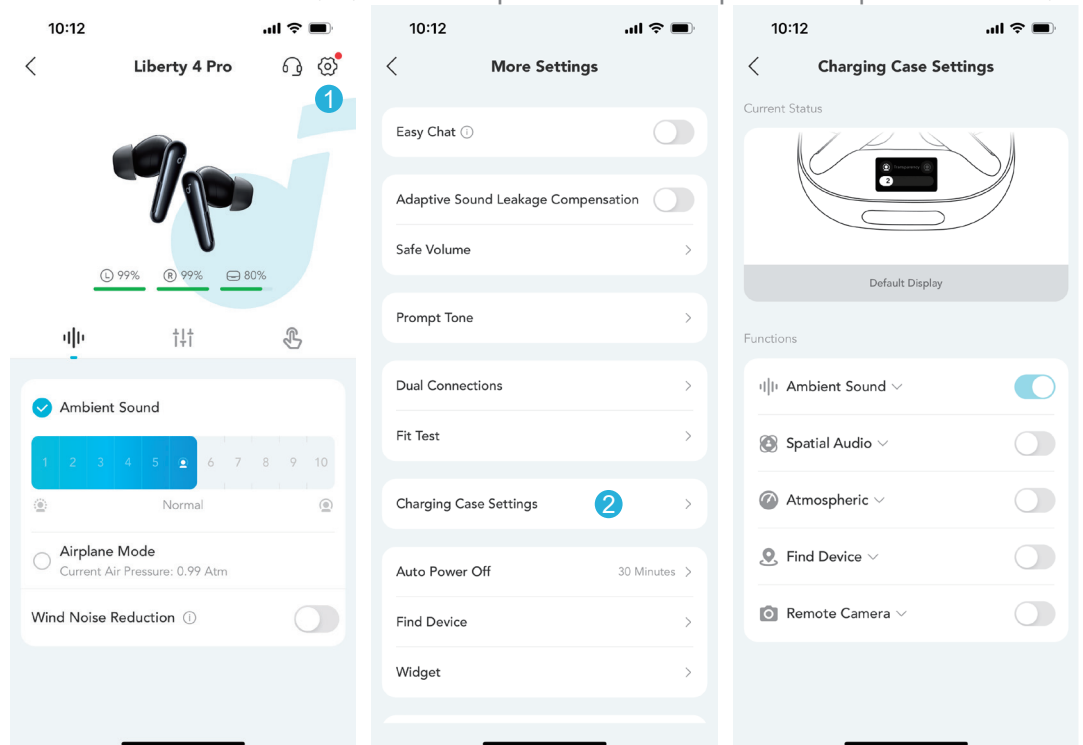

באפליקציית soundcore אפשר לקבוע את הפונקציות שברצונך שיופיעו בתפריט מארז הטעינה. יש בסך הכל חמש פונקציות זמינות לשליטה חכמה באמצעות מארז הטעינה:


רעש רקע: התאם את רמות רעש הרקע כך שיתאימו לסביבה ולהעדפות שלך, כדי להבטיח חווית האזנה אופטימלית.

אודיו מרחבי: תוכל ליהנות מצליל תלת ממדי סוחף שמתכוון באופן דינמי לפי תנועות הראש שלך ומספק חווית שמע מציאותית יותר.

אטמוספרי: עקוב אחר הלחץ האטמוספרי בסביבתך והתאם את אפקט ביטול הרעשים לפי שינויים בלחץ האטמוספרי.

Find Device (איתור ההתקן): אתר את האוזניות שאבדו לך בתוך טווח ה-Bluetooth על ידי הפעלת האפשרות להשמיע התראות.

מצלמה מרוחקת: כאשר תכונת המצלמה מופעלת בטלפון, השתמש במארז הטעינה כדי לשלוט במצלמה של הסמארטפון שלך מרחוק.

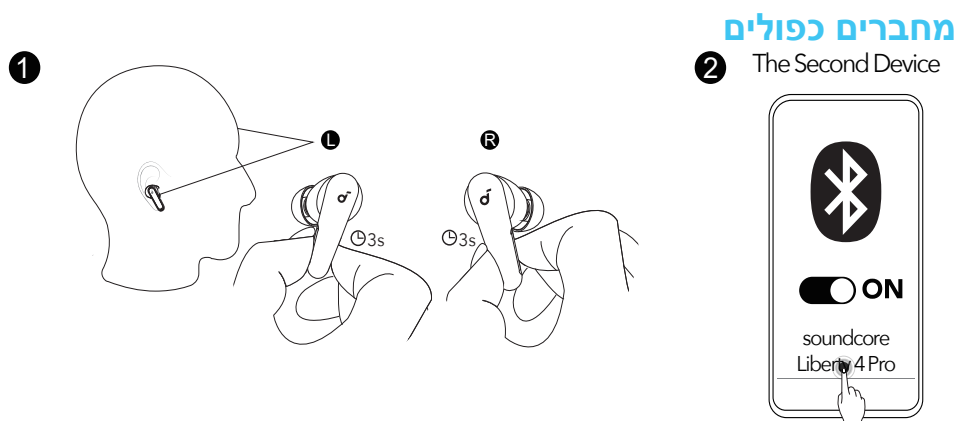

תכונת חיבורים כפולים מופעלת כברירת מחדל.

כדי לחבר מכשיר שני כאשר מכשיר אחד כבר מחובר, יש לצבוט את אזור הבקרה בשני החלקים החיצוניים של האוזניות למשך 3 שניות עד שתשמע הודעה קולית למצב התאמה. לאחר מכן תוכל להמשיך בהתאמה עם המכשיר השני.


אם ברצונך להשבית את החיבורים הכפולים, תוכל לעשות זאת באפליקציית soundcore. הקש על סמל גלגל ההגדרות בפינה הימנית העליונה כדי לגשת להגדרות, ואז החלק את מתג ההפעלה של **החיבורים הכפולים** שמאלה כדי לכבות אותו.

פקדים

הערה: ניתן להתאים אישית את הפקדים באפליקציית soundcore.




		בשימוש באוזניה יחידה	באמצעות אוזניות דואליות
🎵	לחיצה פעם אחת	יש ללחוץ פעם אחת (L/R)	הפעל / השהה אודיו
	שתי לחיצות	שתי לחיצות (R)	הפעל את הרצועה הבאה
	/	שתי לחיצות (L)	הפעל את הרצועה הקודמת
📞	לחיצה פעם אחת	יש ללחוץ פעם אחת (L/R)	מענה לשיחה
	הקשה והחזקה במשך 2 שניות	הקשה והחזקה במשך 2 שניות (L/R)	דחיית שיחה / סיום שיחה
👂	הקשה והחזקה במשך 2 שניות	הקשה והחזקה במשך 2 שניות (L/R)	מעבר בין מצבי רעש רקע (ANC / Transparency / Normal)



בשימוש באוזניה יחידה	באמצעות אוזניות דואליות	
החלקה למעלה	החלקה למעלה (L/R)	הגברת עוצמת הקול
החלקה למטה	החלקה למטה (L/R)	הורדת עוצמת הקול

אודיו מרחבי

הערה: תמונות ממשק המשתמש הן להמחשה בלבד. תוכן התצוגה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.

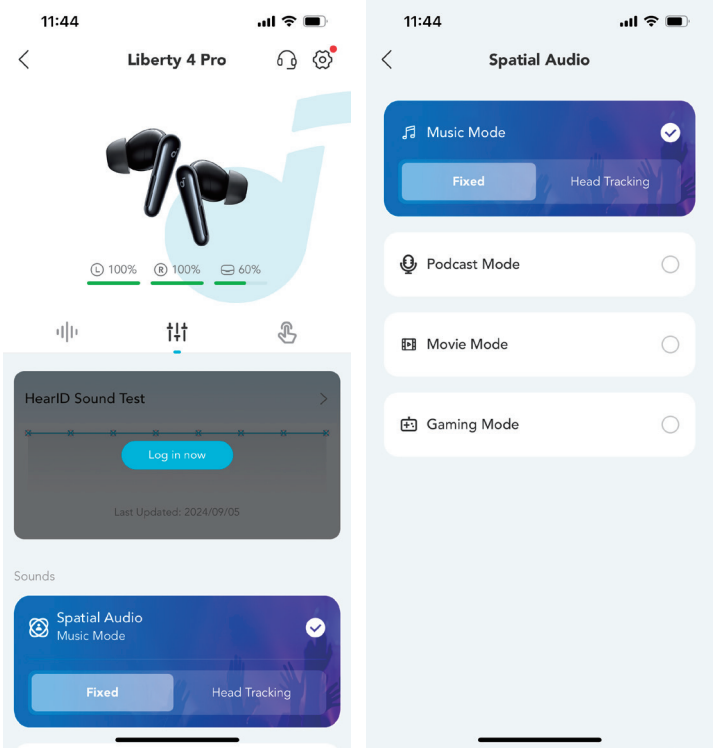

התכונה Spatial Audio (אודיו מרחבי) יוצרת חוויית האזנה מקיפה ועוטפת על ידי פיזור השמע מסביבך. ניתן לבחור בין ארבעה מצבי אודיו מרחבי באפליקציית soundcore:

מצב מוזיקה:

• **Head Tracking (מעקב אחר תנועות ראש):** שמיעת הצלילים הסובבים בהתאם לתנועת הראש.

• **Fixed (קבוע):** האזנה לאודיו מרחבי ללא מעקב ראש.



מצב Podcast: מספק חווית האזנה אופטימלית להגשה ווקאלית ברורה וממוקדת, אידיאלית להאזנה לתוכן מדובר.

מצב סרט: משפר את החוויה הקולנועית עם אודיו עשיר וסוחף שמעורר פעולות לחיים.

מצב משחק: מציע אפקטים מדויקים של צלילים כדי לתת לך יתרון במשחקים, ומאפשר לך לשמוע כל פרט ולהגיב במהירות.

שמע טוב

שליטה באמצעות פס מגע

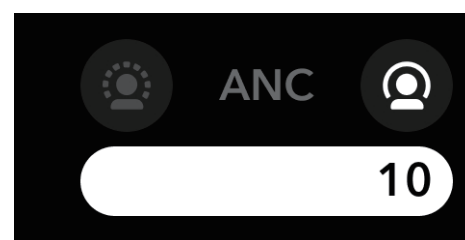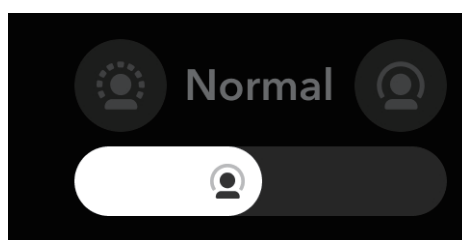

ניתן לעבור בקלות בין רמות שונות של רעש רקע על ידי החלקה שמאלה או ימינה בפס המגע.

שליטה באמצעות אפליקציה

ניתן לבחור בין מצב ביטול רעשים, מצב רגיל או מצב שקיפות באפליקציית soundcore.


• **ANC (רמה 6 עד 10):** מיטוב של ביטול הרעשים על ידי התאמה לאוזניים ולסביבה של המשתמש.

• **רגיל:** תוכל ליהנות מסאונד מאוזן ללא ביטול רעשים.

• **שקיפות (רמה 1 עד 5):** התרה של חדירת רעשי רקע בזמן האזנה למוזיקה.

צ'אט קל (EASY CHAT)

הערה: תמונות ממשק המשתמש הן להמחשה בלבד. תוכן התצוגה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.

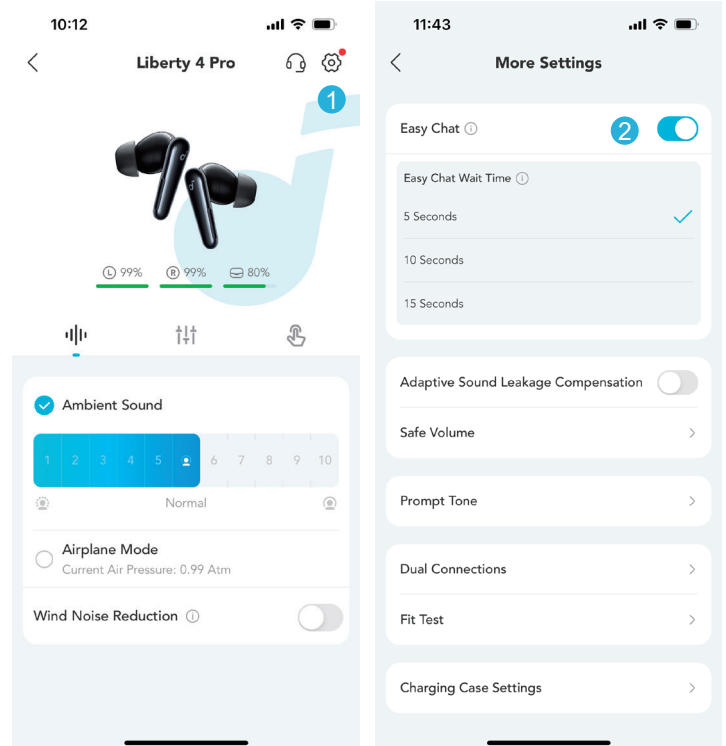


עם ההפעלה, תכונת Easy Chat מורידה אוטומטית את עוצמת הקול של המוזיקה ומאפשרת מצב שקיפות כך שתוכל לנהל שיחות פנים אל פנים בלי להסיר את האוזניות.

תכונת Easy Chat זמינה רק במצב ANC.

כברירת מחדל, אם הפסקת לדבר במשך 5 שניות, האוזניות ייצאו אוטומטית ממצב Easy Chat ויחזרו לרמת ANC המקורית ולעוצמת הקול המקורית. בנוסף, האפליקציה מאפשרת לך לבחור משך זמן של 10 שניות ו-15 שניות.

יש להפעיל תכונה זו באמצעות אפליקציית soundcore.

הערה: תמונות ממשיק המשתמש הן להמחשה בלבד. תוכן התצוגה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.

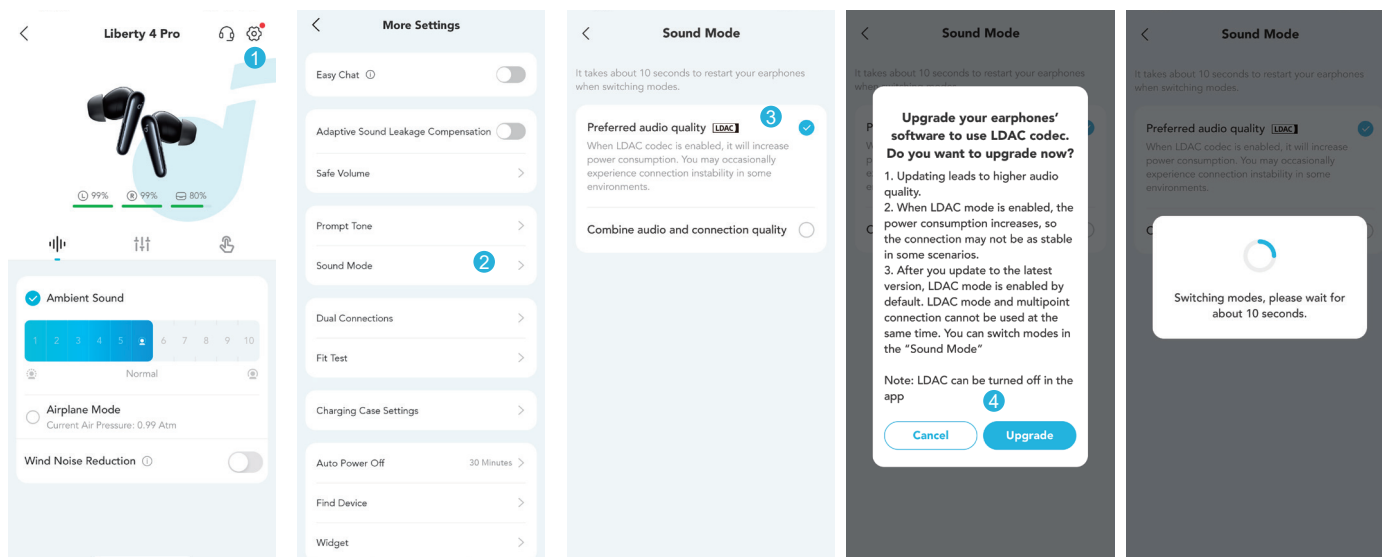


- מומלץ להשתמש במכשירי Android 8.0 ומעלה כדי ליהנות מצליל באיכות LDAC.
- עם LDAC מקבלים צליל באיכות גבוהה, אם כי צריכת החשמל גדלה וזמן ההפעלה מתקצר.
- ניתן להפעיל את LDAC בסביבה שיש בה מעט הפרעות כדי להבטיח חיבור Bluetooth יציב.

באפליקציית soundcore:


1. בחר "מצב קול".
2. הקש על "איכות שמע מועדפת".
3. אם האוזניות מחוברות לשני מכשירים, תופיע הודעה שהאוזניות לא תומכות ב-LDAC.
4. לוקח בערך 10 שניות לעבור בין מצבי השמע השונים. ייתכן שתתבקש לעדכן את הקושחה של האוזניות אם יש עדכון.

🔊 כאשר LDAC מופעל, אין תמיכה באודיו מרחבי.

איתור לבישה

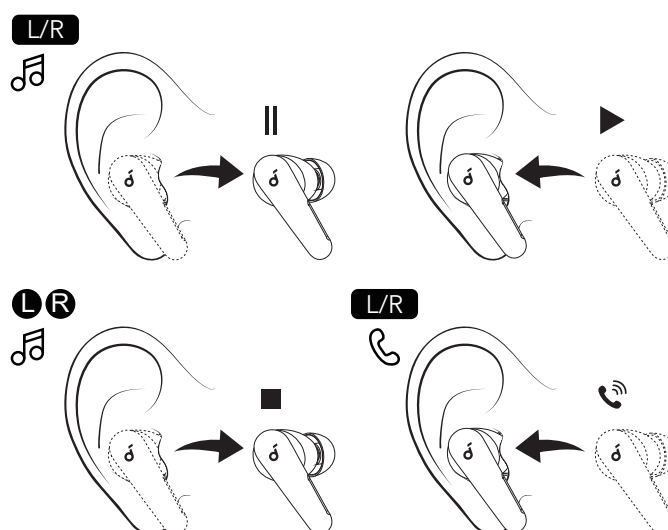


הפעלת התוכן תושהה אוטומטית עם הסרת אחת האוזניות, והיא תחודש עם הרכבה מחדש של האוזנייה. כדי לענות אוטומטית לשיחה נכנסת, יש להרכיב את אחת האוזניות.

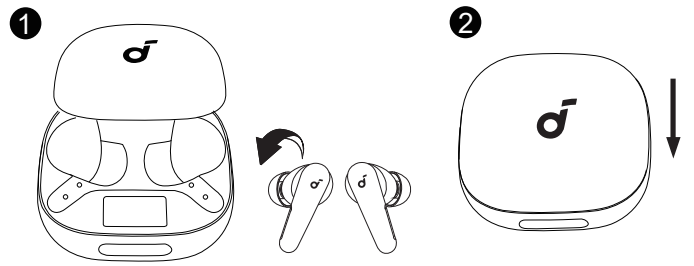

לכיבוי, יש להחזיר את האוזניות למארז הטעינה ולסגור את המארז.

💡 כשמוציאים את האוזניות, הן ייכבו אוטומטית לאחר 30 דקות אם הן לא מחוברות לאף מכשיר. ניתן להגדיר את פרק הזמן באמצעות אפליקציית soundcore.

התאמה ואיפוס באופן ידני

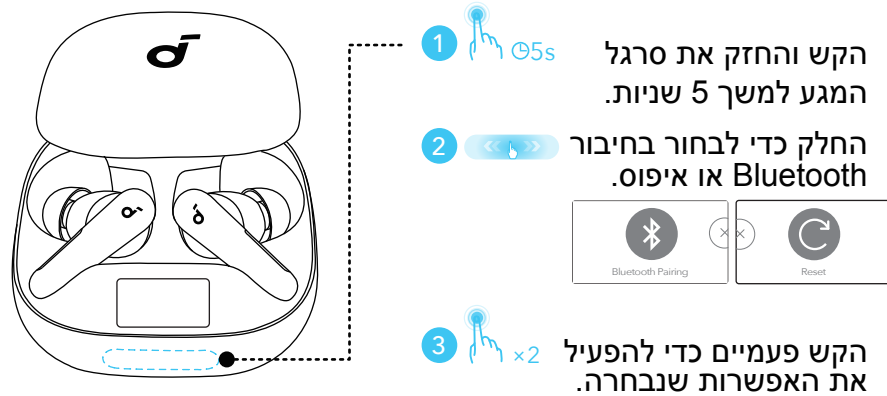



התאמת Bluetooth:

יש לבחור באפשרות זו כדי להיכנס באופן ידני למצב התאמת Bluetooth.

איפוס:

יש לבחור באפשרות זו כדי לשחזר את המכשיר להגדרות היצרן אם אתה נתקל בבעיות פונקציונליות. לאחר בחירה ואישור של האיפוס, השאר את המארז פתוח עד להשלמת התהליך. לאחר איפוס מוצלח, תופיע הודעה בתצוגה החכמה, ויישמע צליל התראה ממארז הטעינה.

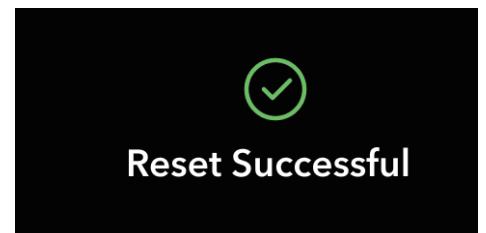

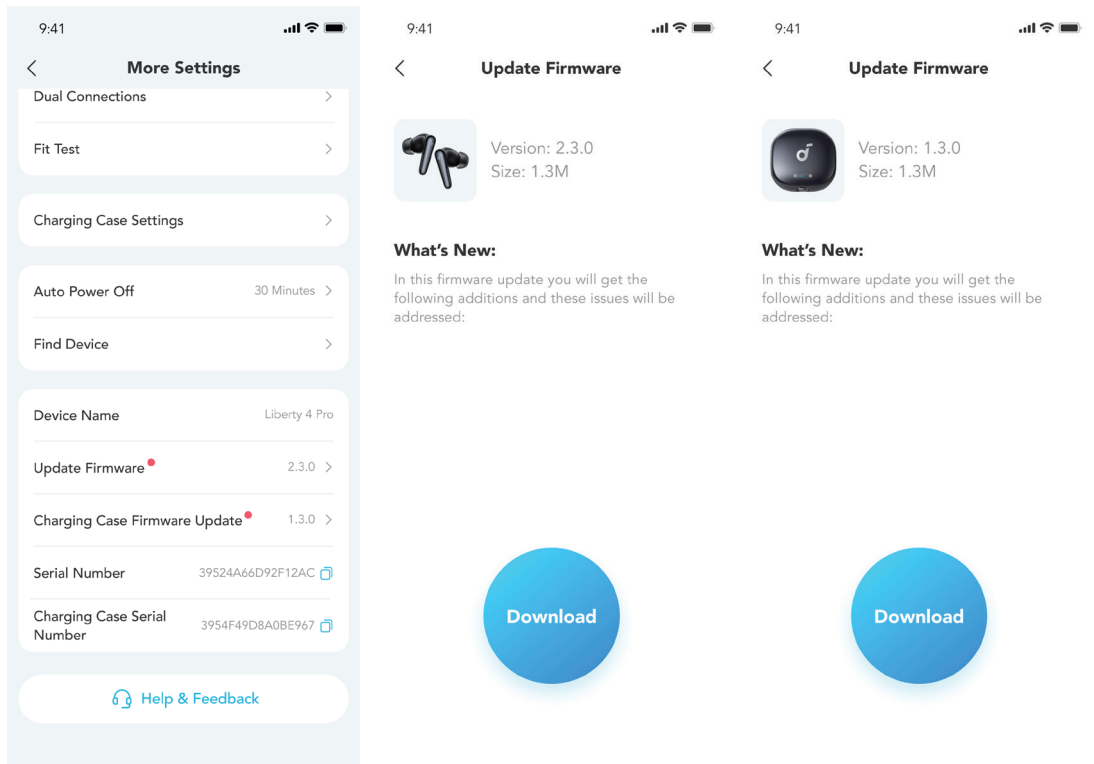

תקבל הודעה ברגע שתזוהה גרסת קושחה חדשה עבור האוזניות או מארז הטעינה כאשר האוזניות מחוברות לאפליקציה. יש לוודא שהאוזניות ממוקמות היטב במארז הטעינה ושהמארז נשאר פתוח עד להשלמת עדכון הקושחה. במהלך העדכון, ודא שרמות הסוללה של האוזניות ושל מארז הטעינה הן מעל 20%, והימנע מכל שימוש.

מפרטים

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

קלט	5V = 1A
הספק המקסימלי המדורג	20mW
קיבולת הסוללה	אוזניות כפתור: 56mAh × 2 מארז הטעינה: 580mAh
משך טעינה	אוזניות כפתור: עד 40 דקות
זמן השמעה (ANC כבוי)	עד 10 שעות (40 שעות עם מארז טעינה)
זמן השמעה (ANC פועל)	עד 7.5 שעות (30 שעות עם מארז טעינה)
מנהל התקן	דרייברים דינמיים של 10.5 מ"מ ו-4.6 מ"מ
תגובת תדרים	14Hz - 40kHz
עכבה	15.3Ω+10.3Ω
דירוג מבחינת עמידות למים ולאבק (אוזניות)	IP55
גרסת בלוטות	5.3
טווח בלוטות' מגיע למרחק מסוים	10 מטרים