


SUPPORT



For ofte stillede spørgsmål og yderligere support, besøg <https://support.soundcore.com/s/>.

APP

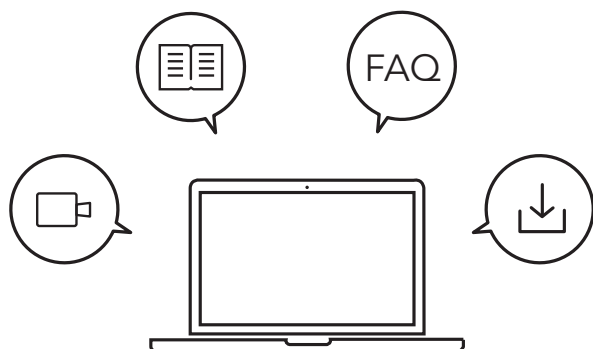

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download soundcore-appen for at tilpasse EQ-indstillinger og BassUp-funktioner, opdatere firmware og få adgang til ekstra funktioner.


Hvis dine hovedtelefoner ikke kan oprette forbindelse til soundcore-appen, geninstaller appen fra din mobile appbutik eller opdater den til den nyeste version.

OVERBLIK

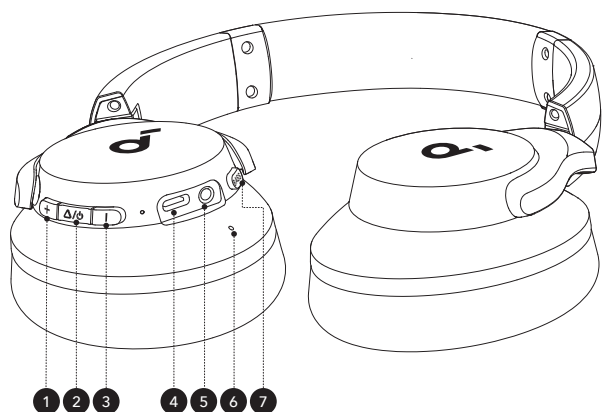


1. Lydstyrke op-knap
2. Multifunktionsknap
3. Volumen ned-knap
4. USB-C-opladningsport
5. 3,5 mm Indgang
6. LED-indikator
7. BassUp-knap

PLACERING I ØRET

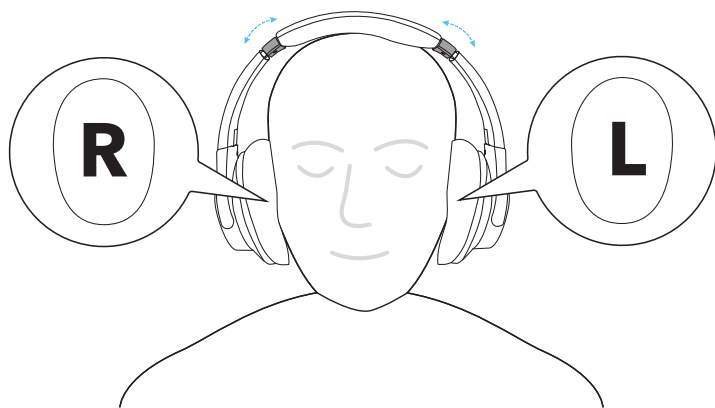

Bær hovedtelefonerne med "L"-mærket på dit venstre øre og "R"-mærket på dit højre. Juster hovedbøjlen for at opnå en behagelig pasform.

OPLADNING

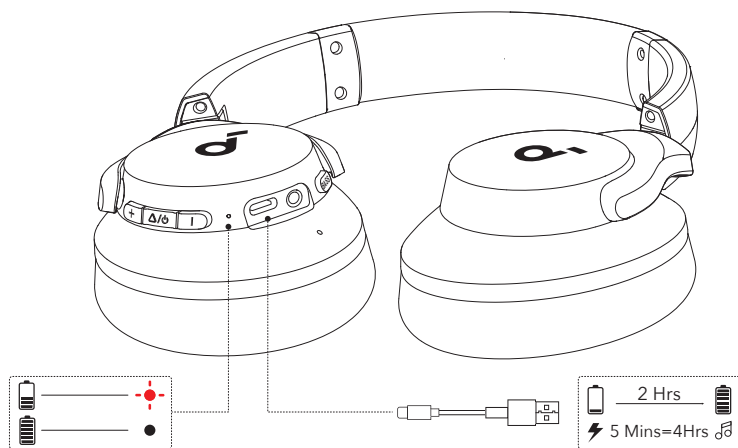


Brug det medfølgende USB-C-opladerkabel til at tilslutte dine hovedtelefoner til en strømkilde. En fuld opladning tager cirka 2 timer, mens 5 minutters opladning giver op til 4 timers afspilningstid.




- Sørg for, at hovedtelefonerne og USB-C opladningsporten er helt tørre, før du oplader.
- Tænd ikke dine hovedtelefoner, mens de oplades.

TÆNDING OG PARRING

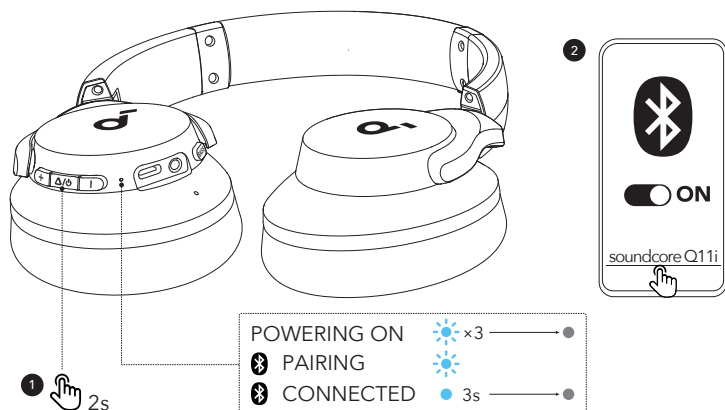


1. Tryk på multifunktionsknappen i 2 sekunder for at tænde hovedtelefonerne.
2. Derefter går de automatisk i Bluetooth-parringstilstand.
3. Vælg **soundcore Q11i** fra din enheds Bluetooth-liste for at oprette forbindelse.

MANUEL PARRING

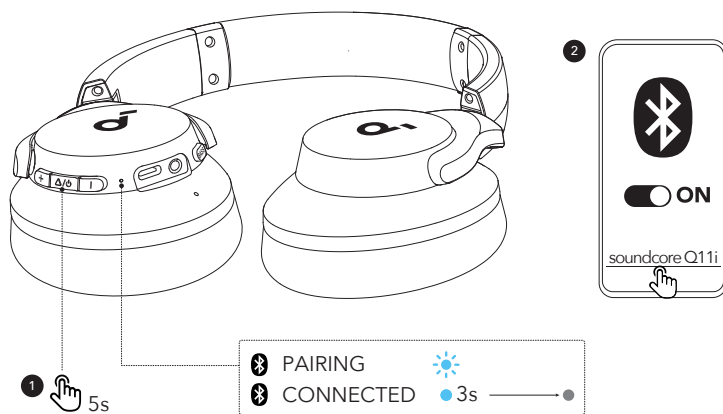

For manuelt at indtaste Bluetooth-parringstilstand, sluk høretelefonerne og tryk på multifunktionsknappen i 5 sekunder.

DOBBELT FORBINDELSE

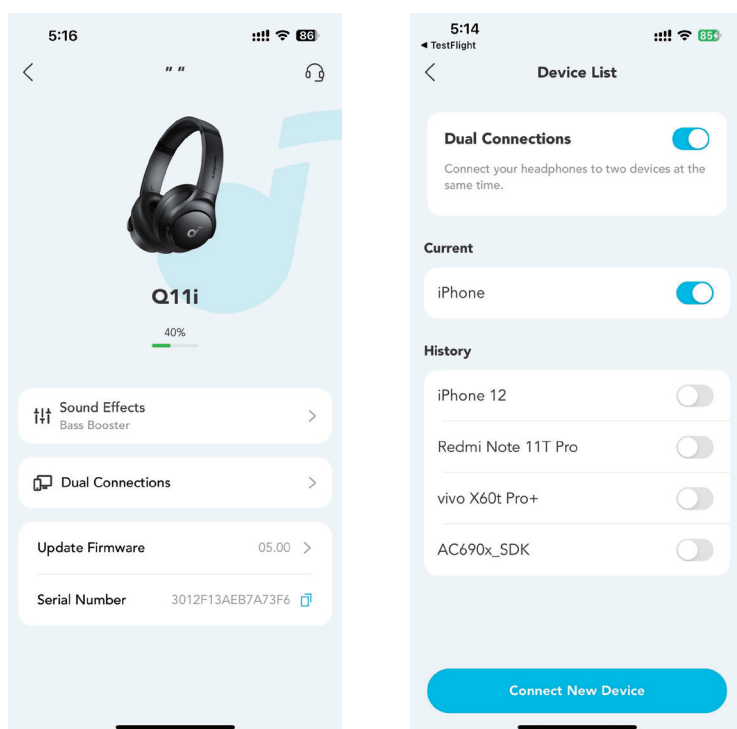

For at forbinde hovedtelefonerne med to enheder samtidigt, skal du sikre, at de kun er forbundet til én enhed. Tryk derefter to gange på multifunktionsknappen for at parre med den anden enhed.


Du kan også aktivere Dual Connections via soundcore-appen.

I soundcore-appen skal du gå til **Dual Connections > Aktiver Dual Connections > Tilslut Ny Enhed**.



- Dobbeltforbindelser er som standard aktiveret.


KNAPFUNKTIONER

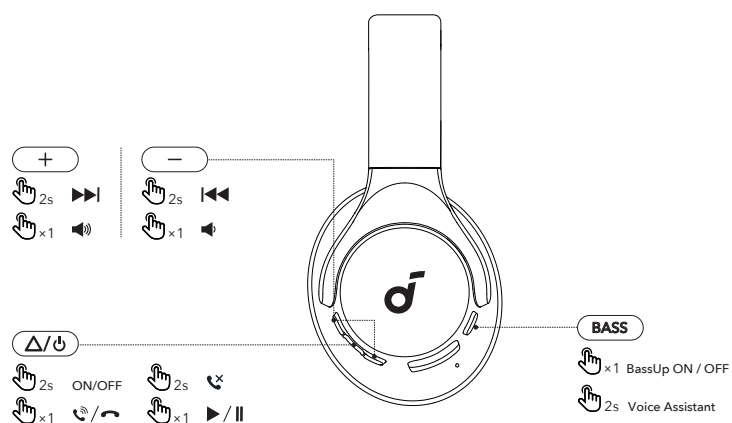

x1: Tryk én gang x2: Tryk to gange 2s: Tryk i 2 sekunder

	BassUp Til / Fra	BASS	Tryk én gang
	Tænd / Sluk	Δ/⏸	Tryk i 2 sekunder
	Afspil/pause lyd	Δ/⏸	Tryk én gang
	Afspil det næste nummer	+	Tryk i 2 sekunder
	Afspil det forrige nummer	-	Tryk i 2 sekunder
	Øg / Sænk lydstyrken	+ -	Tryk én gang
	Besvar / Afslut et opkald	Δ/⏸	Tryk én gang
	Afvis et opkald		Tryk i 2 sekunder
	Aktivér stemmeassistenten	BASS	Tryk i 2 sekunder

AFSPILNING MED KABEL

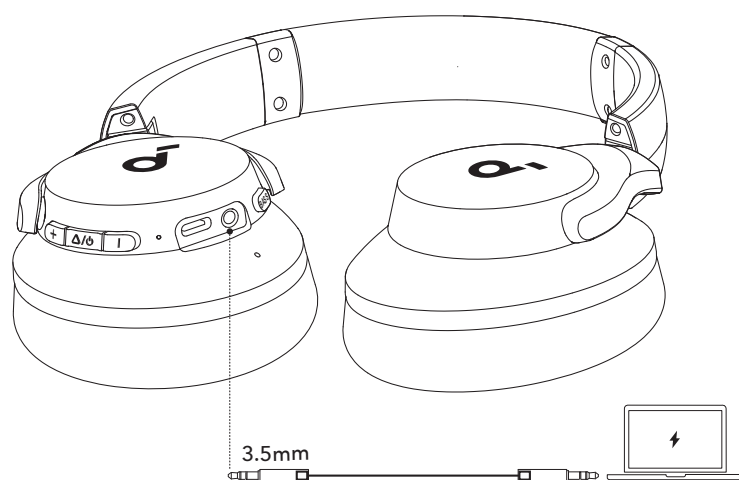


For at afspille lyd fra en ekstern enhed, tilslut det medfølgende 3,5 mm AUX-kabel. Dette vil deaktivere Bluetooth-tilstand, og knapperne vil ikke fungere under kablet lytning.



- Kablet lytning giver en Hi-Res lydoplevelse.

SLUK

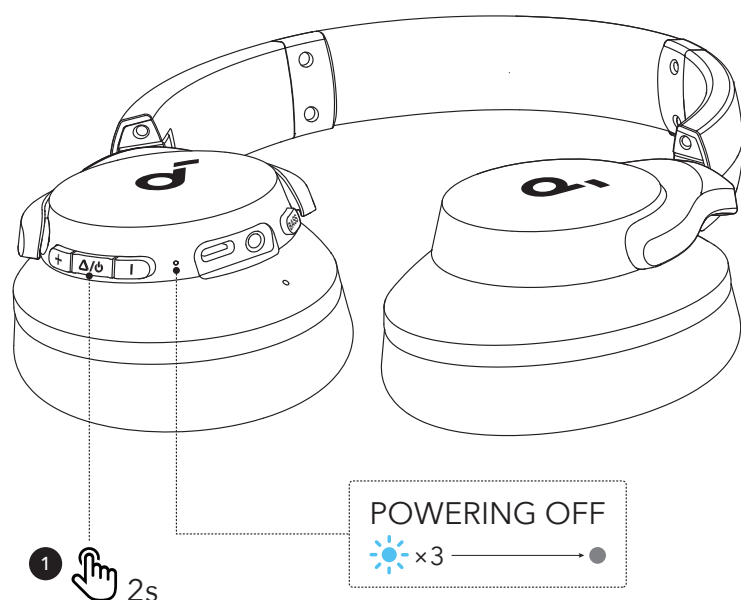


For at slukke, tryk på multifunktionsknappen i 2 sekunder.



- Når de er tilsluttet, slukker hovedtelefonerne automatisk efter 1 times inaktivitet. Denne varighed kan tilpasses i soundcore-appen.
- Når de ikke er tilsluttet, slukker hovedtelefonerne automatisk efter 10 minutters standby-tilstand.


FJERN DINE ØREPUDER

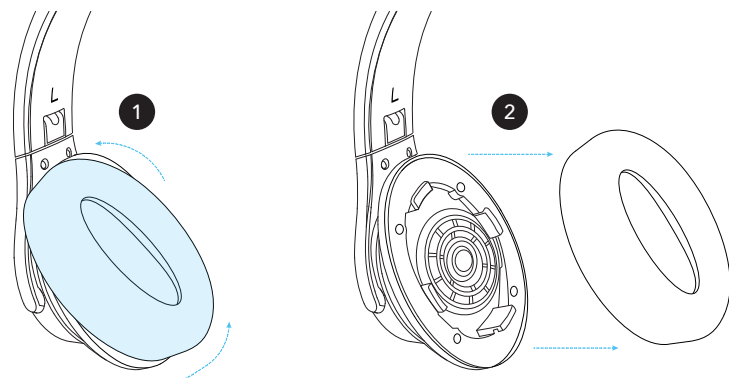

For at fjerne ørepuderne skal du dreje dem mod uret.


For at geninstallere dem skal du justere de fire slidser på ørepuderne med de fire klip på panelerne og derefter dreje dem med uret, indtil du hører et klik.

NULSTIL

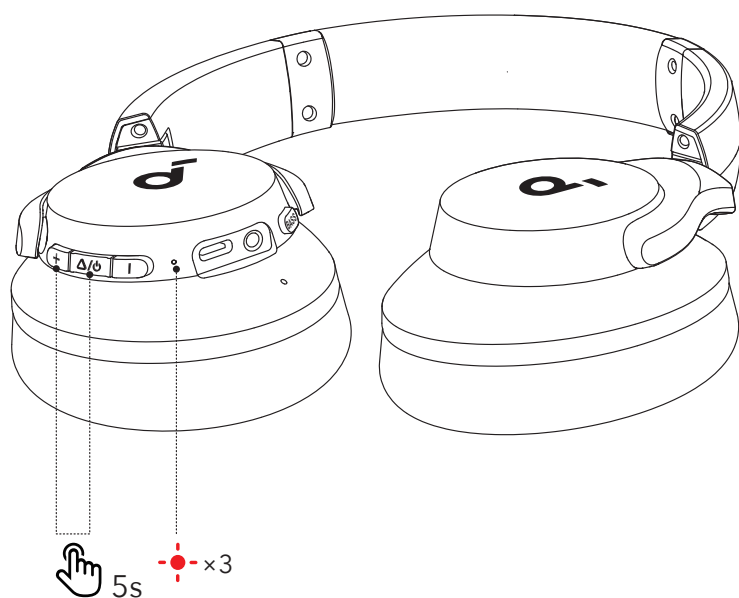


Nulstil dine hovedtelefoner, hvis de ikke fungerer korrekt eller bliver reagerer ikke.
Med hovedtelefonerne tændt, tryk på volumen op- og multifunktionsknapperne samtidig i 5 sekunder, indtil LED-lyset langsomt blinker rødt tre gange.

VEJLEDNING TIL LED-INDIKATOR

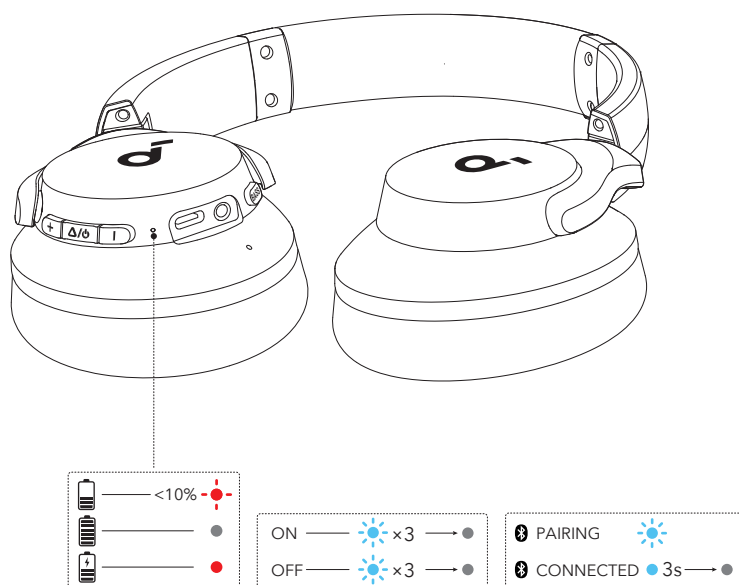

	Langsomt blinkende rød
	Solid rød
	Blinker hurtigt blå
	Solid Blå
	Lys slukket

FIRMWARE-OPDATERING

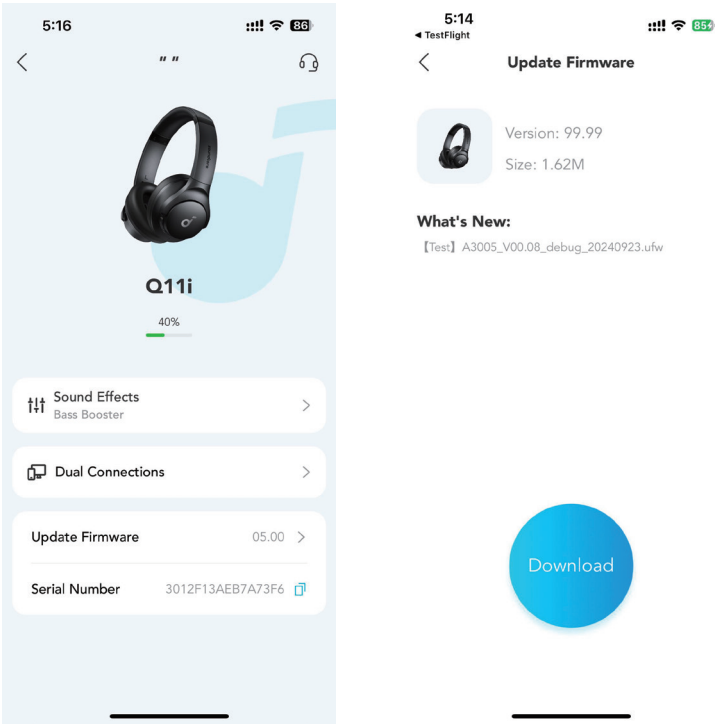

Du vil blive underrettet, når en ny firmware-version opdages, når hovedtelefonerne er forbundet til appen. Sørg for, at hovedtelefonerne er tændt og tilsluttet en enhed, indtil firmwareopdateringen er fuldført. Undgå enhver brug under opdateringen.

SPECIFIKATIONER

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

Input	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,75A
Vurderet udgangseffekt.	900mV
Batterikapacitet	800mAh
Opladningstid	2 Timer
Legestund (Bluetooth-tilstand)	Op til 60 timer
Driver størrelse	40 mm
Frekvensrespons	20Hz-40kHz
Impedans	16 ohm
Bluetooth-version	5.3
Bluetooth Rækkevidde	14m