


DESTEK



SSS ve ek destek için lütfen <https://support.soundcore.com/s/> adresini ziyaret edin.

APP

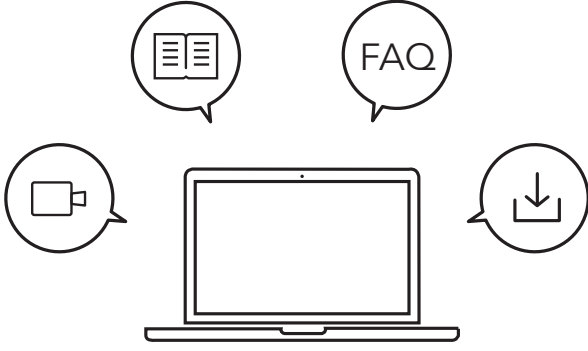

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



EQ ayarlarını ve BassUp işlevlerini özelleştirmek, ürün yazılımını güncellemek ve ek özelliklere erişmek için soundcore uygulamasını indirin.


Kulaklığınız soundcore uygulamasına bağlanamıyorsa, mobil uygulama mağazanızdan uygulamayı yeniden yükleyin veya en son sürüme güncelleyin.

GENEL BAKIŞ

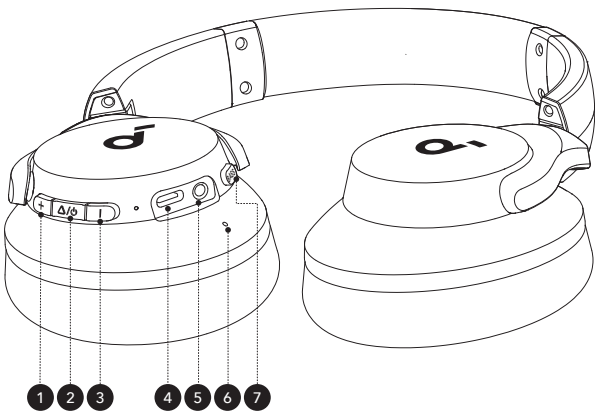


1. Sesi Açma Düğmesi
2. Çok Fonksiyonlu Düğme
3. Sesi Azaltma Düğmesi
4. USB-C Şarj Bağlantı Noktası
5. 3.5mm Giriş
6. LED Göstergesi
7. BassUp Düğmesi

TAKMA

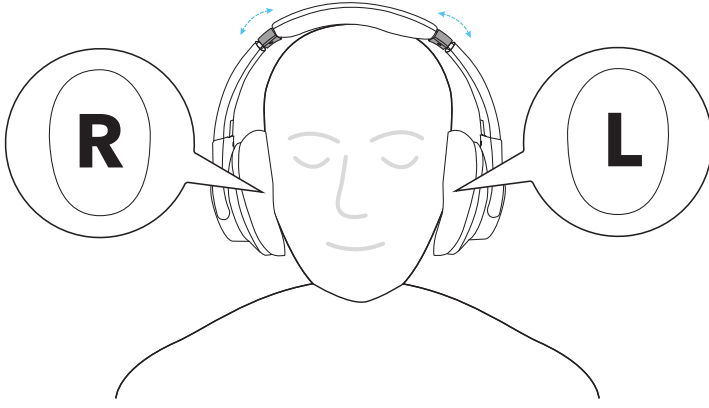

Kulaklıkları, "L" işareti sol kulağınızda ve "R" işareti sağ kulağınızda olacak şekilde takın. Kafa bandı uzunluğunu rahat bir uyum için ayarlayın.

ŞARJ ETME

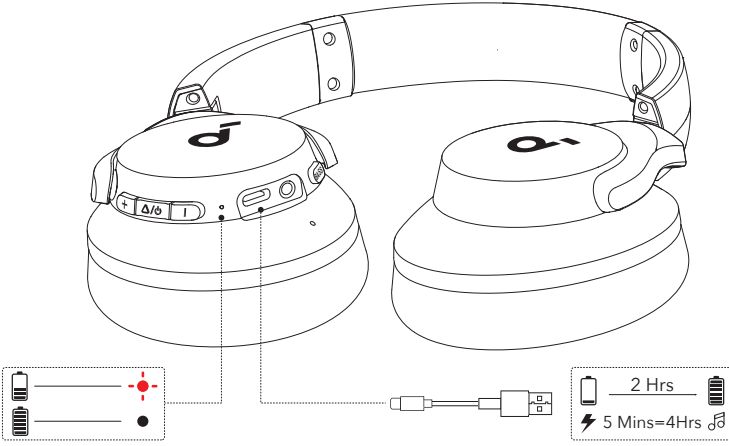


Kulaklıklarınızı bir güç kaynağına bağlamak için sağlanan USB-C şarj kablosunu kullanın. Tam şarj yaklaşık 2 saat sürer, 5 dakikalık şarj ise 4 saate kadar oynatma süresi sağlar.




- Kulaklıkların ve USB-C şarj portunun tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Şarj sırasında kulaklığınızı açmayın.

AÇMA VE EŞLEŞTİRME İŞLEMİ

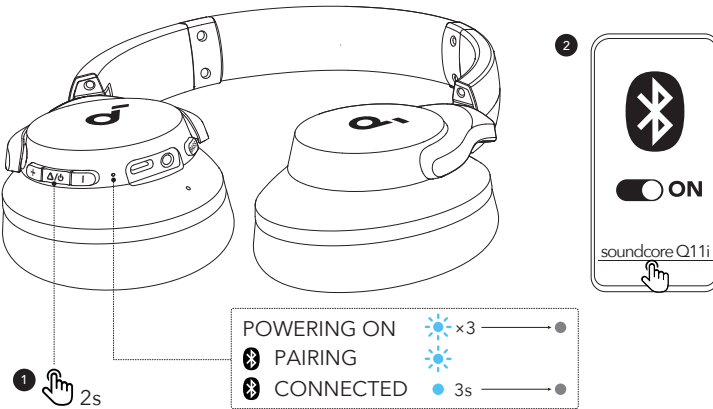


1. Kulaklıkları açmak için çok işlevli düğmeye 2 saniye basılı tutun.
2. Ardından, otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecekler.
3. Aygıtınızın Bluetooth listesinde **soundcore Q11i**'yi seçerek bağlanın.

MANUEL EŞLEŞTİRME

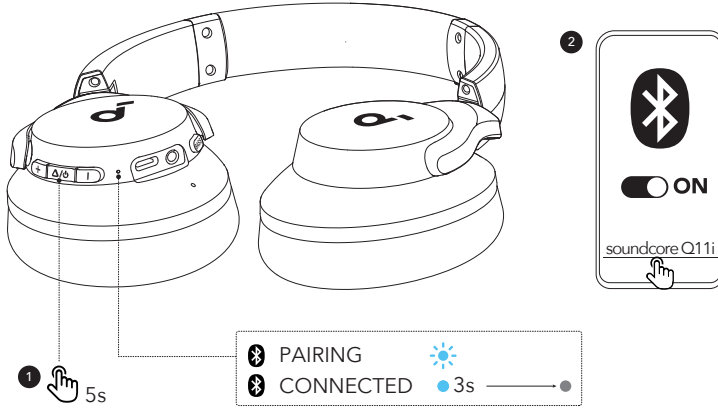

Bluetooth eşleştirme modunu manuel olarak girmek için, kulaklığı kapatın ve çok işlevli düğmeye 5 saniye boyunca basılı tutun.

İKİLİ BAĞLANTILAR

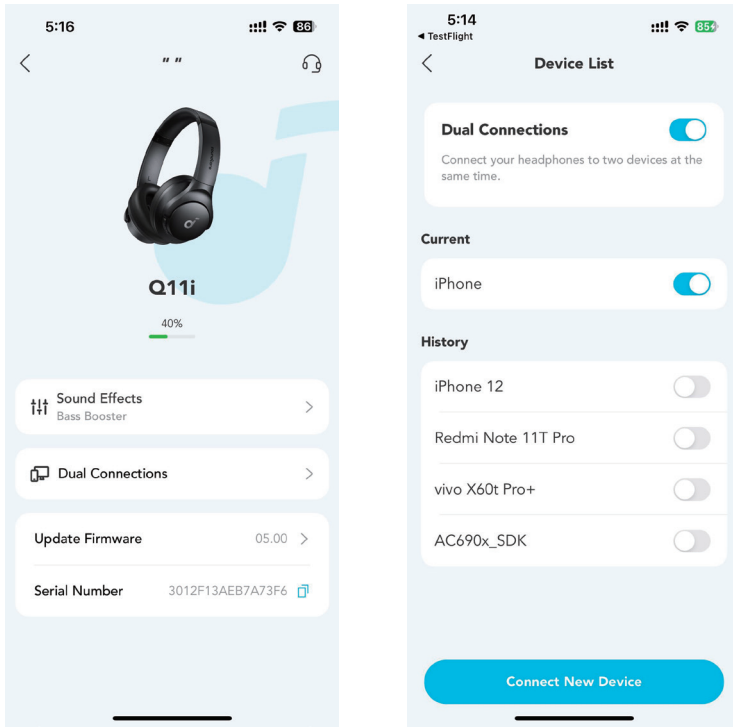

Kulaklığı aynı anda iki cihaza bağlamak için, onların sadece bir cihaza bağlı olduğundan emin olun. Ardından, ikinci cihazla eşleştirmek için çok fonksiyonlu düğmeye iki kez basın.


soundcore uygulaması aracılığıyla Çift Bağlantıları da etkinleştirebilirsiniz.

soundcore uygulamasında şu adımları izleyin: **Çift Bağlantılar > Çift Bağlantıları Etkinleştir > Yeni Cihaz Bağla.**



- Çift Bağlantılar varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.


DÜĞME KONTROLLERİ

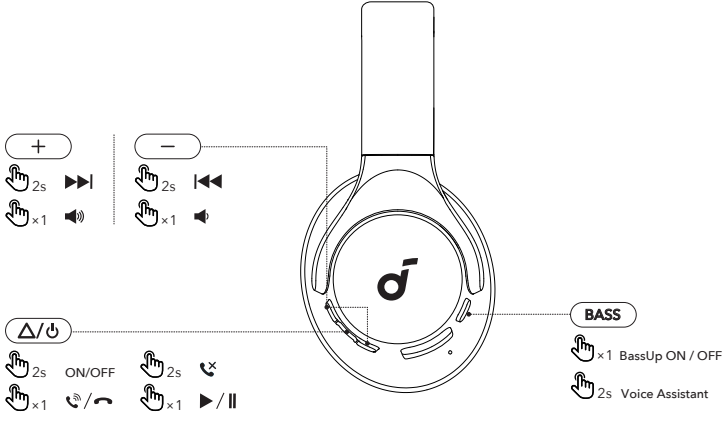

×1: Bir kere basın ×2: İki kere basın 2s: 2 saniye basılı tutun

🔊	BassUp Açık / Kapalı	BASS	Bir kez basın
⏻	Açma/Kapatma	Δ/◻	2 Saniye Basılı Tutun
🎵	Çal / Sessize Al	Δ/◻	Bir kez basın
	Sonraki Parçayı Çal	+	2 Saniye Basılı Tutun
	Önceki Parçayı Çal	-	2 Saniye Basılı Tutun
	Sesi Artır / Azalt	+ -	Bir kez basın
📞	Cevap vermek / Bir Aramayı Sonlandırmak	Δ/◻	Bir kez basın
	Aramayı Reddet		2 Saniye Basılı Tutun
🎤	Sesli Asistanı Etkinleştir	BASS	2 Saniye Basılı Tutun

KABLOLU DİNLEME

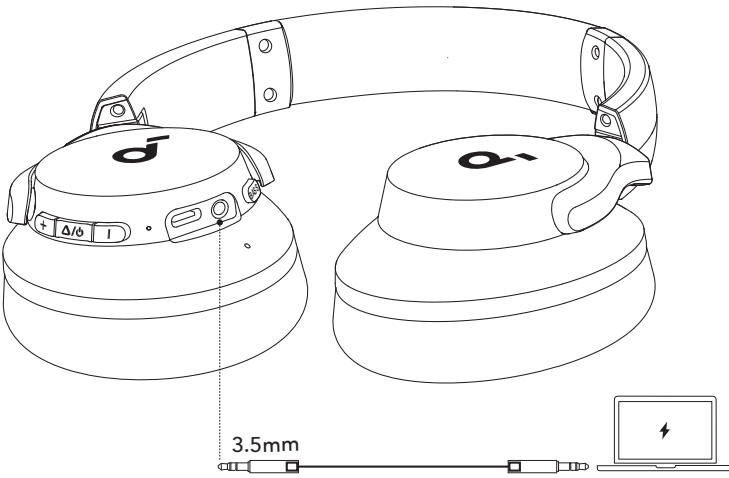


Harici bir cihazdan ses çalmak için verilen 3.5mm AUX kablosunu bağlayın. Bu, Bluetooth modunu devre dışı bırakacak ve kablolu dinleme sırasında düğmeler çalışmayacaktır.



- Kablolu dinleme, yüksek çözünürlüklü bir ses deneyimi sağlar.

KAPATMA

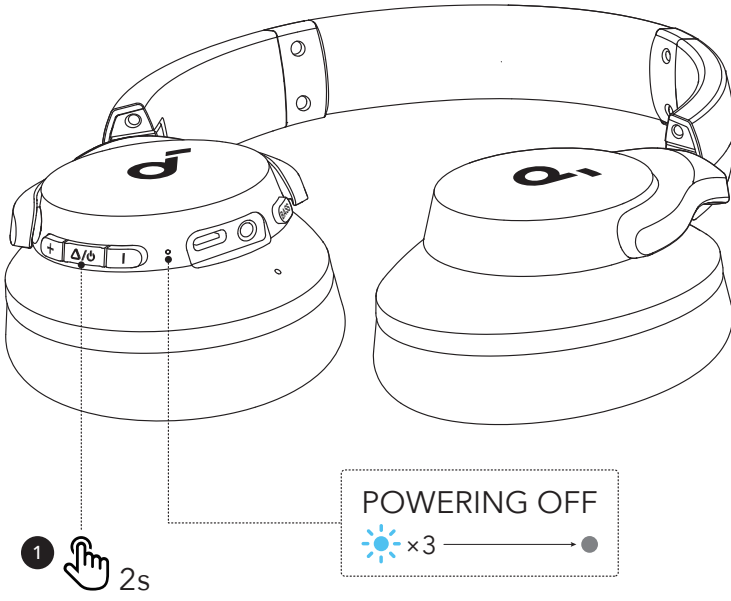


Kapatmak için çok işlevli düğmeye 2 saniye basın.



- Bağlandığında kulaklıklar, 1 saat boyunca kullanılmadığında otomatik olarak kapanacaktır. Bu süre, soundcore uygulamasında özelleştirilebilir.
- Bağlı olmadığında, kulaklıklar bekleme modunda 10 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.


KULAK PADLERİNİZİ ÇIKARIN

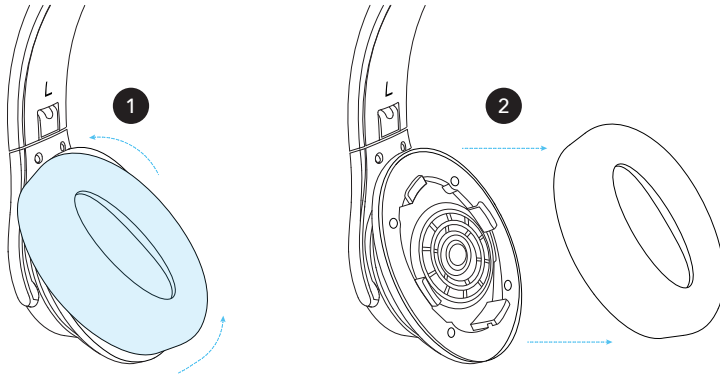

Kulak yastıklarını çıkarmak için saat yönünün tersine döndürün.


Tekrar takmak için, kulak pedlerindeki dört yuvaları panellerdeki dört klipsle hizalayın, ardından bir tık sesi duyana kadar saat yönünde döndürün.

SIFIRLAMA

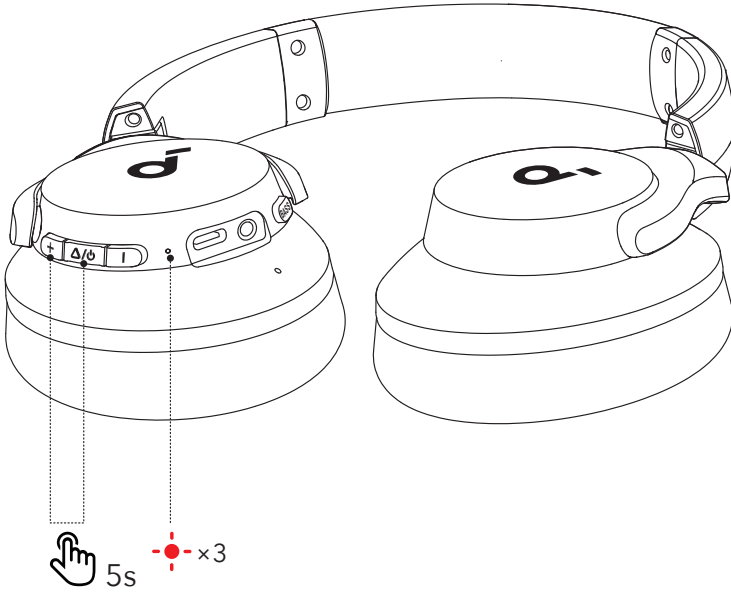


Kulaklıklarınız arızalanırsa veya yanıt vermezse sıfırlayın. Kulaklıklar açıkken, LED yavaşça üç kez kırmızı yanıp sönmeye kadar ses açma ve çok işlevli düğmelere aynı anda 5 saniye boyunca basın.

LED GÖSTERGE KILAVUZU

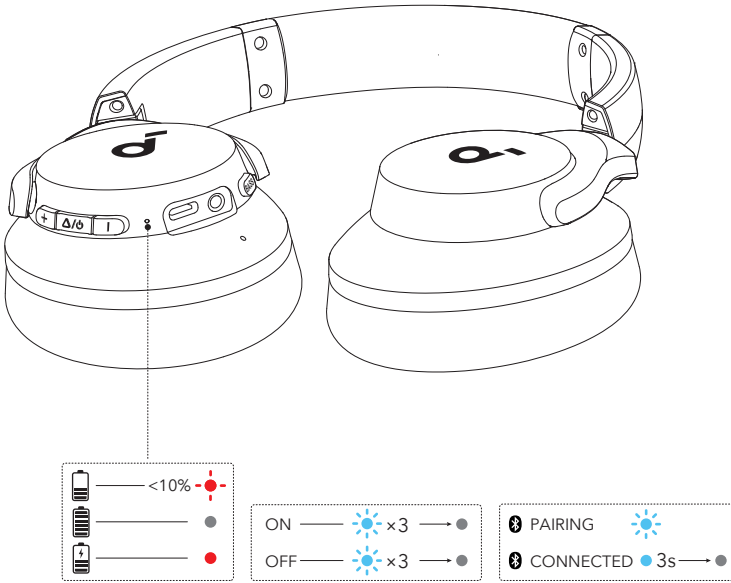

	Yavaş Yanan Kırmızı Işık
	Sabit Kırmızı
	Hızlı Mavi Yanıp Sönüyor
	Sabit Mavi
	Işık Kapalı

DONANIM YAZILIMINI GÜNCELLEME

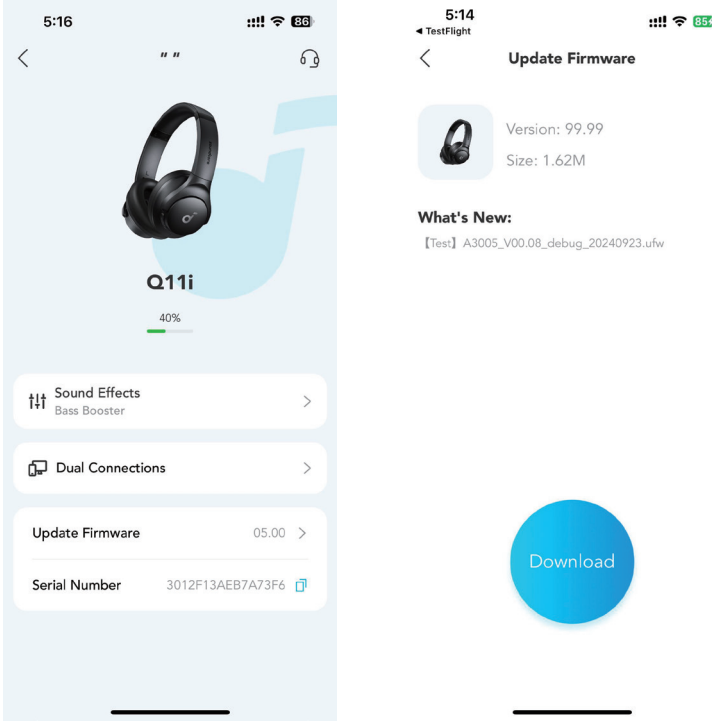

Kulaklıklar uygulamaya bağlandığında yeni bir ürün yazılımı sürümü tespit edildiğinde bilgilendirileceksiniz. Donanım yazılımı güncellemesi tamamlanana kadar kulaklığın açık olduğundan ve bir cihaza bağlı olduğundan emin olun. Güncelleme sırasında herhangi bir kullanımından kaçının.

ÖZELLİKLER

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Giriş	5V $\overline{\text{---}}$ 0,75 A
Nominal Çıkış Gücü	900mV
Pil Kapasitesi	800mAh
Şarj Süresi	2 Saat
Oynama Süresi (Bluetooth Modu)	60 Saat Kadar
Sürücü Boyutu	40 mm
Frekans Tepkisi	20Hz-40kHz
Empedans	16 Ω
Bluetooth Sürümü	5.3
Bluetooth Menzili	14m