
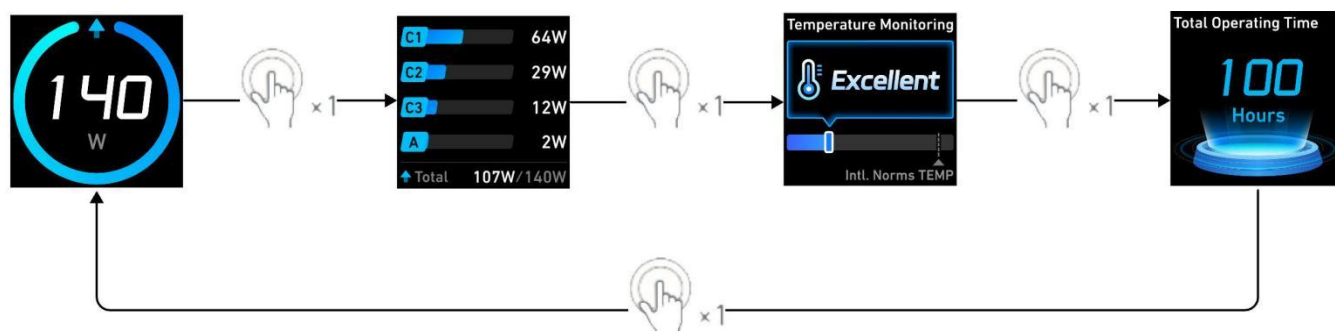


Príručka pre zobrazenie obrazovky



Poznámka: Dlhým stlačením otočte zobrazenie obrazovky. Obrazovka sa automaticky vypne 60 sekúnd po poslednej interakcii na ľubovoľnom rozhraní.

Úvodná obrazovka		Po zapnutí sa na obrazovke krátko zobrazí „140W“ na 3 sekundy a potom sa zobrazí aktuálny celkový výkon.
Distribúcia energie		Zobrazuje distribúciu napájania. • Ak chcete obnoviť rozhranie na distribúciu energie, pripojte alebo odpojte zariadenia na ktoromkoľvek zobrazení.
Monitorovanie teploty		Nízka teplota: Teplota nabíjačky je v tomto čase relatívne nízka.
		Vysoký výkon: Teplota nabíjačky mierne stúpa, ale stále zostáva hlboko pod medzinárodným teplotným limitom.
		Režim chladenia: Teplota nabíjačky je v tomto čase pomerne vysoká, a preto sa automaticky aktivuje režim chladenia. Stále však zostáva pod medzinárodným teplotným limitom.
Celkový prevádzkový čas		Zobrazuje celkový prevádzkový čas nabíjačky. • Aktivuje sa po tom, čo sa nabíjačka používa viac ako 1 hodinu.

Nečinná obrazovka		Nabíjačka prejde do nečinného režimu po zapnutí, ak sa nezistí žiadny výstup.
Vyskakovacie upozornenie		Používanie portov USB-C3 a USB-A1, keď sú dostupné porty USB-C1 a USB-C2, spustí vyskakovacie pripomenutie. • Zatvorte pripomienku zapojením / odpojením portov alebo stlačením prepínacieho tlačidla.

Technické údaje

Celkový výkon (Watt)	140,0W Max
Vstup	100-240V~, 50 / 60Hz, 2.6A Max
Výstup	Jeden používaný port: USB-C1 / USB-C2: 9,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 27,0W / 15,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 45,0W / 20,0V$\Rightarrow$ 5,0A, 100,0W / 28,0V$\Rightarrow$ 5,0A, 140,0W (max. 140,0W) USB-C3: 5,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 15,0W / 9,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 27,0W / 15,0V$\Rightarrow$ 2,65A, 39,75W / 20,0V$\Rightarrow$ 2,0A, 40,0W (max. 40,0W) USB-A1: 5,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 15,0W / 9,0V$\Rightarrow$ 2,0A, 18,0W / 12,0V$\Rightarrow$ 1,5A, 18,0W / 10,0V$\Rightarrow$ 2,25A, 22,5W / 11,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 33,0W (max. 33,0W) Dva porty v používaní: USB-C1 + USB-C2: 70,0W + 70,0W USB-C1 / USB-C2 + USB-C3: 100,0 W + 40,0 W USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 100,0W + 33,0W USB-C3 + USB-A1: 24,0W Tri porty v použití: USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65,0W + 45,0W + 30,0W USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 65,0W + 45,0W + 30,0W USB-C1 / USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100,0W + 24,0W Štyri používané porty: USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 65,0W + 45,0W + 24,0W Celkový výstup: 140,0W Max