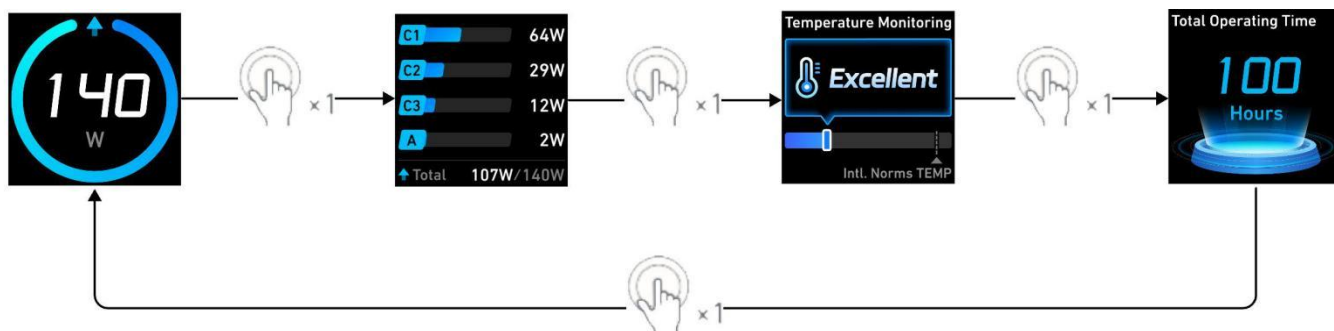




Hướng Dẫn Hiển Thị Màn Hình



Lưu ý: Nhấn và giữ để xoay màn hình. Màn hình sẽ tự động tắt sau 60 giây kể từ lần tương tác cuối cùng trên bất kỳ giao diện nào.

Màn hình khởi động		Khi bật nguồn, màn hình sẽ hiển thị "140W" trong 3 giây, sau đó hiển thị tổng công suất hiện tại.
Phân phối Điện năng		Hiển thị phân phối điện. <ul style="list-style-type: none"> Để làm mới giao diện phân phối điện, chạm hoặc rút thiết bị trên bất kỳ màn hình nào.
Giám sát nhiệt độ		Nhiệt độ thấp: Nhiệt độ của bộ sạc đang tương đối thấp vào lúc này.
		Hiệu suất cao: Nhiệt độ của bộ sạc tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giới hạn nhiệt độ tiêu chuẩn quốc tế.
		Chế độ làm mát: Nhiệt độ của bộ sạc tương đối cao vào thời điểm này, và chế độ làm mát được kích hoạt tự động. Tuy nhiên, nó vẫn giữ ở mức dưới giới hạn nhiệt độ tiêu chuẩn quốc tế.
Tổng thời gian hoạt động		Hiển thị tổng thời gian hoạt động của bộ sạc. <ul style="list-style-type: none"> Kích hoạt sau khi sạc đã được sử dụng hơn 1 giờ.

Màn Hình Chờ		Bộ sạc sẽ chuyển sang chế độ chờ khi bật nguồn nếu không phát hiện đầu ra.
Thông báo nhắc nhở pop-up		Sử dụng cổng USB-C3 và USB-A1 trong khi cổng USB-C1 và USB-C2 đang có sẵn sẽ kích hoạt một thông báo nhắc nhở. <ul style="list-style-type: none"> • Đóng lời nhắc bằng cách cắm / rút phích cắm cổng hoặc nhấn nút chuyển đổi.

Thông số kỹ thuật

Tổng Công Suất	140.0W Tối đa
Đầu vào	100-240V~, 50 / 60Hz, 2.6A Tối đa
Đầu ra	<p>Một cổng đang được sử dụng:</p> <p>USB-C1 / USB-C2: 9.0V== 3.0A, 27.0W / 15.0V== 3.0A, 45.0W / 20.0V== 5.0A, 100.0W / 28.0V== 5.0A, 140.0W (140.0W Tối đa)</p> <p>USB-C3: 5.0V== 3.0A, 15.0W / 9.0V== 3.0A, 27.0W / 15.0V== 2.65A, 39.75W / 20.0V== 2.0A, 40.0W (40.0W Tối đa)</p> <p>USB-A1: 5.0V== 3.0A, 15.0W / 9.0V== 2.0A, 18.0W / 12.0V== 1.5A, 18.0W / 10.0V== 2.25A, 22.5W / 11.0V== 3.0A, 33.0W (33.0W Tối đa)</p> <p>Hai Cổng Đang Sử Dụng:</p> <p>USB-C1 + USB-C2: 70,0W + 70,0W</p> <p>USB-C1 / USB-C2 + USB-C3: 100,0W + 40,0W</p> <p>USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 100,0W + 33,0W</p> <p>USB-C3 + USB-A1: 24,0W</p> <p>Ba cổng đang được sử dụng:</p> <p>USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65.0W + 45.0W + 30.0W</p> <p>USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 65.0W + 45.0W + 30.0W</p> <p>USB-C1 / USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100.0W + 24.0W</p> <p>Bốn cổng đang được sử dụng:</p> <p>USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 65.0W + 45.0W + 24.0W</p> <p>Tổng công suất: 140.0W Tối đa</p>