

참고 : 펌웨어 및 하드웨어 업데이트로 인해 제품과 설명서 간에 불일치가 있을 수 있습니다 . 정확한 사용 방법은 실제 제품을 참조하십시오 .

앱



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



사운드코어 앱을 다운로드하여 적응형 소음 제거를 경험하고 , 주변 소리 수준을 조정하고 , 펌웨어를 업데이트하고 , 추가 기능에 접근하세요 .


헤드폰이 soundcore 앱에 연결되지 않으면 , 모바일 앱 스토어에서 앱을 재설치하거나 최신 버전으로 업데이트하세요 .

개요

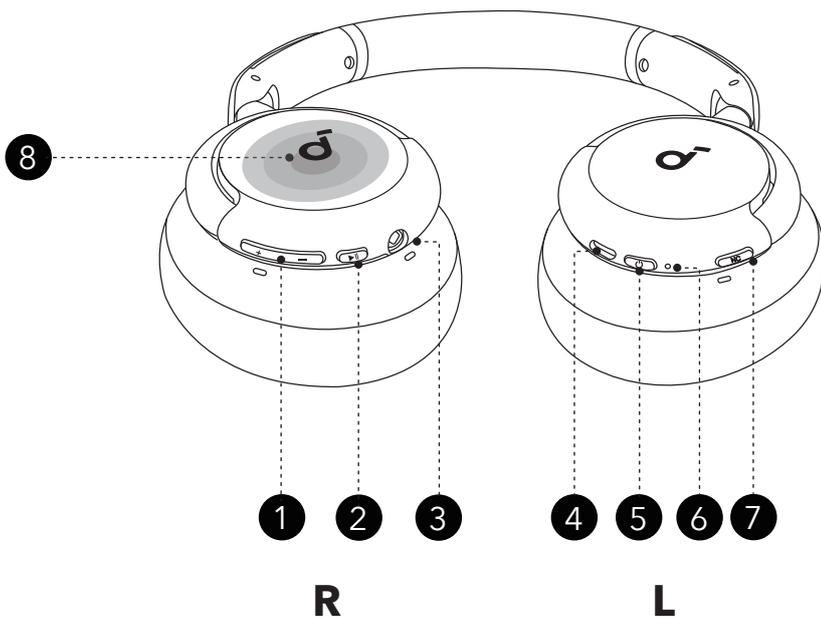


1	볼륨 업 / 다운 버튼	5	전원 버튼
2	멀티 기능 버튼	6	LED 표시등
3	3.5 mm 입력	7	NC 버튼
4	USB-C 충전 포트	8	터치 컨트롤 영역

착용하기

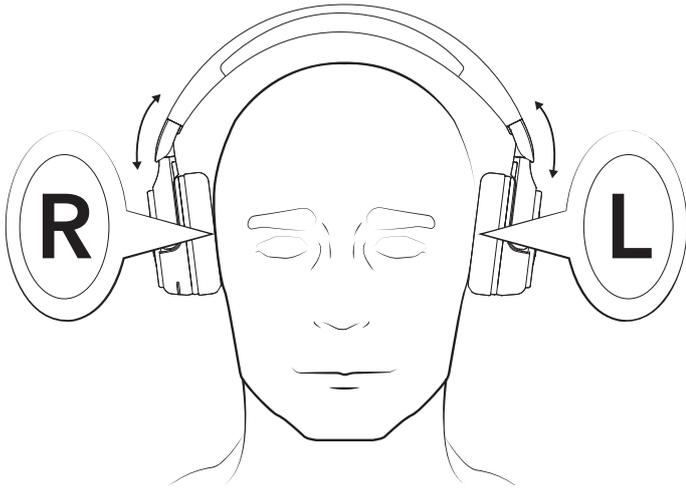

"L" 표시가 있는 헤드폰을 왼쪽 귀에 착용하고 "R" 표시가 있는 헤드폰을 오른쪽 귀에 착용하십시오. 머리띠 길이를 조절하여 편안하게 맞추십시오.



충전하기

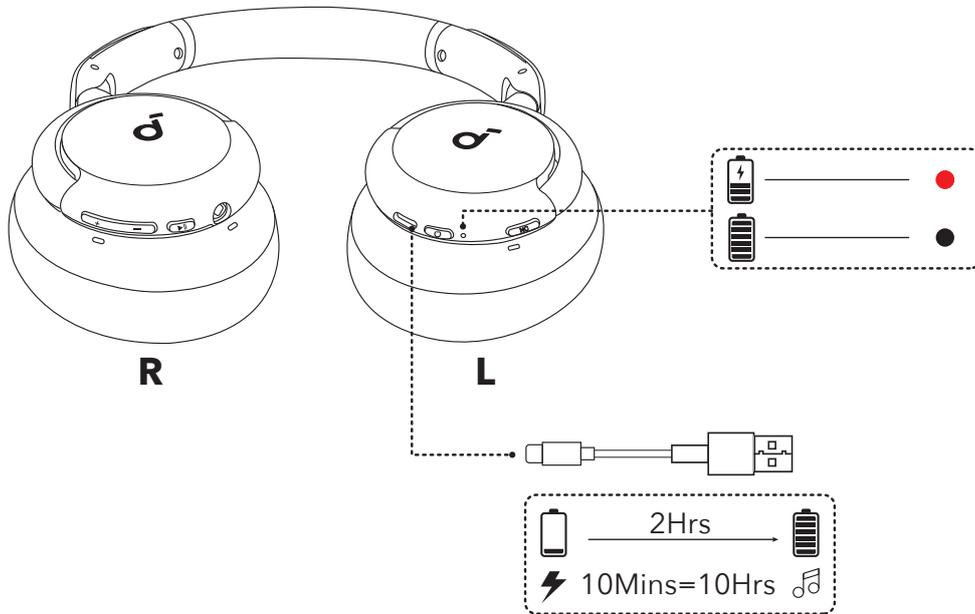

귀하의 헤드폰을 전원 공급원에 연결하려면 제공된 USB-C 충전 케이블을 사용하십시오. 완전 충전에는 약 2 시간이 걸리며, 10 분 충전으로 최대 10 시간 동안 재생할 수 있습니다.

- 충전하기 전에 헤드폰과 USB-C 충전 포트가 완전히 건조되었는지 확인하십시오.
- 충전 중에는 헤드폰의 전원을 켜지 마십시오.

전원 켜기 및 페어링하기

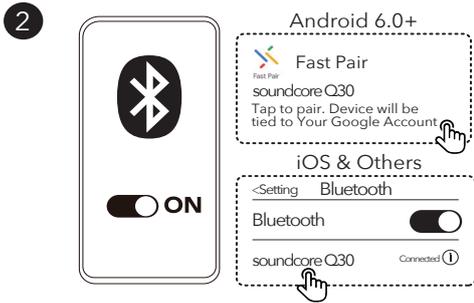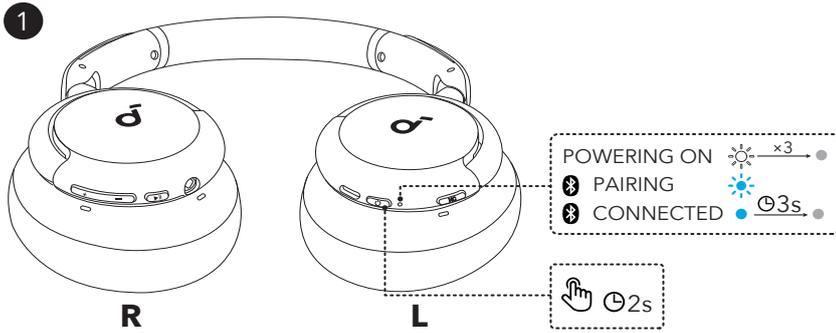


1. 헤드폰을 켜려면 전원 버튼을 2 초 동안 누르세요 .
 2. 그런 다음 , 자동으로 블루투스 페어링 모드에 들어갑니다 .
 3. 장치의 Bluetooth 목록에서 soundcore Q30* 를 선택하여 연결합니다 .
- * 제품 이름은 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

Google 빠른 연결 : Android 6.0 이상의 안드로이드 스마트폰과 즉시 페어링을 즐기세요 .

Bluetooth 페어링 모드를 수동으로 진입하려면 , 헤드폰을 끄고 전원 버튼을 5 초간 누르십시오 .

이중 연결


두 개의 장치에 동시에 헤드폰을 연결하려면 , 먼저 한 장치에만 연결되어 있는지 확인하세요 . 그런 다음 두 번째 장치와 페어링하려면 전원 버튼을 두 번 누르세요 .

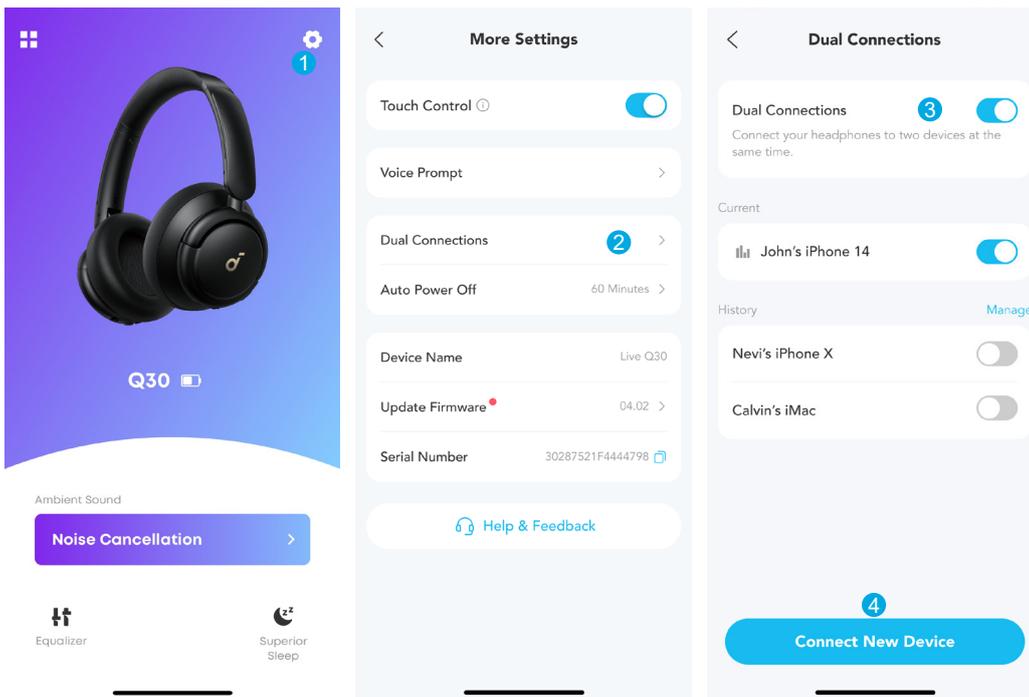

soundcore 앱을 통해 듀얼 연결을 활성화할 수도 있습니다 .
사운드코어 앱에서 설정 > 듀얼 연결 > 듀얼 연결 활성화 > 새 기기 연결로 이동합니다 .


참고 : 이중 연결은 기본적으로 활성화되어 있습니다 .

버튼 컨트롤

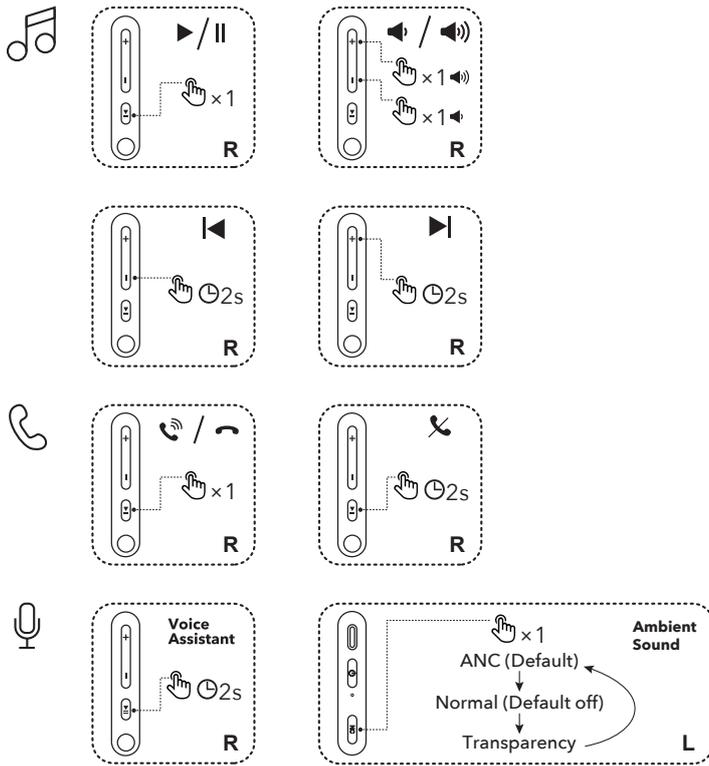

× 1: 한 번 누르기 × 2: 두 번 누르기 2 초 : 2 초 동안 누르기

노이즈 캔슬링

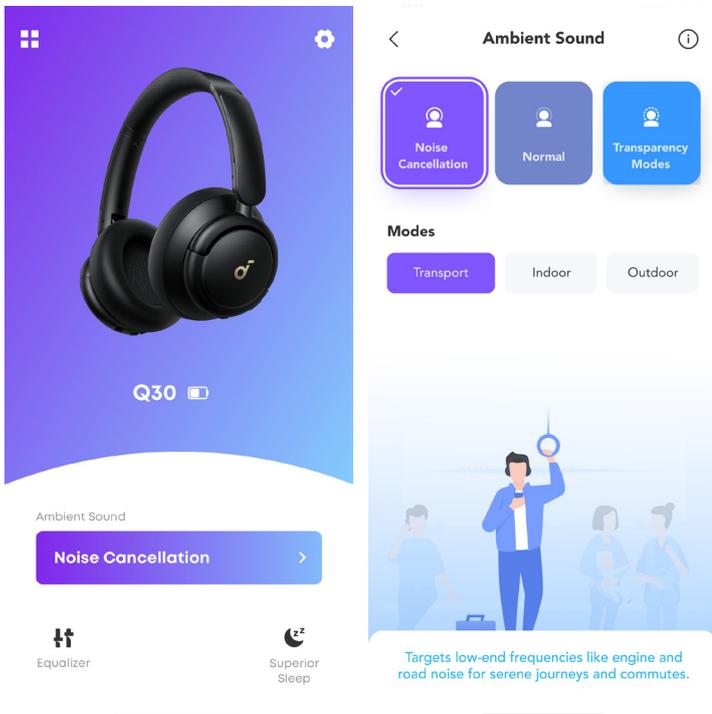


주변 소음을 줄이려면 NC 버튼을 사용하여 소음 제거 모드로 전환하십시오. 그 다음, soundcore 앱에서 환경에 맞는 선호 설정을 선택하세요.

💡 참고 : 이중 연결은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

트랜스패런시


주변 환경을 인지하기 위해 음악을 듣는 동안 NC 버튼을 사용하여 투명 모드로 전환하십시오.

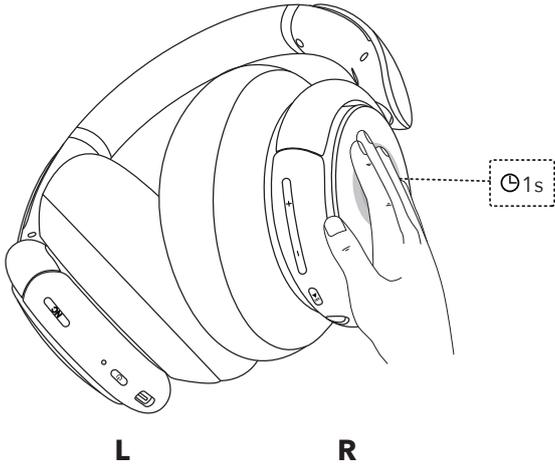

투명 모드를 활성화하려면 오른쪽 이어 컵을 1 초 동안 터치하세요.


💡 참고 : 이 기능을 사용하려면 soundcore 앱에서 활성화해야 합니다.

유선 모드

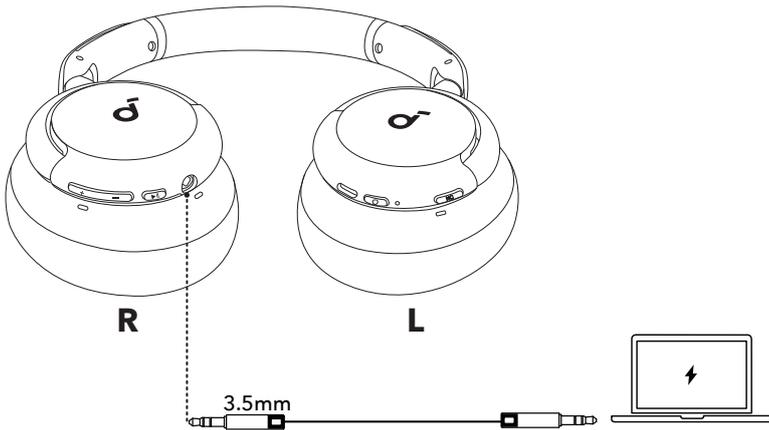

외부 기기에서 오디오를 재생하려면 제공된 3.5 mm AUX 케이블을 연결하십시오. 이것은 블루투스 모드를 비활성화하며 유선 청취 중에는 버튼이 작동하지 않습니다.


전원 끄기

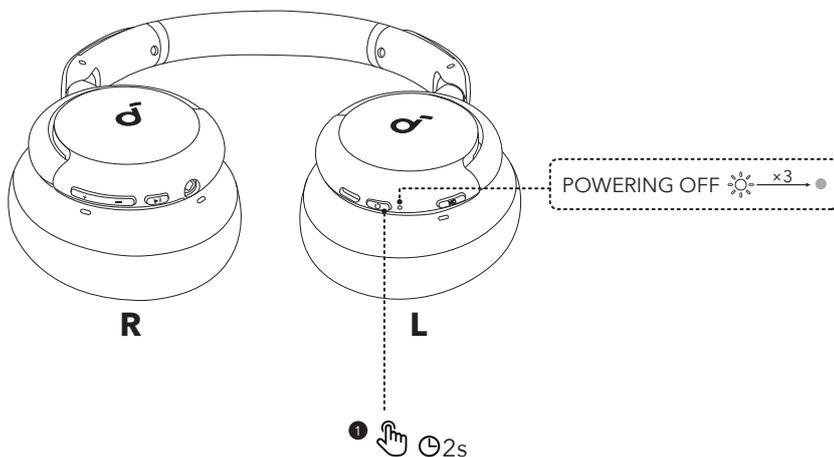

전원을 끄려면 전원 버튼을 2 초 동안 누르세요.

- 헤드폰은 1 시간 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다 . 이 시간은 soundcore 앱에서 사용자 지정할 수 있습니다 .


초기화

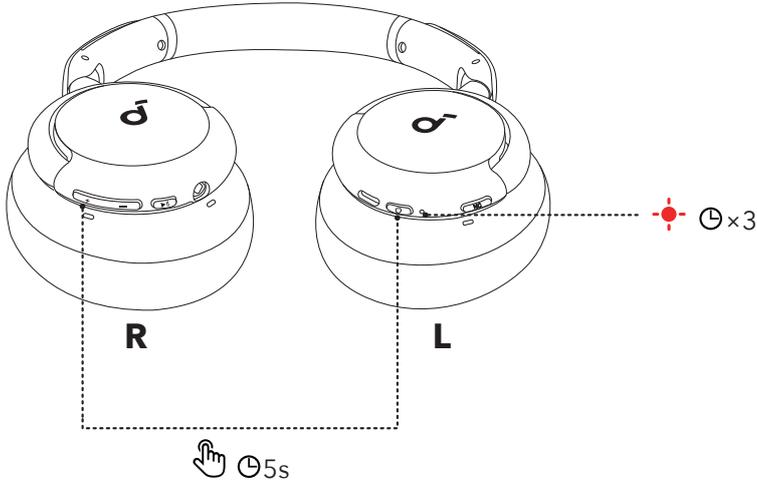

헤드폰이 오작동하거나 응답하지 않을 경우 초기화하세요 .


헤드폰의 전원이 켜져 있는 상태에서 볼륨 증가 버튼과 전원 버튼을 동시에 5 초 동안 눌러 LED 가 빨간색으로 세 번 천천히 깜박일 때까지 기다립니다 .

LED 표시등 가이드

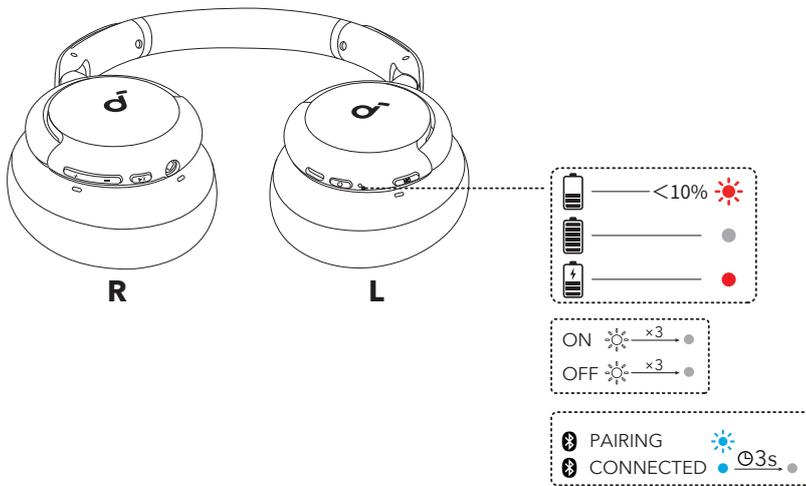

	20 초마다 한 번씩 빨간불 깜빡임
	천천히 빨간색 깜빡임
	빨간색 유지
	빠르게 흰색으로 깜박임
	빠르게 깜빡이는 파란색
	파란색 유지
	꺼짐

펌웨어 업데이트

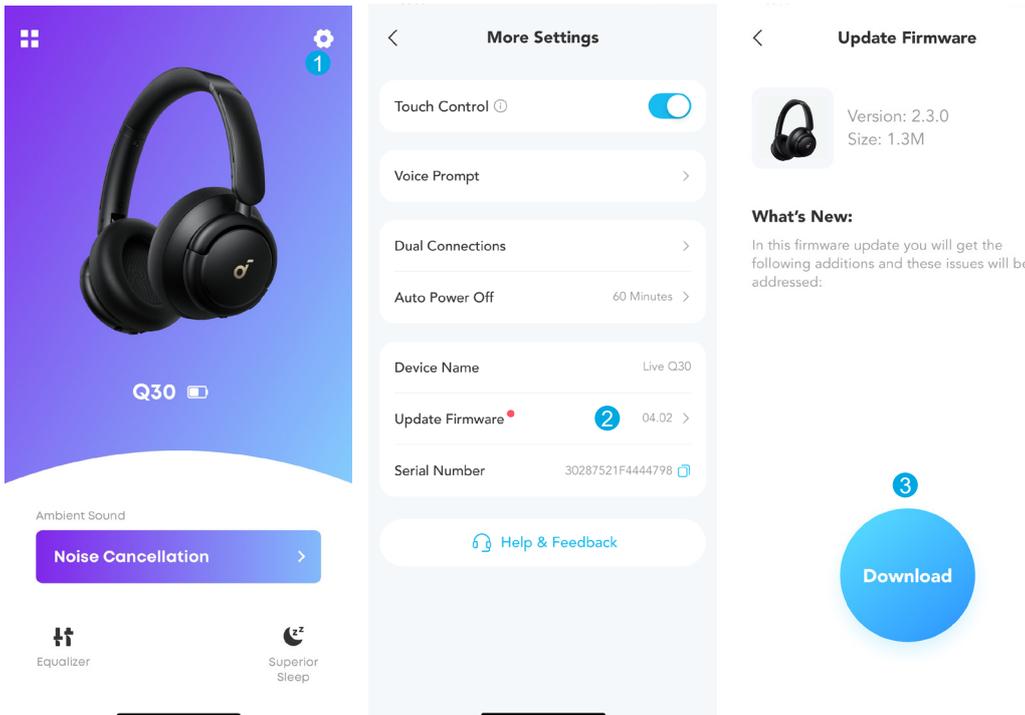

헤드폰을 앱에 연결하면 새로운 펌웨어 버전이 감지되었을 때 알림을 받게 됩니다. 헤드폰의 전원이 켜져 있고 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오. 업데이트 중에는 사용을 피하십시오.

스펙

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

입력	5 V \pm 0.7 A
배터리 용량	800 mAh
충전 시간	2 시간
재생 시간 (ANC 켜짐)	최대 50 시간
재생 시간 (ANC 꺼짐)	최대 80 시간
드라이버 크기	40mm
주파수 응답	20 Hz - 40 kHz
임피던스	16 Ω
Bluetooth 버전	5.3
Bluetooth 범위	15 미터

규정 및 준수 정보

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
일곱 번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
여덟 번째	8,9,A,B,C...	년도를 나타내며 , 8 은 2018 년을 , 9 은 2019 년을 , A 는 2020 년을 , B 은 2021 년을 , C 는 2022 년을 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
아홉 번째와 열 번째	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 해당 연도의 첫 번째 주를 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
열한 번째	1-7	날짜를 나타냄 . 1 은 월요일을 의미함 , 2 는 화요일을 의미함 ..., 7 은 일요일을 의미함 , 등등 .
마지막 다섯 개	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .