

Opmerking: Er kunnen discrepanties bestaan tussen het product en de handleiding als gevolg van firmware- en hardware-updates. Raadpleeg het eigenlijke product voor nauwkeurig gebruik.

APP





GET IT ON
Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Download on the
App Store


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download de soundcore-app om adaptieve ruisonderdrukking te ervaren, omgevingsgeluidsniveaus aan te passen, firmware bij te werken en toegang te krijgen tot extra functies.


Als je koptelefoon geen verbinding kan maken met de soundcore-app, installeer de app dan opnieuw vanuit je mobiele app-winkel of werk deze bij naar de nieuwste versie.

OVERZICHT

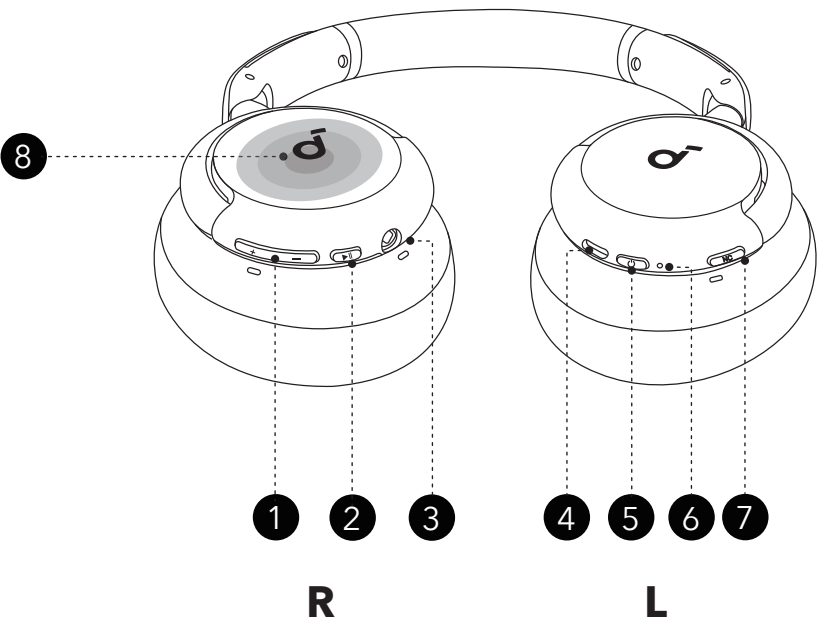


1	Volume-omhoog / -omlaagknop	5	Aan/Uit-knop
2	Multifunctionele knop	6	LED-indicator
3	3,5 mm Ingang	7	NC-knop
4	USB-C-oplaadpoort	8	Aanraakbedieningsgebied

DRAGEN

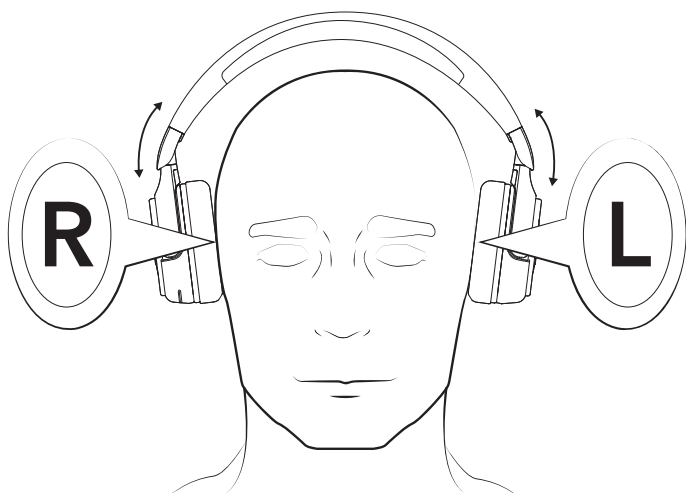

Draag de koptelefoon met de "L" markering op je linker oor en de "R" markering op je rechter oor. Pas de lengte van de hoofdband aan voor een comfortabele pasvorm.


OPLADEN

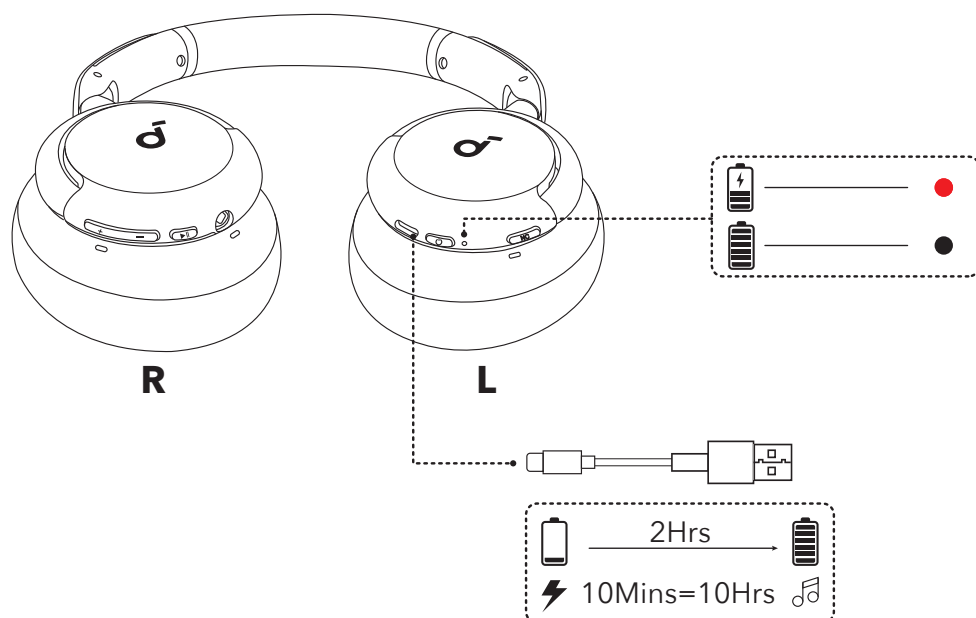

Gebruik de meegeleverde USB-C oplaadkabel om uw hoofdtelefoon aan te sluiten op een stroombron. Een volledige lading duurt ongeveer 2 uur, terwijl 10 minuten opladen tot 10 uur speeltijd biedt.

- Zorg ervoor dat de koptelefoon en de USB-C-oplaadpoort volledig droog zijn voordat u gaat opladen.
- Zet uw koptelefoon niet aan tijdens het opladen.

INSCHAKELLEN EN KOPPELEN

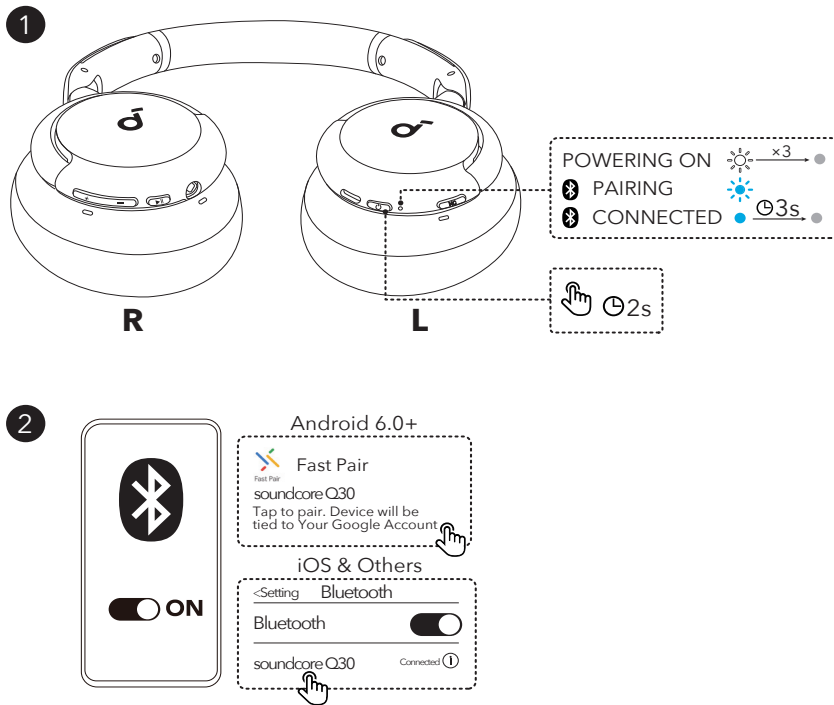

1. Druk de aan/uit-knop 2 seconden in om de koptelefoon in te schakelen.
2. Vervolgens zullen ze automatisch de Bluetooth-koppelingsmodus activeren.
3. Selecteer soundcore Q30* uit de Bluetooth-lijst van uw apparaat om verbinding te maken.


* De productnaam varieert per regio.

Google Snelle Koppeling: Geniet van directe koppeling met je Android-smartphone met Android 6.0 of hoger.

Om de Bluetooth-koppelmodus handmatig in te schakelen, schakelt u de hoofdtelefoon uit en drukt u 5 seconden op de aan/uit-knop.

TWEE APPARATEN VERBINDEN

Om de koptelefoon met twee apparaten tegelijk te verbinden, moet je er eerst voor zorgen dat ze met slechts één apparaat zijn verbonden. Druk vervolgens tweemaal op de aan/uit-knop om te koppelen met het tweede apparaat.

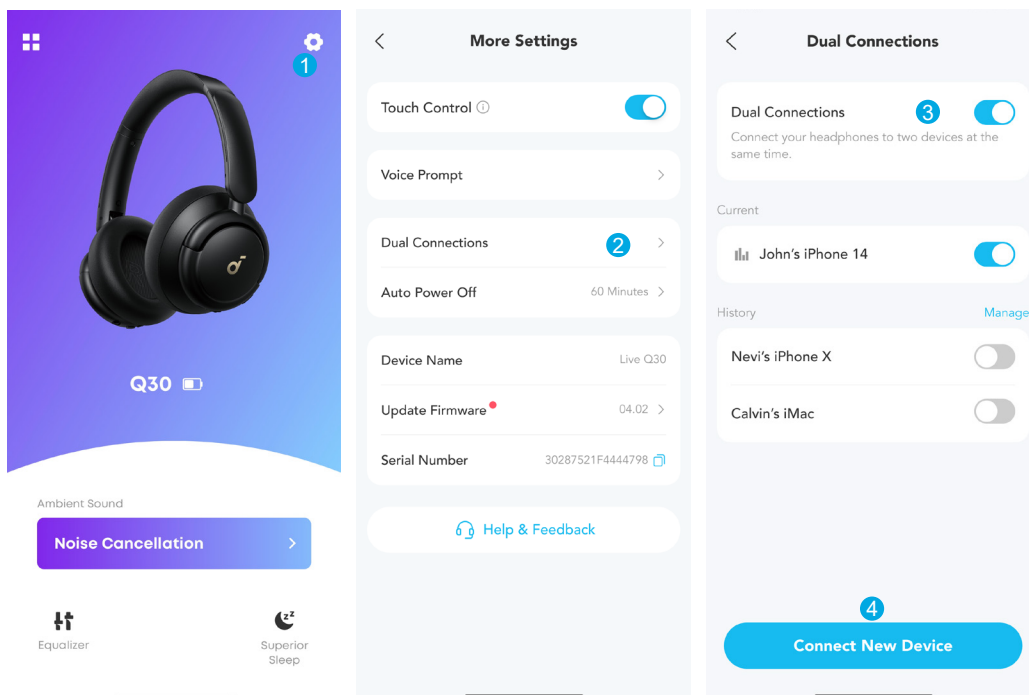


Je kunt ook Dual Connections inschakelen via de soundcore-app.

In de soundcore app, ga naar Instellingen > Dubbele verbindingen > Dubbele verbindingen inschakelen > Nieuw apparaat verbinden.


Opmerking: Dubbele verbindingen zijn standaard ingeschakeld.

KNOPPEN

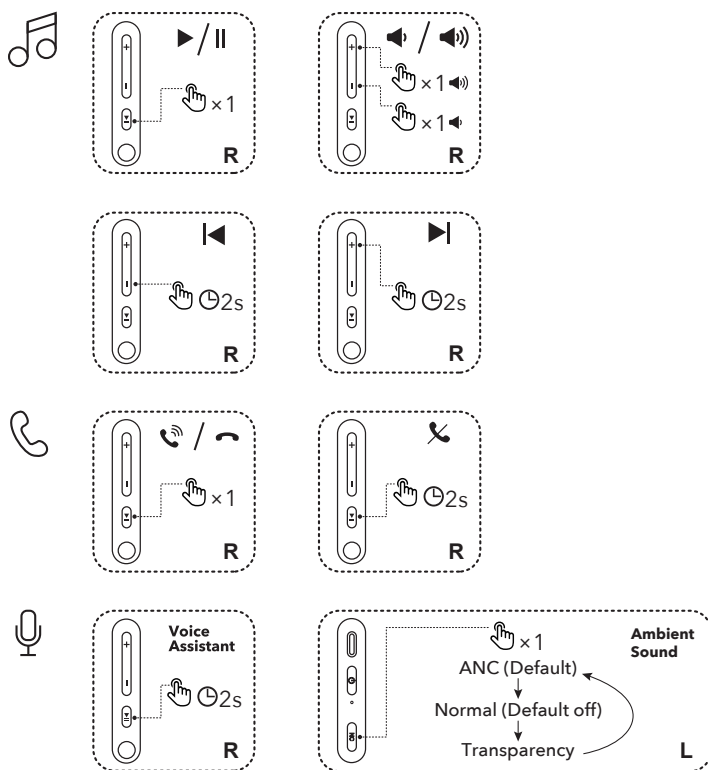

×1: Eén keer indrukken ×2: Twee keer indrukken 2s: 2 seconden indrukken

RUISONDERDRUKKING

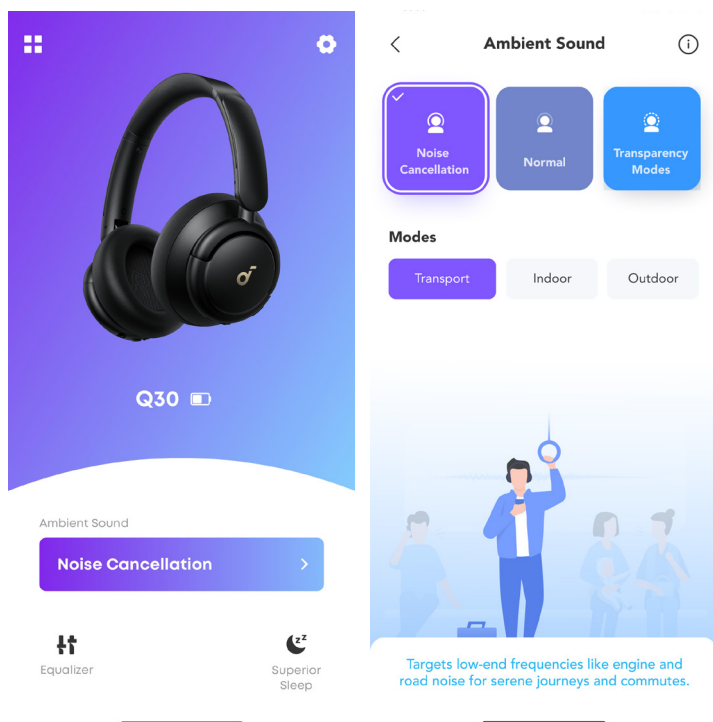


Om omgevingsgeluid te verminderen, schakelt u naar Geluidsonderdrukingsmodus met de NC-knop. Vervolgens selecteert u in de soundcore-app de gewenste instelling op basis van je omgeving.

Opmerking: de modus voor ruisonderdrukking is standaard ingeschakeld.

TRANSPARANTIE


Om je bewust te blijven van je omgeving tijdens het luisteren naar muziek, schakelt u over naar de Transparantiemodus met de NC-knop.

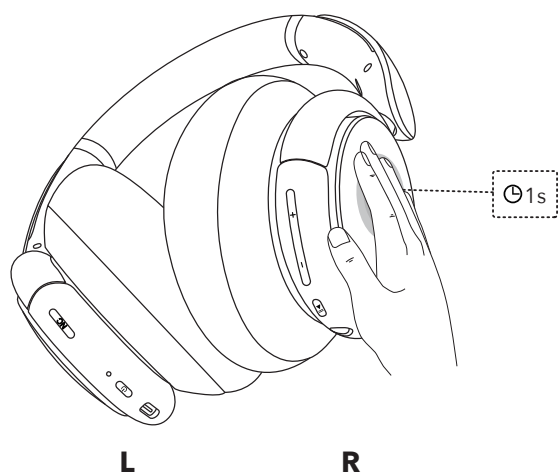

Je kunt de Transparantiemodus ook activeren door 1 seconde op de rechter oorschelp te drukken.


 **Opmerking:** Deze functie moet worden ingeschakeld in de soundcore-app.

BEDRAAD LUISTEREN

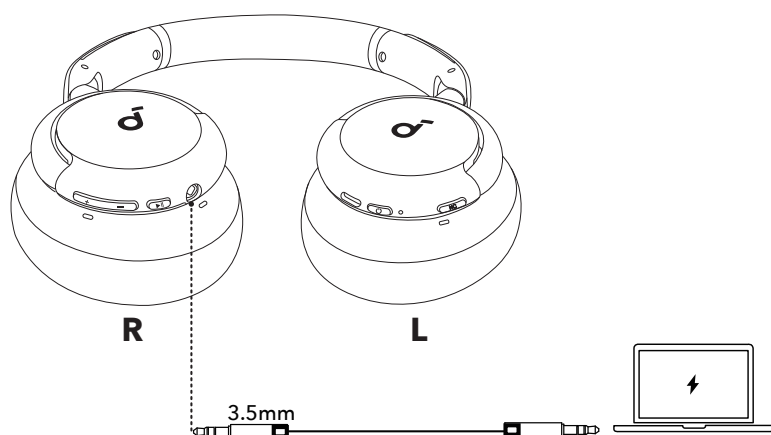

Om audio van een extern apparaat af te spelen, sluit de meegeleverde 3,5 mm AUX-kabel aan. Hierdoor wordt de Bluetooth-modus uitgeschakeld en de knoppen zullen niet werken tijdens bedraad luisteren.


UITSCHAKELLEN

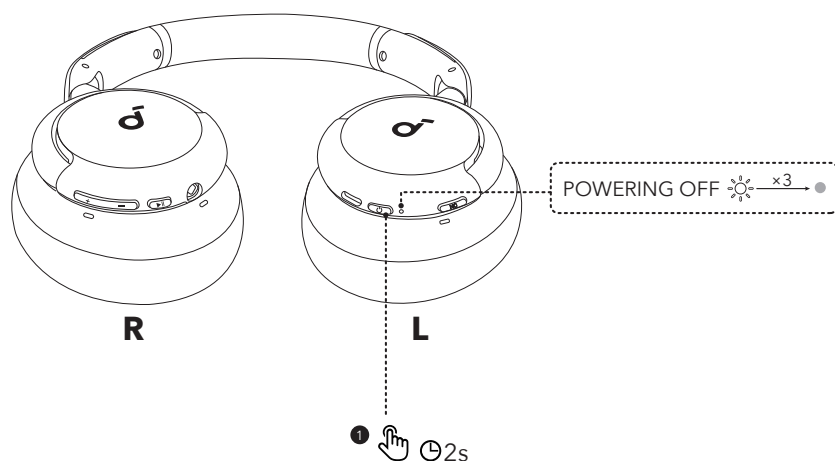

Om uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt.

	Knipperend rood eenmaal elke 20 seconden
	Langzaam knipperend rood
	Brandt rood
	Snel wit knipperen
	Snel knipperend blauw
	Brandt blauw
	Brandt niet

FIRMWARE-UPDATE

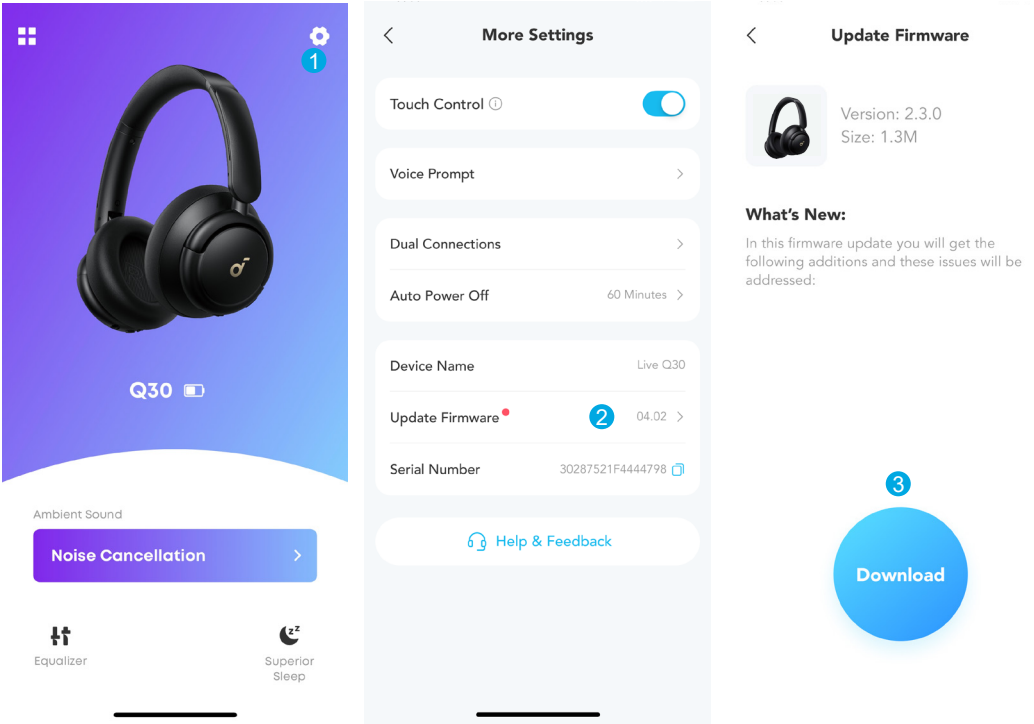

U wordt op de hoogte gebracht zodra een nieuwe firmwareversie wordt gedetecteerd wanneer de koptelefoon is verbonden met de app.Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld en verbonden met een apparaat totdat de firmware-update is voltooid. Vermijd elk gebruik tijdens de update.

SPECIFICATIES

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Invoer	5 V $\pm$ 0.7 A
Batterijcapaciteit	800 mAh
Oplaadtijd	2 uur
Afspeeltijd (met ruisonderdrukking aan)	Tot 50 uur
Afspeeltijd (met ruisonderdrukking uit)	Tot 80 uur
Drivergrootte	40 mm
Frequentierespons	20 Hz - 40 kHz
Impedantie	16 Ω
Bluetooth-versie	5.3
Bluetooth-bereik	15 m