


Kontrola úrovně baterie


Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí displeje.

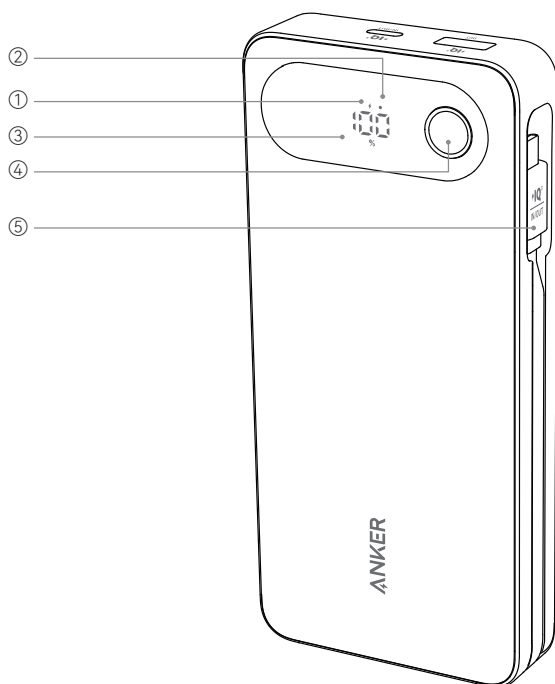

- ① Dobíjení
- ② Režim udržovacího nabíjení
- ③ Procent zbývajících baterie
- ④ Tlačítko napájení
- ⑤ Vestavěný USB-C kabel


Nabíjení zařízení

Nabíjte své telefony a tablety pomocí USB portů nebo vestavěného USB-C kabelu.

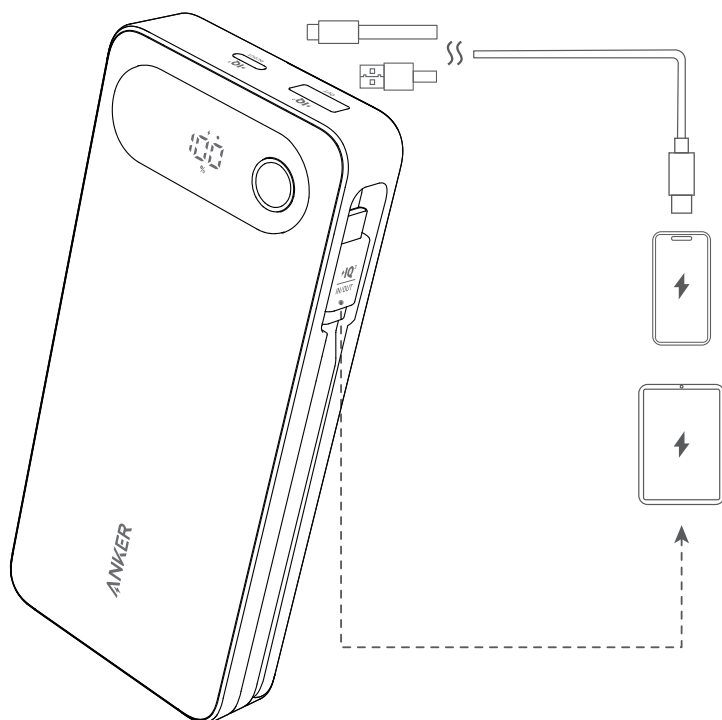

Dobíjení power banky

Dobijte svou powerbanku přes USB-C port nebo vestavěný USB-C kabel.

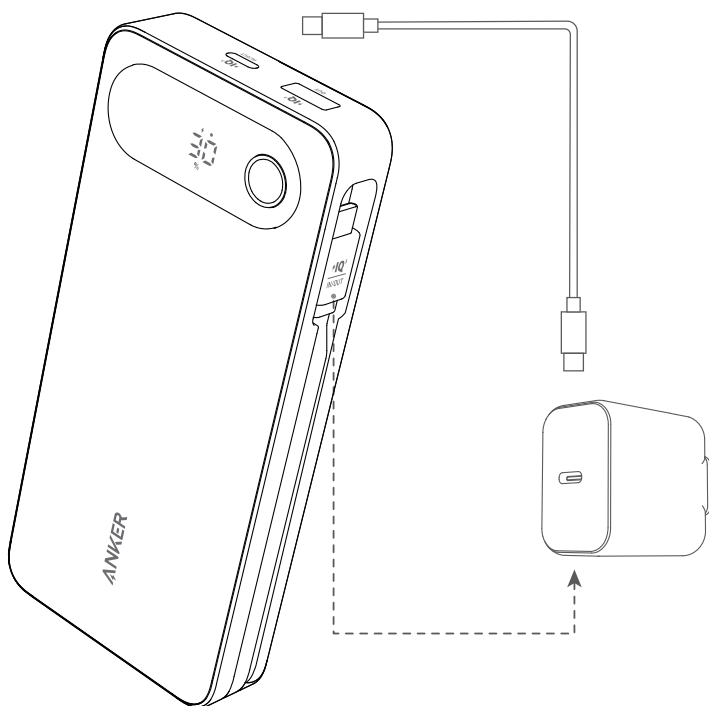


Režim udržovacího nabíjení (režim nabíjení nízkým proudem)


1. Stiskněte tlačítko napájení dvakrát pro aktivaci režimu trickle nabíjení.



2. Nabijte svá sluchátka nebo jiná nízkopříkonová zařízení přes port USB-A.

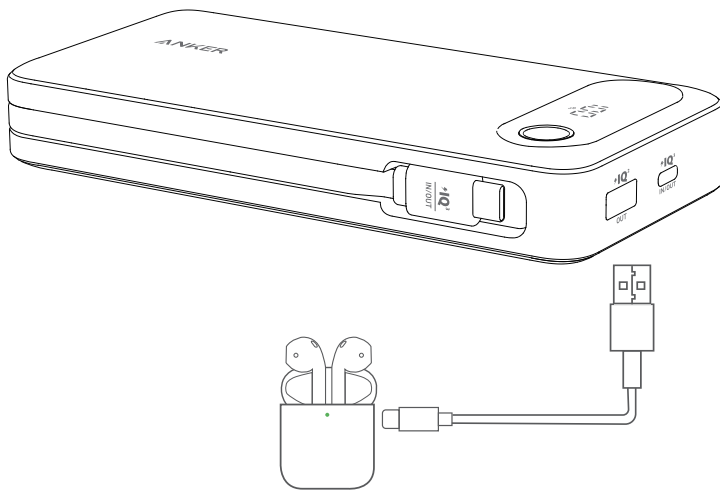

3. Stiskněte dvakrát tlačítko napájení, abyste ukončili režim pomalého nabíjení.

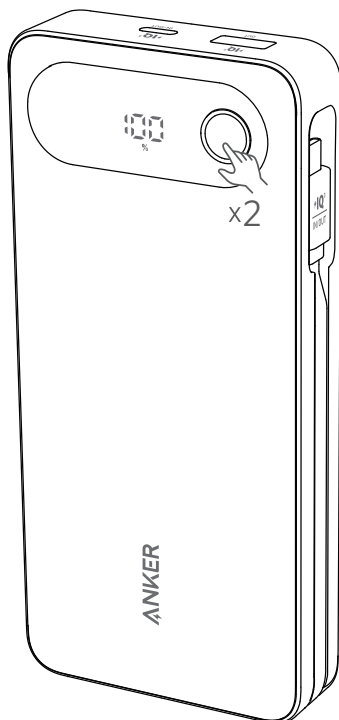

Specifikace

Kapacita článku	20.000mAh
Vstup	USB-C kabel / USB-C port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 12V $\equiv$ 1,5A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (max. 65W)
Výstup	USB-C kabel / USB-C port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (max. 65W) USB-A port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (max. 22,5W)
Celkový výstup	max. 87W - USB-C kabel: 45W, USB-C port: 42W - USB-C kabel: 60W, USB-A port: 22,5W - Kombinovaný USB-C port a USB-A port: max. 24W (5V $\equiv$, 4,8A) - USB-C kabel: 60W, kombinovaný USB-C port a USB-A port: max. 24W (5V $\equiv$ 4,8A)