

Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.


HomeBase S380

RYCHLÝ NÁVOD

PŘEHLED PRODUKTU

HomeBase S380

Model: T8030

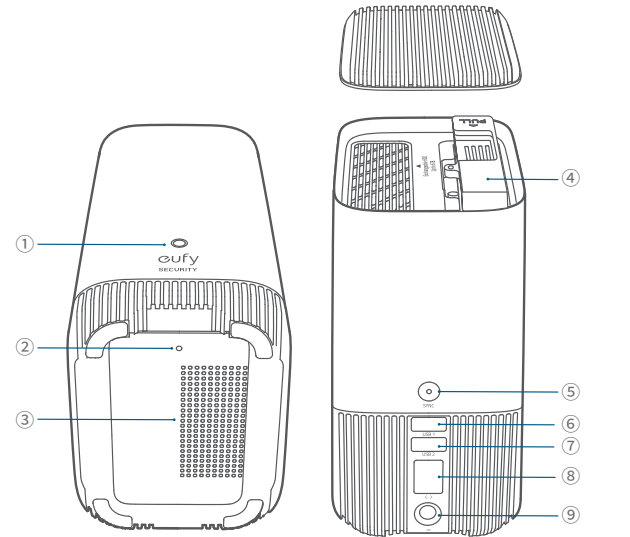

① Stavová kontrolka LED

② Resetovací otvor

③ Reprodukter

④ Držák pevného disku

⑤ SYNC / ALARM OFF Tlačítko

⑥ USB port 1 (Výstup: 5 Vdc/2,4 A)

⑦ USB port 2 (Výstup: 5Vdc/0,7A)

⑧ Ethernet port

⑨ Napájecí port

ROZŠÍŘENÍ ÚLOŽIŠTĚ (NEPOVINNÉ)

HomeBase S380 je dodáván s úložným prostorem 16 GB pro ukládání videozáznamů a umožňuje přidat další pevný disk pro rozšíření prostoru.

Připravte svůj pevný disk

Váš pevný disk musí splňovat následující požadavky:

Typ	Pevný disk (HDD) nebo polovodičový disk (SSD), který používá rozhraní SATA
Rozměry	2,5 palce
Kapacita	Neomezený
Doporučeno	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk



Přesuňte všechna data z vašeho pevného disku na bezpečné místo, než jej přidáte do HomeBase S380.




Nainstalujte svůj pevný disk




HomeBase S380 musí být vypnutý, když instalujete nebo vyjímáte pevný disk.


1. Stlačte horní víko, aby jste ho odstranili.




2. Uvolněte šroub a poté vytáhněte držák pevného disku.

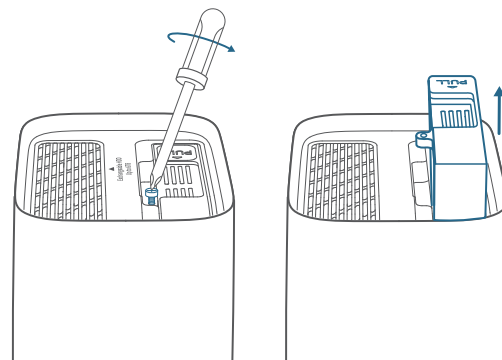

3. Připevněte svůj pevný disk k držáku pomocí přiložených šroubů.




4. Vložte a přišroubujte držák zpět na HomeBase S380, potom vraťte horní kryt na místo.

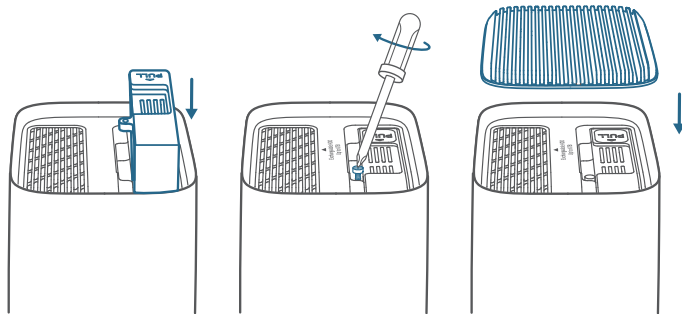

- Můžete podle výše uvedených kroků rozšířit úložiště, kdykoli je to nutné.
- Nový pevný disk musí být inicializován prostřednictvím aplikace eufy Security, aby mohl pracovat s HomeBase S380.

PŘIPOJENÍ HOMEBASE S380

1. Zapněte a připojte HomeBase S380 k routeru.

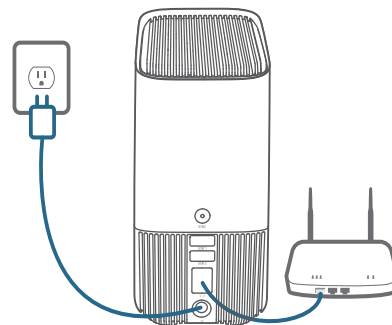

2. Počkejte chvíli (až 1 min), než se stavová kontrolka rozsvítí modře.




PŘIDÁNÍ DO APLIKACE EUFY SECURITY

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Security a zaregistrujte se pro účet.



2. Přidejte HomeBase S380 do seznamu zařízení a podle pokynů v aplikaci dokončete nastavení.



Přidávání bezpečnostních zařízení značky Eufy do HomeBase S380

Postupujte podle pokynů v aplikaci a přidejte svá zařízení eufy Security do S380 HomeBase.

- Jedna HomeBase S380 může spárovat až 16 kamer.

BEZPEČNOST

- Nepoužívejte zařízení v prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, nikdy nevystavujte zařízení silnému slunečnímu záření nebo příliš vlhkému prostředí.
- Vhodná teplota pro T8030 a příslušenství je -10°C až 45°C.
- Je doporučeno dodávat zařízení v prostředí s teplotou v rozmezí od 5°C~25°C.
- Při dodávce umístěte zařízení do prostředí s normální pokojovou teplotou a dobrou ventilací.
- Adaptér by měl být v dosahu zařízení a měl by být snadno přístupný.
- Vždy používejte pouze adaptér dodávaný výrobcem. Použití neautorizovaného adaptéru může způsobit nebezpečí a porušit autorizaci zařízení a záruku.
- Tento adaptér je určen pouze pro vnitřní použití. Typ adaptéru (pro HomeBase S380) je KA2401A-1202000DE, jmenovité výstupní napětí/proud je 12 Vdc/2A. Zástrčka je považována za odpojovací zařízení adaptéru.