

Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.


HomeBase S380

PIKAOPAS

LYHYESTI

HomeBase S380

Model: T8030

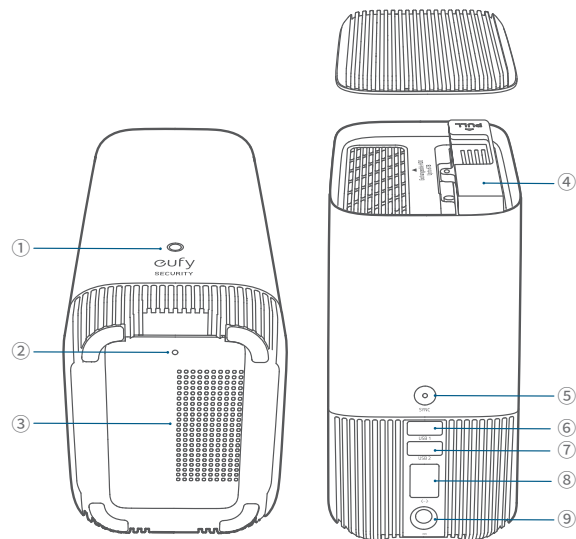

- | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ① Tila-LED | ④ Hard Drive -kiinnike | ⑦ USB-portti 2 (Lähtö: 5Vdc/0,7A) |
| ② Nollausreikä | ⑤ SYNC / ALARM OFF -painike | ⑧ Ethernet-portti |
| ③ Kaiutin | ⑥ USB-portti 1 (Lähtö: 5Vdc/2,4A) | ⑨ Virtaportti |

LAAJENNETTAVA TALLENNUSTILA (VALINNAINEN)

HomeBase S380:ssa on 16 Gt tallennustilaa videonauhoitusten tallentamiseksi, ja voit lisätä lisäkiintolevyn tilan laajentamiseksi.


Valmistele kiintolevy

Kiintolevyn on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Tyyppi	SATA-liitäntää käyttävä kiintolevyasema (HDD) tai kiintolevyasema(SSD)
Koko	2,5 tuumaa
Kapasiteetti	Rajoittamaton
Suosittelut	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk



Siirrä kaikki kovalevylläsi oleva data turvalliseen sijaantiin ennen sen lisäämistä HomeBase S380:een.




Kiintolevyn asentaminen




HomeBase S380 täytyy olla sammutettuna, kun asennat tai poistat kiintolevyn.


1. Poista kiintolevy painamalla yläkansi alaspäin.




2. Löysää ruuvi ja vedä sitten kiintolevyn kiinnike ulos.

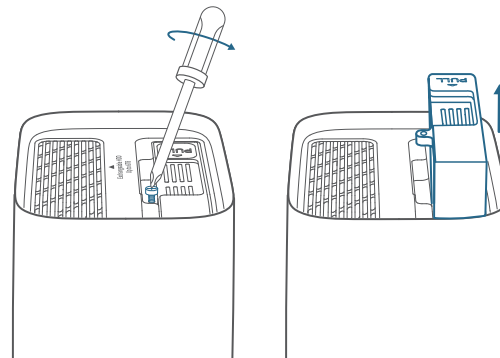

3. Kiinnitä kiintolevy kiinnikkeeseen mukana toimitetuilla ruuveilla.




4. Aseta ja ruuvaa kiinnike takaisin HomeBase S380:een, sitten aseta yläkansi takaisin paikalleen.

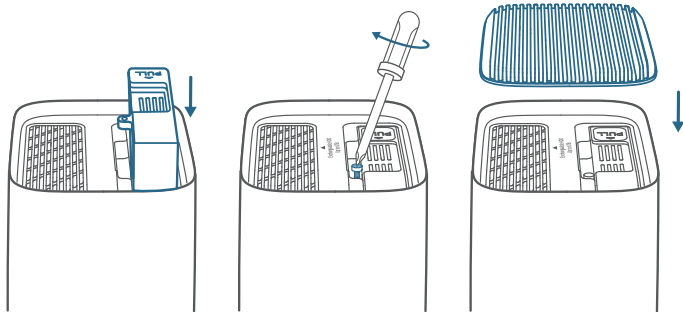

- Voit laajentaa tallennustilaa tarvittaessa noudattamalla yllä olevia ohjeita.
- Uusi kiintolevy on alustettava eufy Security -sovelluksen kautta, jotta se toimii HomeBase S380:n kanssa.

LIITTYMINEN HOMEBASE S380

1. Kytke virta ja yhdistä HomeBase S380 reitittimeesi.

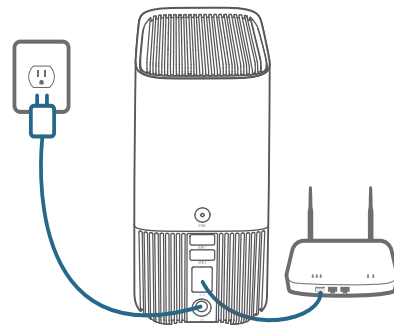

2. Odota hetki (enintään 1 min) kunnes tilan LED-valo muuttuu siniseksi.




LISÄÄMINEN EUFY SECURITY -SOVELLUKSEEN

1. Lataa ja asenna eufy Security -sovellus ja rekisteröidy käyttäjäksi.



2. Lisää HomeBase S380 laitelistallesi ja seuraa sovelluksen ohjeita asennuksen suorittamiseksi.



Lisääminen EUFY-turvalaitteet HomeBase S380:een

Noudata sovelluksen ohjeita lisätäksesi eufy Security -laitteesi S380 HomeBaseen.

- Yksi HomeBase S380 voi parittaa jopa 16 kameraa.

TURVALLISUUS

- Älä käytä laitetta liian korkeassa tai liian matalassa lämpötilassa, älä koskaan altista laitetta voimakkaalle auringonpaisteelle tai liian kostealle ympäristölle.
- Sopiva lämpötila T8030:lle ja lisävarusteille on -10°C - 45°C.
- On suositeltavaa pitää laitetta ympäristössä, jonka lämpötila on 5°C~25°C.
- Kun toimitat, aseta laite ympäristöön, jossa on normaali huoneenlämpötila ja hyvä ilmanvaihto.
- Sovitin on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.
- Varmista, että käytät vain valmistajan tarjoamaa sovittinta. Luvattoman sovittimen käyttö voi aiheuttaa vaaraa ja rikkoa laitteen valtuutusta ja takuuartikkelia.
- Tämä sovitin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Sovitin tyyppi (HomeBase S380:lle) on KA2401A-1202000DE, nimellisjännite/virta on 12 Vdc/2A. Pistoketta pidetään sovittimen irrotuslaitteena.