

Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.


HomeBase S380

HURTIGSTARTVE

PRODUKTOVERSIKT

HomeBase S380

Modell: T8030

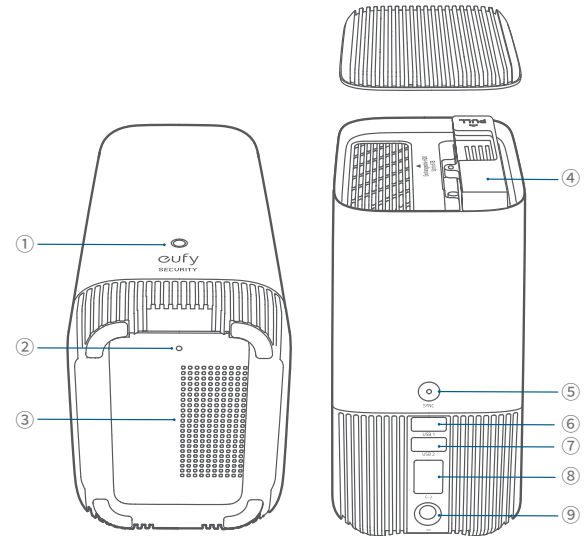

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ① Status LED | ④ Harddiskbrakett | ⑧ USB-port 2 (Utgang: 5Vdc/0,7A) |
| ② Tilbakestillingshull | ⑤ SYNC / ALARM OFF Knapp | ⑨ Strømport |
| ③ Høytaler | ⑥ USB-port 1 (Utgang: 5Vdc/2,4A) | |

UTVIDELSE AV LAGRING (VALGFRITT)

HomeBase S380 leveres med 16 GB lagring for lagring av videoopptak og lar deg legge til en ekstra harddisk for å utvide plassen.

Klargjør harddisken din

Din harddisk må oppfylle følgende krav:

Type	Harddisk (HDD) eller solid state-disk (SSD) som bruker SATA-grensesnittet
Størrelse	2,5 tommer
Kapasitet	Ubegrenset
Anbefalt	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk



Overfør alle dataene på harddisken din til et sikkert sted før du legger det til HomeBase S380.




Installer harddisken din




HomeBase S380 må være slått av når du installerer eller fjerner en harddisk.


1. Trykk ned topplokket for å fjerne det.




2. Løsne skruen, trekk deretter ut harddiskbraketten.

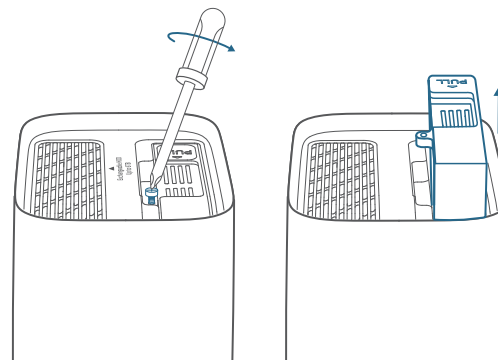

3. Fest harddisken til braketten med de medfølgende skruene.




4. Sett inn og skru braketten tilbake på HomeBase S380, og sett deretter topplokket tilbake på plass.

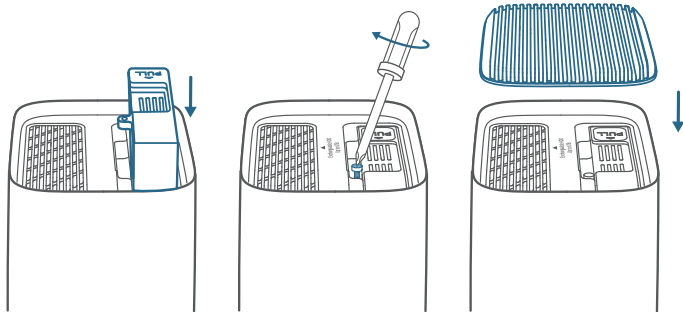

- Du kan følge trinnene ovenfor for å utvide lagringsplassen når det er nødvendig.
- En ny harddisk må initialiseres gjennom eufy Security-appen for å kunne fungere med HomeBase S380.

TILKOBLING HOMEBASE S380

1. Slå på og koble HomeBase S380 til ruterer din.

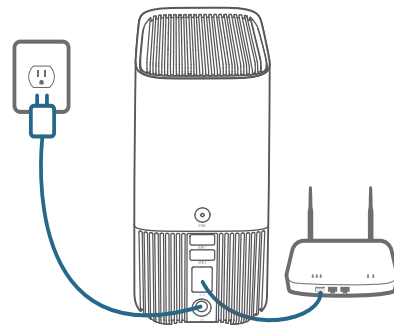

2. Vent litt (opptil 1 min) til status-LED-en blir blå.




LEGGE TIL I EUFY SIKKERHETSAPPEN

1. Last ned og installer eufy Security-appen, og opprett en konto.



2. Legg til HomeBase S380 i enhetslisten din, og følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.



LEGGE TIL EUFY SIKKERHETSENHETER TIL HomeBase S380

Følg instruksjonene i appen for å legge til dine eufy Security-enheter i S380 HomeBase.

- En HomeBase S380 kan pares med opptil 16 kameraer.

SIKKERHET

- Ikke bruk enheten i miljøer med for høy eller for lav temperatur, og utsett aldri enheten for sterk sol eller for våte omgivelser.
- Den passende temperaturen for T8030 og tilbehør er -10°C til 45°C.
- Det anbefales å bruke enheten i et miljø med en temperatur som ligger mellom 5°C og 25°C.
- Når du leverer, vennligst plasser enheten i et miljø med normal romtemperatur og god ventilasjon.
- Adapteren skal monteres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
- Vennligst sørg for å kun bruke adapteren som tilbys av produsenten. Bruk av uautorisert adapter kan føre til fare og bryte autorisasjonen til enheten og garantibestemmelsen.
- Denne adapteren er kun for innendørs bruk. Adaptertypen (for HomeBase S380) er KA2401A-1202000DE, nominell utgangsspenning/strøm er 12 Vdc/2A. Støpselet regnes som adapterens frakoblingsenhet.