

Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.


HomeBase S380

RÝCHLY NÁVOD NA POUŽITIE

NA PRVÝ POHĽAD

HomeBase S380

Model: T8030

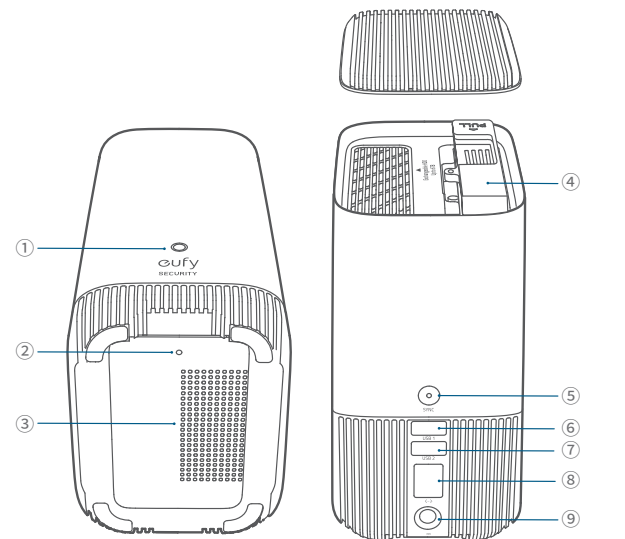

① Stavová LED dióda ④ Držiak pevného disku

② Resetovacie otvor ⑤ Tlačidlo SYNC / ALARM OFF

③ Reprodukter ⑥ USB Port 1 (Výstup: 5Vdc/2,4A)

⑦ USB port 2 (výstup: 5Vdc/0,7A)

⑧ Ethernetový port

⑨ Napájací port

ROZŠÍRENIE ÚLOŽISKA (VOLITEĽNÉ)

HomeBase S380 je vybavený úložiskom s kapacitou 16 GB na ukladanie videozáznamov a umožňuje vám pridať ďalší pevný disk na rozšírenie priestoru.

Pripravte svoj pevný disk

Váš pevný disk musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

Typ	Pevný disk (HDD) alebo polovodičový disk (SSD) používajúci rozhranie SATA
Rozmery	2,5 palca
Kapacita	Neobmedzený
Odporúčané	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk



Preneste všetky údaje z pevného disku na bezpečné miesto pred tým, ako ho pridáte k HomeBase S380.




Nainštalujte pevný disk




HomeBase S380 musí byť vypnutý, keď inštalujete alebo vyberáte pevný disk.


1. Stlačte horný kryt nadol, aby ste ho odstránili.




2. Povoľte skrutku, potom vytiahnite držiak pevného disku.

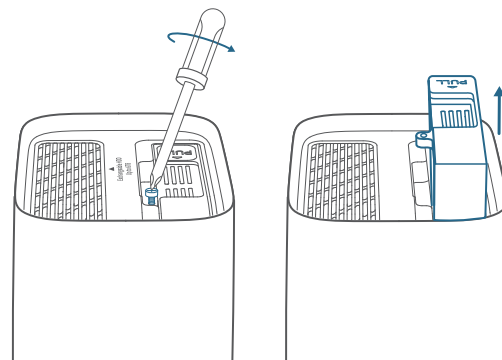

3. Priskrutkujte pevný disk k držiaku pomocou priložených skrutiek.



4. Vložte a priskrutkujte držiak späť na HomeBase S380, potom vráťte horný kryt na miesto.

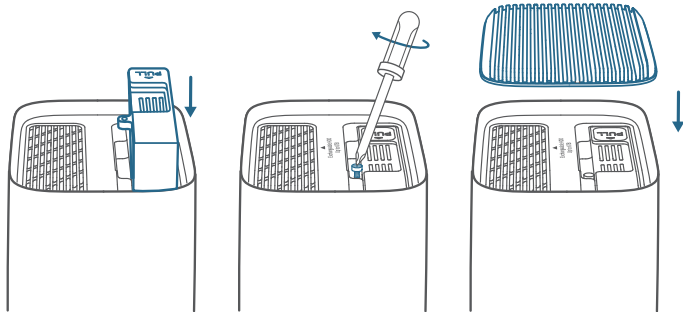


• Môžete postupovať podľa vyššie uvedených krokov, kedykoľvek bude potrebné rozšíriť úložný priestor.

• Nový pevný disk musí byť inicializovaný prostredníctvom aplikácie eufy Security, aby fungoval s HomeBase S380.

PRIPOJENIE HOMEBASE S380

1. Zapnite a pripojte HomeBase S380 k vášmu routeru.

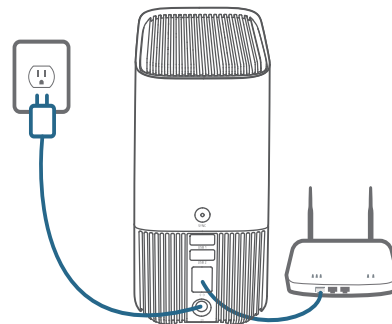

2. Počkajte chvíľu (až 1 minútu), kým sa stavová LED kontrolka nezmení na modrú.




PRIDANIE DO APLIKÁCIE EUFY SECURITY

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu eufy Security a zaregistrujte si účet.



2. Pridajte HomeBase S380 do zoznamu zariadení a postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste dokončili nastavenie.



PRIDANIE ZARIADENÍ EUFY SECURITY DO HomeBase S380

Postupujte podľa pokynov v aplikácii a pridajte svoje zariadenia eufy Security do zariadenia S380 HomeBase.

- Jedna základňa HomeBase S380 môže spárovať až 16 kamier.

BEZPEČNOSŤ

- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, nikdy nevystavujte zariadenie silnému slnečnému žiareniu alebo príliš vlhkému prostrediu.
- Vhodná teplota pre T8030 a príslušenstvo je -10 °C až 45 °C.
- Odporúčame umiestniť zariadenie v prostredí s teplotou v rozmedzí od 5°C do 25°C.
- Pri dodávke prosím umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrou ventiláciou.
- Adaptér sa musí nainštalovať blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Prosím, uistite sa, že používate iba adaptér ponúkaný výrobcom. Použitie neoprávneného adaptéru môže spôsobiť nebezpečenstvo a porušiť autorizáciu zariadenia a záručné podmienky.
- Tento adaptér je určený len na vnútorné použitie. Typ adaptéra (pre HomeBase S380) je KA2401A-1202000DE, menovité výstupné napätie/prúd je 12 V dc / 2 A. Zástrčka sa považuje za odpojovací prvok adaptéra.