

Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.


HomeBase S380

SNABBSTARTSGUIDE

EN ÖVERSIKT

HomeBase S380

Modell: T8030

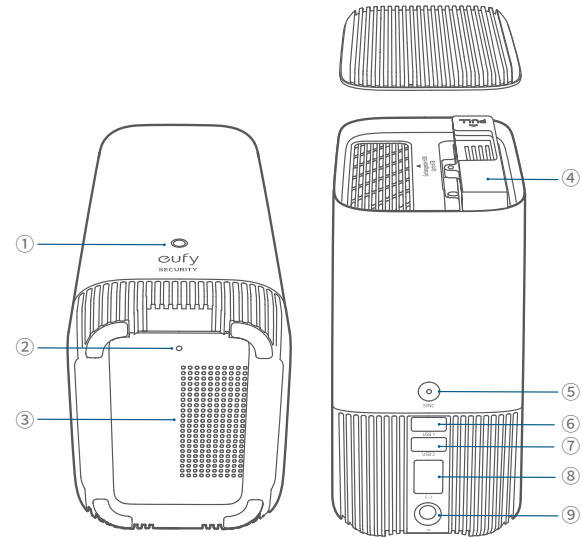

① Status-LED

② Reset-hål

③ Högtalare

④ Fäste för hårddisk

⑤ SYNC / ALARM OFF-knapp

USB Port 1 (Utgång: 5Vdc/2,4A)

⑦ USB-port 2 (Uteffekt: 5Vdc/0,7A)

⑧ Ethernet-port

⑨ Power Port

UTÖKAD LAGRING (TILLVAL)

HomeBase S380 levereras med 16 GB lagringsutrymme för att spara videoinspelningar och låter dig lägga till en extra hårddisk för att utöka utrymmet.

Förbered din hårddisk

Hårddisken måste uppfylla följande krav:

Typ	Hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) som använder SATA-gränssnittet
Storlek	2,5 tum
Kapacitet	Obegränsad
Rekommenderad	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk



Överför all data på din hårddisk till en säker plats innan du lägger till den i HomeBase S380.




Installera din hårddisk




HomeBase S380 måste vara avstängd när du installerar eller tar bort en hårddisk.


1. Tryck ner det övre locket för att ta bort det.




2. Lossa skruven och dra sedan ut hårddiskfästet.

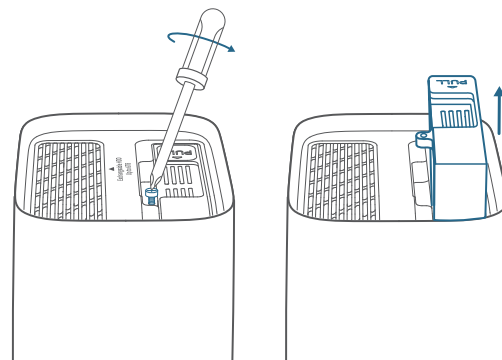

3. Fäst hårddisken på fästet med de medföljande skruvarna.




4. Sätt tillbaka och skruva fast konsolen på HomeBase S380, sätt sedan tillbaka det övre locket på plats.

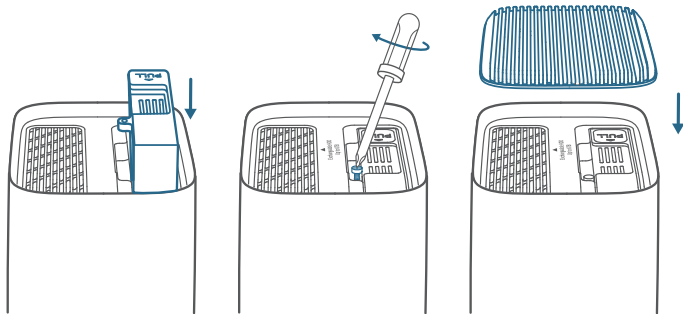

- Du kan följa stegen ovan för att utöka lagringsutrymmet vid behov.
- En ny hårddisk måste initieras via eufy Security-appen för att fungera med HomeBase S380.

ANSLUTNING HOMEBASE S380

1. Slå på och anslut HomeBase S380 till din router.

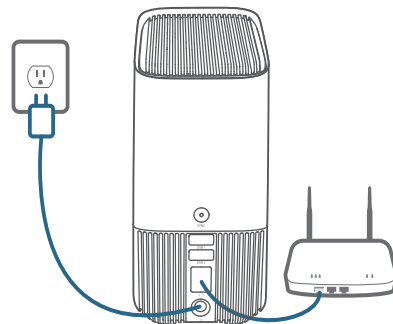

2. Vänta en stund (upp till 1 minut) tills status-LED-lampan blir blå.




LÄGGER TILL I EUFY SECURITY-APPEN

1. Ladda ner och installera eufy Security-appen och registrera dig för ett konto.



2. Lägg till HomeBase S380 till din enhetslista och följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen.



LÄGGA TILL EUFY SÄKERHETSENHETER TILL HomeBase S380

Följ instruktionerna i appen för att lägga till dina eufy-säkerhetsenheter till S380 HomeBase.

- En HomeBase S380 kan paras med upp till 16 kameror.

SÄKERHET

- Använd inte enheten i en miljö med för hög eller för låg temperatur, utsatt aldrig enheten för starkt solsken eller för fuktig miljö.
- Den lämpliga temperaturen för T8030 och tillbehör är -10°C till 45°C.
- Det rekommenderas att leverera enheten i en miljö med en temperatur som varierar från 5°C~25°C.
- Vid leverans, vänligen placera enheten i en miljö med normal rumstemperatur och god ventilation.
- Adaptern ska installeras nära utrustningen och vara lättillgänglig.
- Var vänlig använd endast adaptern som erbjuds av tillverkaren. Användning av obehörig adapter kan orsaka fara och bryta mot enhetens auktorisation och garantiartikeln.
- Denna adapter är endast avsedd för inomhusbruk. Adaptertypen (för HomeBase S380) är KA2401A-1202000DE, den nominella utspänningen/strömmen är 12 Vdc/2A. Stickproppen betraktas som adapters fränkopplingsanordning.