




HURTIG- STARTVEILEDNING

eufyCam 2 Pro
TRÅDLØS HD SIKKERHETSKAMERA



©Anker Innovations Limited. All rights reserved, registered in the United States and other countries.

I / DETTE FØLGER MED

Til installasjon av eufyCam 2



eufyCam 2 Pro
(T8140R)



montering
Brakett-



Innendørs
Monterings-



Micro-USB
Charging Cable




Monteringsskruer
Og forankringer




krok
(til innendørs
montering)

2 / PRODUKT- OVERSICHT

eufyCam 2 Pro



1. Fotosensitiv sensor
2. Kameralinse
3. Bevegelsessensor
4. Mikrofon
5. LED-indikator




6. Synkroniseringsknapp
7. USB-ladeport
8. Skruehull

3/ LEGGER TIL EUFYCAM 2 PRO

Legge til eufyCam 2 Pro i ditt eksisterende system

På eufy Security-appen, følg instruksjonene på skjermen for å legge til dine eufy-enheter. Velg Legg til enhet, og velg deretter eufyCam 2 Pro for å legge den til systemet ditt.

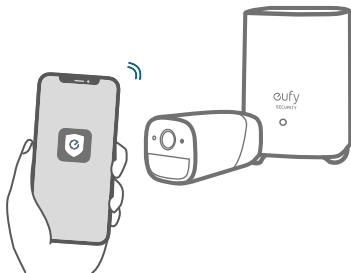


4/ MONTERE KAMERAET

Finn et godt monteringssted


For å finne et sted å montere eufyCam 2 Pro, må du teste trådløs signalstyrke.

- ① Åpne Eufy-sikkerhetsappen, gå til Kamerainnstillinger > Monteringsveiledning.
- ② Ta kameraet og telefonen til stedet der kameraet skal monteres for å teste den trådløse signalstyrken.
- ③ Flytt kameraet så nærme som mulig hjemmebasen 2 hvis trådløs.

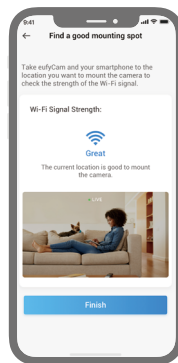

Velg høyde og posisjon.


Heng eufyCam 2 Pro 2–3 m over bakken. Denne høyden maksimerer deteksjonsområdet til bevegelsessensoren på eufyCam 2 Pro. Unngå å plassere eufyCam 2 Pro i direkte sollys.

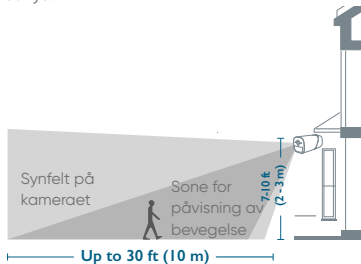


Montere kameraet

Kameraet kan monteres både innendørs og utendørs.


1. Drei knappen på monteringsbraketten med klokken for å løsne og demontere den.

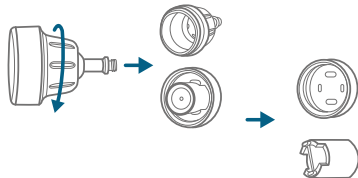


2. Bør hull med et 15/64 tommer (5,95 mm) borehode, og sett deretter inn pluggene i hullene; pluggene er nødvendige for vegger laget av harde materialer som betong, murstein eller puss.



3. Skru bunnene av monteringsbraketten inn i vegg. Fest kuleknappen på braketten til brakettens base.

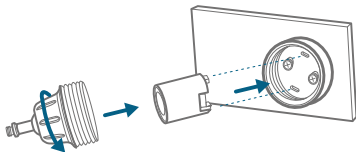


4. Stram eufyCam 2 Pro til monteringsbraketten og juster visningsvinkelen ved å sjekke direktestrømmen i Eufy Security-appen.




Tips:
Se Hjelp i Eufy-sikkerhetsappen for å finne informasjon om feilsøking.

Montere kameraet innendørs


- Fest kameraet direkte til en flat jernoverflate. Eller du kan bruke innendørsfestet til å montere kameraet:
1. Bor et hull. Bruk den medfølgende ankeret hvis det er gipsvegg og fest kroken.



2. Heng innendørsfestet på kroken.

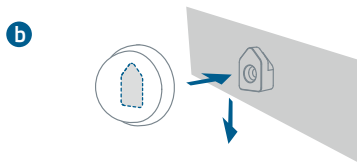


3. Fest eufyCam 2 Pro til innendørsfestet og juster visningsvinkelen.

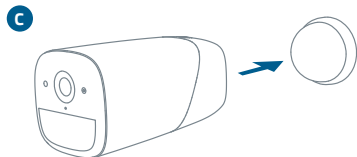


5/LADING AV EUFYCAM 2 PRO

Lad eufyCam 2 Pro

Metode 1

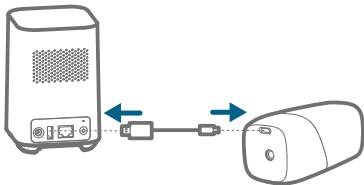

Metode 2



LED-indikasjon	Lader: Fast blått
	Fullt ladet: Av
Ladetid	12 timer