




eufy  
SECURITY



For User Guide / FAQ / Video

# PIKAOPAS

EUFYCAM 2C/2C Pro

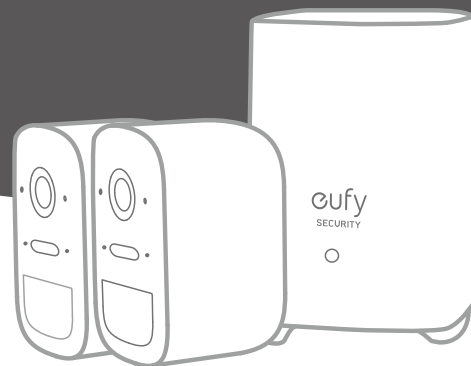

© Anker Innovations Limited.  
All rights reserved, registered in the United States and other countries.

# 1/ ALKUUN PÄÄSEMINEN

## eufyCam 2C/2C Pro asennus



eufyCam 2C/2C Pro  
(T8113V/T8142R)



Mikro-USB  
Latauskaapeli



Asennusteline



Asennusruuvit  
ja Ankkurit


## Aurinkopaneelin asennusta varten



Aurinkopaneeli  
T8703



360° Asennusteline



Ruuvipaketti


## HomeBase 2:n asennusta varten



HomeBase 2\*  
(T8010)



Virtasovitin  
HomeBase 2:lle



Ethernet  
Kaapeli





Metallineula  
Nollaamista  
Varten

\* HomeBase 2:n virtasovitin vaihtelee alueittain.

\* Jos ostit lisäkameran, HomeBase on ostettava erikseen.

# 2/ TUOTE YLEISKUVAUS

## eufyCam 2C/2C Pro



1. Linssi

2. Valoanturi

3. Mikrofoni

4. Liiketunnistin

5. Kohdevalo

6. Tilan  
merkkivalo


7. SYNC-painike

8. Kiinnitysreikä

9. Latausportti


10. Kaiutin

## Aurinkopaneeli



1. Aurinkopaneeli 2. Asennusteline

## HomeBase 2

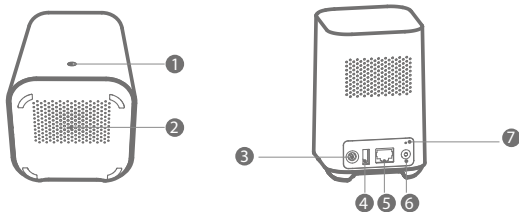

1. Tilan merkkivalo
2. Kaiutin
3. Virtaliitäntä
4. USB-portti
5. Ethernet-portti
6. SYNC/ALARM OFF -painike
7. Nollauspainike


# 3/ JÄRJESTELMÄN PERUSTAMINEN

## Lataa sovellus ja valmistele järjestelmä

Lataa Eufy Security -sovellus App Storesta (iOS-laitteet) tai Google Playstä (Android-laitteet).




Rekisteröi Eufy Security -tili ja suorita asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti

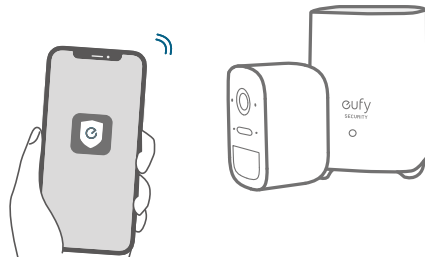


# 4/ HOMEBASE 2 LIITTÄMINEN

## Yhdistä HomeBase 2 Internetiin

1. Kytke HomeBase 2:een virta ja yhdistä sitten HomeBase 2 kotisi reitittimeen sen mukana toimitetulla Ethernet-kaapelilla.




2. Merkkivalo muuttuu siniseksi (tämä voi viedä minuutin), kun HomeBase 2 on valmis asennettavaksi.




# 5/ KAMERAN LATAUS

## Lataa eufyCam 2C/2C Pro

### Menetelmä 1

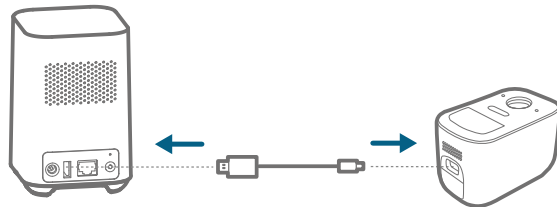

### Menetelmä 2

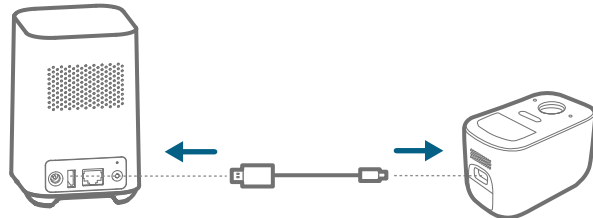


|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| LED-ilmaisin | Ladataan: Tasaisen sininen   |
|              | Ladattu täyteen: Sammuksissa |
| Latausaika   | 5 tuntia                     |

# 6 / KAMERAN ASENTAMINEN

## Löydä hyvä asennuspaikka


Jotta voit löytää paikan kameralle, sinun täytyy testata langattoman signaalin voimakkuus.

- 1 Avaa eufy Security -sovellus ja siirry kohtaan Camera Settings (Kameran asetukset) > Mounting Guide (Asennusopas).
- 2 Testataksesi langattoman signaalin voimakkuuden, vie kamerasi ja puhelimesi paikkaan, johon haluat asentaa kamerasi.
- 3 Siirrä kamera mahdollisimman lähelle HomeBase 2:ta, jos langattoman signaalin voimakkuus on heikko.

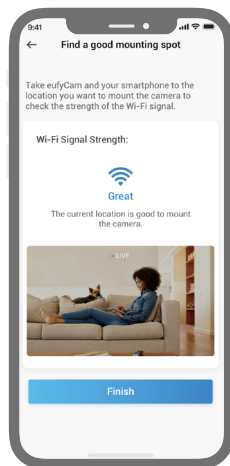

## Valitse korkeus ja sijainti


Ripusta kamera 7-10 ft (2-3 m) maanpinnan yläpuolelle. Tämä korkeus maksimoi kamerasi liiketunnistimen havaitsemisalueen. Vältä kamerasi sijoittamista suoraan auringonvaloon.

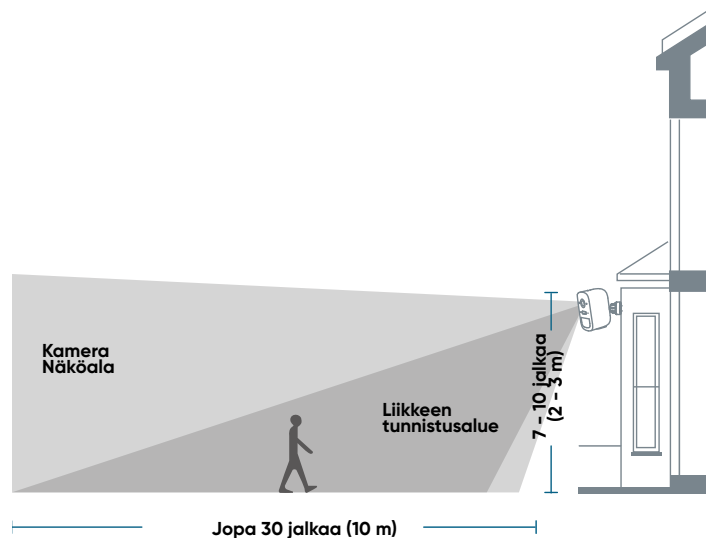


## Asenna kamera

Kamera voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin.



1. Löysennä kiertämällä asennuskiinnikkeen nuppia myötäpäivään ja pura se.
2. Merkkivalo muuttuu siniseksi (tämä voi viedä minuutin), kun HomeBase 2 on valmis asennettavaksi.

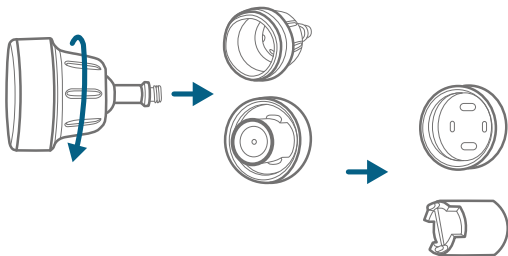

## Asenna kamera

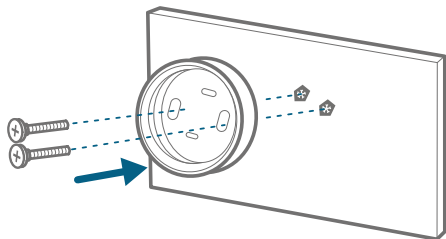

3. Ruuvaa asennuskiinnikkeen alusta tukevasti seinään. Kiinnitä kiinnikkeen pallonuppi kiinnikkeen alustaan.
4. Kiristä kamera kiinnikkeeseen ja säädä katselukulma tarkistamalla live-kuva eufy Security -sovelluksesta.

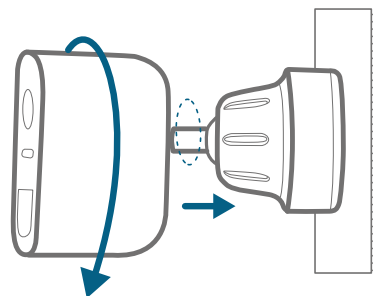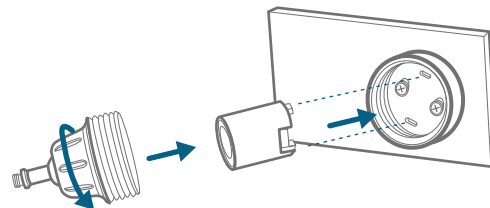


### Vinkejä:

1. Homebase 2 yhdistää enintään 16 kameraa, voit toistaa yllä mainitut vaiheet lisätäksesi lisää kameroita erilaisten käyttötarpeiden täyttämiseksi.
2. Vianmääritys kuvataan eufy Security -sovelluksen ohjeessa.


# 7 / AURINKOPANEELIN ASENTAMINEN

## Aurinkopaneelin kiinnittäminen

1. Aseta kiinnitysteline seinää tai kattoa vasten ja kiinnitä se mukana tulevilla ruuveilla.
- Seinille tai katoille, jotka on tehty kovista materiaaleista kuten betonista, tiilistä tai stukkosta, asenna ensin ankkurit.
- Puuseinille tai katoille ei tarvita ankkureita.




2. Kiinnitä aurinkopaneeli asennustelineeseen ja varmista, että se on hyvin kiinnitetty.
3. Aseta aurinkopaneeli kiinnikkeeseen siten, että se saa mahdollisimman paljon auringonvaloa. Suositellaan 30° kallistusta.

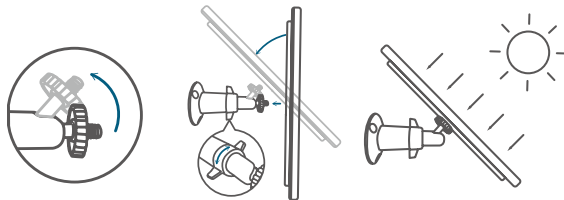


## Yhdistä aurinkopaneeli kameraasi

1. Liitä aurinkopaneelin USB-liitin kameran USB-porttiin.

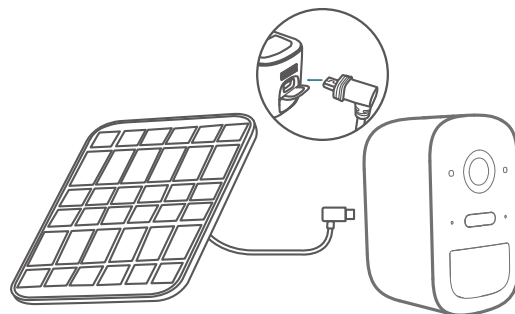

2. Nyt sekä kamera että aurinkopaneeli on asennettu paikoilleen.

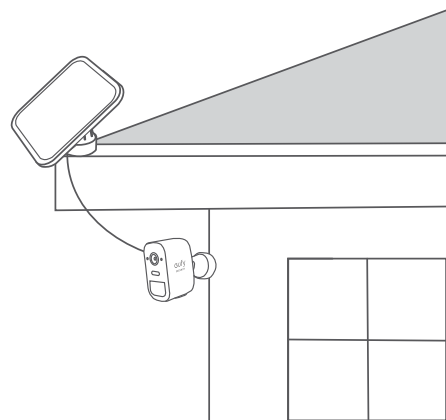

3. Avaa eufy Security -sovellus ja siirry kohtaan Camera Settings (Kameran Asetukset) > Power Manager (Virranhallinta) > Power Source (Virtalähde).

