




eufy
SECURITY



For User Guide / FAQ / Video

SZYBKI START INSTRUKCJA

EUFYCAM 2C/2C Pro

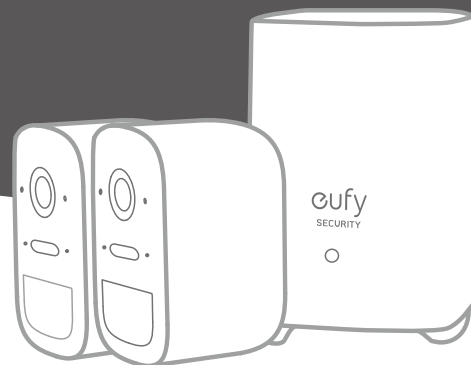

© Anker Innovations Limited.
All rights reserved, registered in the United States and other countries.

1/ ZAČÍNAME

Do instalacji eufyCam 2C/2C Pro



eufyCam 2C/2C Pro
(T8113V/T8142R)



Micro-USB
Kabel ładowania



Wspornik
Montażowy



Śruby Montażowe
i Kołki


Do instalacji panel słoneczny



Panel Słoneczny
(T8703)



Wspornik Montażowy
360°



Pakiet Śrub


Do instalacji HomeBase 2



HomeBase 2*
(T8010)



Zasilacz Sieciowy
dla HomeBase 2



Ethernet
Kabel





Metalowy Pin
do
Zresetowania

* Zasilacz HomeBase 2 różni się w zależności od regionu.

* Jeśli zakupiłeś dodatkową kamerę, HomeBase trzeba zakupić osobno.


2/ PRODUKT PRZEGLĄD

eufyCam 2C/2C Pro




- | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. Soczewka | 2. Czujnik światła | 3. Mikrofon | 4. Czujnik ruchu | 5. Podświetlenie |
| 6. Dioda stanu | 7. Przycisk SYNC | 8. Otwór montażowy | 9. Port ładowania | 10. Głośnik |

Panel Słoneczny



- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Panel
słoneczny | 2. Wspornik
montażowy |
|-----------------------|--------------------------|

HomeBase 2

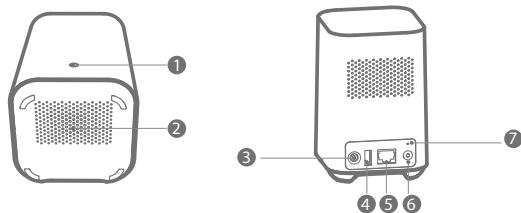

1. Dioda stanu
2. Głośnik
3. Port zasilania
4. Port USB
5. Port Ethernet
6. Przycisk SYNC/ALARM OFF
7. Przycisk resetowania


3 / KONFIGUROWANIE SYSTEMU

Pobierz aplikację i skonfiguruj system

Pobierz aplikację eufy Security ze sklepu App Store (urządzenia iOS) lub Google Play (urządzenia Android).




Zarejestruj się, aby uzyskać konto eufy Security, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

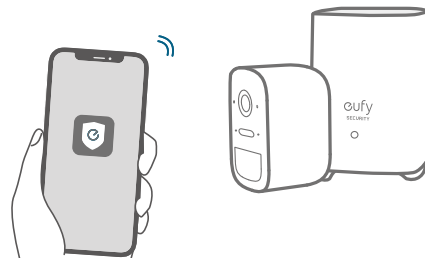


4/ PODŁĄCZANIE HOMEBASE 2

Podłącz HomeBase 2 do Internetu

1. Włącz HomeBase 2, a następnie użyj dołączonego kabla ethernet, aby podłączyć HomeBase 2 do routera domowego.




2. Diody LED zapalają się na niebiesko (może to potrwać do 1 min), gdy HomeBase 2 jest gotowy do konfiguracji.




5/ ŁADOWANIE Kamery

Naładuj eufyCam 2C/2C Pro

Metoda 1

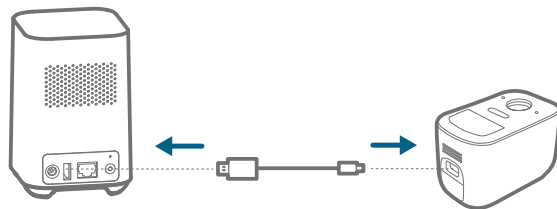

Metoda 2

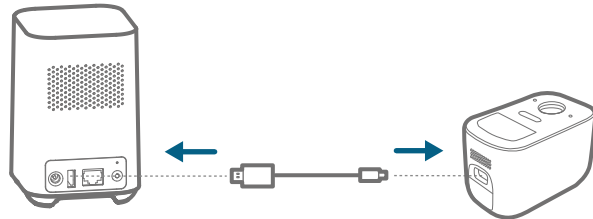

Indykacja LED	Ładowanie: Stałe niebieskie
	Pełne naładowanie: Wyłączone
Czas ładowania	5 godzin


6 / MONTAŻ

Kamery

Znajdź dobre miejsce montażu


Aby znaleźć miejsce do zamontowania kamery, musisz przetestować siłę sygnału bezprzewodowego.

- ① Otwórz aplikację eufy Security, przejdź do Camera Settings (Ustawienia Kamery) > Mounting Guide (Przewodnik Montażu).
- ② Aby sprawdzić siłę sygnału bezprzewodowego, zabierz kamerę i telefon w miejsce, gdzie chcesz zamontować kamerę.
- ③ Przesuń kamerę jak najbliżej HomeBase 2, jeśli siła sygnału bezprzewodowego jest słaba.

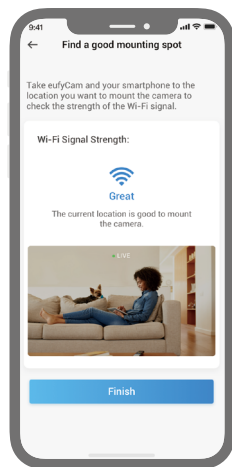

Wybierz wysokość i lokalizację



Zawieś kamerę 7-10 ft (2-3 m) nad ziemią. Ta wysokość maksymalizuje zasięg wykrywania czujnika ruchu kamery. Unikaj umieszczania kamery w bezpośrednim świetle słonecznym.

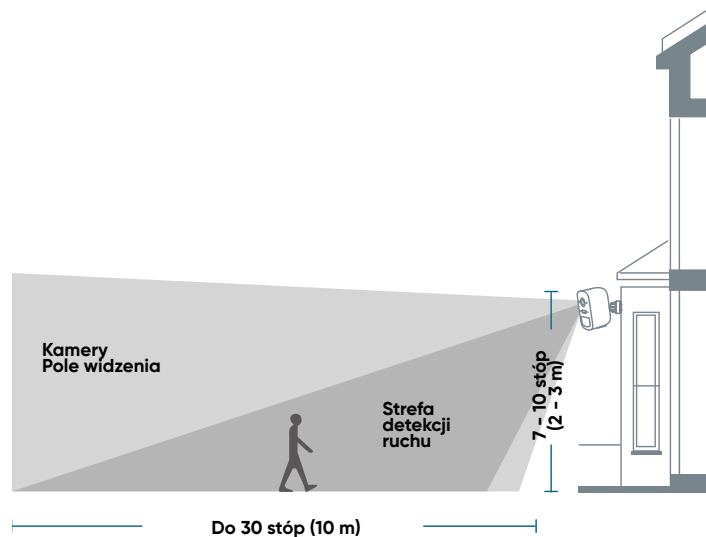

Zamontuj kamerę


Kamerę można zamontować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

1. Obróć pokrętkę uchwyty montażowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go poluzować i rozłożyć.
2. Diody LED zapalają się na niebiesko (może to potrwać do 1 min), gdy HomeBase 2 jest gotowy do konfiguracji.

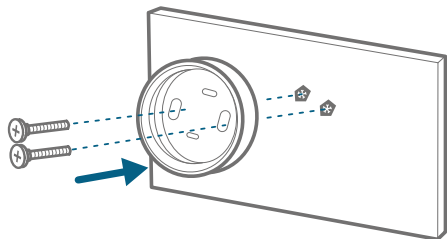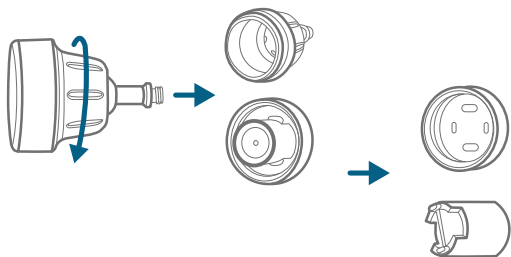


Zamontuj kamerę

3. Mocno przykręć podstawę uchwyty montażowego do ściany. Przymocuj pokrętkę kuliste uchwyty do podstawy uchwyty.

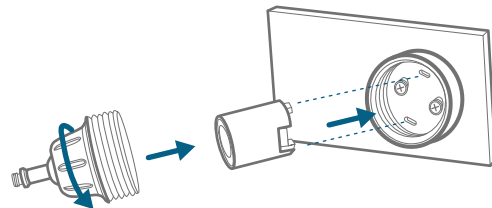

4. Przymocuj kamerę do uchwyty montażowego i dostosuj kąt widzenia, sprawdzając transmisję na żywo w aplikacji eufy Security.

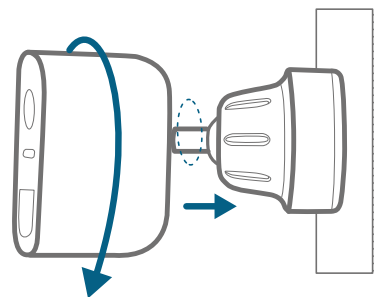

Wskazówki:


1. Homebase 2 łączy się z maksymalnie 16 kamerami. Możesz powtórzyć wyżej wymienione kroki, aby dodać więcej kamer, aby spełnić różne potrzeby użytkownika.
2. Aby rozwiązać problemy, sprawdź sekcję Pomoc w aplikacji eufy Security.

7 / MONTAŻ


PANEL SŁONECZNY

Montaż panel słoneczny

1. Umieść wspornik montażowy przy ścianie lub dachu i przymocuj go za pomocą dołączonych śrub.
- W przypadku ścian lub dachów wykonanych z twardych materiałów, takich jak beton, cegła lub stiuk, najpierw należy wstawić kołki.
- Do drewnianych ścian lub dachów nie są potrzebne kołki.




2. Przykręć panel słoneczny do uchwytu montażowego i upewnij się, że jest dobrze zamocowany.
3. Ustaw panel słoneczny na uchwycie montażowym pod takim kątem, aby otrzymywał jak najwięcej światła słonecznego. Zalecane jest nachylenie o 30°.

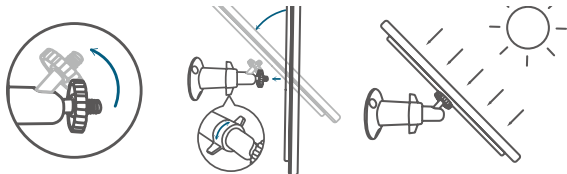


Podłączanie panel słoneczny do kamery

1. Podłącz złącze USB panel słoneczny do portu USB kamery.

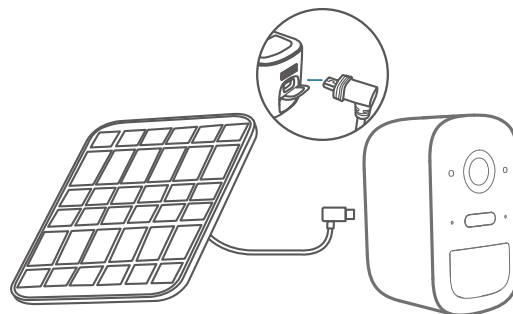

2. Teraz zarówno kamery, jak i panel słoneczny są zamontowane na swoim miejscu.

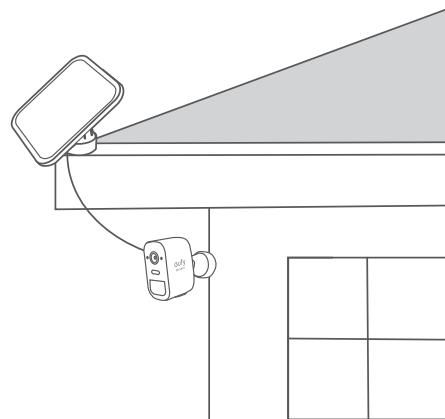

3. Otwórz aplikację eufy Security, przejdź do Camera Settings (Ustawienia Kamery)
> Power Manager (Menedżer Energii) > Power Source (Źródło Zasilania).

