




eufy
SECURITY



For User Guide / FAQ / Video

SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM

EUFYCAM 2C/2C Pro

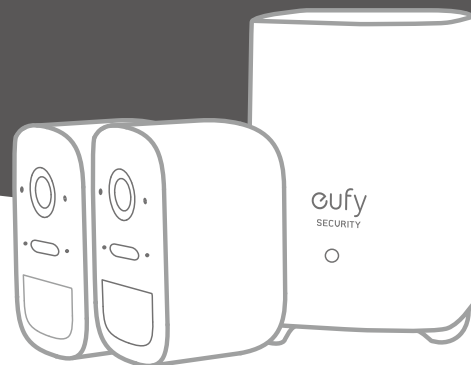

© Anker Innovations Limited.
All rights reserved, registered in the United States and other countries.

1/ ZAČIATOK PRÁCE

Pre inštaláciu eufyCam 2C/2C Pro



eufyCam 2C/2C Pro
(T8113V/T8142R)



Micro-USB
Nabíjací kábel



Montážny
Držiak



Montážny skrutky
a Kotvy


Pre inštaláciu solárneho panela



Solárny Panel
(T8703)



360° Montážny Držiak



Baliček Skrutiek


Pre inštaláciu HomeBase 2



HomeBase 2*
(T8010)



Adaptér Napájania
pre HomeBase 2



Ethernet
Kábel





Kovový Kolík
na Resetovanie

* Napájací adaptér pre HomeBase 2 sa líši podľa regiónu.

* Ak ste si zakúpili prídavnú kameru, HomeBase je potrebné zakúpiť samostatne.


2/ PRODUKT PREHĽAD

eufyCam 2C/2C Pro




- | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1. Objektív | 2. Senzor svetla | 3. Mikrofón | 4. Snímač pohybu | 5. Reflektor |
| 6. Stavová LED dióda | 7. Tlačidlo SYNC | 8. Montážny otvor | 9. Nabíjací port | 10. Reproduktor |

Solárny Panel



1. Solárny panel 2. Montážny držiak

HomeBase 2

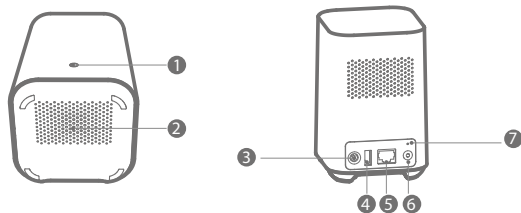

1. Stavová LED dióda
2. Reproduktr
3. Napájací port
4. USB port - USB port
5. Ethernet port
6. Tlačidlo SYNC/ALARM OFF
7. Tlačidlo reset


3/ NASTAVENIE SYSTÉMU

Stiahnite si aplikáciu a nastavte systém

Stiahnite si aplikáciu eufy Security z App Store (pre zariadenia iOS) alebo z Google Play (pre zariadenia Android).




Zaregistrujte sa na účet eufy Security a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili nastavenie.

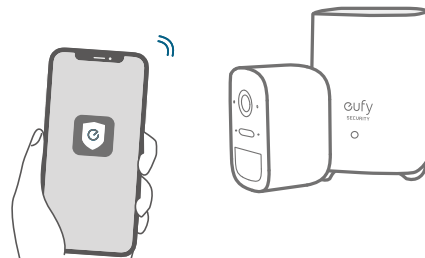


4/ PRIPOJENIE HOMEBASE 2

Pripojte HomeBase 2 k internetu

1. Zapnite HomeBase 2, potom použite priložený ethernetový kábel na pripojenie HomeBase 2 k vášmu domácejmu smerovaču.




2. LED indikátor sa rozsvieti na modro (môže to trvať až 1 min), keď je HomeBase 2 pripravený na nastavenie.




5/ NABÍJANIE Kameru

Nabíte eufyCam 2C/2C Pro

Metóda 1

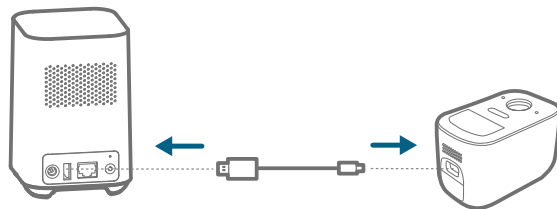

Metóda 2

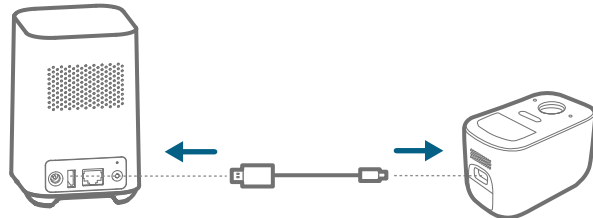

LED indikácia	Nabíjanie: Stála modrá
	Plne nabitý: Vypnuté
Doba nabíjania	5 hodín


6/ MONTÁŽ

Kameru

Nájdite dobré miesto na montáž


Na nájdenie miesta pre montáž kamery musíte otestovať silu bezdrôtového signálu.

- ① Otvorte aplikáciu eufy Security, prejdite na Camera Settings (Nastavenia Kamery) > Mounting Guide (Návod na Montáž).
- ② Na otestovanie sily bezdrôtového signálu vezmite kameru a telefón na miesto, kde chcete namontovať kameru.
- ③ Ak je sila bezdrôtového signálu slabá, premiestnite kameru čo najbližšie k HomeBase 2.

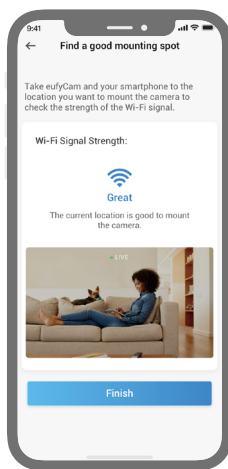

Vyberte výšku a umiestnenie


Zaveste kameru 7-10 ft (2-3 m) nad zemou. Táto výška maximalizuje detekčný dosah pohybového senzora kamery. Vyhňte sa umiestneniu kamery na priame slnečné svetlo.

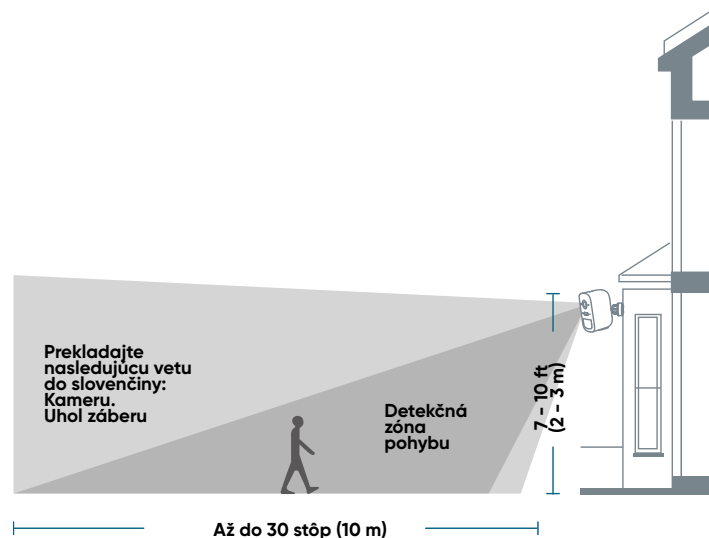

Namontujte kameru


Kameru môže byť namontovaná v interiéri aj exteriéri.

1. Otočte gombík montážneho držiaka v smere hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili a rozobrali.
2. LED indikátor sa rozsvieti na modro (môže to trvať až 1 min), keď je HomeBase 2 pripravený na nastavenie.

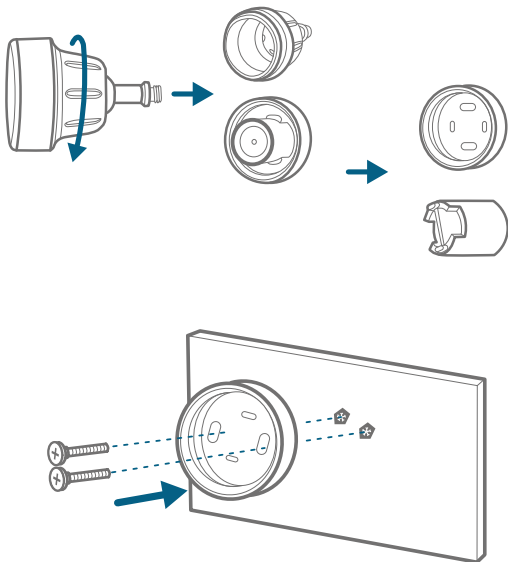


Namontujte kameru

3. Nahmuto priskrutkujte základ montážneho držiaka na stenu. Upevnite guľovú hlavicu držiaka k základni držiaka.

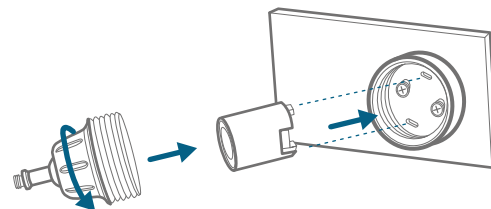

4. Priskrutkujte kameru k montážnemu držiaku a upravte uhol pohľadu skontrolovaním živého prenosu v aplikácii eufy Security.

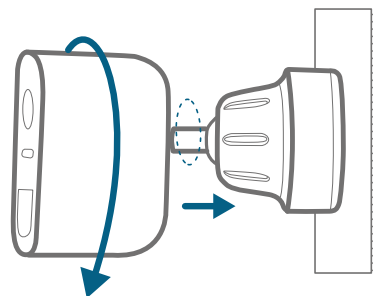


Tipy:

1. Homebase 2 spája až 16 kamier, môžete zopakovať vyššie uvedené kroky, aby ste pridali viac kamier na splnenie rôznych potrieb používania.
2. Na riešenie problémov skontrolujte pomoc v aplikácii eufy Security.


7 / MONTÁŽ SOLÁRNY PANEL

Montáž solárny panel

1. Umiestnite montážnu konzolu proti stene alebo streche a pripevnite ju priloženými skrutkami.
- Pre steny alebo strechy vyrobené z tvrdých materiálov, ako je betón, tehla alebo omietka, najprv vložte hmoždinky.
- Kotvy nie sú potrebné pre drevené steny alebo strechy.




2. Prišroubujte solárny panel k montážnej konzole a uistite sa, že je dobre upevnený.
3. Nastavte solárny panel na montážnom držiaku tak, aby prijímal čo najviac slnečného svetla. Odporúča sa sklon 30°.

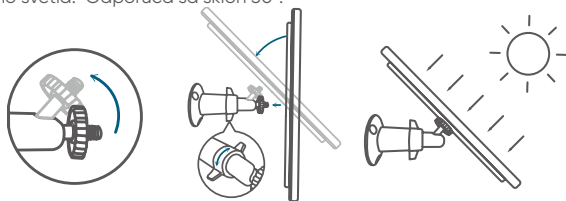


Pripojenie solárneho panela k vašej kamere

1. Zapojte USB konektor solárneho panela do USB portu kamery.

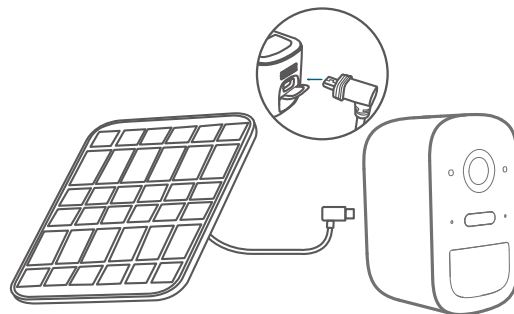

2. Teraz sú kameru aj solárny panel nainštalované na mieste.

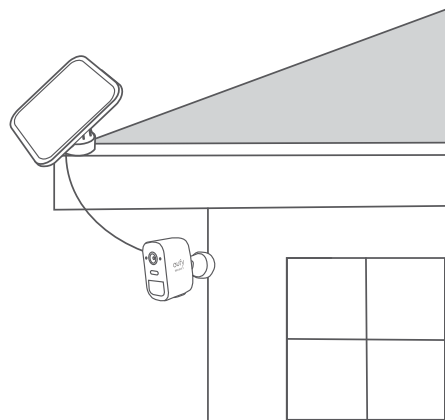

3. Otvorte aplikáciu eufy Security, prejdite na Camera Settings (Nastavenia Kamery) > Power Manager (Správca Napájania) > Power Source (Zdroj Napájania).

