




eufy
SECURITY



For User Guide / FAQ / Video

VODNIK ZA HITRI ZAČETEK

EUFYCAM 2C/2C Pro

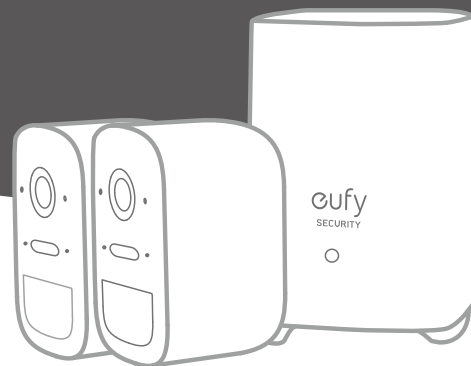

© Anker Innovations Limited.
All rights reserved, registered in the United States and other countries.

1/ ZAČETEK DELA

Namestitev eufyCam 2C/2C Pro



eufyCam 2C/2C Pro
(T8113V/T8142R)



Micro-USB
Polnilni kabel



Montažni
Nosilec



Montažni Vijaki
in Sidra


Za namestitev sončne celice



Solarna plošča
(T8703)



360° Montažni Nosilec



Komplet Vijakov


Za namestitev HomeBase 2



HomeBase 2*
(T8010)



Napajalnik
za HomeBase 2



Ethernet
Kabel





Kovinska Zatič
za Ponastavitev

* Napajalnik HomeBase 2 se razlikuje glede na regijo.
* Če ste kupili dodatno kamero, je treba HomeBase kupiti posebej.


2/ IZDELEK IZDELKA

eufyCam 2C/2C Pro




- | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Leča | 2. Senzor svetlobe | 3. Mikrofon | 4. Senzor gibanja | 5. Svetlobni reflektor |
| 6. LED dioda stanja | 7. Gumb SYNC | 8. Montažna luknja | 9. Polnilna vrata | 10. Zvočnik |

Solarna plošča



1. Solarna plošča 2. Montažni nosilec

HomeBase 2

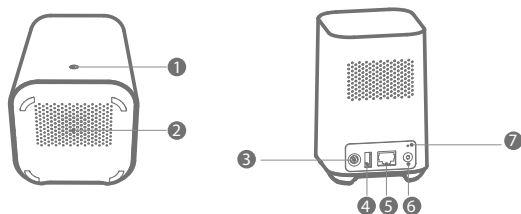

1. LED dioda stanja
2. Zvočnik
3. Napajanje
4. USB vhod
5. Ethernet vrata
6. Gumb za SYNC/IZKLOP ALARMA
7. Gumb za ponastavitev


3/ NASTAVITEV SISTEMA

Prenesite aplikacijo in nastavite sistem

Prenesite aplikacijo eufy Security iz trgovine App Store (za naprave iOS) ali Google Play (za naprave Android).




Prijavite se za račun eufy Security in nato sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavev.

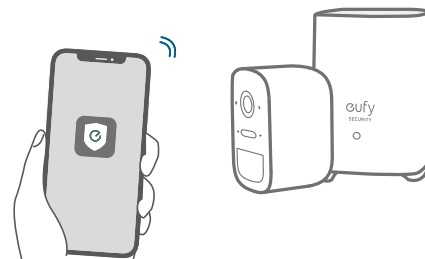


4/ POVEZOVANJE HOMEBASE 2

Povežite HomeBase 2 z internetom

1. Vklopite HomeBase 2, nato uporabite priloženi ethernetni kabel, da povežete HomeBase 2 z vašim domačim usmerjevalnikom.




2. LED-indikator se obarva modro (to lahko traja do 1 min), ko je HomeBase 2 pripravljen za nastavitve.




5/ POLNJENJE Kamero

Napolnite eufyCam 2C/2C Pro

Metoda 1

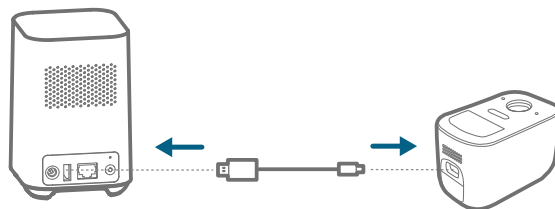

Metoda 2

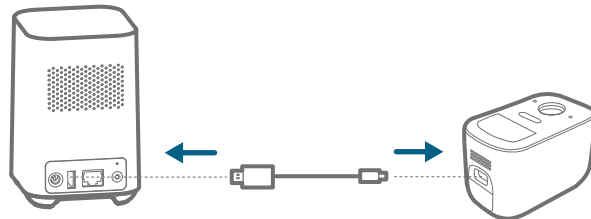

LED indikacija	Polnjenje: stalno modra
	Popolnoma napolnjeno: Izklopljeno
Čas polnjenja	5 ur


6 / MONTAŽA

Kamero

Najдите dobro mesto za montažo


Če želite najti mesto za namestitev kamere, morate preizkusiti moč brezžičnega signala.

- 1 Odprite aplikacijo eufy Security, pojdite na Camera Settings (Nastavitve Kamere) > Mounting Guide (Navodila za Montažo).
- 2 Za testiranje moči brezžičnega signala vzemite kamero in telefon na mesto, kjer želite namestiti kamero.
- 3 Če je brezžična povezava šibka, premaknite kamero čim bližje napravi HomeBase 2.

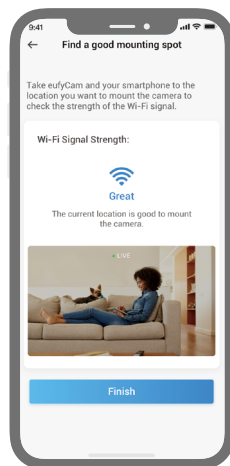

Izberite višino in lokacijo


Namestite kamero 7-10 ft (2-3 m) nad tlemi. Ta višina maksimira zaznavni doseg gibanja senzorja kamere. Izogibajte se postavljanju kamere neposredno na sončno svetlobo.

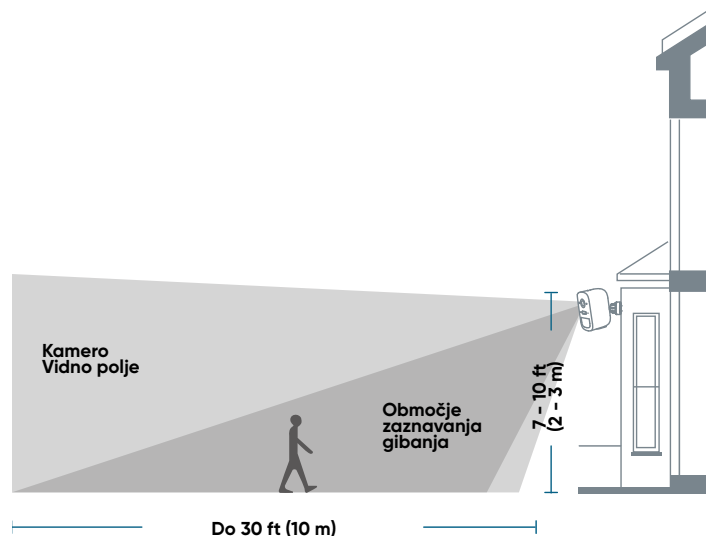

Namestite kamero


Kamero lahko namestite v zaprtih prostorih in na prostem.

1. Zavrtite gumb montažnega nosilca v smeri urinega kazalca, da ga zrahljate in razstavite.
2. LED-indikator se obarva modro (to lahko traja do 1 min), ko je HomeBase 2 pripravljen za nastavitev.

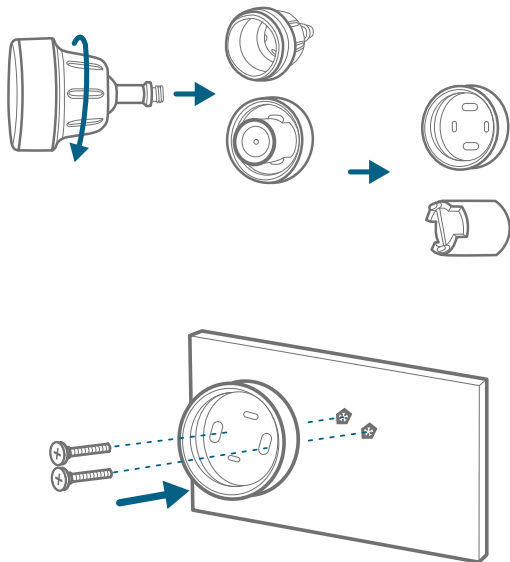


Namestite kamero

3. Trdno privijte osnovo montažnega nosilca na steno. Pritrdite kroglično glavo nosilca na osnovo nosilca.

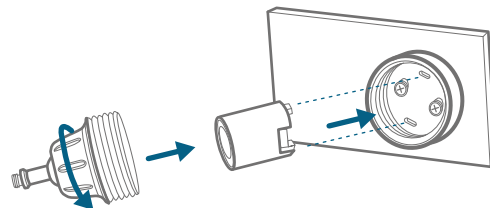

4. Privijte kamero na pritrdilni nosilec in prilagodite kot pogleda tako, da preverite prenos v živo v aplikaciji eufy Security.

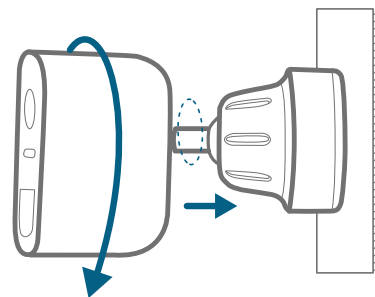


Nasveti:

1. Homebase 2 lahko povežete z do 16 kamer. Korake, omenjene zgoraj, lahko ponovite, da dodate več kamer za zadostitev različnim potrebam uporabe.
2. Za odpravljanje težav preverite pomoč v aplikaciji eufy Security.


7/ MONTAŽA SOLARNA PLOŠČA

Montaža solarna plošča

1. Namestite montažni nosilec na steno ali streho in ga pritrdite s priloženimi vijaki.
 - Za stene ali strehe, ki so narejene iz trdih materialov, kot so beton, opeka ali štukatura, najprej vstavite vložke.
 - Sidra niso potrebna za lesene stene ali strehe.




2. Pritrdite sončno ploščo na montažni nosilec in se prepričajte, da je dobro pritrjena.
3. Nagnite sončno ploščo na montažni nosilec, da bo prejela največ sončne svetlobe. Priporočamo 30° nagib.

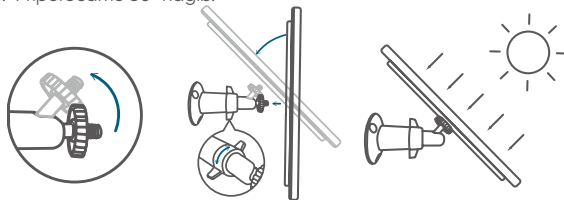


Povezava solarna plošča s kamero

1. Priključite USB priključek solarna plošča v USB vhod kamere.

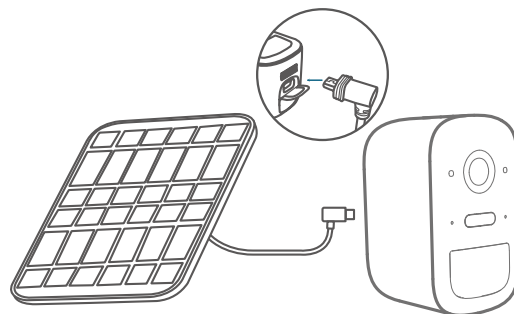

2. Zdaj sta kamera in solarna plošča nameščeni na svojem mestu.

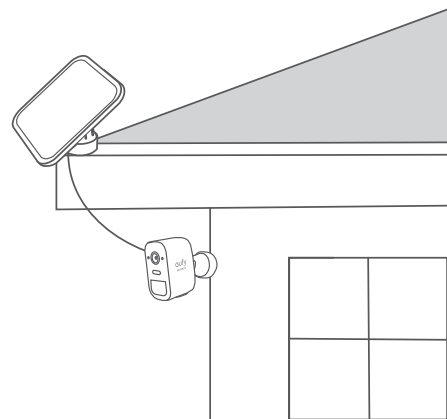

3. Odprite aplikacijo eufy Security, pojdite na Camera Settings (Nastavitve Kamere)
> Power Manager (Upravljanje Napajanja) > Power Source (Vir Napajanja).

