




eufy
SECURITY



For User Guide / FAQ / Video

SNABBSTAR- TSGUIDE

EUFYCAM 2C/2C Pro

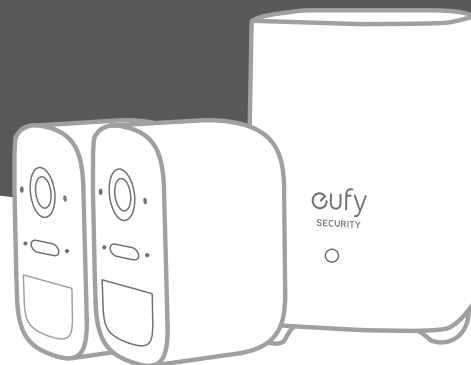

© Anker Innovations Limited.
All rights reserved, registered in the United States and other countries.

1/ KOMMA IGÅNG

För installation av eufyCam 2C/2C Pro



eufyCam 2C/2C Pro
(T8113V/T8142R)



Micro-USB
Laddningskabel



Monteringsfäste



Monteringskruvor
och Ankare


För installation av solpanel



Solpanel
(T8703)



360° Monteringsfäste



Skruvpaket


För installation av HomeBase 2



HomeBase 2*
(T8010)



Nätadapter
för HomeBase 2



Ethernet
Kabel





Metallstift
för Återställning

* HomeBase 2 strömadapter varierar beroende på region.

* Om du köpte en tilläggskamera, behöver HomeBase köpas separat.


2/ PRODUKT ÖVERSIKT

eufyCam 2C/2C Pro




- | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1. Lins | 2. Ljussensor | 3. Mikrofon | 4. Rörelsesensor | 5. Strålkastare |
| 6. Statuslampa | 7. SYNC-knapp | 8. Monteringshåll | 9. Laddningsport | 10. Högtalare |

Solpanel



- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Solpanel | 2. Monteringsfäste |
|-------------|--------------------|

HomeBase 2

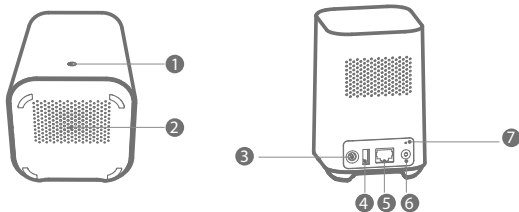

1. Statuslampa
2. Högtalare
3. Strömport
4. USB-port
5. Ethernet-port
6. SYNC/LARM AV-knappen
7. Återställ-knappen


3/ INSTÄLLNING AV SYSTEMET

Hämta appen och gör inställningarna på systemet

Hämta Eufy Security-appen i App Store (iOS-enheter) eller Google Play (Android-enheter).




Registrera dig för ett Eufy Security-konto och följ instruktionerna på skärmen för att avsluta inställningarna.

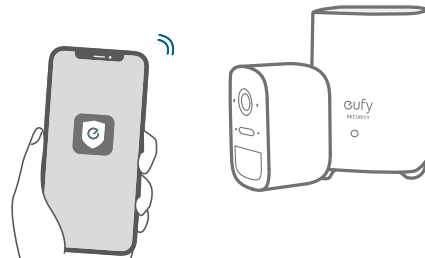


4/ ANSLUTNING AV HOMEBASE 2

Anslut HomeBase 2 till Internet

1. Slå på HomeBase 2 och använd Ethernet-kabeln för att ansluta HomeBase 2 till hemroutern.




2. Indikatorlampan blir blå (detta kan ta upp till 1 min) när HomeBase 2 är redo att konfigureras.




5/ LADDNING AV KAMERAN

Ladda eufyCam 2C/2C Pro

Metod 1

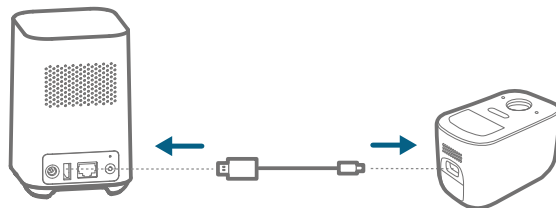

Metod 2

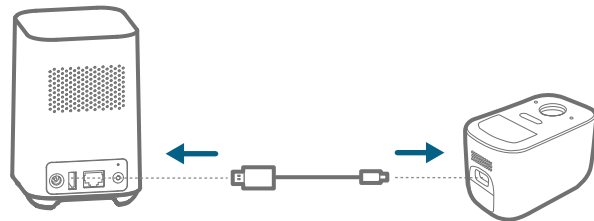


LED-indikering	Laddar: Lyser blått
	Fulladdad: Av
Laddningstid	5 timmar

6 / MONTERING AV KAMERAN

Hitta en bra monteringsplats


För att hitta en plats att montera kameran på, behöver du testa den trådlösa signalstyrkan.

- ① Öppna eufy Security-appen, gå till Camera Settings (Kamerainställningar) > Mounting Guide (Monteringsguide).
- ② För att testa den trådlösa signalstyrkan, ta med din kamera och telefon till den plats där du vill montera kameran.
- ③ Flytta kameran så nära HomeBase 2 som möjligt om den trådlösa signalstyrkan är svag.

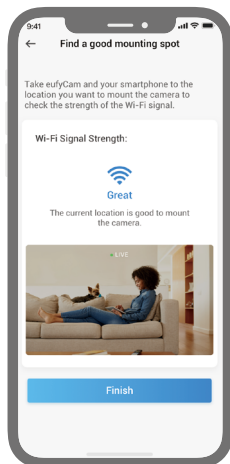

Välj höjd och plats


Häng kameran 7-10 ft (2-3 m) ovanför marken. Denna höjd maximerar detektionsområdet för kamerans rörelsesensor. Undvik att placera kameran i direkt solljus.

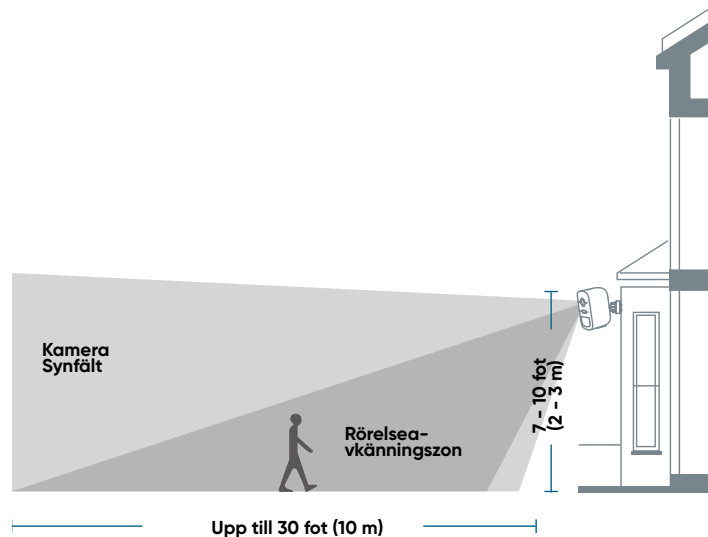


Montera kameran

Kameran kan monteras både inomhus och utomhus.



1. Vrid ratten på monteringsfästet medurs för att lossa och plocka isär det.
2. Indikatorlampan blir blå (detta kan ta upp till 1 min) när HomeBase 2 är redo att konfigureras.

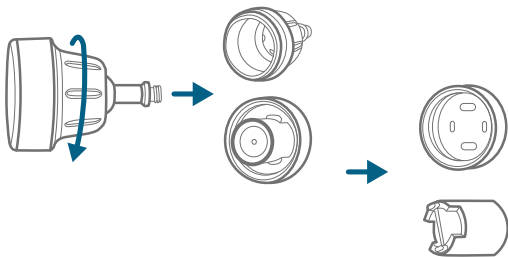

Montera kameran

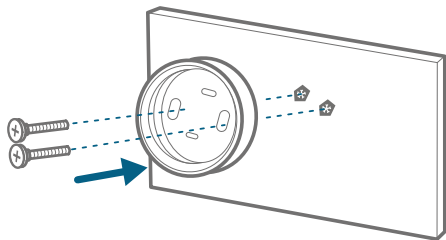

3. Skruva fast fästets botten ordentligt på väggen. Fäst kulknoppen på fästet till basen av fästet.
4. Fäst kameran på monteringsfästet och justera betraktningens vinkel genom att kontrollera livetrömmen i eufy Security-appen.

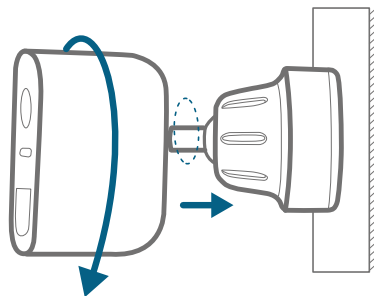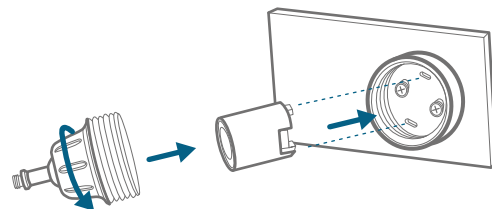


Tips:

1. Homebase 2 kan para ihop med upp till 16 kameror, du kan upprepa stegen som nämns ovan för att lägga till fler kameror för att möta olika användningsbehov.
2. För felsökning, kontrollera Hjälp på Eufy Security-appen.


7 / MONTERING SOLPANEL

Montering av solpanelen

1. Placera monteringsfästet mot en vägg eller tak och fäst det med de medföljande skruvarna.
- För väggar eller tak som är gjorda av hårda material som betong, tegel eller puts, sätt först in pluggar.
- Ankare behövs inte för träväggar eller tak.




2. Skruva fast solpanelen på monteringsfästet och se till att den är ordentligt säkrad.
3. Vinkla solpanelen på monteringsfästet för att fånga största möjliga mängd solljus. En lutning på 30° rekommenderas.

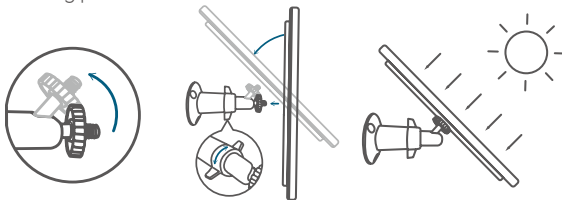


Ansluta solpanelen till din kamera

1. Anslut solpanelens USB-kontakt till kamerans USB-port.

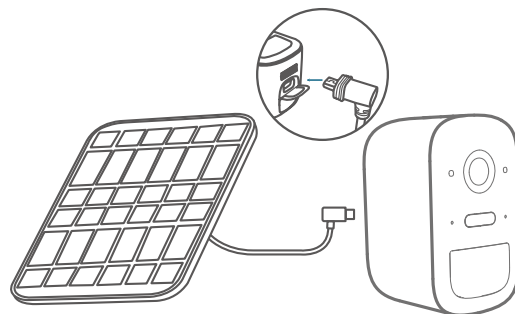

2. Nu är både kameran och solpanelen installerade på plats.

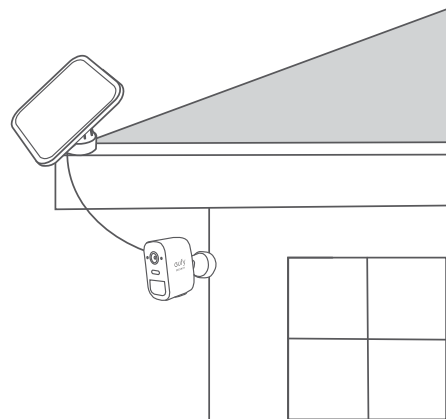

3. Öppna eufy Security-appen, gå till Camera Settings (Kamerainställningar) > Power Manager (Strömförsörjning) > Power Source (Strömkälla).

