


## Controllo del livello della batteria


Premere il pulsante per verificare il livello della batteria.

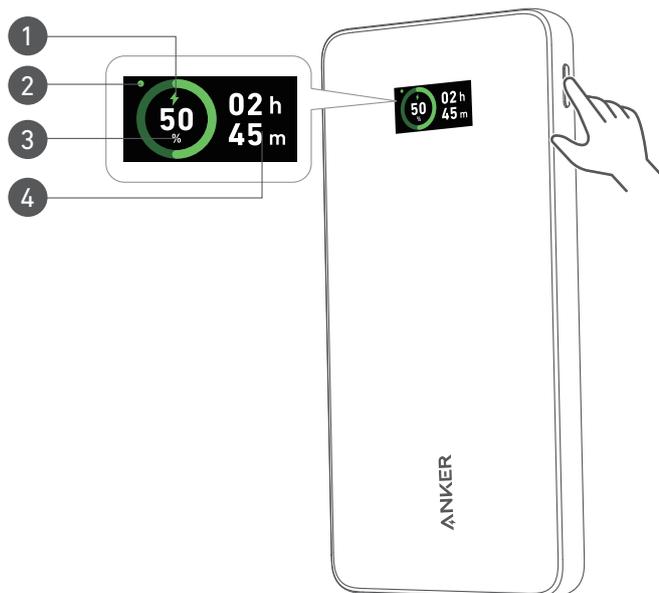

- ① Ricarica
- ② Modalità di carica di mantenimento
- ③ Percentuale di batteria rimanente
- ④ Tempo stimato per l'esaurimento della batteria / Tempo stimato per una ricarica completa


## Ricarica dei dispositivi

È possibile ricaricare telefoni e tablet tramite le porte USB.

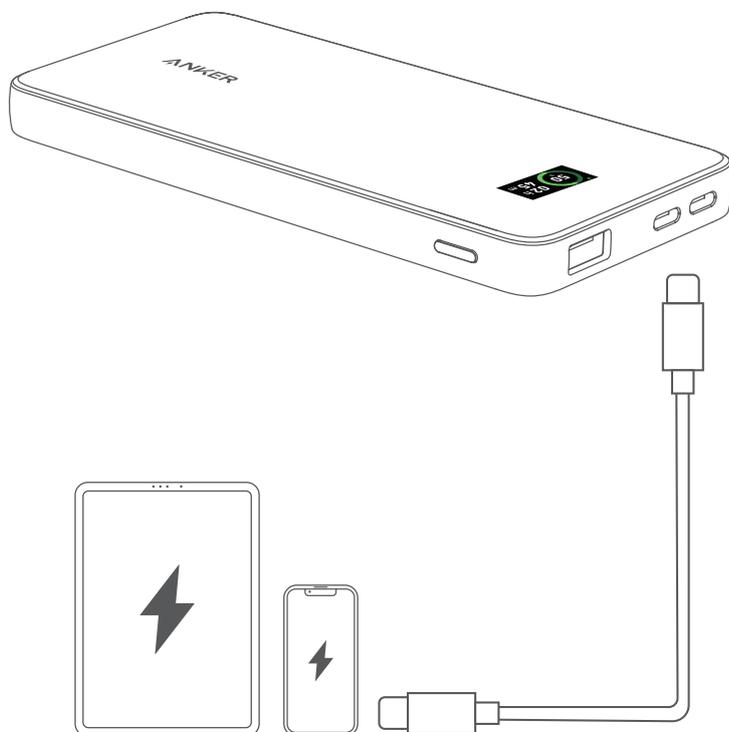


## Ricarica del power bank

Ricarica il power bank utilizzando uno dei due porte USB-C.

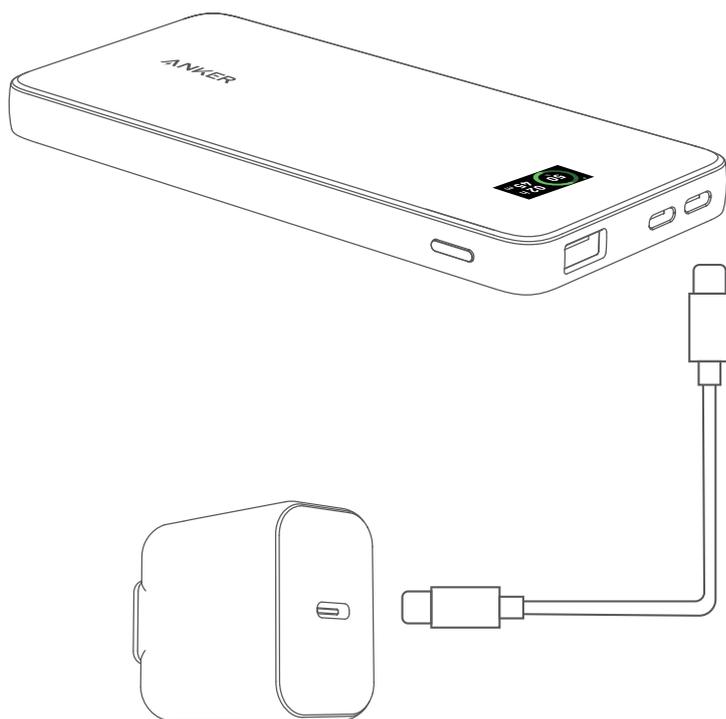


## Modalità di carica di mantenimento (modalità di ricarica a bassa corrente)

1. Premere il pulsante due volte per attivare la modalità di carica di mantenimento.

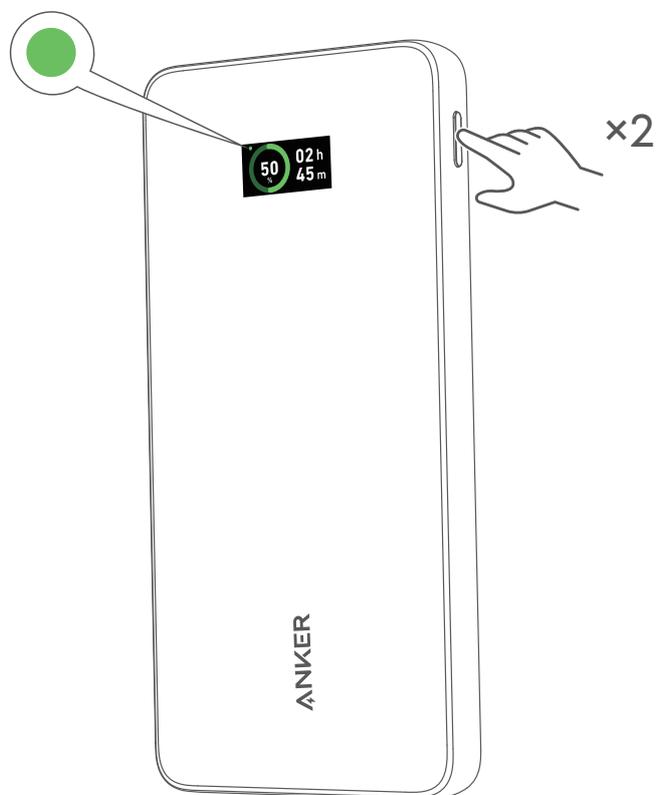

2. Carica i tuoi auricolari o altri dispositivi a basso consumo energetico.

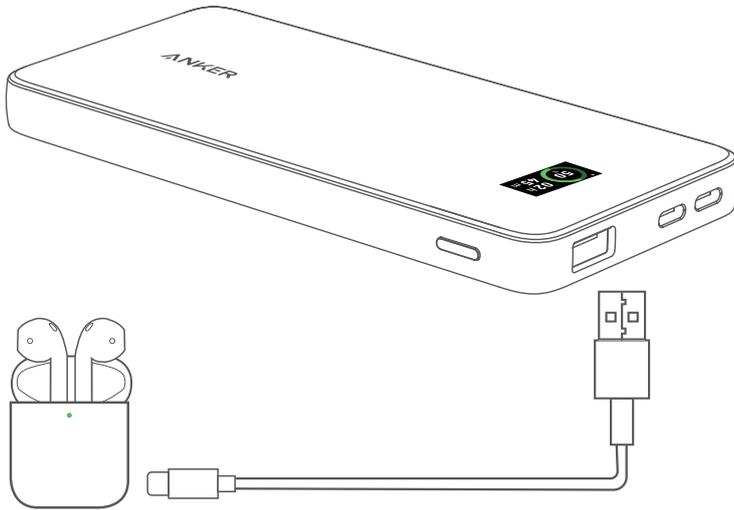

3. Premi il pulsante due volte per uscire dalla modalità di carica di mantenimento.



## Specifiche tecniche

Capacità cellulare	10.000 mAh
Ingresso USB-C	5V ≍ 3A / 9V ≍ 2,22A / 12V ≍ 1,5A
Uscita USB-C 1	5V ≍ 3A / 9V ≍ 2,22A / 10V ≍ 2,25A / 12V ≍ 1,5A
Uscita USB-C 2	5V ≍ 3A / 9V ≍ 2,22A / 12V ≍ 1,5A
Uscita PPS USB-C 1 / USB-C 2	5-11V ≍ 2,78A (25W Max)
Uscita USB-A	5V ≍ 3A / 9V ≍ 2A / 10V ≍ 2,25A / 12V ≍ 1,5A
Uscita totale	5V ≍ 3,6A Max