


Οδηγός Χρήστη soundcore H30i (A3012)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Κατεβάστε την εφαρμογή soundcore για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή, να ενημερώσετε το firmware και να εξερευνήσετε περισσότερα. Εάν τα ακουστικά σας δεν μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή soundcore, επανεγκαταστήστε την εφαρμογή ή ενημερώστε την στην τελευταία έκδοση στο κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας.


Κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ΦΟΡΩΝΤΑΣ




Φορέστε τα ακουστικά, ώστε το λογότυπο "L" να είναι στο αριστερό αυτί σας και το λογότυπο "R" στο δεξιό αυτί σας. Προσαρμόστε το μήκος του κεφαλόδεσμου για άνετη εφαρμογή.

ΦΟΡΤΙΣΗ

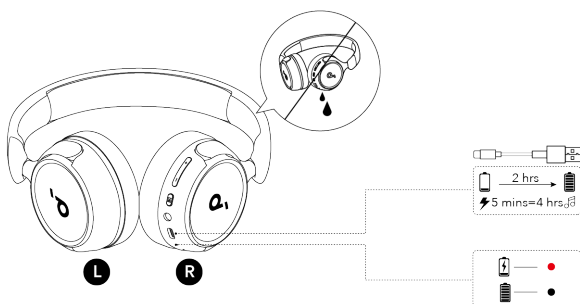


- Ξεραίνετε πλήρως τη θύρα USB πριν τη φόρτιση.
- Μην ενεργοποιείτε τα ακουστικά σας κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης USB-C που παρέχεται και ένα πιστοποιημένο φορτιστή για να αποτρέψετε οποιαδήποτε ζημιά.
- Κατά τη φόρτιση, ο δείκτης στα ακουστικά ανάβει κόκκινο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΖΕΥΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

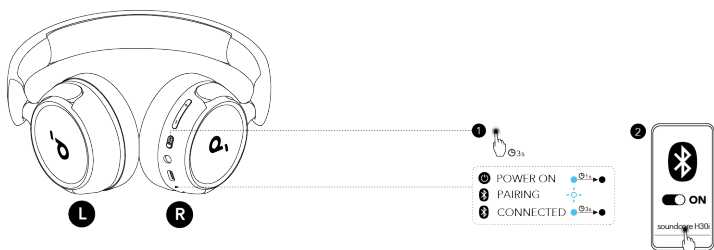


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε. Τα ακουστικά μεταβαίνουν αυτόματα στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth κατά τη σύνδεση για πρώτη φορά. Επιλέξτε το **"soundcore H30i"** στη λίστα Bluetooth της συσκευής σας για σύνδεση. Κατά τη σύζευξη, ο δείκτης στα ακουστικά αναβοσβήνει γρήγορα μπλε. Αφού η σύζευξη είναι επιτυχής, ο δείκτης παραμένει αναμμένος για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.

Χειροκίνητη σύζευξη

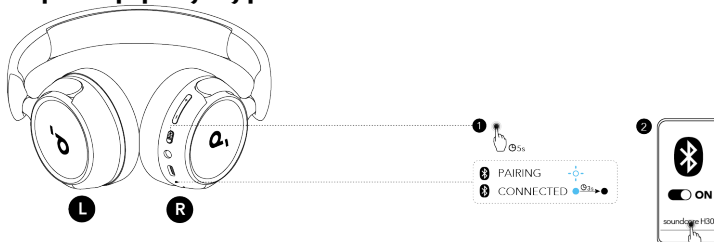


Για να εισέλθετε χειροκίνητα στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει το μπλε LED.

ΠΟΛΛΑΠΛΉ ΣΥΝΔΕΣΗ

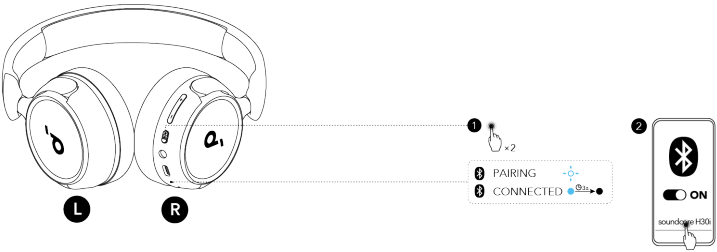


Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν με δύο συσκευές ταυτόχρονα. Όταν είστε ήδη συνδεδεμένοι με ένα συσκευή, πατήστε δύο φορές το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να συνδεθείτε με μια άλλη συσκευή.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

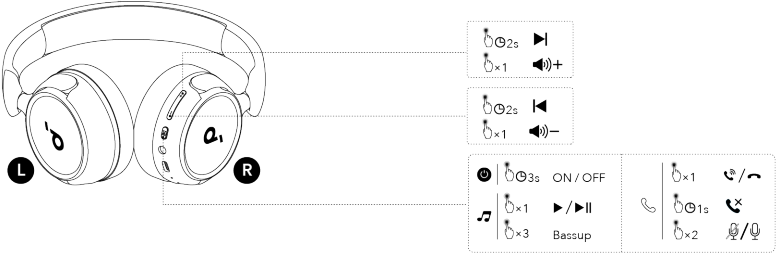


	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση		Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα
	Αναπαραγωγή/Παύση		Πιέστε το κουμπί μία φορά.
	Επόμενο κομμάτι		Πιέστε παρατεταμένα επί 2 δευτερόλεπτα.
	Προηγούμενο κομμάτι		Πιέστε παρατεταμένα επί 2 δευτερόλεπτα.
	Αύξηση της έντασης ήχου		Πιέστε το κουμπί μία φορά.
	Μείωση της έντασης ήχου		Πιέστε το κουμπί μία φορά.
	Απάντηση/Τερματισμός κλήσης		Πιέστε το κουμπί μία φορά.
	Απόρριψη κλήσης		Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί επί 1 δευτερόλεπτο.
	Σίγαση / Επαναφορά του μικροφώνου		Πιέστε το κουμπί δύο φορές.
Αύξηση μπάσων	Ενεργοποιήστε το Bassup κατά την αναπαραγωγή μουσικής		Πιέστε τρεις φορές

ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟ WIRED

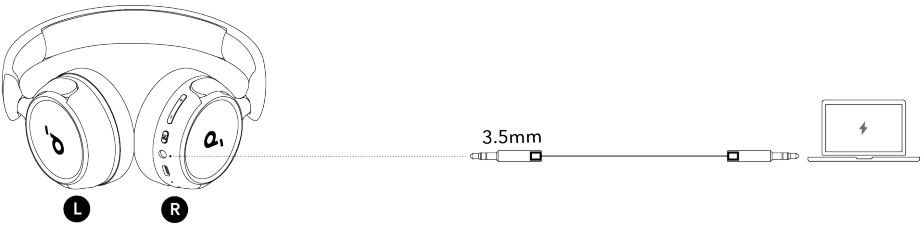


Αναπαραγάγετε ήχο σε εξωτερική συσκευή συνδέοντας το παρεχόμενο καλώδιο AUX 3,5 χιλιοστών. Η ενσύρματη ακρόαση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα τη λειτουργία Bluetooth.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

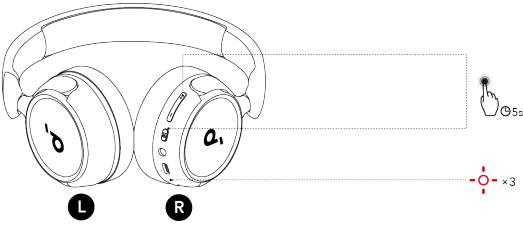


Ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επαναφορά των ακουστικών σας, εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συνδεσιμότητας ή λειτουργίας. Διαγράψτε πρώτα το ιστορικό συζεύξεων από τη συσκευή Bluetooth. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά αύξησης έντασης και πολλαπλών λειτουργιών ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει το LED τρεις φορές κόκκινο.

ΟΔΗΓΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LED

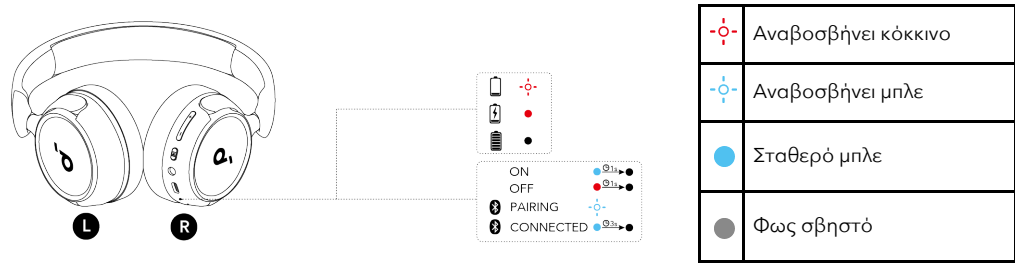

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

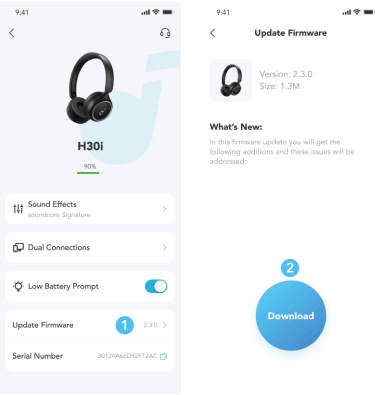

Όποτε συνδέετε τα ακουστικά με την εφαρμογή, θα ενημερώνεστε μόλις ανιχνευτεί η νέα έκδοση του υλικολογισμικού. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα σε μια συσκευή έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού. Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης, αποφύγετε οποιαδήποτε χρήση και εξασφαλίστε σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Είσοδος	5V --- 0.8A
Χωρητικότητα μπαταρίας	800mAh
Διάρκεια φόρτισης	2 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής	70 ώρες
Μέγεθος οδηγού	40 χιλιοστά
Απόκριση συχνότητας	20 Hz-20 kHz
Εμπέδηση	16Ω
Έκδοση Bluetooth	5.3
Εμβέλεια Bluetooth	15 m / 49 ft