

APPLICATION



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Téléchargez l'application soundcore pour vérifier le niveau de la batterie des écouteurs, personnaliser les contrôles, mettre à jour le micrologiciel et découvrir d'autres fonctionnalités passionnantes.

Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, réinstallez l'application ou mettez-la à jour à la dernière version dans votre magasin d'applications mobiles.


Cliquez sur ce lien pour télécharger : <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>.

APERÇU



1. Zone de contrôle tactile
2. Indicateur LED
3. Port de charge USB-C
4. Bouton de boîtier de charge


UTILISATION

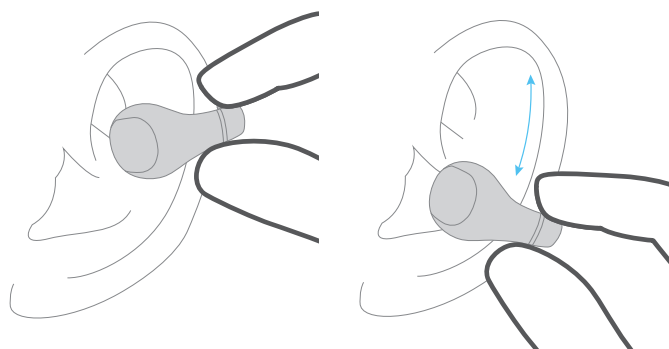

1. Tenez vos oreilles avec une main et fixez doucement les écouteurs sur la partie supérieure de vos pavillons.
Assurez-vous que la face avant est orientée vers votre conduit auditif et que la face arrière avec le contrôle tactile repose derrière votre oreille.

2. Déplacez les écouteurs vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'ils s'adaptent parfaitement et que vous puissiez bien entendre le son.

MISE SOUS TENSION ET COUPLAGE

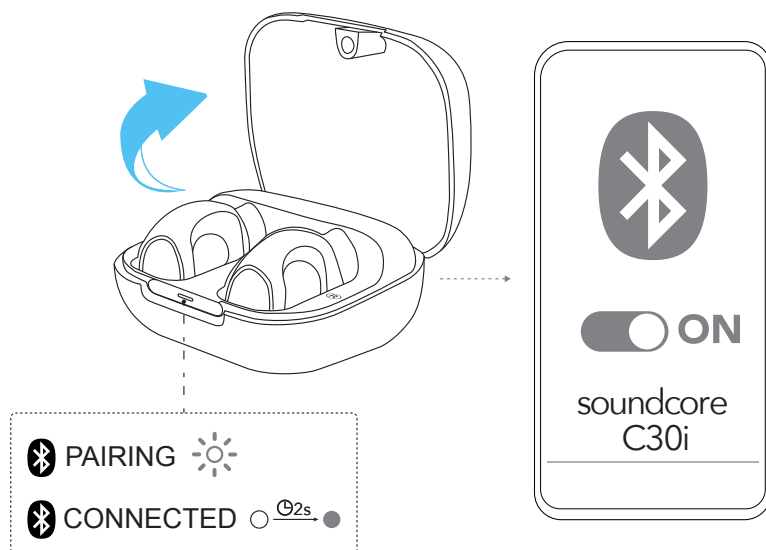


Ouvrez l'étui de charge, les écouteurs s'allumeront automatiquement et entreront en mode d'appairage Bluetooth lors de la première connexion. Sélectionnez "**soundcore C30i**" dans la liste Bluetooth de votre appareil.


- Lors du jumelage, le voyant LED commencera à clignoter en blanc. Après l'appariement réussi, le voyant LED restera allumé pendant 2 secondes puis s'éteindra.

CHARGEMENT

1

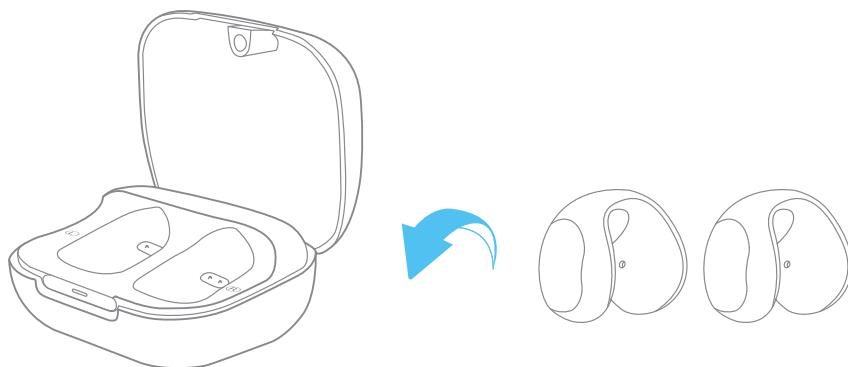

2

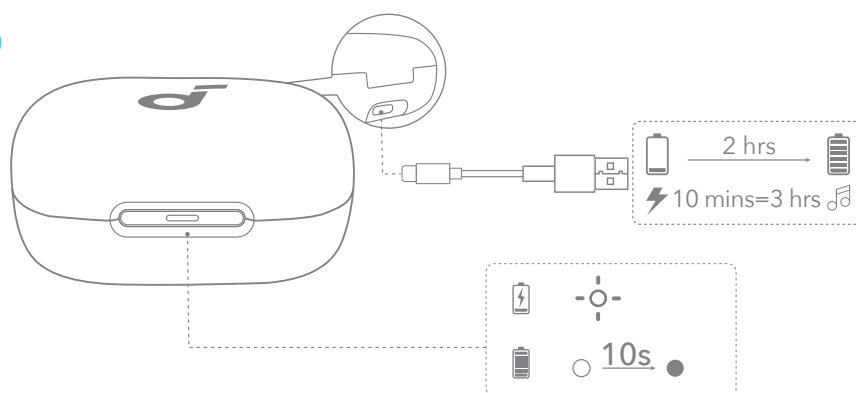


1. Placez les écouteurs dans l'étui de charge et fermez ce dernier.

- Assurez-vous de bien sécher les écouteurs et le port de charge USB-C avant de les recharger.

2. Connectez l'étui de charge à une source d'alimentation en utilisant le câble de charge USB-C fourni.


* Une recharge complète de la batterie prend environ 2 heures, et 10 minutes de charge offrent 3 heures de temps de jeu.

DOUBLE CONNEXION

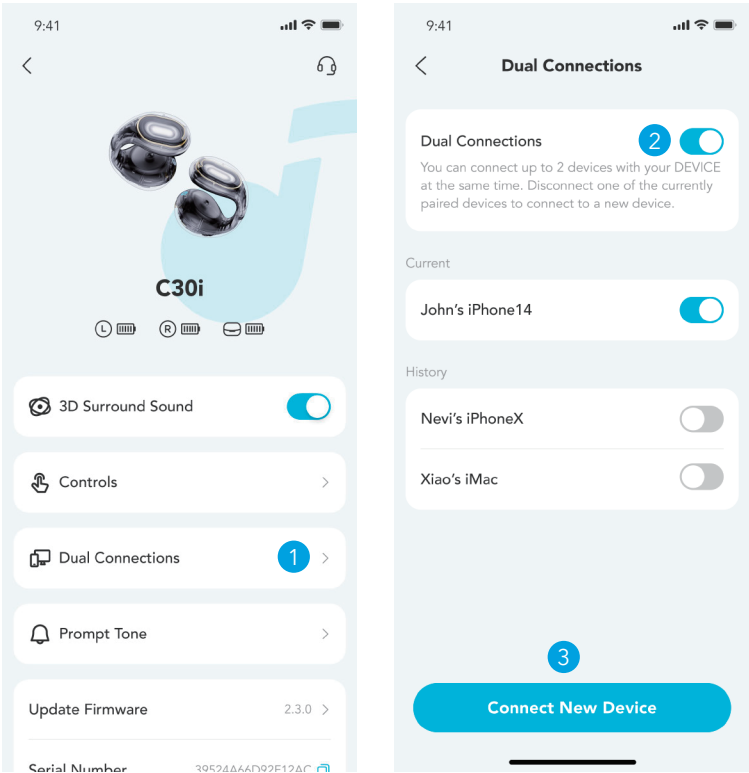

Pour connecter les écouteurs avec deux appareils Bluetooth en même temps, ouvrez d'abord l'application soundcore, allez dans les paramètres et sélectionnez **Connexions doubles > Activer les connexions doubles > Connecter un nouvel appareil**.

COMMANDES

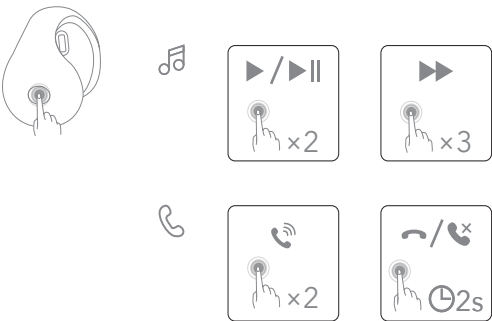


×1 : Appuyez une fois ×2 : Appuyez deux fois 2s : Appuyez et maintenez pendant 2 secondes.

*Vous pouvez également personnaliser les commandes dans l'application soundcore.



	Lecture/pause	Appuyer deux fois
	Piste suivante	Tapez trois fois
	Répondre à un appel	Appuyer deux fois
	Raccrocher	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes
	Rejeter un appel	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes

MISE HORS TENSION

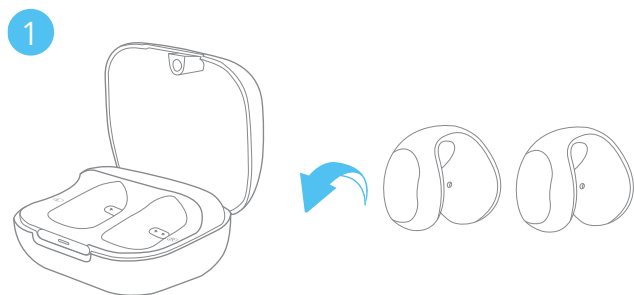

Pour éteindre les écouteurs, placez-les dans l'étui de charge et fermez ce dernier.


RÉINITIALISATION

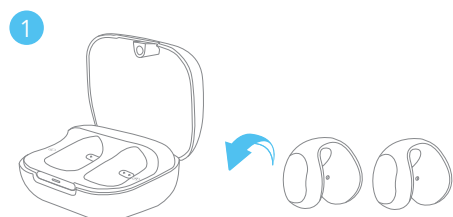


Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et laissez ce dernier ouvert. Appuyez sur le bouton de l'étui de charge et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote lentement en rouge trois fois.

SIGNIFICATION DES VOYANTS


Lorsque vous connectez l'étui de charge à une source d'alimentation :

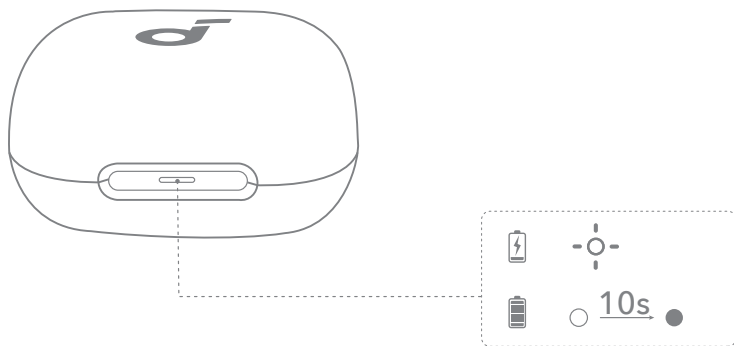


Lorsque les deux écouteurs sont sortis de l'étui de charge, appuyez sur le bouton en dessous pour vérifier la batterie de l'étui de charge.

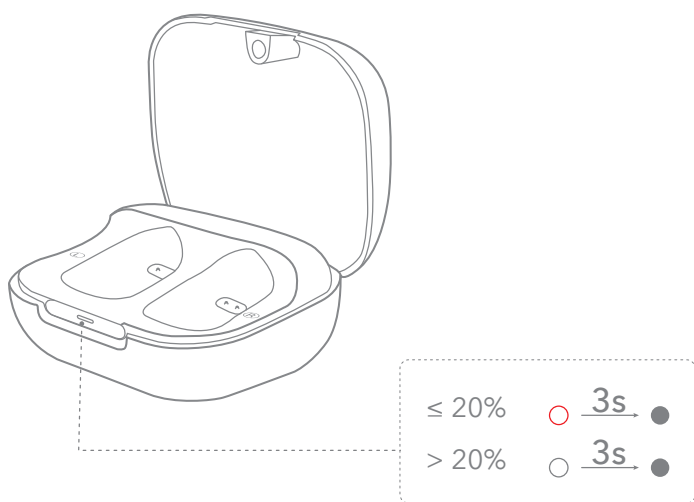

Lorsque l'un ou l'autre écouteur est dans l'étui de charge, appuyez sur le bouton en dessous pour vérifier la batterie d'un seul écouteur.

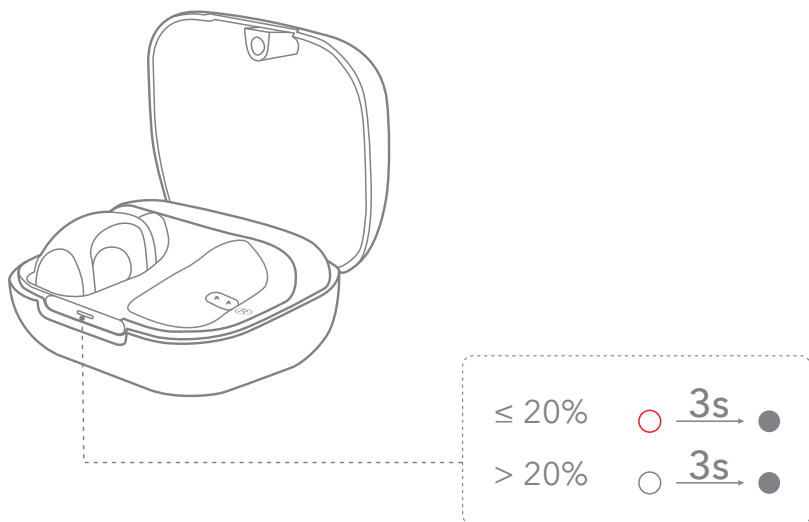

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

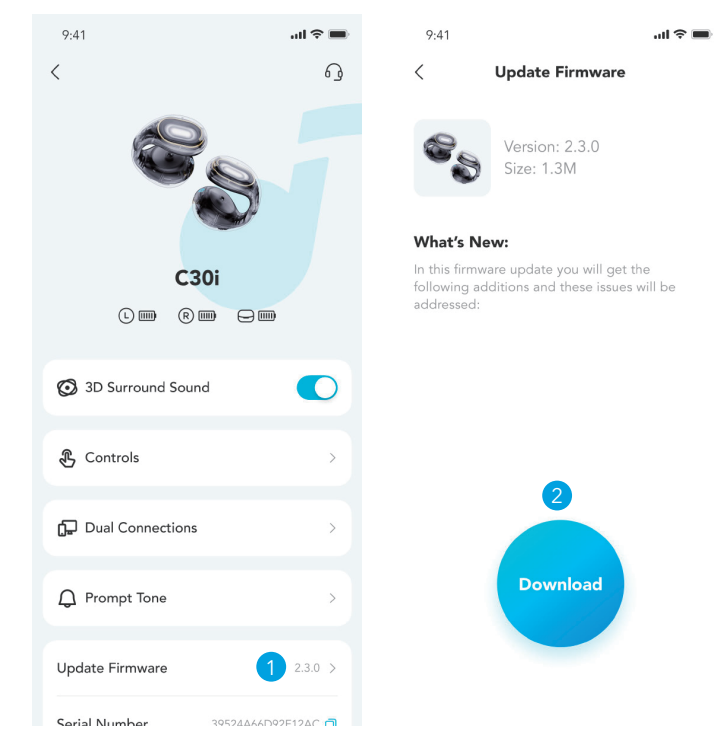

Vous serez informé dès qu'une nouvelle version de firmware sera détectée lorsque vous connecterez les écouteurs à l'application. Assurez-vous que les écouteurs sont placés dans le boîtier de charge et que l'étui reste ouvert jusqu'à ce que la mise à jour du firmware soit terminée. Pendant la mise à jour, les écouteurs doivent être en cours de charge et ne doivent pas être manipulés.

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entrée	5V --- 0.37A
Sortie	5V --- 0.25A
Capacité de la batterie	Écouteur intra-auriculaire : 65mAh Boîtier de charge : 470mAh
Autonomie	10 heures / 30 heures
Temps de charge	2 heures
Unité de conduit	12mm et 17mm
Réponse de fréquence	20Hz~20kHz
Impédance	16Ω
Indice d'étanchéité (écouteurs)	IPX4
Version Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	15 mètres

Service client



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)



+971 529750842 (Middle East & Africa)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)

+8 (800) 511-86-23 (Russia)

+91 18003138831 (India)