



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




이어폰의 배터리 수준을 확인하고 컨트롤을 맞춤 설정하며 펌웨어를 업데이트하고 더욱 흥미로운 기능을 탐색하려면 사운드코어 앱을 다운로드하세요.

이어버드를 soundcore 앱에 연결할 수 없는 경우, 앱을 재설치하거나 모바일 앱 스토어에서 최신 버전으로 업데이트하세요.


이 링크를 클릭하여 다운로드하세요 : <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>.

개요

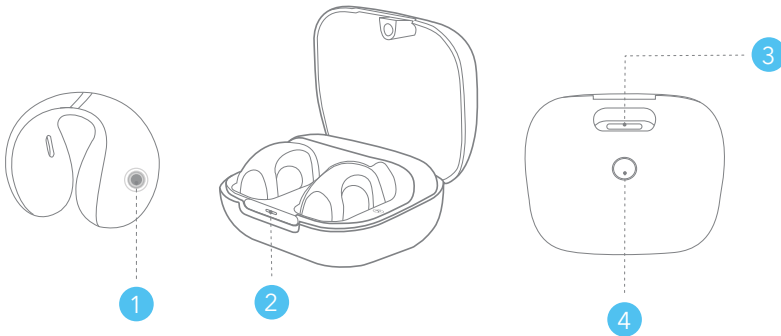


1. 터치 제어 영역
2. LED 표시등
3. USB-C 충전 포트
4. 충전 케이스 버튼

착용하기

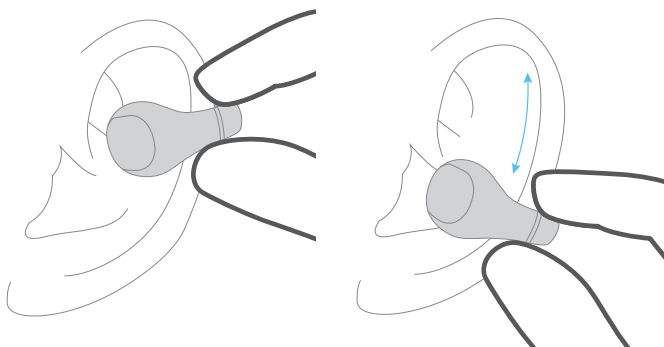

1. 한 손으로 귀를 잡고 이어버드를 귀의 윗부분에 부드럽게 고정하세요. **앞면이 귀 구멍을 향하고 터치 컨트롤이 있는 뒷면이 귀 뒤에 위치하도록 하세요.**
2. 이어폰을 위나 아래로 움직여 이어폰이 안전하게 맞고 소리가 잘 들리도록 조정하세요.


전원 켜기 및 페어링하기

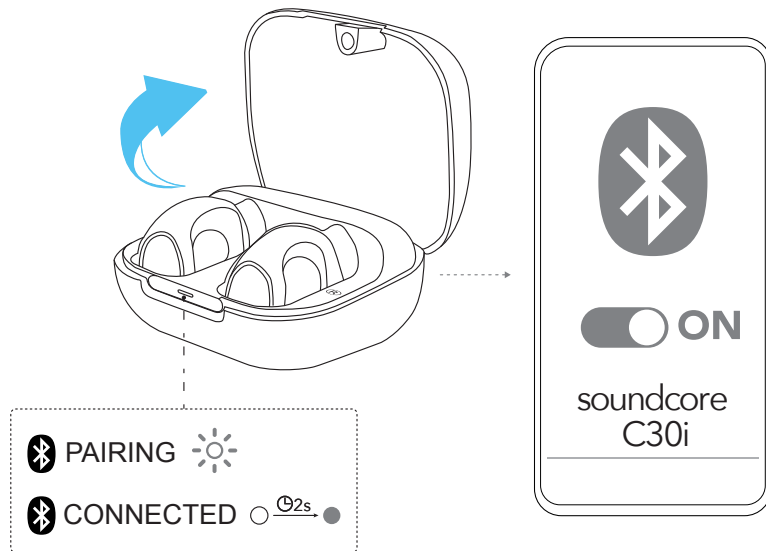

충전 케이스를 열면 이어폰은 처음 연결할 때 자동으로 전원이 켜지고 블루투스 페어링 모드로 들어갑니다. 귀하의 기기의 블루투스 목록에서 "**사운드코어 C30i**"를 선택하세요.

· 페어링할 때, LED 표시등이 흰색으로 깜빡이기 시작합니다. 페어링이 성공하면 LED 표시등이 2 초 동안 켜진 후 꺼집니다.

충전하기

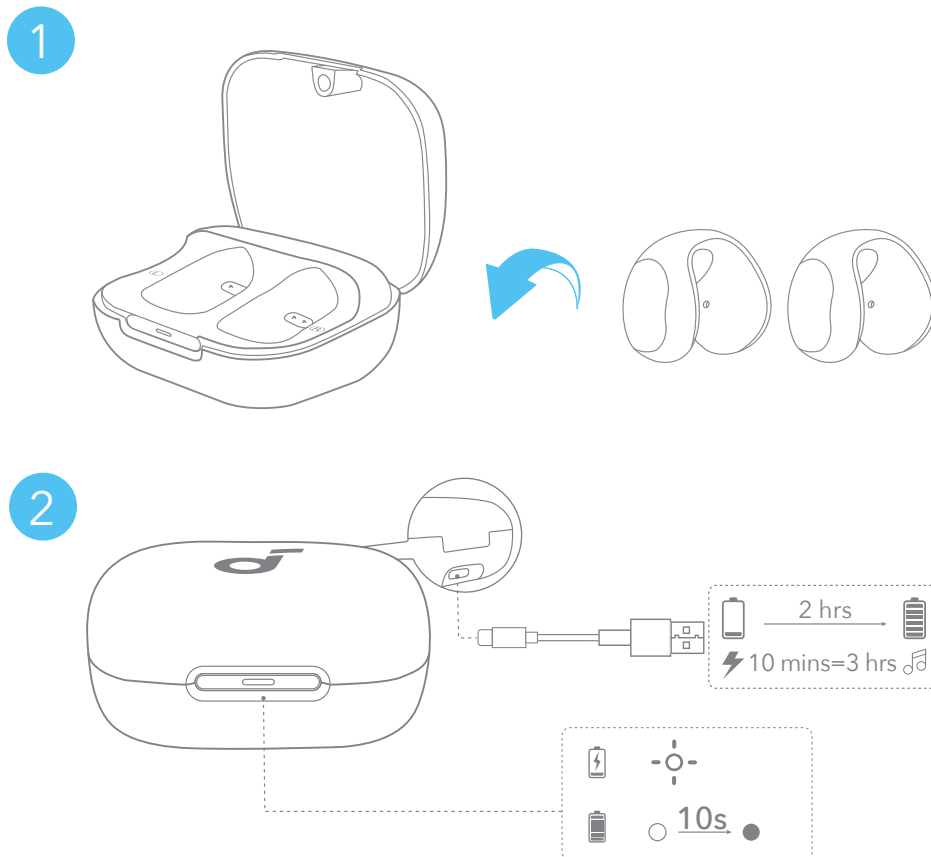


1. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

· 충전하기 전에 이어버드와 USB-C 충전 포트를 완전히 건조하게 닦아주세요.

2. 제공된 USB-C 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 전원 공급원에 연결하세요.


* 전체 배터리 충전에는 약 2 시간이 걸리며, 10 분 충전으로 3 시간의 재생 시간을 제공합니다.

이중 연결

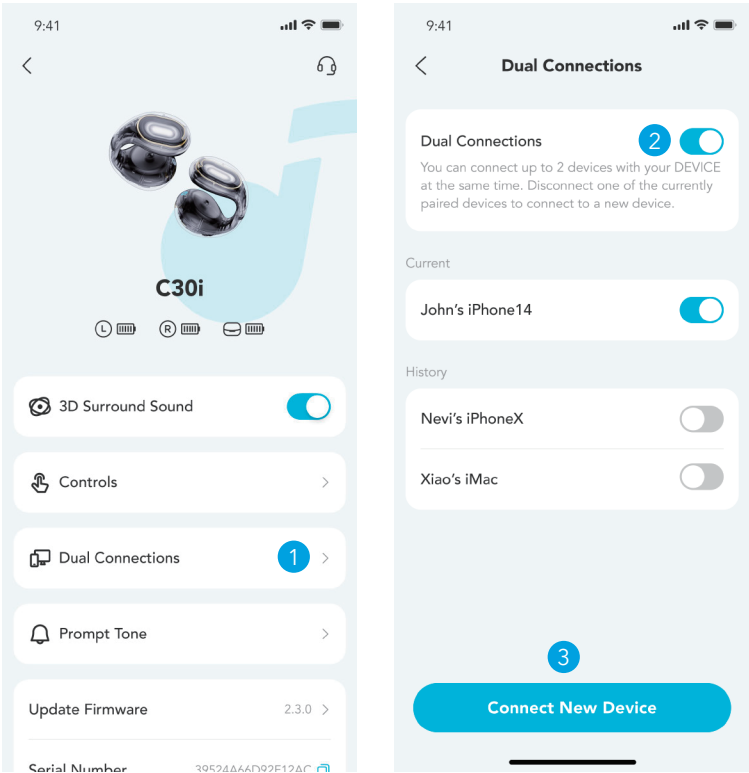

이어폰을 두 개의 블루투스 기기에 동시에 연결하려면 , 먼저 사운드코어 앱을 열고 설정으로 이동하여 **듀얼 연결 > 듀얼 연결 활성화 > 새 기기 연결**을 선택하세요 .


컨트롤

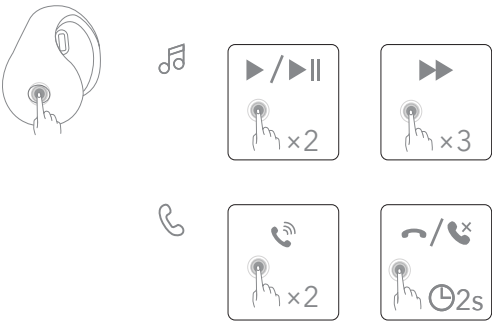

× 1: 한 번 탭하기 × 2: 두 번 탭하기 2 초 : 2 초 동안 탭하고 누르기
* 사운드코어 앱에서 컨트롤을 사용자 정의할 수도 있습니다 .


	재생 / 일시중지	두 번 탭합니다 .
	다음 트랙	세 번 두드리세요
	전화 받기	두 번 탭합니다 .
	전화 끊기	2 초간 길게 누르기
	통화 수신 거부	2 초간 길게 누르기

전원 끄기

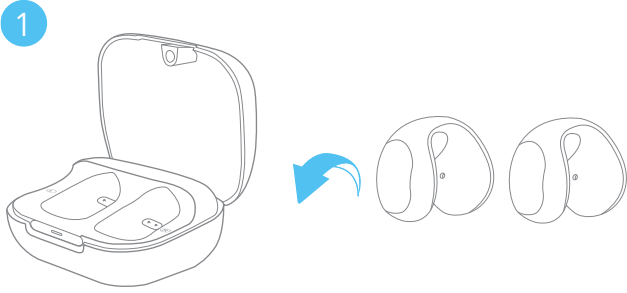

전원을 끄려면 이어버드를 충전 케이스 안에 다시 넣고 뚜껑을 닫습니다.


초기화

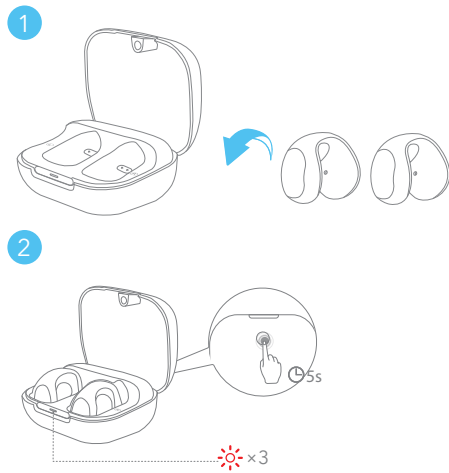


이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 열어둡니다. LED 표시등이 빨간색으로 천천히 3 번 깜박일 때까지 충전 케이스 버튼을 5 초 동안 누르고 있으세요.

LED 표시등 가이드


충전 케이스를 전원에 연결할 때 :

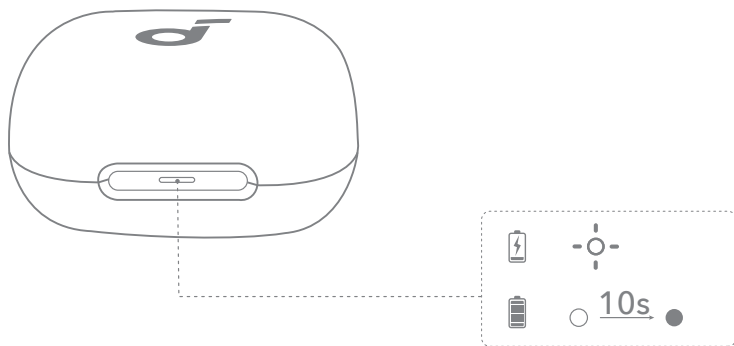


이어폰 충전 케이스에서 양쪽 이어폰이 모두 꺼져 있을 때, 아래 버튼을 눌러 충전 케이스의 배터리를 확인하세요.

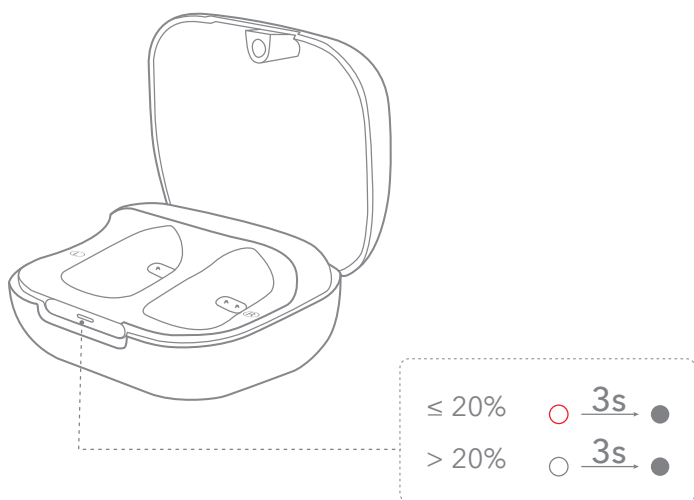

이어폰 중 하나가 충전 케이스에 있을 때, 단일 이어폰의 배터리를 확인하려면 아래 버튼을 누르세요.

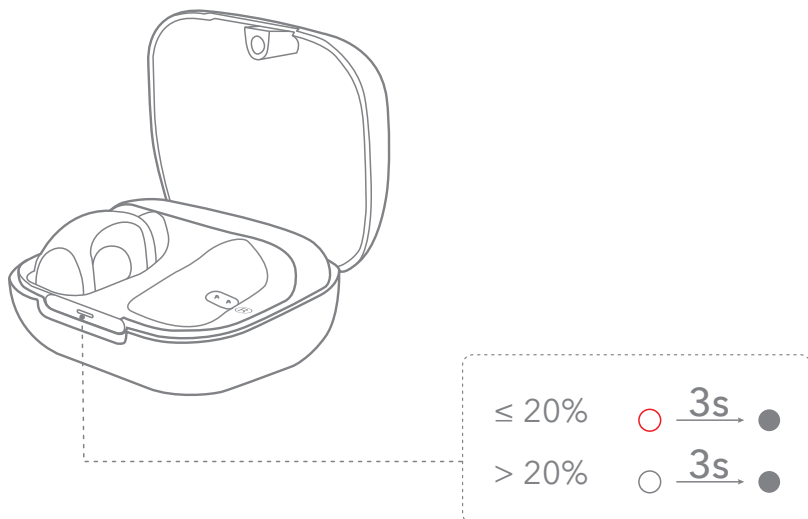

펌웨어 업데이트

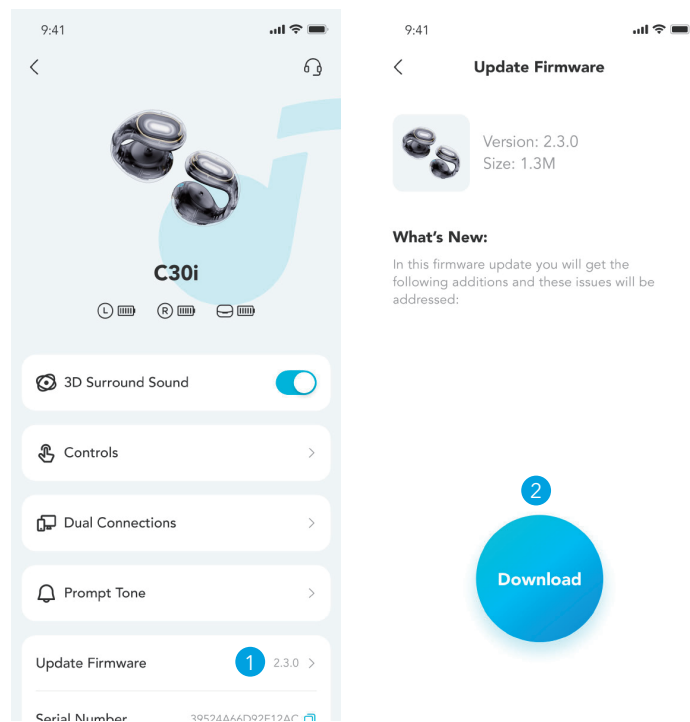

이어버드를 앱에 연결할 때 새로운 펌웨어 버전이 감지되면 알려드립니다 . 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 이어버드가 충전 케이스 안에 넣어 있고 케이스가 열려 있는지 확인하십시오 . 업데이트 중에는 이어버드가 충전되고 있는지 그리고 사용 중이지는 않은지 확인합니다 .

스펙

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

입력	5V --- 0.37A
출력	5V --- 0.25A
배터리 용량	이어버드 : 65mAh 충전 케이스 : 470mAh
재생 시간	10 시간 / 30 시간
충전 시간	2 시간
드라이버 유닛	12mm & 17mm
주파수 응답	20Hz~20kHz
임피던스	16 Ω
방수 등급 (이어버드)	IPX4
Bluetooth 버전	5.3
Bluetooth 범위	15 미터

고객 서비스



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 02-1661-9246 (한국)
+971 529750842 (Middle East & Africa)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
+91 18003138831 (India)



규정 및 준수 정보

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
일곱 번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
여덟 번째	8,9,A,B,C...	년도를 나타내며 , 8 은 2018 년을 , 9 은 2019 년을 , A 는 2020 년을 , B 은 2021 년을 , C 는 2022 년을 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
아홉 번째와 열 번째	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 해당 연도의 첫 번째 주를 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
열한 번째	1-7	날짜를 나타냄 . 1 은 월요일을 의미함 , 2 는 화요일을 의미함 ..., 7 은 일요일을 의미함 , 등등 .
마지막 다섯 개	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .