



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




사운드코어 앱을 다운로드하여 주변 소리 기능, EQ 설정, Dolby Audio, HearID 사운드, 펌웨어 업데이트 및 기타 흥미로운 기능을 탐색하세요. 이어버드가 soundcore 앱에 연결되지 않는 경우, 앱을 다시 설치하거나 모바일 앱 스토어에서 최신 버전으로 업데이트해 보세요.

개요

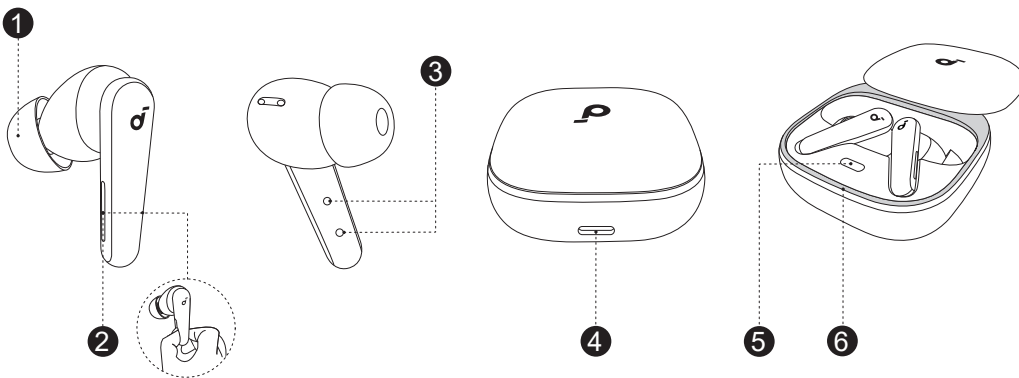

1. 이어팁
 - M 사이즈 이어팁은 구매 시 기본 장착되어 있습니다.
2. 이어버드 컨트롤 영역
 - 이어버드 스템의 컨트롤 영역을 눌러 다양한 기능을 조작하세요.
3. 충전 접점
4. USB-C 충전 포트
5. 충전 케이스 버튼
6. LED 라이트 스트립

착용

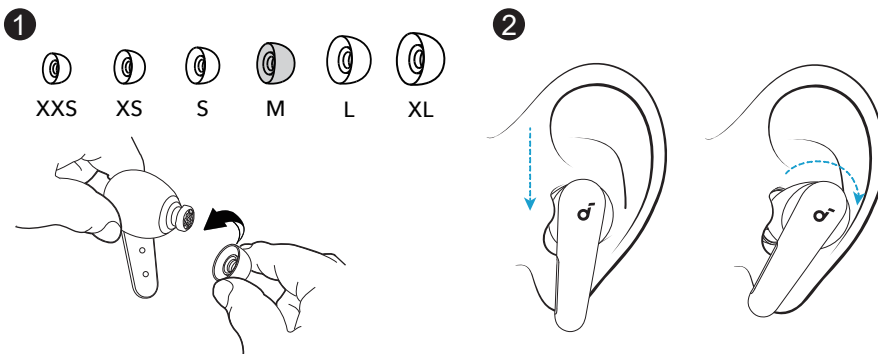


1. 다양한 이어팁을 시도하여 가장 잘 맞는 것을 찾아보세요.
2. 이어버드를 귀에 부드럽게 넣은 후, 편안하게 느껴질 때까지 돌려 맞추세요.
3. 사운드코어 앱에서 착용 테스트를 사용하여 최적의 액티브 노이즈 캔슬링 성능을 확인하세요.




이어버드에 먼지, 귀지 또는 기타 이물질이 쌓일 수 있습니다. 최적의 음질을 유지하려면 정기적으로 청소하세요. 고무 이어팁 아래의 금속망 필터를 부드럽게 닦기 위해 약간 축축한 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 사용하세요. 금속 망 필터에 바른 알코올이 완전히 마르기 전에 이어버드를 다시 사용하지 마세요.

전원을 켜고 페어링합니다

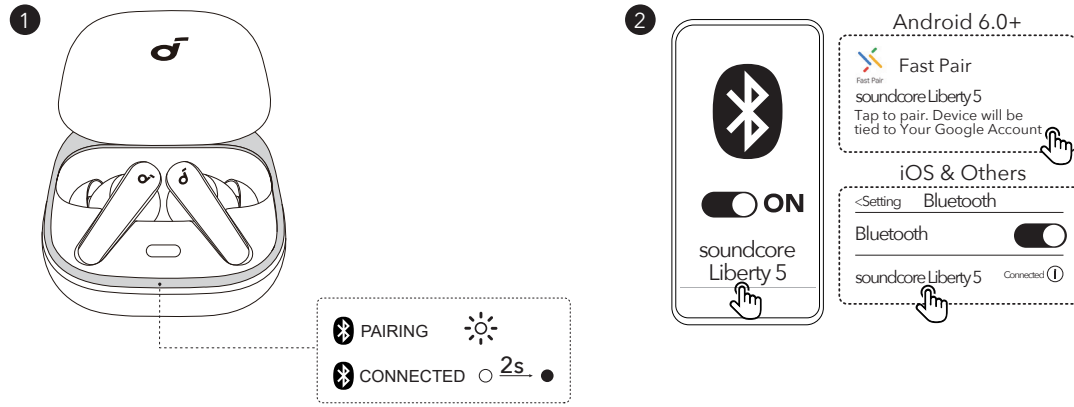

1. 충전 케이스를 밀어서 엽니다. 이어버드는 자동으로 전원이 켜지며 블루투스 페어링 모드로 진입합니다.
2. Bluetooth 목록에서 **soundcore Liberty 5** 를 선택하여 연결하세요. 연결되면 LED 라이트 스트립이 2 초 동안 켜져 있다가 꺼집니다.

충전하기

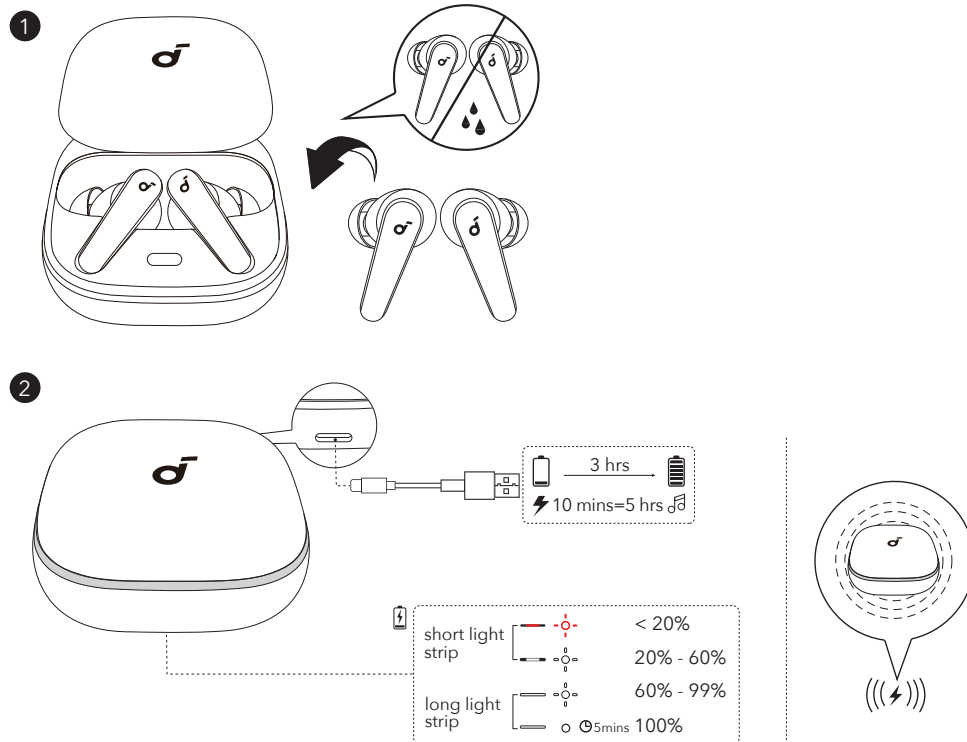


1. 충전하기 전에 이어버드와 USB-C 충전 포트가 완전히 건조되었는지 확인하세요. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 닫으세요.
2. 제품에 들어 있는 USB-C 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 전원 공급 장치에 연결합니다. 무선 충전을 위해 충전 케이스를 무선 충전기의 중앙에 놓으세요. 이어버드가 들어있는 충전 케이스를 유선으로 충전할 경우 3 시간, 무선으로 충전할 경우 4 시간이 소요됩니다. 이어버드를 10 분간 충전하면 5 시간 재생 시간이 제공됩니다.



충전 케이스의 배터리 잔량이 10% 미만으로 내려가면 이어버드 충전을 중지합니다.

이중 연결

1

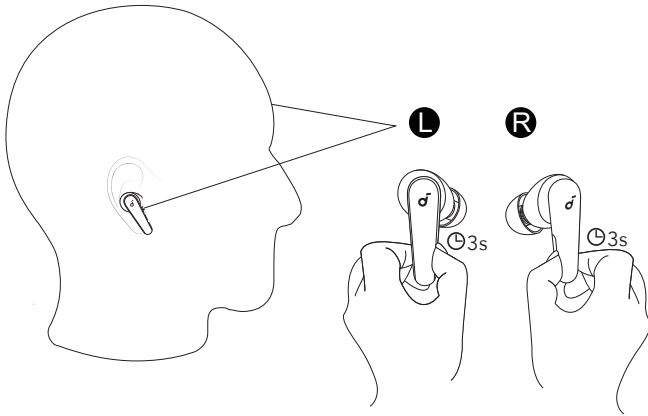

2




이중 연결은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 두 번째 기기를 연결하려면 이미 한 기기에 연결된 상태에서 양쪽 이어버드 스템의 컨트롤 영역을 3 초 동안 눌러 페어링 모드 음성 안내가 들릴 때까지 유지하세요. 그 후, 두 번째 기기와 페어링을 진행하십시오.



사운드코어 앱을 통해 듀얼 연결을 활성화할 수도 있습니다. 앱에서 설정 > 듀얼 연결 > 듀얼 연결 활성화 > 새 기기 연결로 이동하세요.






컨트롤

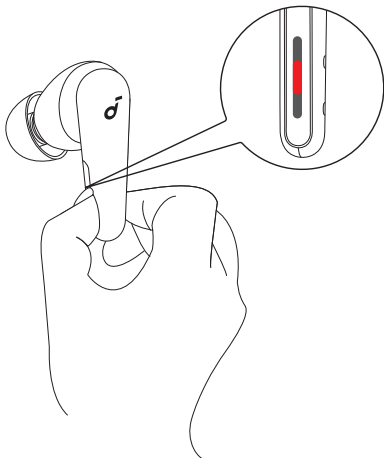

- 최적의 작동 경험을 위해 강조된 부분을 눌러주세요.
- soundcore 앱에서 컨트롤을 사용자 지정할 수 있습니다.

		듀얼 이어버드 사용하기	싱글 이어버드 사용하기
	재생 / 일시정지 오디오	한 번 스퀴즈 (L/R)	한 번 스퀴즈
	다음 트랙 재생	두 번 스퀴즈 (R)	두 번 스퀴즈
	이전 트랙 재생	두 번 스퀴즈 (L)	\
	전화 받기	한 번 스퀴즈 (L/R)	한 번 스퀴즈
	거절 / 통화 종료	2 초 동안 꾹 눌러주세요 (L/R)	2 초 동안 눌러 유지하십시오 .
	마이크 음소거 / 음소거 해제 * 이 기능은 soundcore 앱의 컨트롤에서 활성화해야 할 수 있습니다 .	한 번 스퀴즈 (L/R)	한 번 스퀴즈
	ANC 모드와 투명 모드 전환	2 초 동안 꾹 눌러주세요 (L/R)	2 초 동안 눌러 유지하십시오 .


LED 표시등 가이드

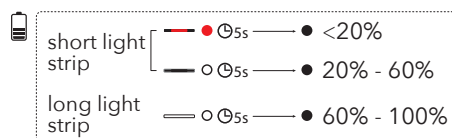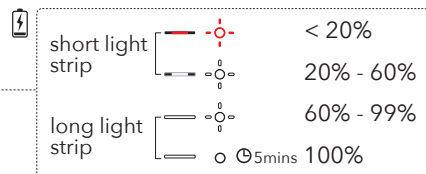

	흰색으로 빠르게 깜박임		적색으로 천천히 깜박임
	흰색으로 천천히 깜박임		빨간색 유지
	흰색으로 유지됨		꺼짐

돌비 오디오

참고 : UI 이미지는 보기를 위한 예시이며 , 실제 화면은 소프트웨어 버전에 따라 달라질 수 있습니다 .

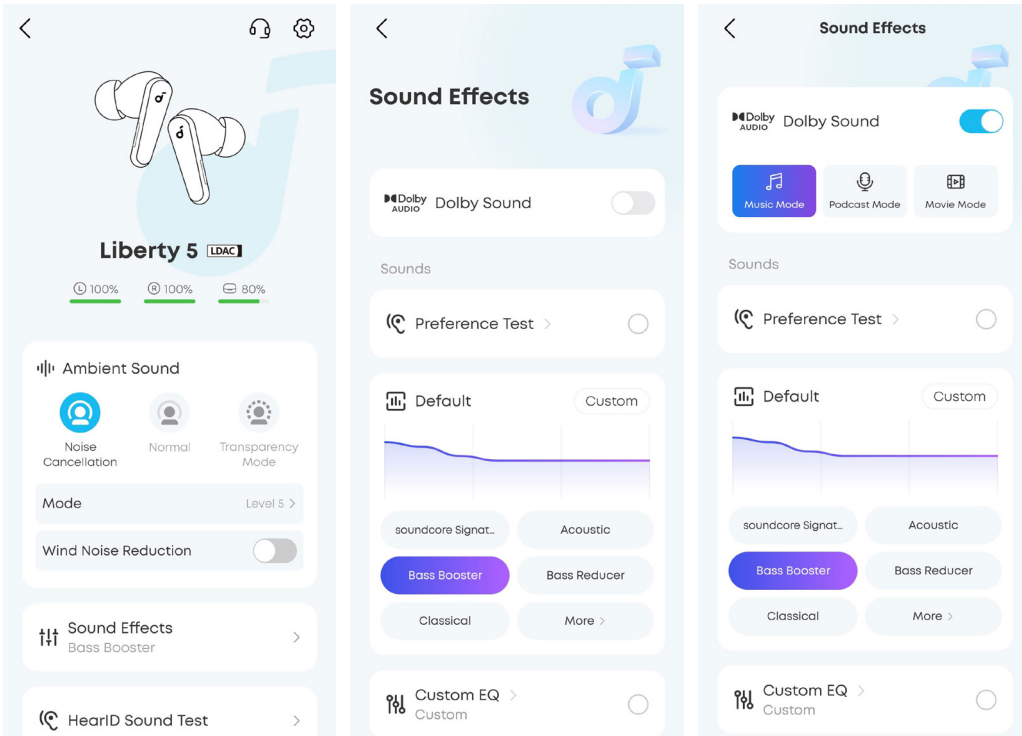

Dolby Audio 는 사운드를 주변에 배치하여 몰입감 있는 청취 경험을 제공합니다 . 사운드코어 앱에서 세 가지 돌비 오디오 모드 중에서 선택할 수 있습니다 :


음악 모드 : 좋아하는 곡에 몰입할 수 있는 섬세하고 생생한 사운드를 제공하여 모든 음과 비트를 선명하고 생동감 있게 만들어 줍니다 .

팟캐스트 모드 : 선명하고 집중된 음성을 위해 최적화되어 있으며 , 음성 콘텐츠 청취에 적합합니다 .

영화 모드 : 풍부하고 몰입감 있는 오디오로 생동감 넘치는 액션을 제공하여 영화 감상을 더욱 향상시킵니다 .

참고 : Dolby, Dolby Audio, 및 이중 D 심볼은 Dolby Laboratories Licensing Corporation 의 상표입니다 . Dolby Laboratories 의 사용 허가를 획득하여 제조되었습니다 . 기밀 비공개 작업물 . Copyright © 2020-2025 돌비 연구소 . 모든 권리는 보호됩니다 .

게이밍 모드

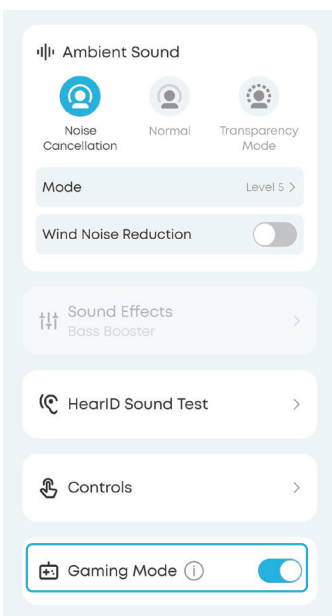


게임에서 경쟁 우위를 위해 정밀한 오디오 신호를 제공하여 모든 세부 사항을 포착하고 빠르게 반응할 수 있도록 합니다 .



게임 모드와 LDAC/Dolby Audio 는 동시에 켤 수 없습니다 .

주변 소리

참고 : 사용자 인터페이스 (UI) 이미지는 설명을 위한 예시일 뿐이며 , 실제 화면은 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다 .

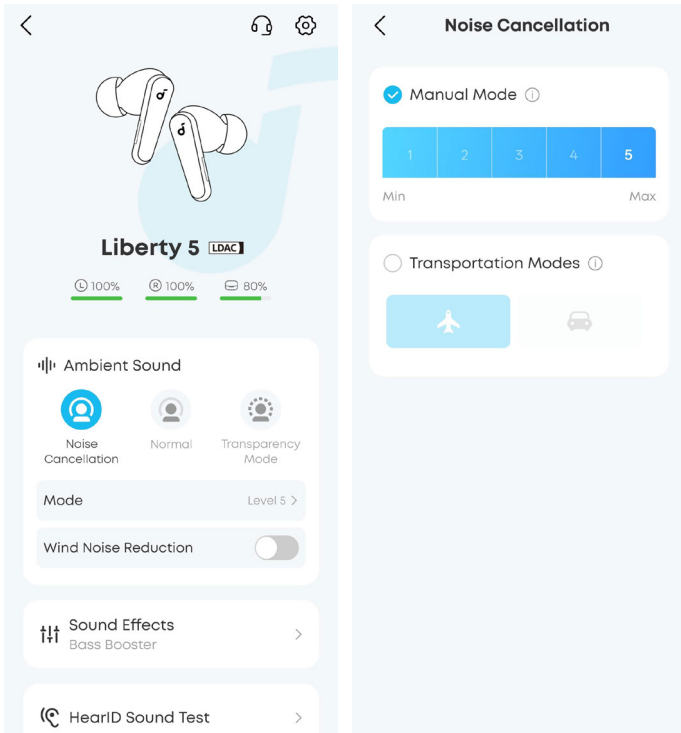

사운드코어 앱에서 소음 제거 , 일반 또는 투명 모드를 선택할 수 있습니다 .

소음 차단 (레벨 1 에서 5): 귀와 주변 환경에 맞게 조정하여 소음 차단을 최적화합니다 . 다른 교통수단 모드를 선택할 수도 있습니다 :

- 비행기 모드 : 비행기 엔진 소음을 줄이기 위한 강력한 소음 제거 기능을 제공하여 비행 중에도 평온한 청취 경험을 보장합니다 .
- 안티 범프 모드 : 차량 이동 중이나 거친 지형에서 소음 제거를 최적화하여 안정적인 오디오를 제공하는 기능 .

일반 : 소음 제거 없이 균형 잡힌 사운드를 즐기세요 .


투명성 : 음악을 즐기면서 주변 소리를 선명하게 들으세요 .

LDAC

Android 8.0 이상을 실행하는 기기를 사용하여 LDAC 품질의 사운드를 경험하세요 . LDAC 는 더 높은 음질을 제공하지만 전력 소비가 증가하여 재생 시간이 줄어들 수 있습니다 .

간섭이 적은 환경에서 Bluetooth 연결의 안정성을 위해 LDAC 를 활성화하세요 .

참고 : UI 이미지는 예시용이며 실제 디스플레이는 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다 .

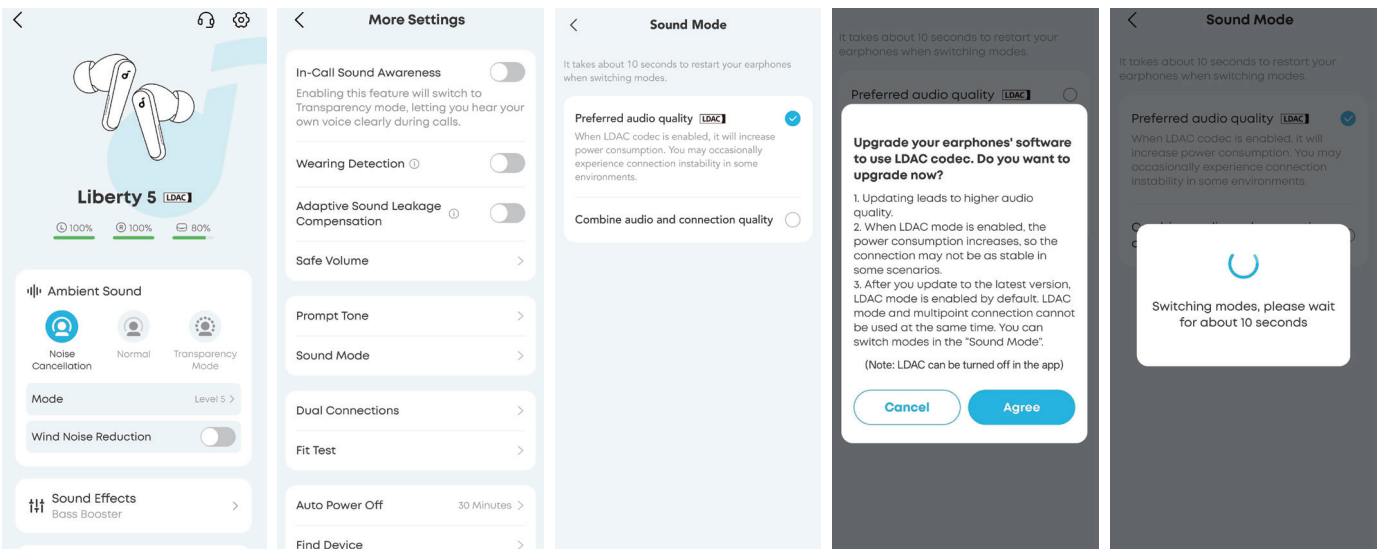


soundcore 앱에서 :

1. 사운드 모드를 선택하세요 .
2. 우선 오디오 품질을 선택하세요 .
3. 눌러 진행하세요 .
4. 오디오 코덱을 전환하는 데는 약 10 초가 걸립니다 . 펌웨어 업데이트가 가능한 경우 이어버드의 펌웨어 업데이트를 요청받을

수 있습니다.

원격 사진 촬영

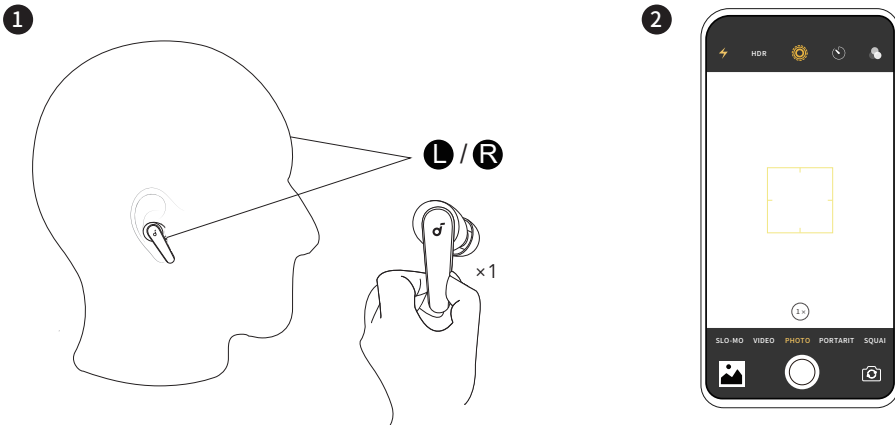


이어버드가 블루투스를 통해 전화기에 연결되고 착용 중일 때, 전화기의 카메라를 엽니다. 그런 다음, 휴대폰에서 사진을 찍기 위해 원격으로 제어하려면 이어버드 줄기를 한 번 눌러주세요.



- 이 기능을 soundcore 앱의 컨트롤에서 활성화해야 할 수도 있습니다.
- 시스템 설정으로 인해 이 기능은 일부 휴대폰에서 지원되지 않습니다.

빠른 음소거

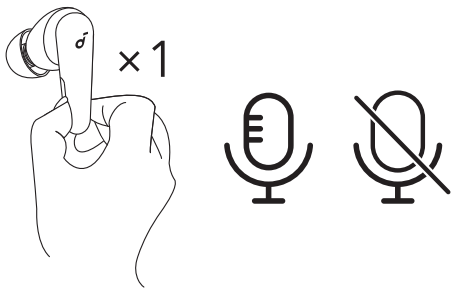


통화나 회의 중에 이어버드의 한쪽 스템을 한 번 짜면 마이크를 음소거하거나 음소거 해제할 수 있습니다 (기본값은 음소거 해제 상태).



- 마이크가 음소거되거나 음소거 해제될 때 변경 사항을 알리는 음성 안내가 들립니다. 마이크가 계속 꺼져 있으면 음성 프롬프트가 음소거 상태를 알리기 위해 20 초마다 반복됩니다.
- 이 기능을 soundcore 앱의 컨트롤에서 활성화해야 할 수도 있습니다.

전원 끄기

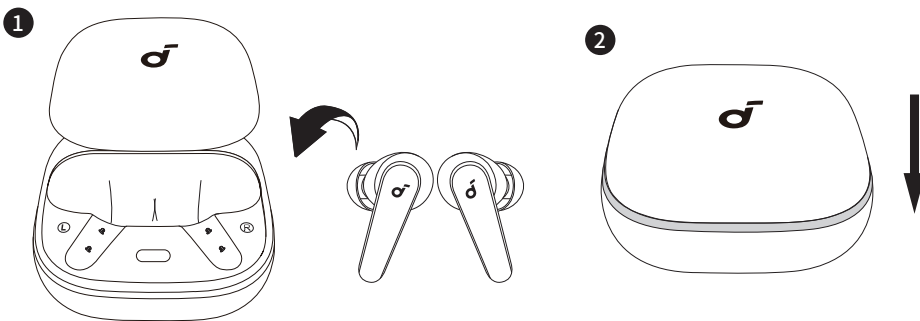


전원을 끄려면 두 이어버드를 충전 케이스에 넣고 닫으십시오.



케이스에서 분리된 이어버드는 어떤 기기와의 연결되지 않을 경우 30 분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다. 지속 시간은

soundcore 앱에서 설정할 수 있습니다 .

리셋

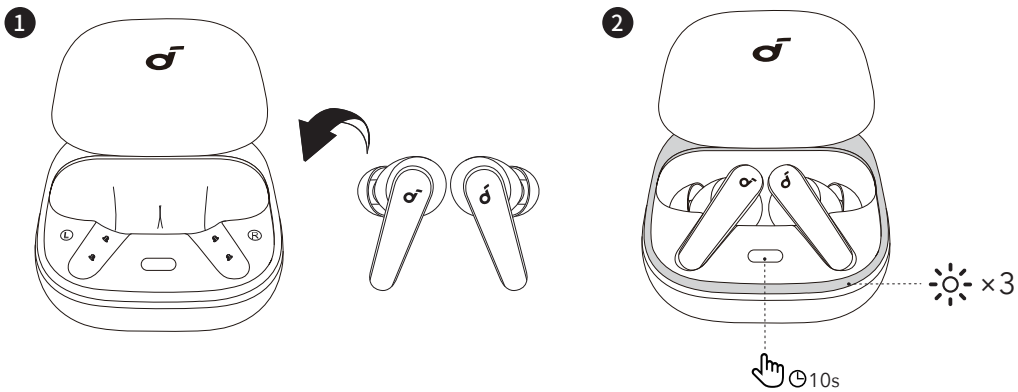

이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 열어둡니다 . 충전 케이스 버튼을 10 초간 길게 눌러 LED 라이트 스트립이 흰색으로 세 번 깜박일 때까지 기다리세요 .

펌웨어 업데이트

이어버드가 앱에 연결되면 이어버드 또는 충전 케이스의 새로운 펌웨어 버전이 감지될 때 알림을 받게 됩니다 . 이어버드가 충전 케이스에 들어 있는지 확인하고 , 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 케이스를 열어 두세요 . 업데이트하는 동안 이어버드와 충전 케이스의 배터리 수준이 20% 이상인지 확인하고 , 어떠한 사용도 피하세요 .

스펙

참고 : 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다 .

입력	5V $\approx$ 0.8A
평가 출력 전력	10mW
배터리 용량	60mAh $\times$ 2 (이어버드) 580mAh (충전 케이스)
충전 시간	이어버드 사용 시간 : 최대 1 시간 충전 케이스와 이어버드 사용 시간 : 최대 3 시간
플레이타임 (ANC 꺼짐)	최대 12 시간 (케이스 사용 시 최대 48 시간)
플레이타임 (ANC 켜짐)	최대 8 시간 (케이스 사용 시 최대 32 시간)
드라이버	9.2mm
주파수 응답	20HZ-40KHZ
임피던스	17 Ω
방수 및 방진 등급 (이어버드)	IP55
Bluetooth 버전	블루투스 5.4
Bluetooth 범위	10 미터

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
팔 번째	8,9,A,B,C...	해당 연도를 나타냅니다 . 8 은 2018 년 , 9 는 2019 년 , A 는 2020 년 , B 는 2021 년 , C 는 2022 년을 의미합니다 . 이와 같은 식으로 이어집니다 .
제 9 및 제 10	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 올해의 첫 번째 주를 의미하고 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이와 같이 이어집니다 .
11 번째	1-7	날짜를 나타내며 , 1 은 월요일을 , 2 는 화요일을 의미합니다 ...7 는 일요일을 의미하며 , 이와 같이 진행됩니다 .
마지막 다섯	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .