



產品使用方法

1. 連接電源。

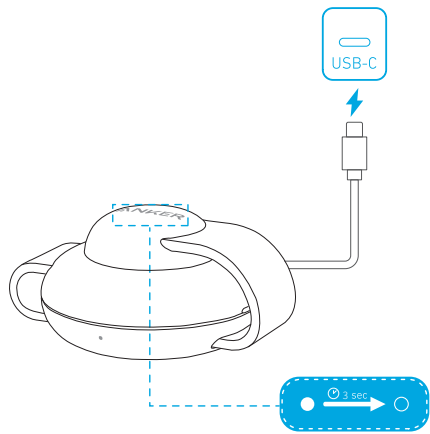

請注意：請使用附帶的 Power Delivery 適配器或輸出功率為 36W 或更高的第三方適配器。輸出功率低於 27W 的適配器也可以使用，但 LED 指示燈會持續閃爍，充電速度會變慢。

2. 同時為 iPhone、AirPods 和 Apple Watch 進行無線充電。

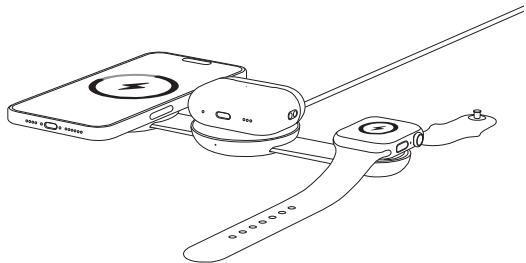

LED 指示燈指南

LED 指示燈	狀態
白燈常亮 3 秒後熄滅。	連接電源。
白燈常亮 5 秒後熄滅。	無線耳機充電中。
快速閃爍（每 0.25 秒閃爍一次）	檢測到金屬異物。請移除充電器表麵的金屬物體以確保正常運行。
慢速閃爍（每秒閃爍一次）	檢測到不兼容的電源適配器。請使用最小輸出功率為 27W 的 Quick Charge 2.0/3.0 或 Power Delivery 適配器。為了獲得最佳性能，建議使用 36W 或更高功率的適配器。

常見問題

問：這款無線充電器是否兼容安卓手機？手機殼是否會影響充電？

答：這款無線充電器專為支持磁吸無線充電的 iPhone 設計，適配 iPhone 12 及更高版本的型號。厚度超過 2.5 毫米或非磁性手機殼可能會降低充電效率，不建議使用。

問：這款無線充電器是否兼容安卓手機？

答：這款無線充電器專為支持磁吸無線充電的 iPhone 設計，兼容 iPhone 12 及更高版本的型號。

問：手機殼會影響無線充電嗎？

答：為了獲得最佳的無線充電體驗，我們建議使用蘋果官方的磁吸手機殼。厚度超過 2.5 毫米或非磁性手機殼可能會降低充電效率。

問：產品在發熱時使用是否安全？

答：無線充電器在使用過程中稍微髮熱是正常的，特別是長時間觀看視頻或播放流媒體時。但是，產品符合國際安全標準，包


括 EN 62368-1 和 IEC 62368-1，可確保安全使用。

問：我的手表有不可拆卸的表帶，無法平放在充電器上。怎麼辦？

答：您可以將手表模塊豎立起來，並將表帶環繞在其上方，以有效充電。

問：取下手機時充電器會抬起。怎麼辦？

答：按照下圖所示步驟操作即可輕鬆取下手機。

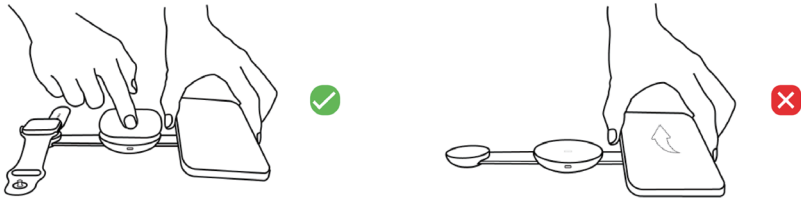

問：是否有推薦的適配器可供無線充電時配套使用？

答：爲了達到最佳充電效果，請使用附帶的 40W 功率的適配器。如果使用第三方適配器，請選擇輸出功率爲 36W 或更高且支持 PD 協議的適配器，以確保充電速度。

兼容設備

	iPhone 15 / 14 / 13 / 12 繫列
	AirPods（搭配無線充電盒）
	Apple Watch 繫列 9 / 8 / 7 / Ultra（快速充電） Apple Watch Series 1-6

規格說明

輸入	12V==3A / 15V==2.66A / 9V==3A
輸出	手機：最大 15W Apple Watch：最大 5W 無線耳機：最大 5W