


包裝箱內容物


使用您的產品

規格說明


包裝箱內容物




Anker SOLIX PS400 便攜式
太陽能板



太陽能轉 XT-60 充電線





延長線 (3m)
(×2)




重要資訊

使用您的產品

1. 展開 Anker SOLIX PS400 可攜式太陽能板及其支架。為獲得最大的充電量，請將太陽能板調整至 4 個角度，使其能直接面朝太陽光。

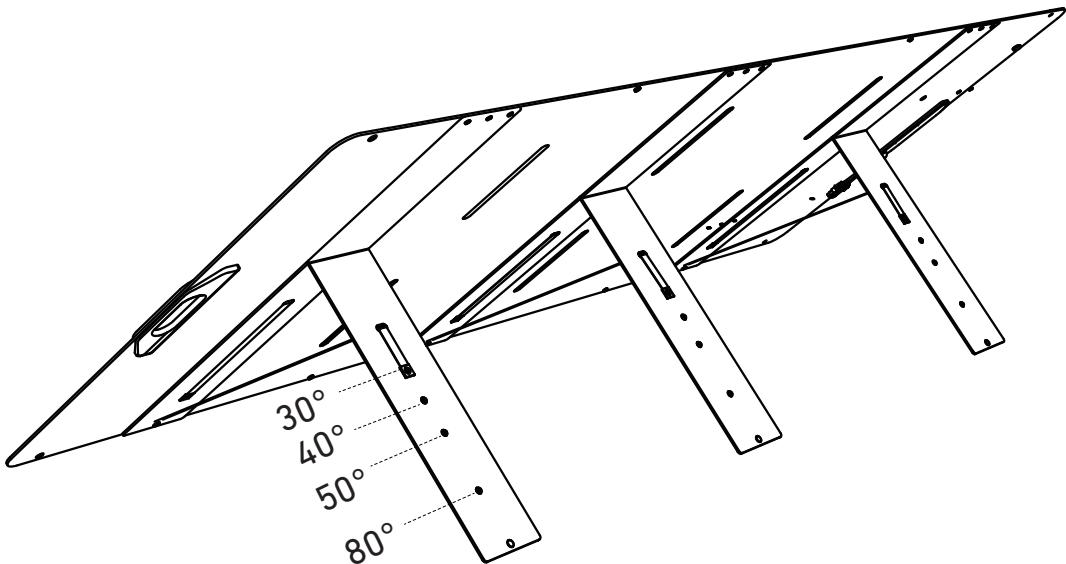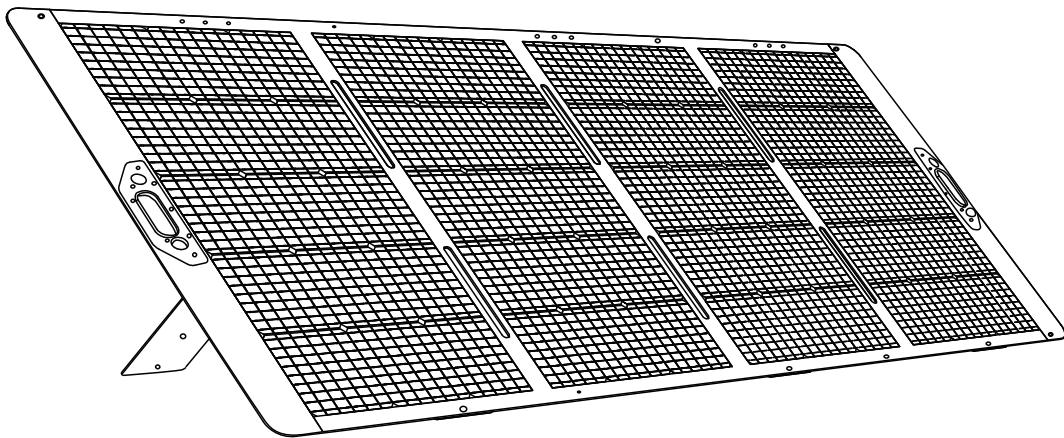

2. 使用隨附的太陽能轉 XT-60 充電線為可攜式電站充電。隨附的 3m 延長線可用於延長充電線。

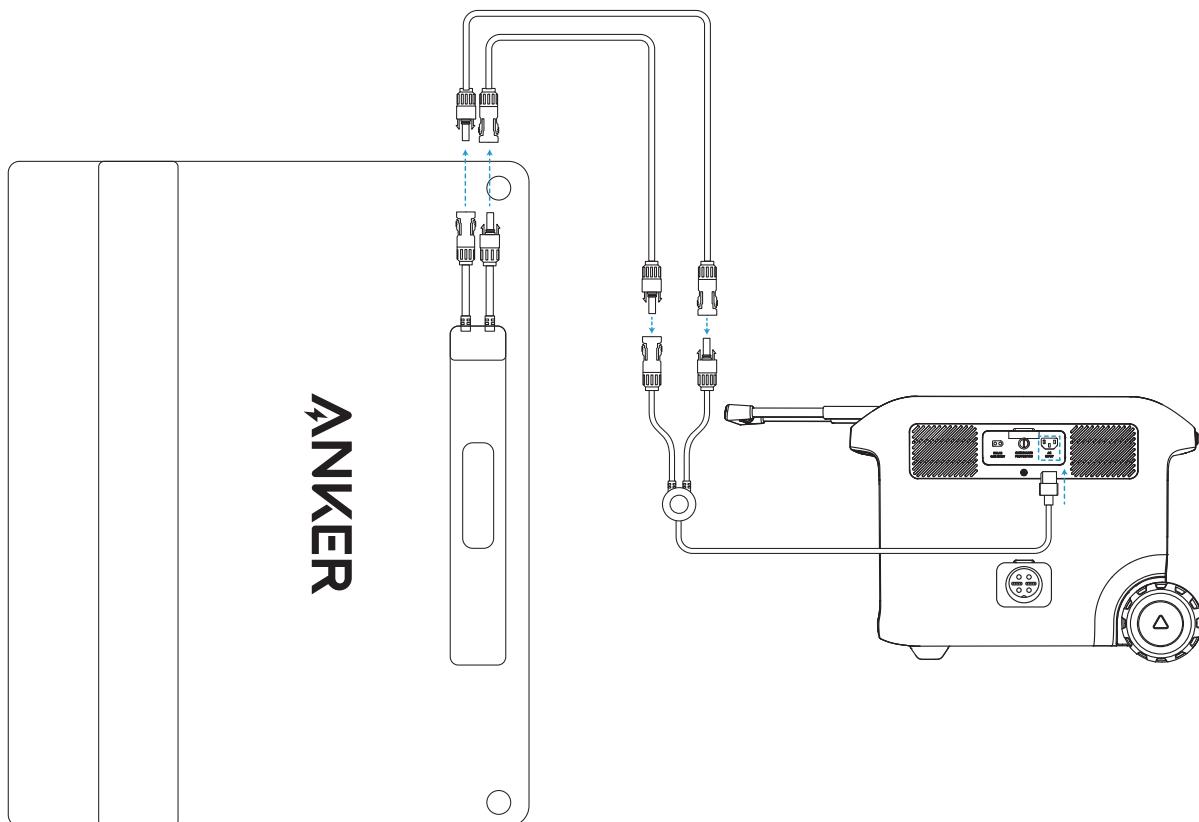

請注意：

- Anker SOLIX PS400 攜帶式太陽能板無法儲存電力。您需要一個可攜式電站來儲存電力。
- 充電效率受陽光強度影響。
- 避免可攜式電站受陽光直射。過熱可能會造成損壞。
- 400W 指的是太陽能板的功率，並不等同於輸出端口的實際功率。將太陽能轉換為電能時，將會損耗一定的功率，因此輸出連接埠的實際功率會小於太陽能板的功率。

規格說明

峰值功率	400W
額定電壓	48V
額定電流	8.33A
尺寸 (折疊)	39.0 × 26.6 × 2.0 in / 990 × 675 × 50 mm
尺寸 (展開)	100.0 × 39.0 × 1.2 in / 2540 × 990 × 30 mm
淨重	16.28 公斤 / 35.9 磅