

## APPLICATION



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Téléchargez l'application soundcore pour vérifier le niveau de batterie des écouteurs, personnaliser les commandes, profiter des connexions doubles, mettre à jour le firmware et découvrir d'autres fonctionnalités passionnantes.


Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, réinstallez l'application ou mettez-la à jour avec la dernière version disponible dans le magasin d'applications de votre téléphone. Cliquez sur ce lien pour télécharger : <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## APERÇU

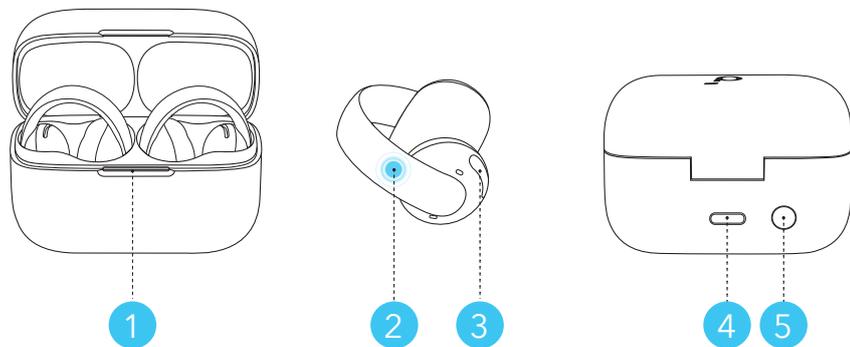

1. Indicateur LED
2. C-Pont avec zone de commande tactile
  - La zone de commande tactile couvre l'ensemble du C-pont.
3. Sortie de son
4. Port de charge USB-C
5. Bouton de boîtier de charge

## PORT

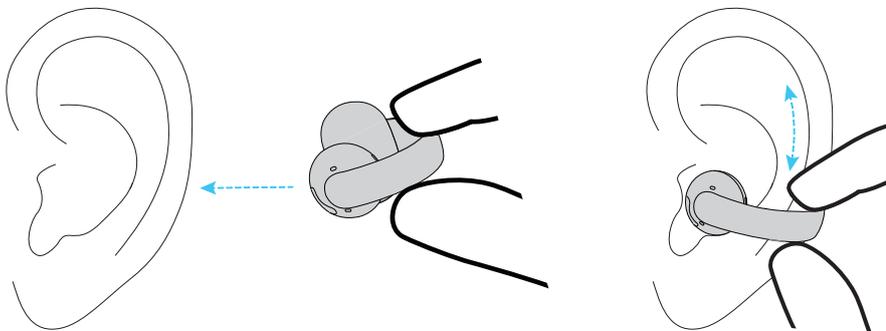


Placez les écouteurs sur le point le plus fin du bord extérieur de votre oreille. Ajustez-les pour une performance audio optimale pendant

- Les tailles moyennes et grandes des embouts auriculaires sont incluses dans le paquet. Si les écouteurs sont lâches, essayez les embouts auriculaires pour un ajustement plus stable.




## MISE SOUS TENSION ET COUPLAGE

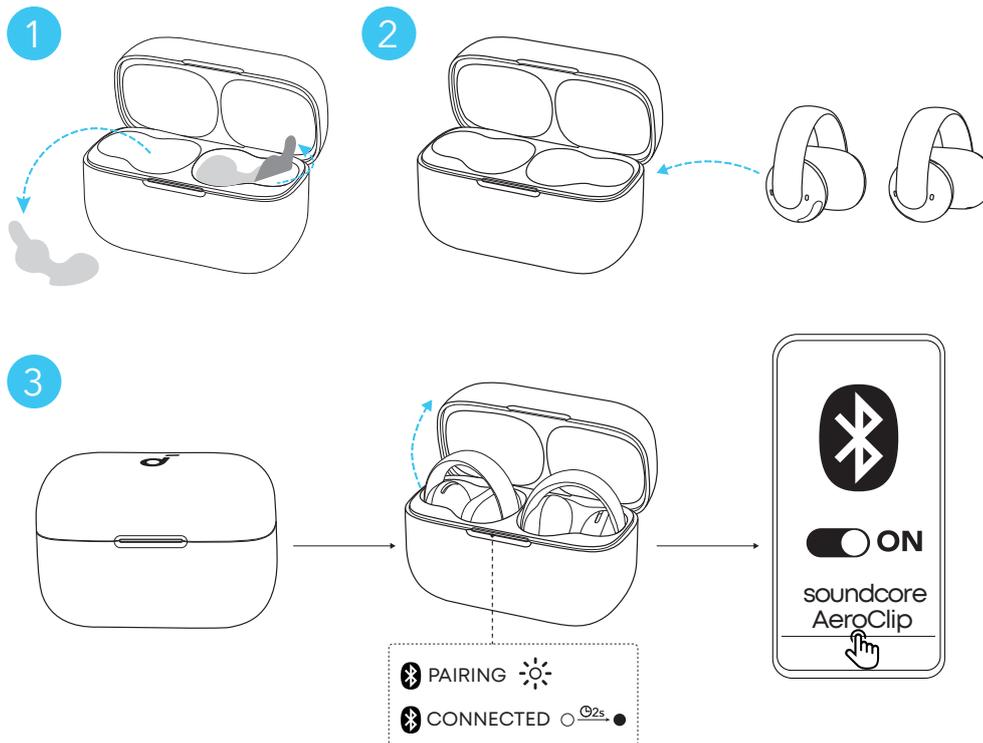

1. Retirez les films protecteurs des écouteurs.
  2. Remettez les écouteurs dans le boîtier et fermez le boîtier.
  3. Rouvrez le boîtier pour allumer les écouteurs et entrer en mode d'appairage. Sélectionnez **soundcore AeroClip** dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.
- Lors de l'appairage, le voyant LED commencera à clignoter en blanc. Une fois l'appairage réussi, le voyant LED restera allumé pendant 2 secondes, puis s'éteindra.



## COUPLAGE MANUEL

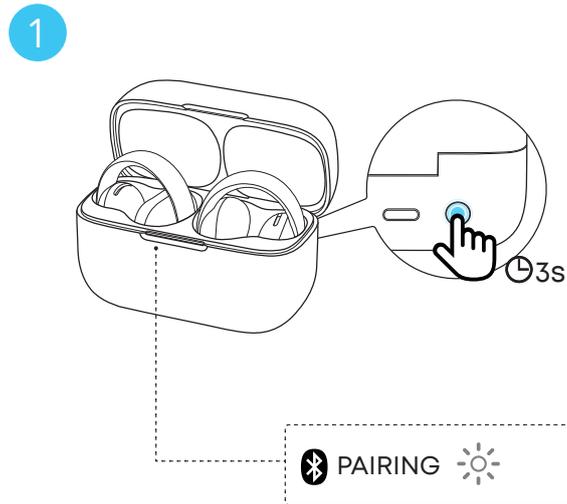

### Pour activer manuellement le mode d'appairage Bluetooth :

1. Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge.
2. Laissez le boîtier ouvert, puis appuyez et maintenez le bouton du boîtier de charge pendant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin LED commence à clignoter en blanc.
3. Les écouteurs entreront en mode d'appairage. Procédez à l'appairage avec votre appareil.

## CHARGEMENT

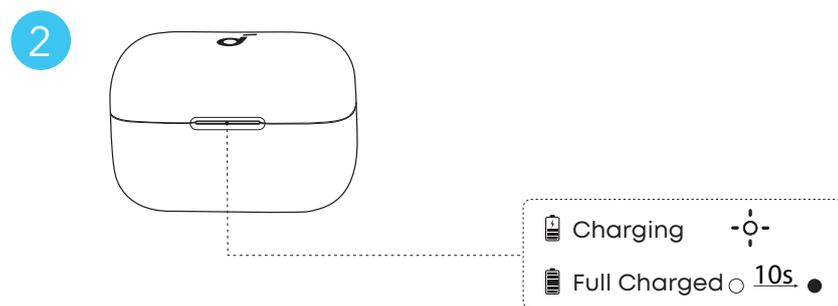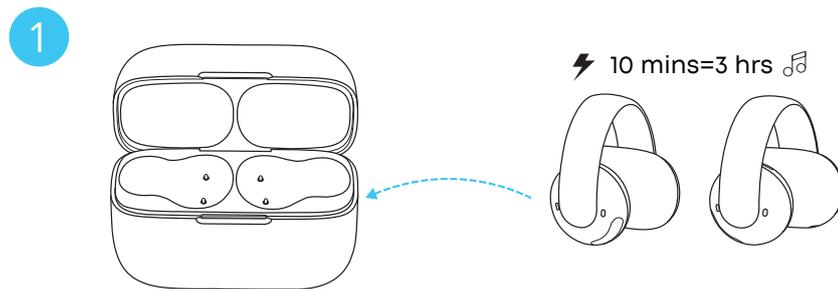

1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et refermez-le.
  - Assurez-vous que les écouteurs et le port de charge USB-C sont complètement secs avant de les recharger.
2. Connectez le boîtier de charge à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge USB-C fourni.
  - Une recharge complète de la batterie du boîtier de charge prend environ 2 heures, et 10 minutes de charge offrent 3 heures de lecture.

## CONNEXIONS DOUBLES

Pour connecter vos écouteurs à deux appareils Bluetooth en même temps, il existe deux méthodes :

Méthode 1 : Appairage manuel avec le deuxième appareil


Placez les écouteurs dans l'étui de charge et laissez l'étui ouvert. Ensuite, appuyez et maintenez le bouton du boîtier de charge pendant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin LED clignote rapidement en blanc. Les écouteurs passeront en mode de jumelage Bluetooth, et vous pourrez procéder à les connecter avec le deuxième appareil.

Méthode 2 : Utilisez l'application soundcore

Dans l'application soundcore, appuyez sur l'icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit pour accéder aux paramètres. Sélectionnez ensuite **Double connexion > Activer la double connexion > Connecter un nouvel appareil.**

 La fonction de connexions doubles est activée par défaut.


## COMMANDES

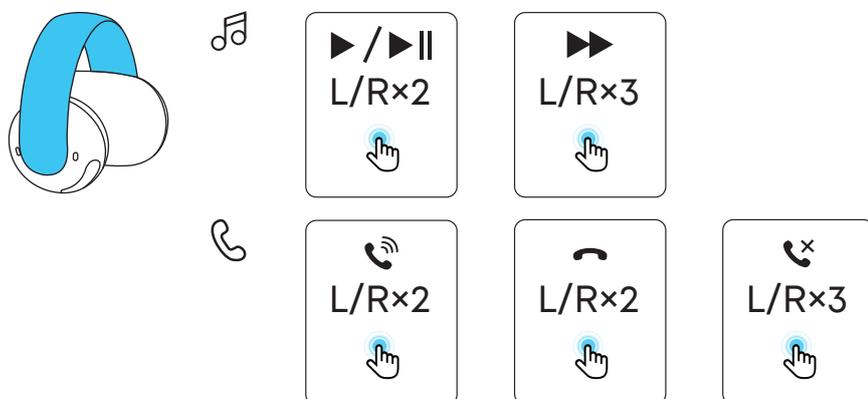

	Lecture/Pause audio	Double tapez (G/D)
	Jouer la piste suivante	Tapez trois fois (G/D)
	Répondre à un appel	Double tapez (G/D)
	Raccrocher	Double Press (G/D)
	Rejeter un appel	Tapez trois fois (G/D)


 Vous pouvez également personnaliser les commandes tactiles dans l'application soundcore. Bien que le tapotement soit pris en charge sur toutes les zones de l'appareil, il est recommandé de taper sur la zone mise en évidence en bleu pour une meilleure stabilité.

## MISE HORS TENSION

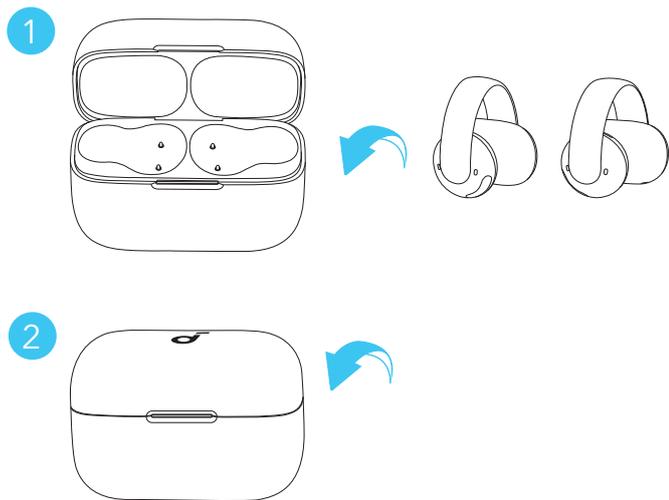

Pour éteindre, replacez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le boîtier.

## RÉINITIALISER

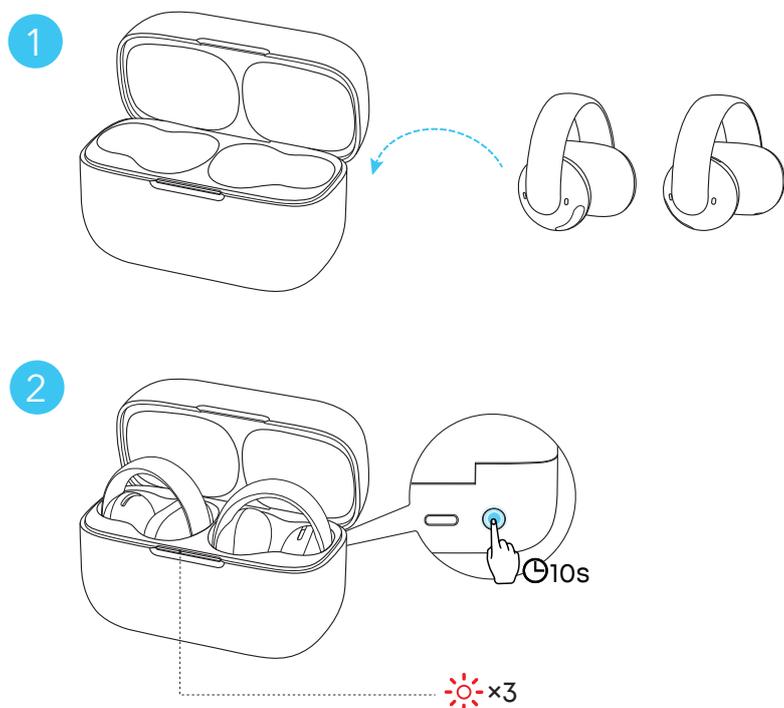


Réinitialisez les écouteurs s'ils rencontrent des problèmes de fonctionnement.


1. Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et laissez l'étui ouvert.
2. Maintenez le bouton du boîtier de recharge enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le témoin LED clignote lentement en rouge trois fois, indiquant une réinitialisation réussie.

## SIGNIFICATION DES VOYANTS


Lorsque vous connectez le boîtier de charge à une source d'alimentation, le voyant LED indiquera l'état de charge.

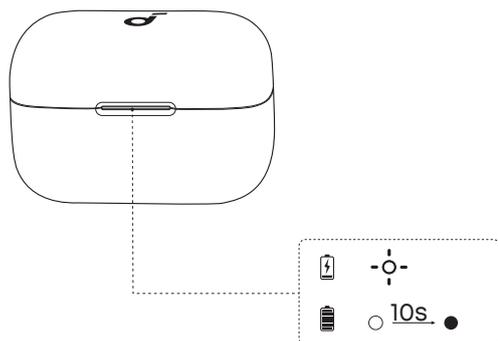

Lorsqu'écouteurs sont hors du boîtier de charge, appuyez sur le bouton du boîtier de charge pour vérifier le niveau de batterie du boîtier.

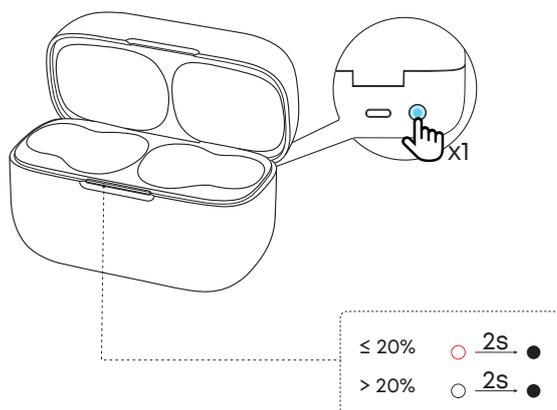

Lorsque l'un des écouteurs est dans le boîtier de charge, appuyez sur le bouton du boîtier de charge pour vérifier le niveau de batterie d'un seul écouteur.

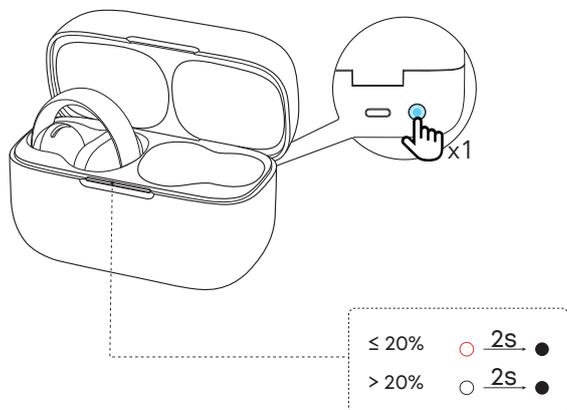

 Lorsque les deux écouteurs sont dans le boîtier, le niveau de batterie de l'écouteur avec la charge la plus faible sera affiché.

## MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Vous serez averti dès qu'une nouvelle version du firmware sera détectée lorsque les écouteurs seront connectés à l'application. Assurez-vous que les écouteurs sont dans l'étui de chargement et que l'étui reste ouvert jusqu'à ce que la mise à jour du micrologiciel soit terminée. Évitez d'utiliser les écouteurs pendant la mise à jour.

## SPÉCIFICATIONS

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entrée	5V $\overline{\text{---}}$ 0.9A
Sortie	5V $\overline{\text{---}}$ 0.25A
Capacité de la batterie	Écouteur : 60mAh Boîtier de charge : 580mAh
Autonomie	Jusqu'à 8 heures (32 heures au total avec le boîtier de charge)
Temps de charge	Il est 2 heures
Unité de conduit	12,8 mm*12,8 mm
Réponse de fréquence	20 Hz-20 kHz
Impédance	16 ohms
Indice d'étanchéité (écouteurs)	IPX4
Version Bluetooth	5.4
Portée Bluetooth	15m

## SERVICE CLIENT



service@soundcore.com  
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)  
support@anker.com (日本)  
support.kr@anker.com (한국)



+1 (800) 988 7973 (US/Canada)  
+44 (0) 1604 936200 (UK)  
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)  
03 4455 7823 (日本)  
+86 400 0550 036 (中国)  
+82 1666-8470 (한국)  
+971 8000320817 (UAE)  
+966 8008500030 (KSA)  
+965 22069086 (Kuwait)  
+20 8000000826 (Egypt)  
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)  
+8 (800) 511-86-23 (Russia)  
000-8000-504-414 (India)