



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




הורד את אפליקציית soundcore כדי לבדוק את רמת הסוללה של האוזניות, להתאים אישית את הפקדים, ליהנות מחיבורים כפולים, לעדכן את הקושחה ולגלות תכונות מרתקות נוספות.

אם האוזניות שלך לא יכולות להתחבר לאפליקציית soundcore, התקן מחדש את האפליקציה או עדכן אותה לגרסה האחרונה בחנות האפליקציות של המכשיר הנייד שלך. לחץ על הקישור הזה כדי להוריד

<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore> :

סקירה כללית

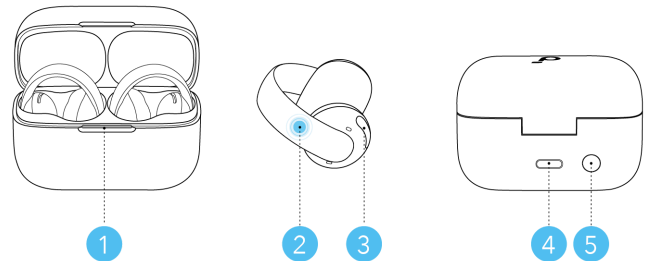

1. נורת חיוי LED

2. אזור השליטה בברז C-Bridge


• אזור השליטה בברז מכסה את כל ה-C-Bridge.

3. פיתחת קול

4. יציאת טעינה עם מחבר USB-C

5. כפתור תיבת הטעינה

לבישה

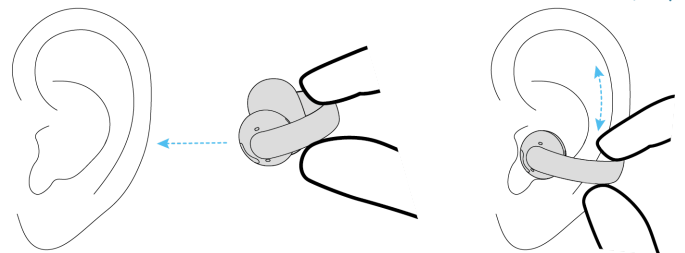


השם את האוזניות על הנקודה הכי דקה בקצה החיצוני של האוזן שלך.


התאם לקבלת ביצועי אודיו מיטביים בזמן האזנה.

• מידות בינוניות וגדולות של אחיזות אוזן מצורפות לאריזה. אם האחיזה רפויה, נסה את אחיזות האוזן לקבלת

התאמה יציבה יותר.

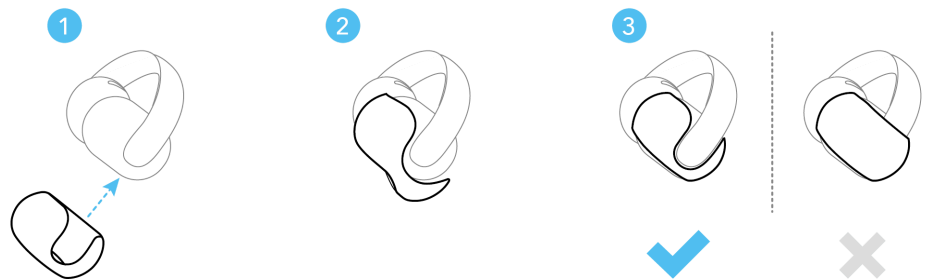


הפעלה וצימוד

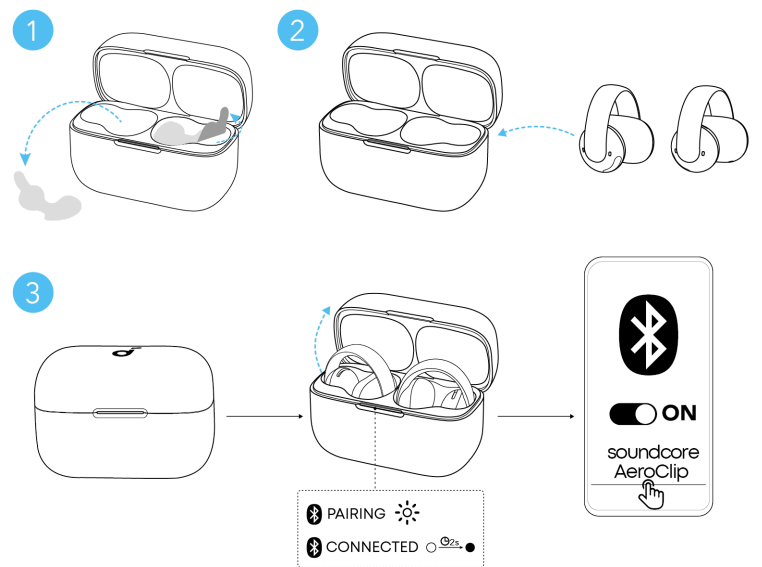


1. הסירו את שכבות המגן מהאוזניות.
 2. החזירו את האוזניות לנרתיק וסגרו את הנרתיק.
 3. פתחו את הנרתיק מחדש כדי להפעיל את האוזניות ולהיכנס למצב התאמה. בחרו ב-"soundcore AeroClip" מרשימת ה-Bluetooth של המכשיר שלכם כדי להתחבר.
- בעת התאמת המכשירים, נורת חייווי ה-LED תתחיל להבהב בלבן. לאחר שההתאמה תושלם בהצלחה, נורת החיווי תישאר דלוקה למשך 2 שניות ולאחר מכן תכבה.

צימוד ידני

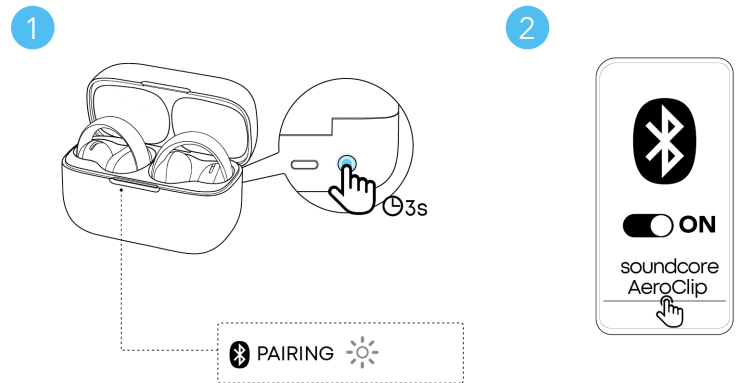

- כדי להפעיל ידנית את מצב התאמה ל-Bluetooth:**
1. החזירו את האוזניות למארז הטעינה.
 2. השארו את הנרתיק פתוח, לאחר מכן לחצו והחזקו את כפתור נרתיק הטעינה למשך 3 שניות עד שנורת ה-LED מתחילה להבהב בלבן.
 3. האוזניות יכנסו למצב צימוד. ממשיכים לצימוד עם המכשיר.

טעינה

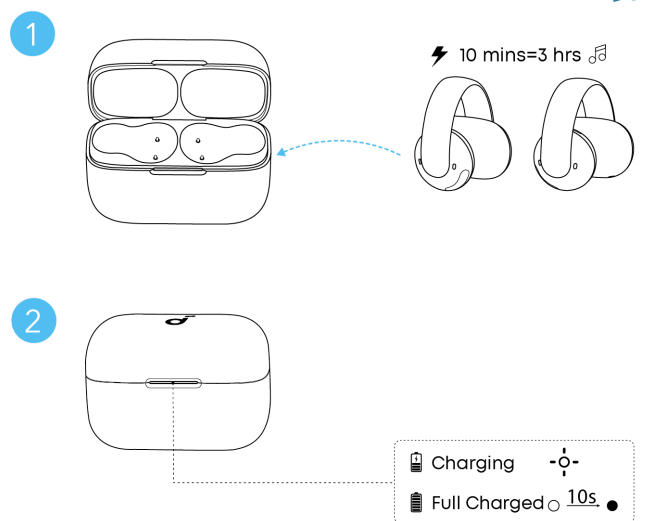

1. מקום את האוזניות בנרתיק הטעינה וסגור אותו
- ודא שהאוזניות ושקע הטעינה מסוג USB-C יבשים לחלוטין לפני הטעינה
2. חברו את נרתיק הטעינה למקור חשמל בעזרת כבל הטעינה מסוג USB-C שסופק.
- הטעינה מלאה של נרתיק הטעינה לוקחת כ-2 שעות, ו-10 דקות טעינה מספקות 3 שעות של זמן הפעלה.

חיבורים כפולים

כדי לחבר את האוזניות שלכם לשני מכשירים עם Bluetooth באותו הזמן, ישנן שתי שיטות:

שיטה 1: התאמה ידנית עם המכשיר השני


הכניסו את האוזניות למארז הטעינה והשאירו את המארז פתוח. לאחר מכן, לחצו והחזיקו את כפתור מארז הטעינה למשך 3 שניות עד שנורית ה-LED תהבהב בלבן במהירות. האוזניות ייכנסו למצב זיווג Bluetooth, ותוכל להמשיך לזווג אותן עם המכשיר השני.

שיטה 2: שימוש באפליקציית soundcore

באפליקציית soundcore, הקש על סמל גלגל השיניים בפינה הימנית העליונה כדי לגשת להגדרות. מכן בוחרים לאחר מכן בוחרים באפשרות חיבורים כפולים < הפעלת חיבורים כפולים < חיבור התקן חדש.

🔧 תכונת החיבורים הכפולים מופעלת כברירת מחדל.

פקדים

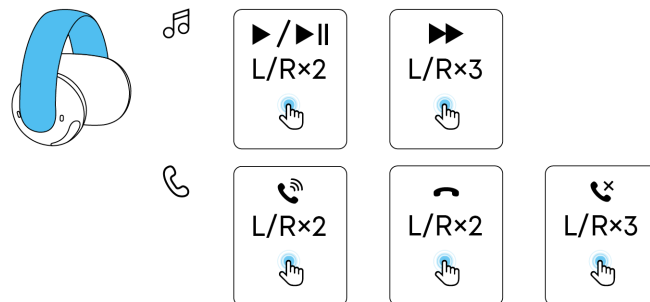


הפעלת / השהיית השמע	קליק כפול (שמאל/ימני)
הפעלת הרצועה הבאה	לחץ שלוש פעמים (ימין/שמאל)
מענה לשיחה	קליק כפול (שמאל/ימני)
נתק	לחץ כפול (שמאל/ימין)
דחה שיחה	לחץ שלוש פעמים (ימין/שמאל)

🔧 ניתן גם להתאים אישית את בקורות הנגיעה באפליקציית soundcore.


בעוד שניתן להקיש על כל אזורי המכשיר, מומלץ להקיש על האזור המודגש בכחול לשיפור היציבות.

חיבוי

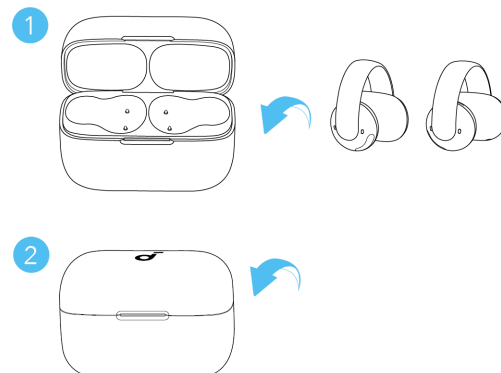

כדי לכבות, החזרו את האוזניות לקופסת הטעינה וסגרו את הקופסה.

איפוס

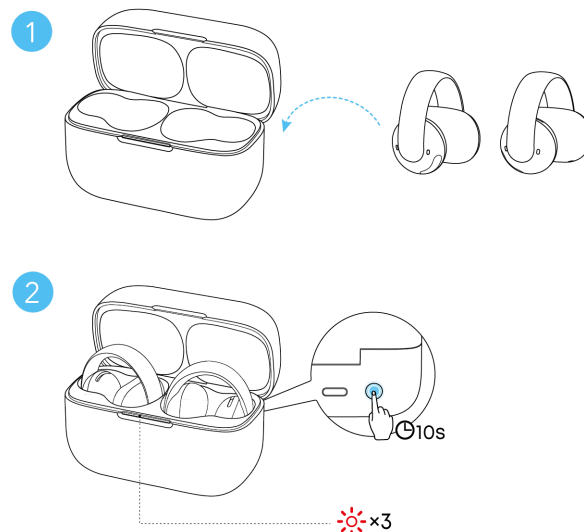



בצע איפוס לאוזניות אם יש להן בעיות תפקוד.

1. יש להחזיר את האוזניות למארז הטעינה ולהשאירו פתוח.



2. לחץ והחזק את לחצן נרתיק הטעינה במשך 10 שניות עד שנורית ה-LED מהבהבת באדום באיטיות שלוש פעמים, דבר שמצביע על איפוס מוצלח.

מדריך לנוריות החיווי



כאשר תחבר את מארז הטעינה למקור כוח, נורית ה-LED תציג את מצב הטעינה.



כאשר שני האוזניות מחוץ למארז הטעינה, לחץ על כפתור מארז הטעינה כדי לבדוק את רמת הסוללה של מארז הטעינה.

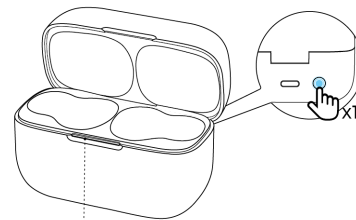

כאשר אחת מאוזניות נכנסת למארז הטעינה, לחצו על כפתור מארז הטעינה כדי לבדוק את רמת הסוללה של האוזנייה הבודדת.

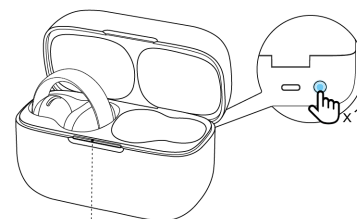

⚡ כאשר שני האוזניות נמצאות בנרתיק, רמת הסוללה של האוזנייה עם הסוללה הנמוכה יותר תוצג.

עדכון קושחה

ברגע שהאוזניות יחבורו לאפליקציה ותזוזה גרסת קושחה חדשה תקבלו הודעה. יש לוודא שהאוזניות ממוקמות היטב במארז הטעינה ושהמארז נשאר פתוח עד להשלמת עדכון הקושחה. יש להימנע משימוש באוזניות במהלך העדכון.

מפרטים

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

קלט	5V $\pm$ 0.9A
פלט	5V $\pm$ 0.25A
קיבולת סוללה	אוזנייה: 60mAh נרתיק טעינה: 580mAh
זמן השמעה	עד 8 שעות (32 שעות בסך הכל עם נרתיק הטעינה)
זמן טעינה	2 שעות
יחידת מנהל ההתקן	12.8 מ"מ * 12.8 מ"מ
היענות תדרים	20Hz-20kHz
עכבה	16 אום
דירוג עמידות למים (אוזניות)	IPX4
גרסת Bluetooth	5.4
טווח Bluetooth	15 מטרים

שירות לקוחות

שירות@סאונדקור.com
תמיכה.מייל: mea@soundcore.com (עבור מזרח התיכון ואפריקה בלבד)



support@anker.com (יפן)

support.kr@anker.com (קוריאה)

1+ (800) 7973 988 (ארה"ב/קנדה)

44+ (0) 936200 1604 (בריטניה)

49+ (0) 7960 9579 69 (DE) דואג להפנות למדינת גרמניה

03 7823 4455 (日本)

86+ 036 0550 400 (中国)

82+ 1666-8470 (한국)

971+ 8000320817 (איחוד האמירויות)

966+ 8008500030 (קסא)

965+ 22069086 (כווית)

20+ 8000000826 (מצרים)

90+ (850) 14 14 460 (טורקיה)



