

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Kulaklıkların pil seviyesini kontrol etmek, kontrolleri özelleştirmek, çift bağlantı deneyimi yaşamak, ürün yazılımını güncellemek ve daha fazla heyecan verici özelliği keşfetmek için soundcore uygulamasını indirin.

Eğer kulaklıklarınız Soundcore uygulamasına bağlanamıyorsa, uygulamayı yeniden yükleyin veya mobil uygulama mağazanızdan en son sürüme güncelleyin.


İndirmek için bu bağlantıya tıklayın: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

GENEL BAKIŞ

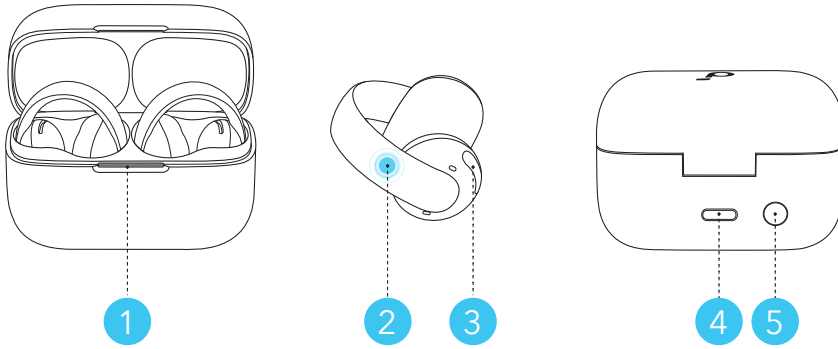


1. LED Göstergesi
2. Musluk Kontrol Alanına Sahip C-Köprüsü
 - Musluk Kontrol Alanı, tüm C-köprüsünü kaplar.
3. Ses Çıkışı
4. USB-C Şarj Bağlantı Noktası
5. Şarj Kılıfı Düğmesi

TAKMA

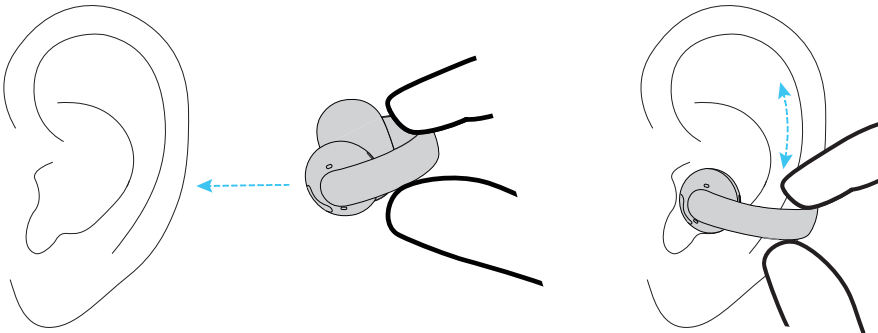


Kulaklıkları kulağınızın dış kenarının en ince noktasına yerleştirin. Dinlerken en iyi ses performansı için ayarlayın.

- Orta ve büyük boy kulaklık uçları paketin içinde gelir. Eğer oturma gevşekse, daha sabit bir uyum için kulaklık uçlarını deneyin.

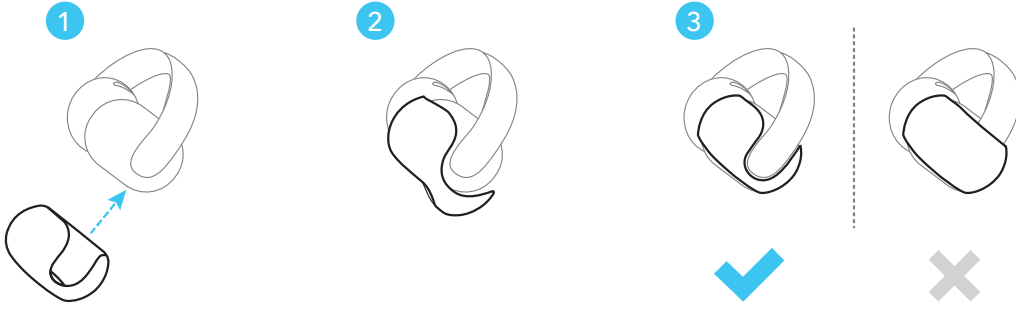


AÇMA VE EŞLEŞTİRME

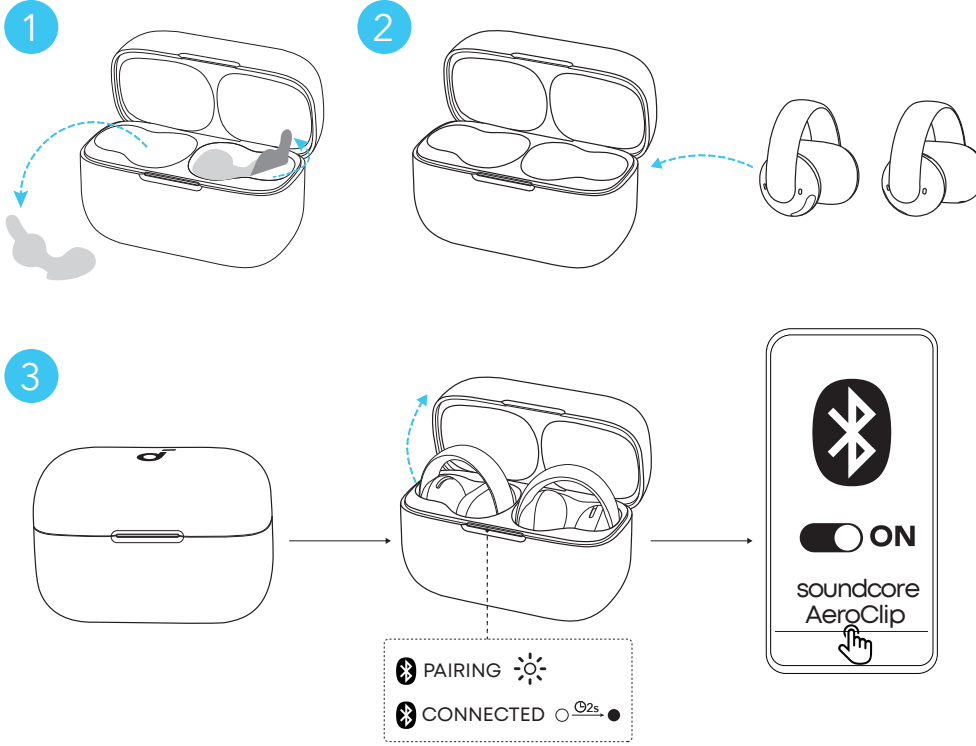

1. Kulaklıklardaki koruyucu filmleri çıkarın.
 2. Kulaklıkları kutuya geri koyun ve kutuyu kapatın.
 3. Kılıfı yeniden açarak kulaklıkları açın ve eşleştirme moduna geçirin. Cihazınızın Bluetooth listesinde **"soundcore AeroClip"** ögesini seçerek bağlanın.
- Eşleştirme sırasında, LED göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayacaktır. Eşleştirme başarılı olduktan sonra, LED göstergesi 2 saniye boyunca yanık kalacak ve ardından sönecektir.

MANUEL EŞLEŞTİRME

1

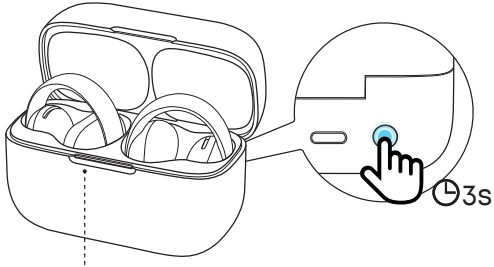

PAIRING

2




Bluetooth eşleştirme moduna manuel olarak geçmek için:


1. Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun.
2. Kılıfı açık bırakın, ardından şarj kutusu üzerindeki düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun, LED göstergesi beyaz yanıp sönmeye başlayana kadar bekleyin.
3. Kulaklıklar eşleştirme moduna girecektir. Cihazınızla eşleştirmeye geçin.

ŞARJ ETME

1

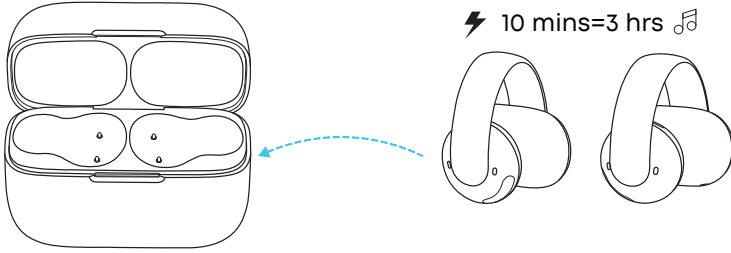

2

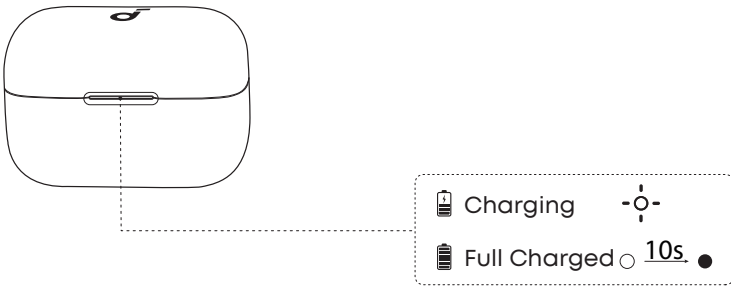

1. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın.
 - Şarj etmeden önce kulaklıkların ve USB-C şarj portunun tamamen kuru olduğundan emin olun.
2. Şarj kutusunu, verilen USB-C şarj kablosunu kullanarak bir güç kaynağına bağlayın.
 - Şarj kutusunun tam olarak şarj edilmesi yaklaşık 2 saat sürer ve 10 dakikalık şarj, 3 saatlik kullanım süresi sağlar.

ÇİFT BAĞLANTILAR

Kulaklıklarınızı aynı anda iki Bluetooth cihazıyla bağlamak için iki yöntem vardır:

Yöntem 1: İkinci Cihazla Manuel Eşleştirme


Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutunun açık kalmasını sağlayın. Ardından, LED göstergesi beyaz renkte hızla yanıp sönmeye kadar şarj kutusu düğmesine 3 saniye basılı tutun. Kulaklıklar Bluetooth eşleştirme moduna girecek ve onları ikinci cihazla eşleştirebilirsiniz.

Yöntem 2: Soundcore Uygulamasını Kullanın

Soundcore uygulamasında, Ayarlar'a erişmek için sağ üst köşedeki dişli simgesine dokunun. **Ardından Çift Bağlantılar > Çift Bağlantıları Etkinleştir > Yeni Aygıt Bağla'yı seçin.**

💡 Çift Bağlantı özelliği varsayılan olarak etkindir.

KONTROLLER

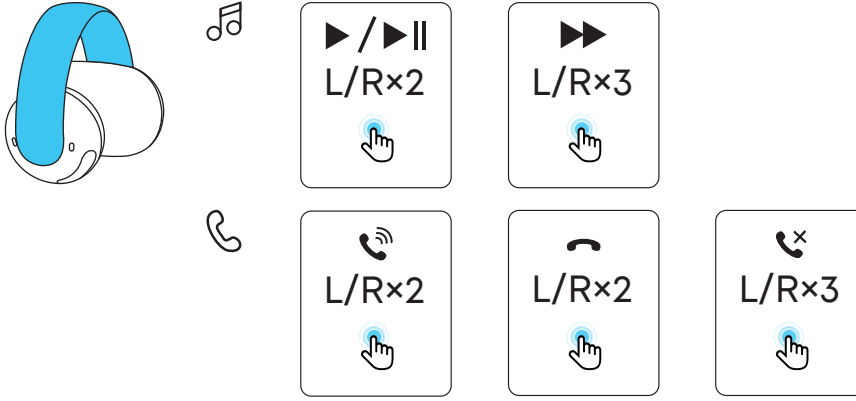


🎵	Çal / Sessize Al	Çift dokunma (L/R)
	Sonraki Parçayı Çal	Üç kez dokunun (L/R)
☎️	Aramayı Cevapla	Çift dokunma (L/R)
	Kapama	Çift Basış (L/R)
	Aramayı Reddet	Üç kez dokunun (L/R)




- Tap kontrol ayarlarını soundcore uygulamasında özelleştirebilirsiniz.
- Cihazın tüm bölgelerinde dokunma desteklenirken, daha iyi bir stabilite için mavi ile vurgulanan alana dokunulması önerilir.

KAPATMA

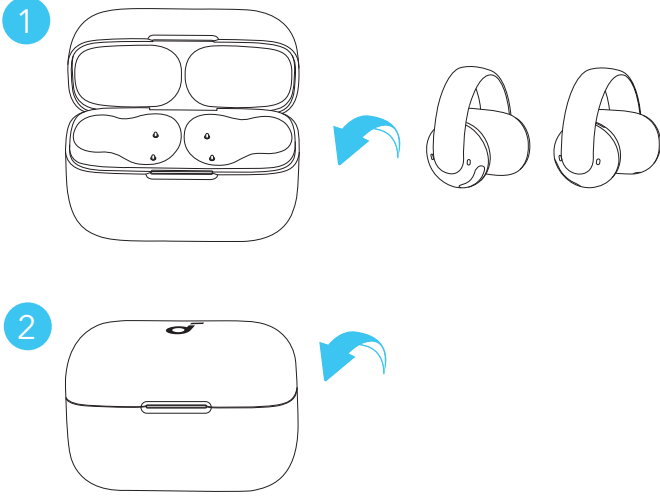

Kapatmak için kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutuyu kapatın.

SIFIRLA

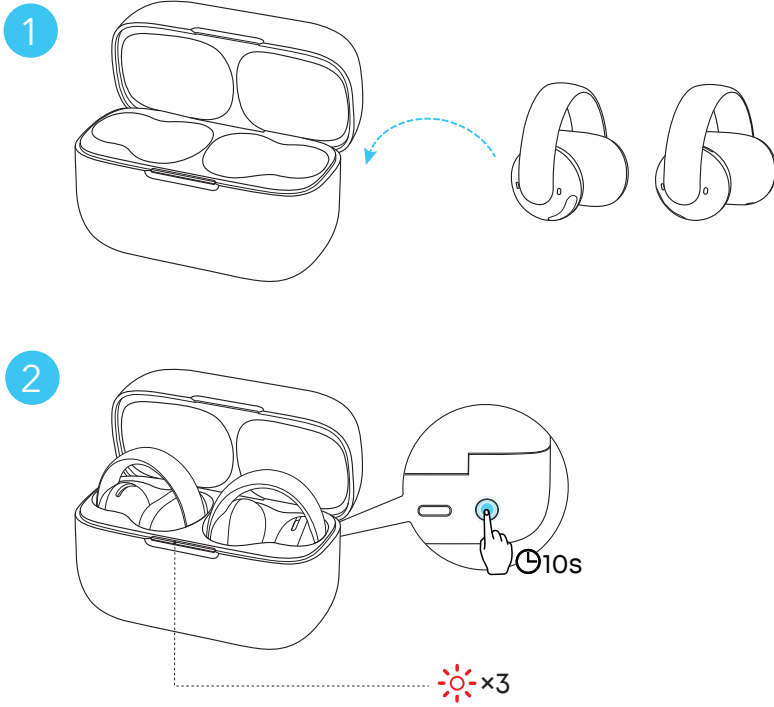


Kulaklıkların işlevsellik sorunları varsa sıfırlayın.


1. Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun ve kutunun kapağını açık bırakın.
2. Şarj kutusu düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun, LED göstergesinin yavaşça üç kez kırmızı yanıp sönmesini bekleyin; bu, başarılı bir sıfırlama yapıldığını gösterir.

LED IŞIK KILAVUZU


Şarj kutusunu bir güç kaynağına bağladığınızda, LED göstergesi şarj durumunu gösterecektir.

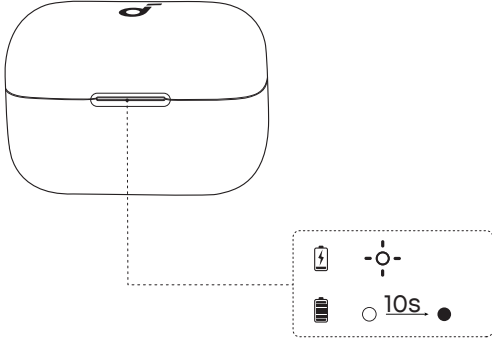

Her iki kulaklık da şarj kutusundan çıkarıldığında, şarj kutusunun pil seviyesini kontrol etmek için şarj kutusu düğmesine basın.

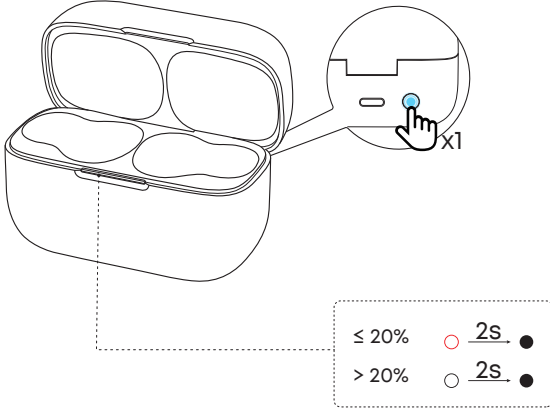

Kulaklıklardan biri şarj kutusunda iken, tek bir kulaklığın pil seviyesini kontrol etmek için şarj kutusu düğmesine basın.

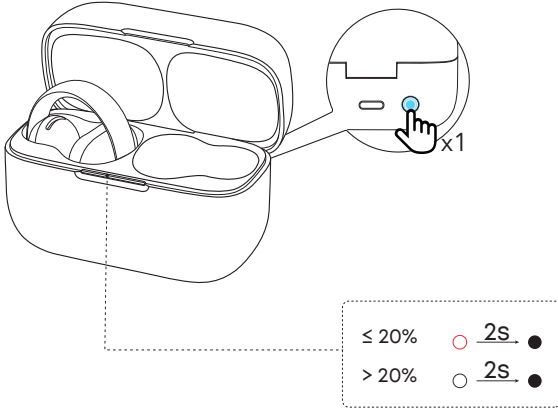

 Her iki kulaklık kutuda olduğunda, güç seviyesi daha düşük olan kulaklığın pil seviyesi görüntülenecektir.

Firmware Güncellemesi

Kulaklıklar uygulamaya bağlandığında yeni bir donanım yazılımı sürümü algılanırsa size bildirilir. Kulaklıkların şarj kutusunda olduğundan ve aygıt yazılımı güncellemesi tamamlanana kadar kutunun açık kaldığından emin olun. Güncelleme sırasında kulaklık kullanmaktan kaçının.

ÖZELLİKLER

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Giriş	5V $\pm$ 0.9A
Çıkış	5V $\pm$ 0.25A
Pil kapasitesi	Kulaklık: 60mAh Şarj Kutusu: 580mAh
Çalma süresi	Şarj kutusuyla toplamda 32 saate kadar, tek başına 8 saate kadar.
Şarj süresi	2 saat
Sürücü Ünitesi	12,8mm*12,8mm
Frekans yanıtı	20HZ-20KHZ
Empedans	16 ohm
Su geçirmezlik derecesi (kulaklıklar)	IPX4
Bluetooth sürümü	5.4
Bluetooth aralığı	15 metre

MÜŞTERİ HİZMETLERİ



service@soundcore.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
destek.me@soundcore.com (Sadece Orta Doğu ve Afrika için)
support@anker.com (Japonya)
support.kr@anker.com (한국)



+1 (800) 988 7973 (ABD/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (İngiltere)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (BAE)
+966 8008500030 (Suudi Arabistan)
+965 22069086 (Kuveyt)
+20 8000000826 (Mısır)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Rusya)
000-8000-504-414 (Hindistan)