


APPLICATION



Téléchargez l'application soundcore pour vérifier le niveau de batterie des écouteurs, personnaliser les commandes, mettre à jour le firmware et découvrir d'autres fonctionnalités passionnantes.
Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, réinstallez l'application ou mettez-la à jour avec la dernière version disponible dans le magasin d'applications de votre téléphone.
Cliquez sur ce lien pour télécharger : <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


APERÇU

Avant :



1. Sortie du son


Arrière :



2. Bouton intuitif

3. Microphone

4. C-Bridge

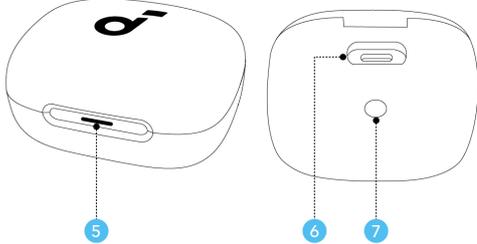


5. Indicateur LED

6. Port de charge USB-C

7. Bouton de boîtier de charge

PORT

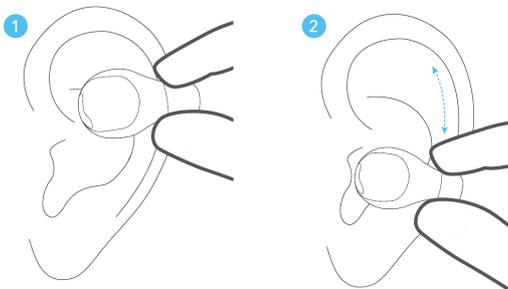


1. Tenez vos oreilles d'une main et fixez délicatement les écouteurs sur la partie supérieure de vos pavillons.


Assurez-vous que le côté avant est orienté vers votre conduit auditif et que le côté arrière avec le bouton intuitif repose derrière votre oreille.

2. Déplacez les écouteurs vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'ils s'adaptent parfaitement et que vous puissiez bien entendre le son.

Si l'ajustement semble lâche, vous pouvez choisir entre des embouts auriculaires de taille M ou L pour améliorer la stabilité.

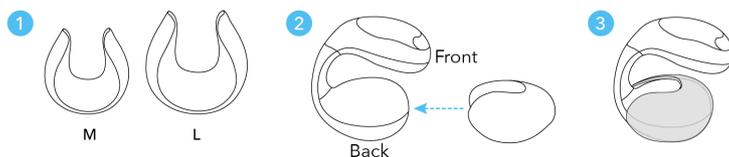

MISE SOUS TENSION ET COUPLAGE

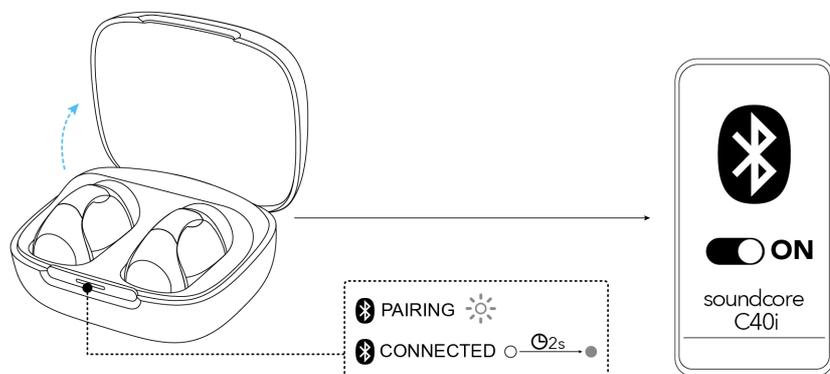


1. Avant la première utilisation, sortez les écouteurs de leur étui et retirez les films isolants qui les recouvrent.

2. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et refermez le couvercle.

3. Rouvrez le boîtier pour allumer les écouteurs et entrer en mode d'appairage. Sélectionnez « **soundcore C40i** » dans la liste Bluetooth de votre appareil.

• Lors du jumelage, le témoin LED commencera à clignoter en blanc. Après un jumelage réussi, le témoin LED restera allumé pendant 2 secondes, puis s'éteindra.

COUPLAGE MANUEL

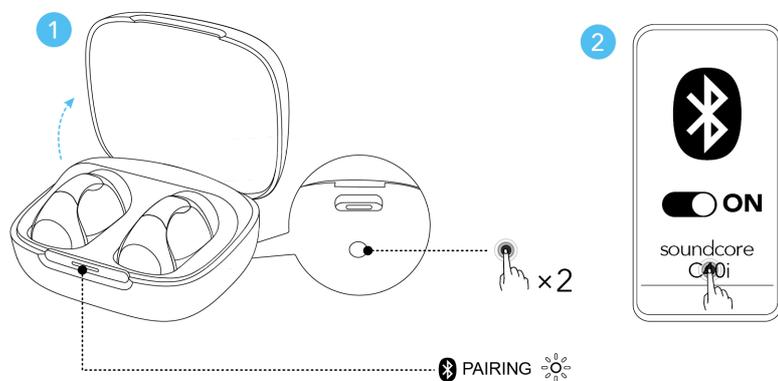


Pour activer manuellement le mode d'appairage Bluetooth :

1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et laissez-le ouvert. Appuyez deux fois sur le bouton du boîtier de charge jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter en blanc.

2. Procédez à l'appairage avec votre appareil.

CHARGEMENT

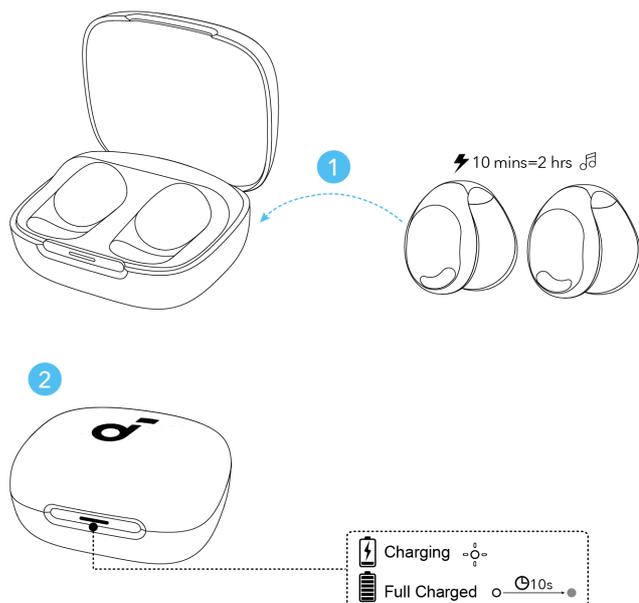

1. Placez les écouteurs dans l'étui de charge et fermez ce dernier.

• Séchez complètement les écouteurs et le port de charge USB-C avant de les recharger.


2. Connectez l'étui de charge à une source d'alimentation en utilisant le câble de charge USB-C fourni.

• 10 minutes de charge avec l'étui offrent 2 heures d'utilisation.

• Indication de batterie faible : Lorsque la batterie des écouteurs descend en dessous de 20 %, le voyant LED clignote pendant 3 secondes une fois les écouteurs remis dans l'étui.

CONNEXIONS DOUBLES

Pour connecter les écouteurs à deux appareils Bluetooth en même temps, il existe deux méthodes :

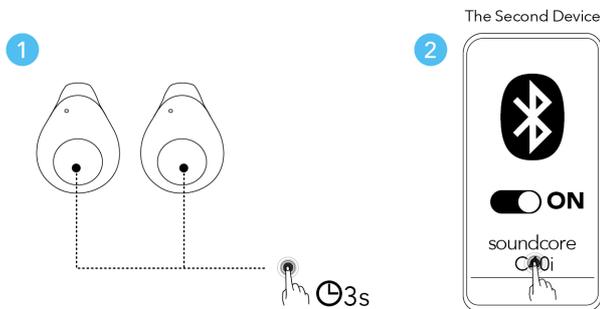

Méthode 1 : Appairage manuel avec le deuxième appareil

Tout en portant les écouteurs, appuyez et maintenez le bouton intuitif sur les deux écouteurs pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale indiquant l'entrée en mode appairage. Vous pouvez ensuite procéder à l'appairage avec le deuxième appareil.


Veuillez noter que si vous tentez de connecter un troisième appareil, les écouteurs se déconnecteront automatiquement du premier appareil, car ils ne peuvent se connecter qu'à un maximum de deux appareils simultanément.

Méthode 2 : Utilisation de l'application soundcore

Dans l'application soundcore, appuyez sur **Connexions Doubles** sur l'interface principale, puis procédez à **Connecter un Nouvel Appareil**.

La fonctionnalité de connexions doubles est activée par défaut.


COMMANDES

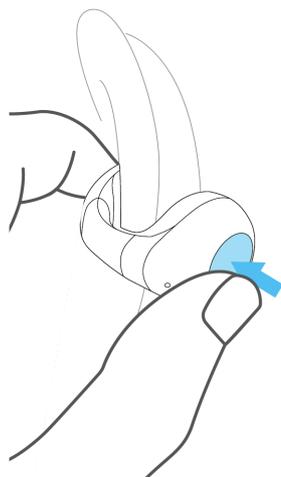

* Vous pouvez également personnaliser les commandes dans l'application soundcore.


	Lecture/pause	Pression unique (G/D)
	Piste suivante	Double Press (G/D)
	Répondre à un appel	Pression unique (G/D)
	Raccrocher / Rejeter un appel	Double Press (G/D)
	Activer les connexions doubles	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes (G&D)

MISE HORS TENSION

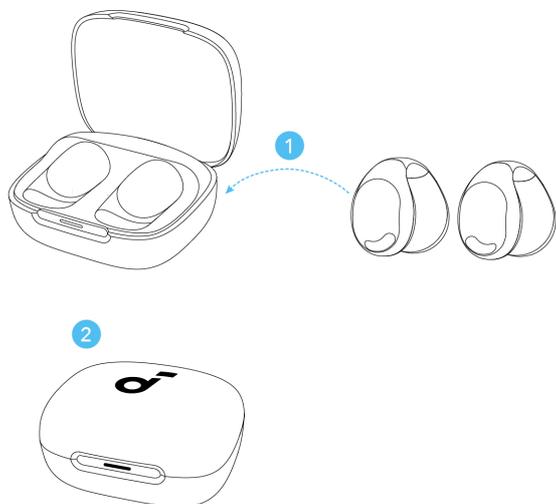

Pour éteindre, replacez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le boîtier.

RÉINITIALISER

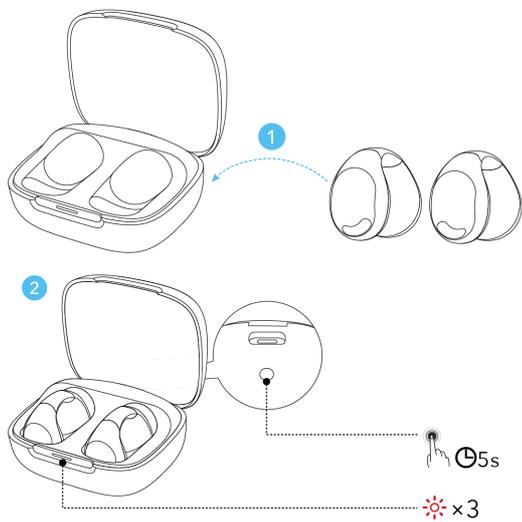

Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et laissez-le ouvert. Appuyez sur le bouton de l'étui de charge et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote lentement en rouge trois fois.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Vous serez informé dès qu'une nouvelle version de firmware sera détectée lorsque vous connecterez les écouteurs à l'application. Assurez-vous que les écouteurs sont placés dans le boîtier de charge et que l'étui reste ouvert jusqu'à ce que la mise à jour du firmware soit terminée. Pendant la mise à jour, les écouteurs doivent être en cours de charge et ne doivent pas être manipulés.

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entrée	5V $\bar{\text{~}}$ 0,5A
Sortie	5V $\bar{\text{~}}$ 0,28A (0,14A par port)
Capacité de la batterie	Écouteur : 70mAh Boîtier de charge : 460mAh
Autonomie	7 heures / 21 heures
Temps de charge	Écouteur : ≤ 1 h (0%-100%) Écouteur + Boîtier de Charge : ≤ 2 h15m (0%-100%)
Unité de conduit	12 mm x 17 mm
Réponse de fréquence	20 Hz-20 kHz
Impédance	22 Ω \pm 15 % à 1 kHz, Entrée : 0,148 V
Indice d'étanchéité (écouteurs)	IPX4
Version Bluetooth	5.4
Portée Bluetooth	10M

SERVICE CLIENT



service@soundcore.com
support.me@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)

+8 (800) 511-86-23 (Russia)

000-8000-504-414 (India)

