


Preverjanje ravni napolnjenosti baterije

Pritisnite gumb za vklop, da preverite nivo baterije. Brezžični način polnjenja se bo hkrati aktiviral samodejno.

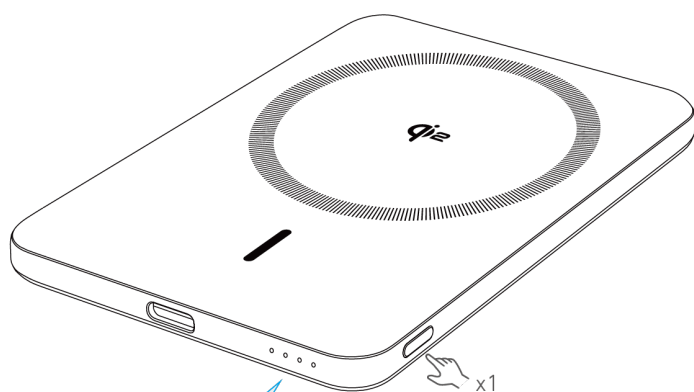

- ○ ○ ○ 0%-25%
- • ○ ○ 25%-50%
- • • ○ 50%-75%
- • • • 75%-100%

Polnjenje naprav



Funkcija brezžičnega polnjenja je združljiva z:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 serije in novejša (razen iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Takojšnja Povezava: Postavite svojo napravo na polnilno ploščico za začetek brezžičnega polnjenja. Odstranite ga in brezžično polnjenje se bo izklopilo po 5 sekundah.

Indikator ravni baterije se pri brezžičnem polnjenju prižge. Če je povezava nestabilna, bo indikator utripal med levo in desno stranjo.


Če želite izklopiti brezžično polnjenje in funkcijo Takojšnja Povezava, pritisnite gumb za vklop za 5 sekund.

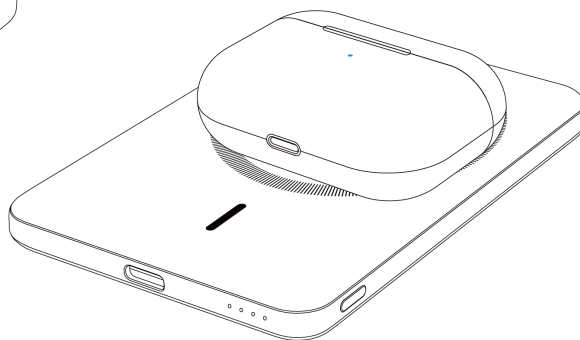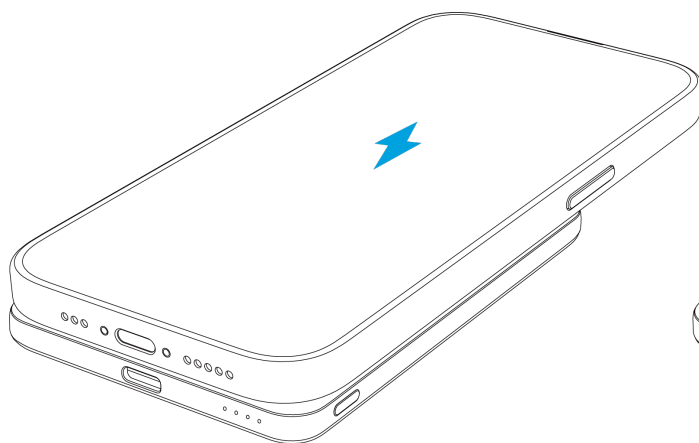


Uporabite lahko tudi vhod USB-C za polnjenje telefona in slušalk.

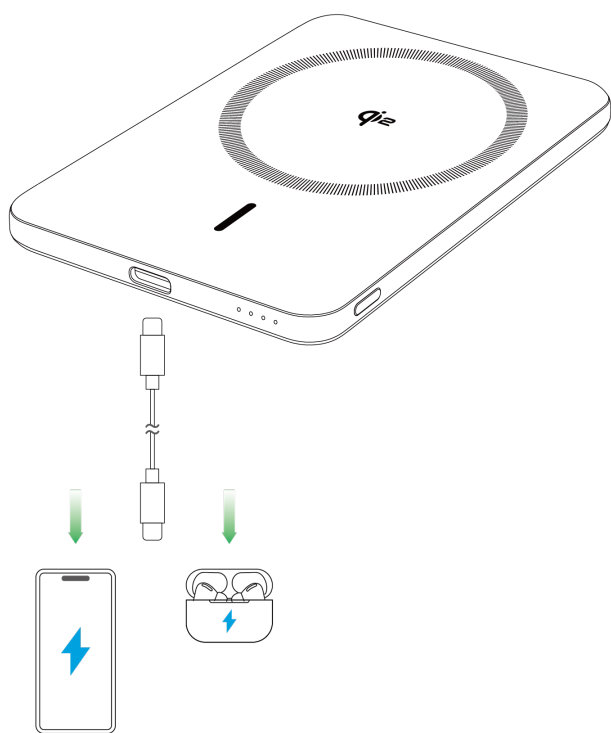

Polnjenje vaše prenosna baterija

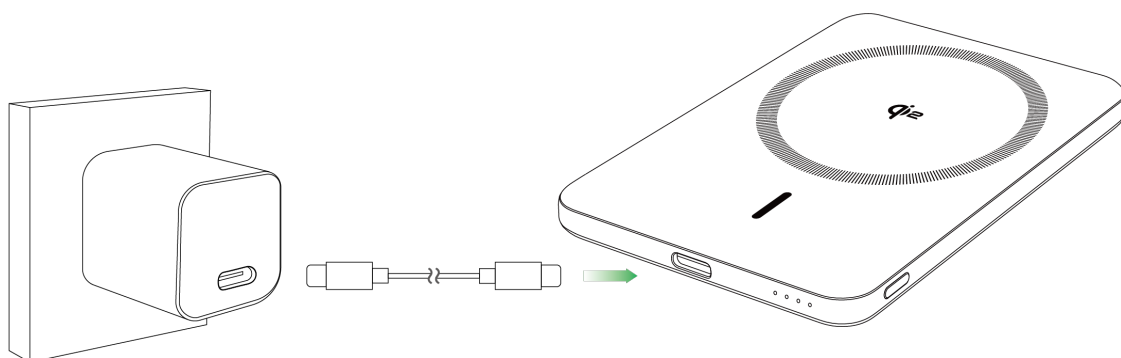

Istočasno polnjenje in vnovično polnjenje

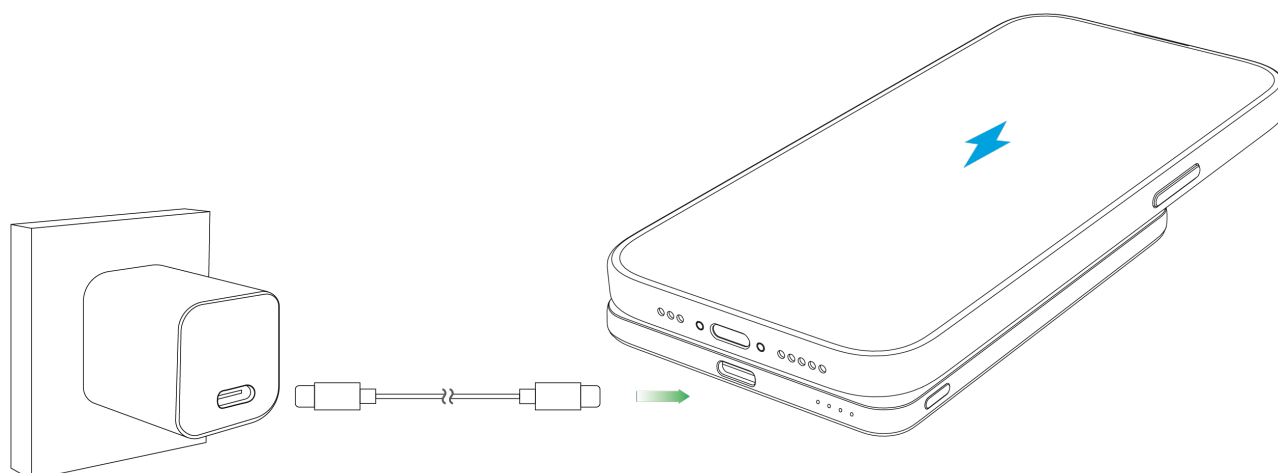

Tehnični podatki

Skupna kapaciteta	5.000mAh
Vhod	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A
Izhod	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A Brezžično: 5W / 7,5W / 15W
Skupni Izhod	USB-C: največ 5V = 2,4A Brezžično: največ 5W

Odpravljanje težav

Zakaj je polnjenje počasnejše, kot ste pričakovali?

Uporabite polnilec z izhodno močjo najmanj 20 W. Z združljivim polnilnikom se lahko prenosna baterija popolnoma napolni v približno 2 urah.

Zakaj se na mojem telefonu prikaže "Počasni polnilnik"?

Za uravnoteženje hitrosti polnjenja in nadzora temperature se lahko moč polnjenja samodejno zmanjša, ko je zaznano povišanje temperature. To pomaga znižati temperaturo naprave, ne da bi to bistveno vplivalo na hitrost polnjenja ali delovanje.

Z iOS 18 se lahko prikaže obvestilo "Počasni polnilnik", ko je moč zmanjšana kot del programske strategije sistema. Polnjenje ostaja stabilno in varno, brez negativnega vpliva na iPhone. Prosimo, bodite prepričani v kakovost izdelka.

Zakaj se prenosna baterija ne polni?

- Poskusite drugi stenski polnilnik ali električno vtičnico.
- Uporabite drug polnilni kabel.
- Preverite znake vlage ali izpostavljenosti vodi.

Zakaj se moj telefon ne polni brezžično?

- Pazite, da je vaš telefon podprt model (z iPhoni serije MagSafe, ki so združljivi: iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16, razen iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Uporabite magnetni etui ali popolnoma odstranite etui.
- Za ročno aktiviranje brezžičnega polnjenja pritisnite gumb za vklop.
- Potrdite, da ima napajalna banka dovolj baterije.
- Preverite znake vlage ali izpostavljenosti vodi.
- Če se indikatorna lučka ne vklopi, razmislite o tem, da posnamete kratek video in se obrnete na našo podporno ekipo.

Zakaj prenosna baterija izgubi energijo, ko je ne uporabljamo?

Vsak LED indikator pokriva širok obseg baterije (0 %–25 %, 25 %–50 %, 50 %–75 % in 75 %–100 %). Popolnoma napolnite prenosno baterijo, pustite jo neuporabljeno 1–2 dni, nato pa preverite, ali je opazno padanje kapacitete baterije čez čas.

Če opazite, da se prenosna baterija hitro izprazni, ko ni v uporabi, nas prosimo kontaktirajte za tehnično podporo.

Zakaj je brezžično polnjenje počasnejše, kot je pričakovano?

- Pazite, da je vaš telefon podprt model (z iPhoni serije MagSafe, ki so združljivi: iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16, razen iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Uporabljajte prenosno baterijo v prostoru s temperaturami med 32 - 77°F (0 - 25°C). Polnilna moč se lahko samodejno zmanjša pri visokih temperaturah.
- Izogibajte se uporabi telefona med brezžičnim polnjenjem, saj lahko to upočasni polnjenje.

Kaj počne gumb za vklop?

Pritisnite enkrat, da prikazete raven baterije in aktivirate brezžično polnjenje.

Pritisnite in držite 5 sekund, da izklopite brezžično polnjenje in funkcijo Takojšnja Povezava.

Pogosta vprašanja

Kateri naprave podpirajo brezžično polnjenje s to prenosno baterijo?

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 serije in novejši (razen iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

Zakaj se prenosna baterija hitro izprazni med polnjenjem telefona?

Del energije se izgubi med pretvorbo (običajno 30 % - 45 %) zaradi neučinkovitosti baterije in vezja. Magnetna prenosna baterija s kapaciteto 5.000 mAh zagotavlja približno 2.750 mAh - 3.250 mAh. To je standard za magnetne prenosne baterije pri vseh blagovnih znamkah.

- Prenosna baterija je najbolj primerna za iPhone serije 12 do 16 (razen iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Popolnoma napolnite prenosno baterijo pred uporabo in se izogibajte uporabi telefona med polnjenjem.
- Poskusite uporabiti z drugim telefonom za primerjavo.

Zakaj prenosna baterija zagotavlja manj polnjenj, kot je bilo pričakovano?

Izguba energije med brezžičnim polnjenjem ali polnjenjem prek USB-ja je običajna. Po pretvorbi prenosna baterija s kapaciteto 5.000mAh običajno zagotavlja približno 2.750mAh - 3.250mAh. To je standard za magnetne prenosne baterije pri vseh blagovnih znamkah.

Zakaj se polnjenje ustavi pri 80 %?

iPhoni lahko zaustavijo polnjenje pri 80 %, da ohranijo zdravje baterije. To je pogostejše, ko se telefon segreje, in je del termične strategije upravljanja sistema iOS 17. Polnjenje se bo nadaljevalo, ko se bo telefon ohladil. Premikanje na hladnejše območje lahko pomaga.

Zakaj se moj telefon med polnjenjem pregreva?

Polnilna površina je regulirana, da ostane pod 104°F (40°C). Vendar se lahko vaš telefon segreje, če ga uporabljate med polnjenjem. Če postane pretoplo, prenehajte s polnjenjem in pustite telefonu, da se ohladi, preden nadaljujete z uporabo.

Zakaj moji AirPods ne polnijo brezžično?

Če etui za AirPods ni pravilno poravnana s polnilnim območjem, polnjenje ne bo začelo. Postavite ohišje nad sredino blazinice in pritisnite gumb za začetek brezžičnega polnjenja.