

soundcore Н30i пайдаланушы нұсқаулығы (A3012)

ҚОСЫМША



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




soundcore қосымшасын жүктеп алып, дыбысты бейімделген түрде болдырмау, қоршаған дыбыс режимдері, HearID дыбысы, ойын режимі, фильм режимі, бағдарламалық жасақтама жаңарту және басқа да қызықты мүмкіндіктерді қолданыңыз.

Егер сіздің құлаққаптарыңыз soundcore қолданбасымен қосыла алмаса, қолданбаны қайта орнатыңыз немесе мобильді қолданба дүкенінде оның соңғы нұсқасын жаңартыңыз.

Осы сілтемені басып, жүктеп алыңыз: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>




Шолу

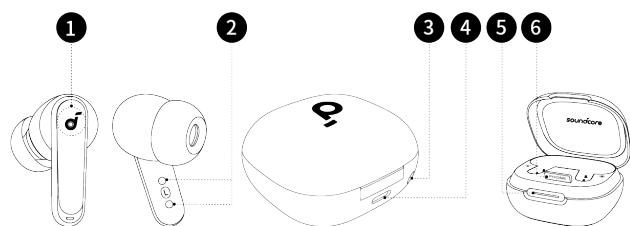

①. Сенсорлы басқару аймағы ②. Зарядтау контакторлары ③. Қалпына келтіру түймесі


④. USB-C зарядтау порты ⑤. LED жарықдиодты жолағы ⑦. Телефон тұғыры

Киіп жүру



Құлаққап ұштарының құлағыңызға ең ыңғайлысын таңдаңыз және ең жақсы ANC өнімділігін қамтамасыз ету үшін soundcore қолданбасында сәйкестік тестін өткізіңіз.


ҚОСУ ЖӘНЕ ТҮЙІСТІРУ

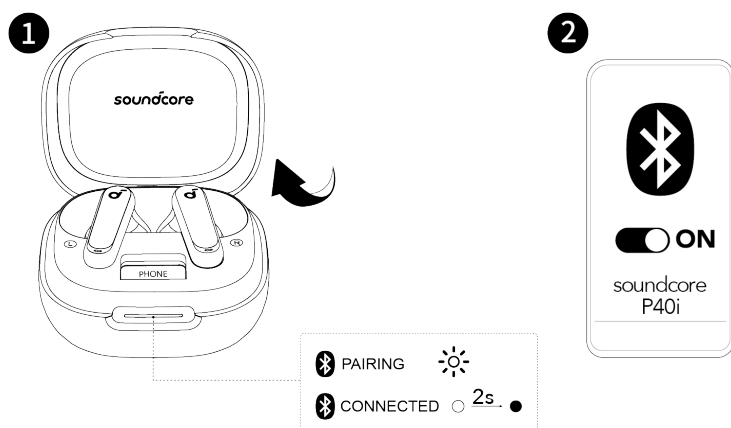

Зарядтау қорабын ашыңыз, құлаққаптар автоматты түрде қосылады және Bluetooth жұптастыру режиміне өтеді. Алғаш рет қосылған кезде, құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен **"soundcore P40i"** таңдаңыз.

- Жұптастыру кезінде LED жарық жолағы ақ түсті баяу жыпылықтайды. Жұптастыру сәтті аяқталғаннан кейін, LED жарық жолағы 2 секундқа жанып, содан кейін сөнеді.

ЗАРЯДКА


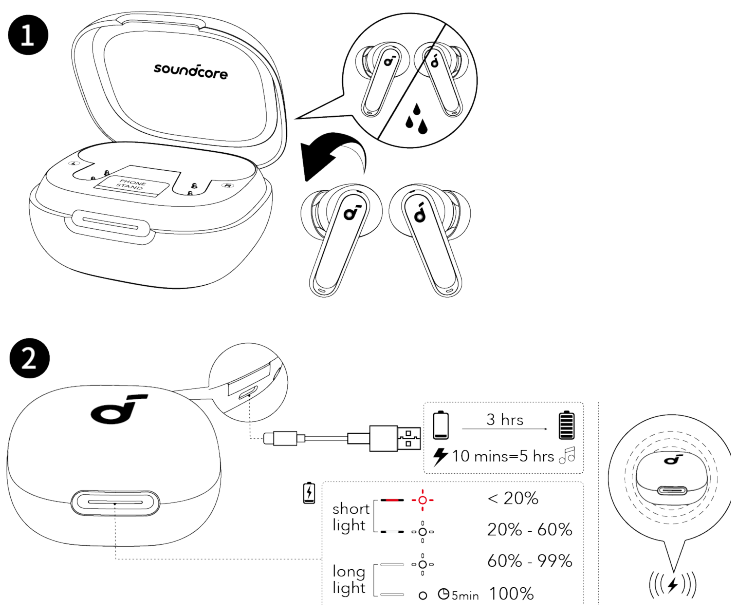


1. Құлаққаптарды зарядтау корпусына салыңыз және оны жабыңыз.

- Құлаққаптарды және USB-C зарядтау портын зарядтамас бұрын толықтай құрғатыңыз.

2. Зарядтау корпусын сертифицирталған USB-C зарядтау кабелі арқылы қуат көзіне қосыңыз. Сонымен қатар, сымсыз зарядтау үшін зарядтау қорабын сымсыз зарядтағыштың ортасына орналастырыңыз.


ҚОС ҚОСЫЛЫС

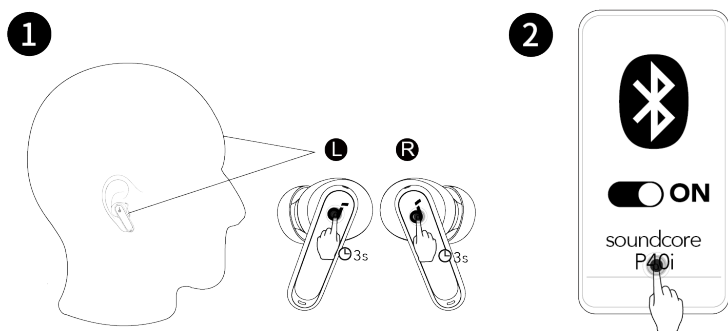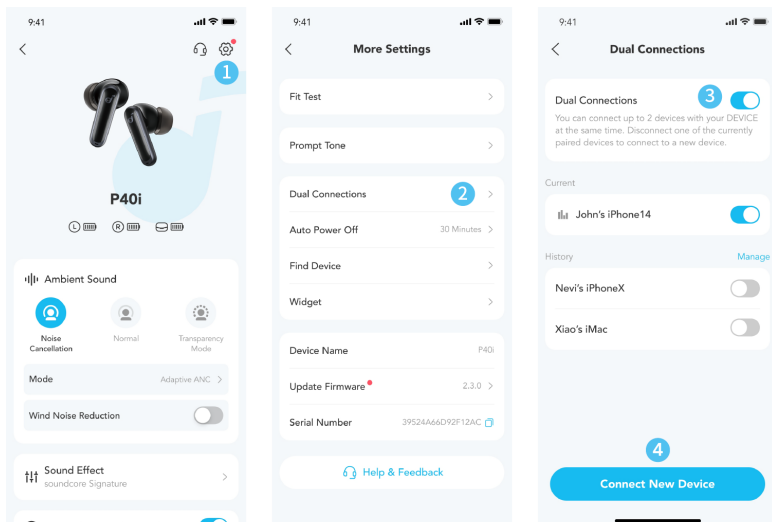

Құлаққаптарды бір уақытта екі Bluetooth құрылғымен қосу үшін алдымен soundcore қосымшасын ашыңыз, баптауларға өтіп, **Dual Connections** таңдаңыз > **Dual Connections** мүмкіндігін қосыңыз > **Жаңа құрылғыны қосыңыз**.


Қосымшаны баптау аяқталғаннан кейін құлаққаптарды тағыңыз да, екі құлаққаптағы сенсорлы тақтаны бір уақытта 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

ҚОЛМЕН ЖҰПТАУ

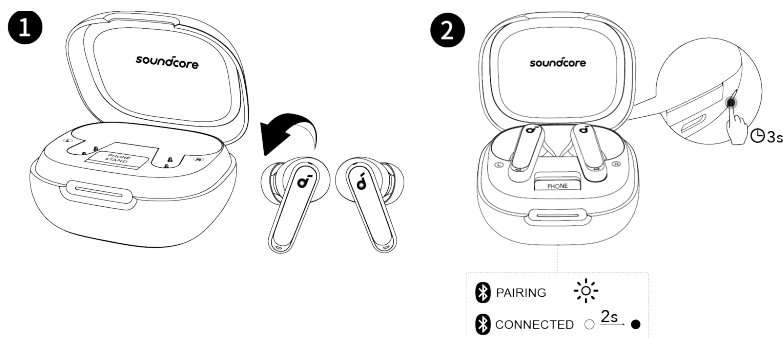

Bluetooth жұптастыру режимін қолмен қосу үшін құлаққаптарды зарядтау қорабына салыңыз және қорапты ашық күйде қалдырыңыз. Зарядтау корпусының артындағы қалпына келтіру түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, LED жарық жолағы ақ түсте жылдам жыпылықтағанша.


БАСҚАРУЛАР

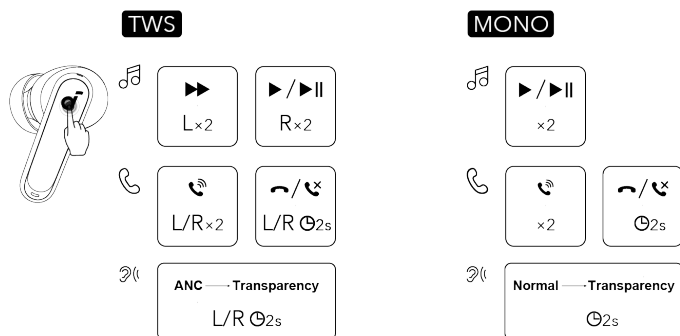

×1: Бір рет түртіңіз ×2: Екі рет түртіңіз 2s: 2 секундқа басып тұрыңыз


Сіз сонымен қатар басқару элементтерін soundcore қолданбасында теңшей аласыз.

ҚОРШАҒАН ДЫБЫС

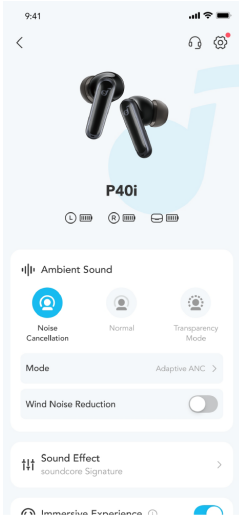


- Дыбыс оқшаулау, қалыпты немесе мөлдірлік режимдерін soundcore қолданбасында таңдауға болады.
- **Adaptive ANC:** Дыбысты басуды құлақтарыңызға және қоршаған ортаңызға бейімдеу арқылы оңтайландыру.
 - **Анықтық:** Музыка тыңдап жатқанда айналаңыздағы жағдайдан хабардар болыңыз.

ӨШІРУ

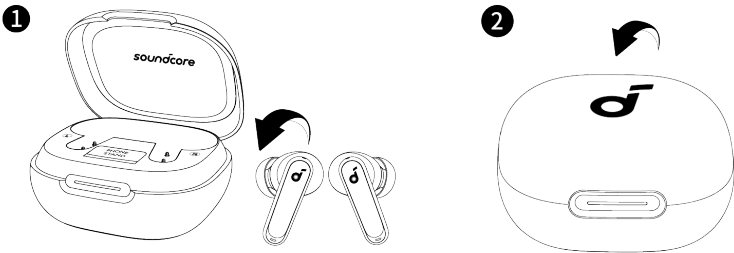

Құлаққаптарды өшіру үшін оларды зарядтау қорабына салыңыз және оны жабыңыз.

Қалпына келтіру

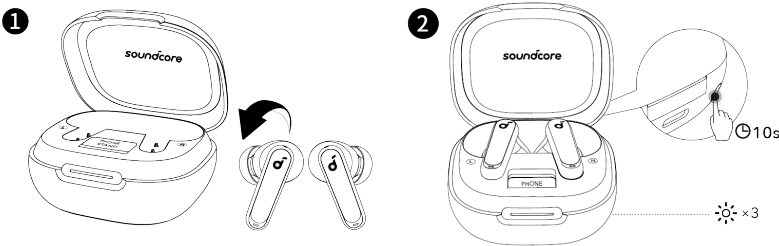

Құлаққапты зарядтау қабына салыңыз және қабын ашық қалдырыңыз. Зарядтау корпусының артындағы қалпына келтіру түймесін 10 секунд басып тұрыңыз, LED жарық жолағы үш рет жылдам ақ түспен жыпылықтағанша.

LED ЖАРЫҒЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

short light	●	< 20%
long light	○	20% - 60%
long light	○	60% - 99%
long light	○	100%


short light	●	<20%
long light	○	20% - 60%
long light	○	60% - 100%

PAIRING

CONNECTED

☀️	Ақ түстің жылдам жыпылықтауы	🔴	Баяу жанып-сөнетін қызыл түс
🔴	Ақырын жыпылықтаған ақ түс.	●	Тұрақты қызыл
○	Тұрақты ақ	●	Жарық сөндіру

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

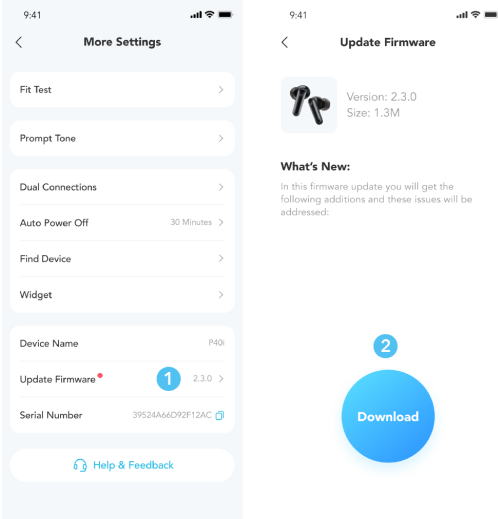

Құлаққаптарды қосымшаға қосқанда, жаңа микробағдарлама нұсқасы анықталған жағдайда сізге хабарланады. Құлаққа салатын құрылғыларды зарядтау қорабына қойып, қораб ашық күйінде тұрсын, қалыпта жаңарту аяқталғанша.

Жаңарту барысында құлаққаптардың зарядталып тұрғанына көз жеткізіңіз және оларды пайдаланудан аулақ болыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Кіру	5V --- 0.8A
Шығару	5V --- 0.34A
Батарея сыйымдылығы	60мАч*2 (құлаққап) +800мАч (зарядтау қаптамасы)
Ойнату уақыты (ANC өшірулі кезде)	12Н/60Н
Ойнату уақыты (ANC қосулы кезінде)	10Н/50Н
Зарядтау уақыты	Құлаққаптарды зарядтау корпусын толық зарядтау уақыты 1Н Зарядтау корпусын толық зарядтау уақыты (С түрі) 3Н
Жетекші блок	11 мм динамик драйвер
Жиіліктің реакциясы	20Гц - 20кГц
Импеданс	16Ω
Су өткізбейтін рейтинг (құлаққаптар)	IPX5
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth диапазоны	10м



Bluetooth® сөзі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc.-ке тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады, және Anker Innovations Limited компаниясының осы белгілерді қолдануы лицензия бойынша жүзеге асырылады. Басқа тауар белгілері мен сауда атаулары олардың тиісті иелеріне тиесілі.