

ҚОСЫМША



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




soundcore қолданбасын жүктеп алып, EQ параметрлерін реттеңіз, сенсорлық басқаруды баптаңыз, микробағдарламаны жаңартыңыз және басқа да мүмкіндіктерді зерттеңіз. Егер құлаққаптарыңыз soundcore қолданбасымен қосыла алмаса, қолданбаны қайта орнатып көріңіз немесе оны ұялы телефоныңыздың қолданба дүкенінде қолжетімді соңғы нұсқасына дейін жаңартыңыз.

ШОЛУ

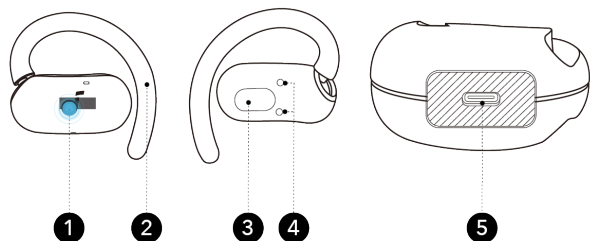

1. Сенсорлы басқару аймағы
2. Реттелетін құлақ ілмегі
3. Динамик
4. Зарядтау контакторлары
5. USB-C зарядтау порты

ҚОСУ ЖӘНЕ ЖҰПТАУ

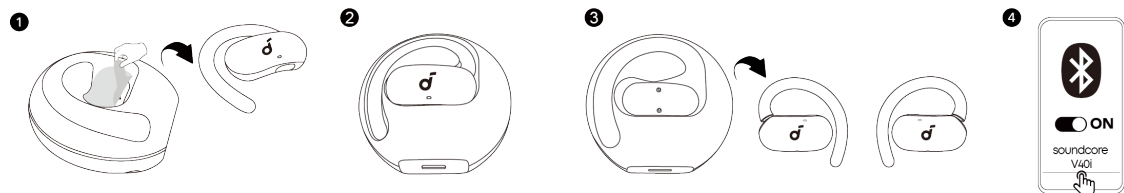


1. Бірінші рет пайдалану үшін оқшаулау жапсырмаларын алып тастаңыз.
2. Наушниктерді зарядтау корпусына қайта салыңыз.
3. Құлаққаптарды қайтадан алып шығыңыз, олар автоматты түрде қосылып, Bluetooth жұптастыру режиміне өтеді.
4. «**soundcore V40i**» құрылғысын Bluetooth тізімінен таңдап, қосылыңыз.



Құлаққаптар қосылғаннан кейін, егер сіз құрылғыңыздан жұптастыру тарихын өшірмеген болсаңыз, оларды әр жолы алып шығарғанда құрылғыңызға автоматты түрде қайта қосылады.

ҚОЛМЕН ЖҰПТАУ

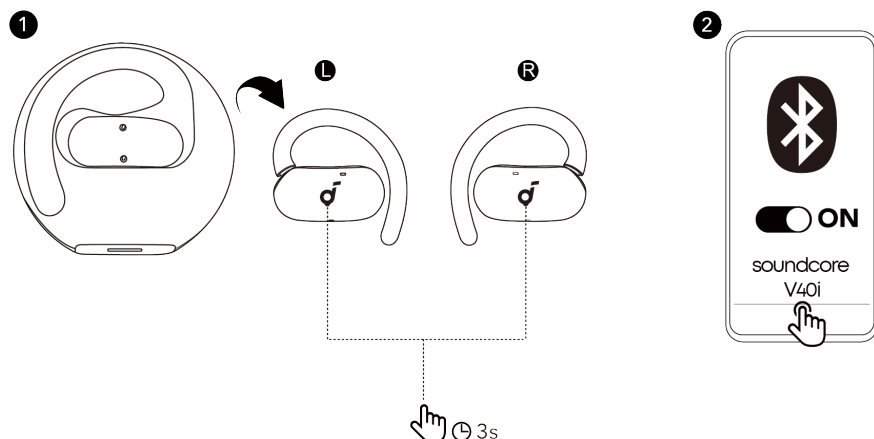


Bluetooth жұптастыру режимін қолмен қосу үшін, құлаққаптарды қораптан шығарыңыз да, екі құлаққаптың сенсорлық басқару аймақтарын 3 секунд

бойы басып тұрыңыз.

ҚОС ҚОСЫЛЫМ

Қосарлы қосылымдар әдепкі бойынша қосылған. Сымсыз құлаққаптарыңызды екі Bluetooth құрылғыға бір уақытта қосу үшін екі әдіс бар:

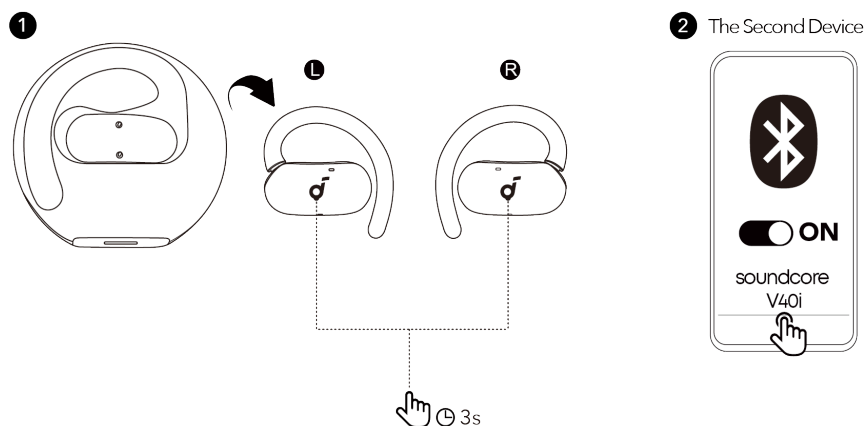

1-әдіс: Екінші құрылғымен қолмен жұптау

Құлаққаптарды киіп тұрғанда, екі құлаққаптың сенсорлы басқару аймақтарын дыбыс сигналы естілгенше 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Содан кейін екінші құрылғыға жұптастыруды жалғастыра аласыз.




Егер құлаққаптарыңыз екі құрылғыға қосылған болса, жаңа құрылғыны жұптаудан бұрын кем дегенде біреуін ажыратыңыз.

2-әдіс: soundcore қосымшасын пайдаланыңыз

soundcore қосымшасында негізгі интерфейсте **Dual Connections** түймесін басыңыз, содан кейін **Жаңа құрылғыны қосу** тармағына өтіңіз.

Ескерту: Опция атаулары сіздің қолданбаңыздың тіл параметрлеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Процесті аяқтау үшін қолданбаңыздағы сәйкес терминдерді қолданыңыз.

Киіп

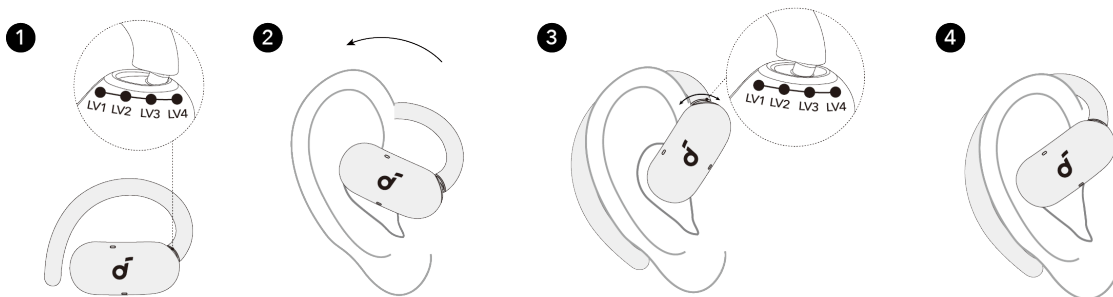

1. Құлақ ілмектерін ең үлкен сәйкестік ұсынатын LV4 күйіне қойыңыз.
2. Құлаққаптарды киіп, құлақ ілмектерін сыртқы құлағыңыз бойынша дұрыс орналастыру үшін айналдырыңыз.
3. Төрт позицияның арасында реттеңіз, ең ыңғайлы және қауіпсіз күйді табыңыз.

БАСҚАРУЛАР



Touch Control Area


Dual Earbuds	Single Earbud
▶/▶ R x2 L x2	▶/▶ x2
📞 L/R x2 📞/📞 2s	📞 x2 📞/📞 2s

	Екі құлаққапты пайдалану	Бір құлаққапты пайдалану
	Ойнату / Тоқтату Аудио	Қосарлау (R)
	Келесі тректі ойнату	Екі рет басыңыз (L)
	Қоңырауға жауап беру	Қос түрту (L / R)
	Қоңырауды қабылдамау / Қоңырауды аяқтау	2 секунд басып тұрыңыз (L / R)

soundcore қолданбасындағы сенсорлық басқаруды теңшеңіз


Негізгі беттегі қол жеткізу **басқарулары** арқылы сол немесе оң құлаққап үшін жанасу пәрмендерін баптаңыз, оның ішінде дыбыс деңгейін реттеу, тректерді өткізу, ойнату/тоқтату және дауыстық көмекшіні іске қосу.

ЗАРЯДКА

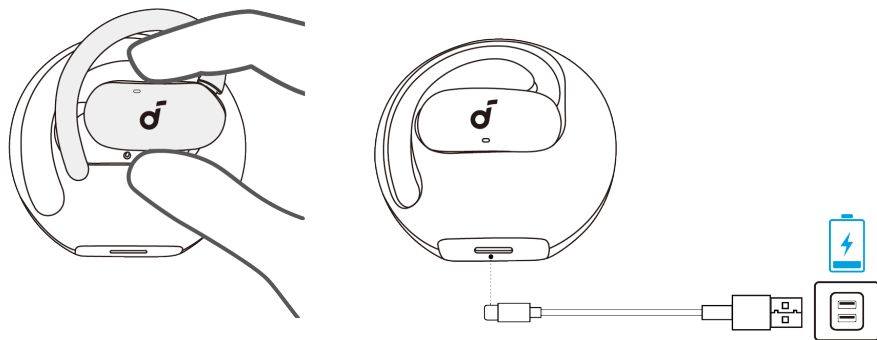


1. Құлаққапты қайта зарядтау корпусына салыңыз.
 - Құлаққаптар мен USB-C зарядтау порты толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Қуаттау қорабын қосылған USB-C кабелі арқылы қуат көзіне қосыңыз. Қрестің LED индикаторы зарядтау кезінде жыпылықтайды. Толық зарядталғаннан кейін жарықдиодты шам 3 секунд бойы жанып тұрады, содан соң өшеді.
 - Қорап USB-C арқылы шамамен 2.5 сағатта толық зарядталады.

LED индикаторларына арналған нұсқаулық

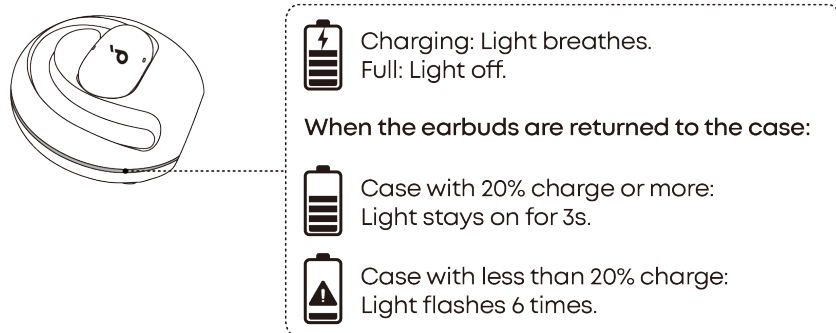

ӨШІРУ

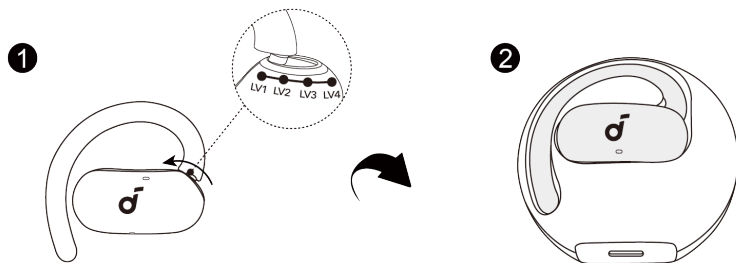


Құралды сөндіру үшін құлақ ілгектерін LV1 қалпына қойып, құлаққаптарды корпусқа қайтарыңыз.



Құлаққаптар қораптан тыс болғанда, қосылмаған жағдайда 30 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Дыбыстық ядро қосымшасында өшіру уақытын реттеңіз.

Қалпына келтіру

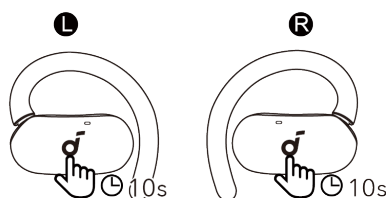

Егер құлаққаптар дұрыс жұмыс істемесе, оларды қалпына келтіріңіз.

Оларды киіп тұрған кезде, екі құлаққаптағы сенсорлы басқару аймақтарын 10 секунд бойы басып ұстаңыз, дауыстық хабарлама естігенше.

Құлаққаптарыңыз сәтті қалпына келтірілді.

Фирмалық бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Құлаққаптар қосымшаға қосылған кезде, жаңа микробағдарлама нұсқасы қолжетімді болса, сізге хабарланады. Жаңарту аяқталғанша құлаққаптарды

зарядтау қорабында ұстаңыз және осы үдеріс кезінде оларды қолданбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ерекшеліктер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Енгізу	Зарядтау корпусы: 5V --- 0.5A
Шығарылым	Зарядтау корпусы: 5B --- 0.2A (Әр портқа 0.1A)
Батарея сыйымдылығы	Құлаққаптар: 60мАч Зарядтау корпусы: 470мАч
Зарядтау уақыты	Құлаққаптар: 1Н Зарядтау корпусы: 2Н
Драйвер	16 × 13 × 4мм
Жиілік реакциясы	20Гц - 20кГц
Импеданс	16Ω
Құлаққаптардың су өткізбейтін және шаң өткізбейтін рейтингі	IP55
Bluetooth нұсқасы	5.4
Bluetooth ауқымы	10 м (32 фут)

ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



service@soundcore.com

қолдау.mea@soundcore.com (Тек Таяу Шығыс және Африка үшін)

support@anker.com (Жапония)

қолдау.kr@anker.com

+1 (800) 988 7973 (АҚШ/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Ұлыбритания)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Жапония)

+86 400 0550 036 (Қытай)

+82 1666-8470 (Оңтүстік Корея)

+971 8000320817 (БАӘ)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 8000000826 (Египет)

+61 3 8331 4800 (Австралия)

+90 (850) 460 14 14 (Түркия)

+8 (800) 511-86-23 (Ресей)

000-8000-504-414 (Үндістан)