



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




הורד את אפליקציית soundcore כדי להתאים את הגדרות ה-EQ, להתאים אישית את בקרי המגע, לעדכן קושחה ולגלות תכונות נוספות. אם האוזניות שלך אינן יכולות להתחבר לאפליקציית soundcore, נסה להתקין מחדש את האפליקציה או לעדכן אותה לגרסה העדכנית ביותר הזמינה בחנות האפליקציות שלך.

סקירה כללית

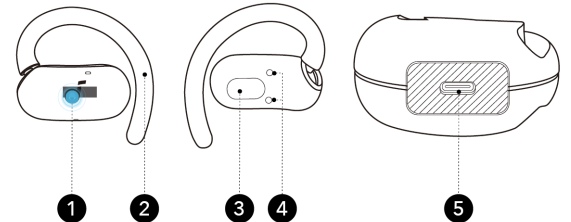

1. אזור שליטה במגע
2. וון אָן מִתְכַּנֵּן
3. רמקול
4. מגעי טעינה
5. כניסת טעינה USB-C

הדלקה וזימון לזוגיות

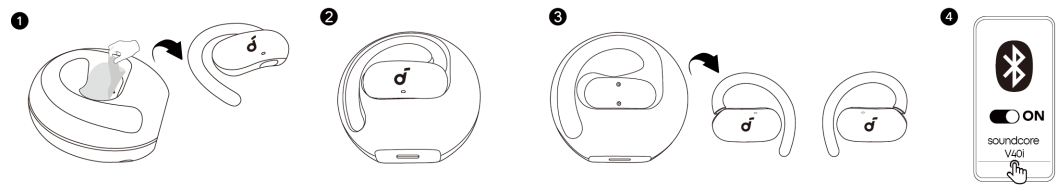


1. לשימוש ראשון, הסר את מדבקות הבידוד.
2. החזירו את האוזניות למארג הטעינה.
3. הוציאו את האוזניות שוב, הן יידלקו באופן אוטומטי ויעברו למצב התאמת Bluetooth.
4. בחרי ב-"soundcore V40i" מרשימת ה-Bluetooth של המכשיר שלך כדי להתחבר.



בהתחברות, האוזניות יתחברו מחדש באופן אוטומטי למכשיר שלך בכל פעם שתוציא אותן, כל עוד לא מחקת את היסטוריית הזיווג מהמכשיר שלך.


צימוד ידני

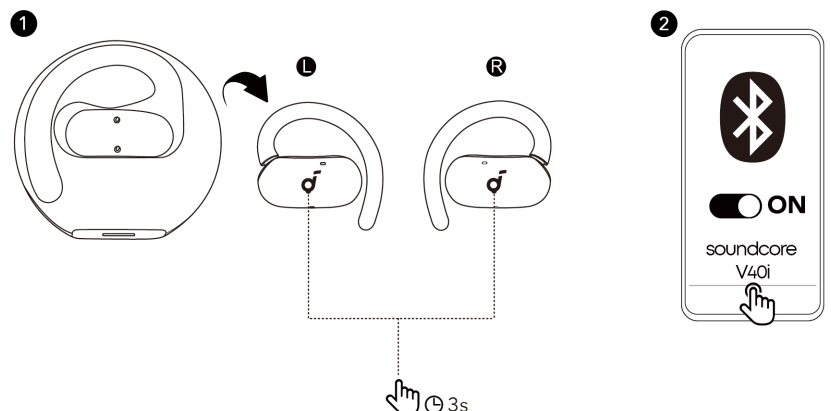

כדי להיכנס באופן ידני למצב שילוב Bluetooth, הוציאו את האוזניות מהתיק ולאחר מכן לחצו והחזיקו את אזורי השליטה המגעיים בשתי האוזניות למשך 3 שניות.

מחברים כפולים

חיבורים כפולים מופעלים כברירת מחדל. כדי לחבר את האוזניות שלך לשני מכשירי Bluetooth בו-זמנית, ישנן שתי שיטות:

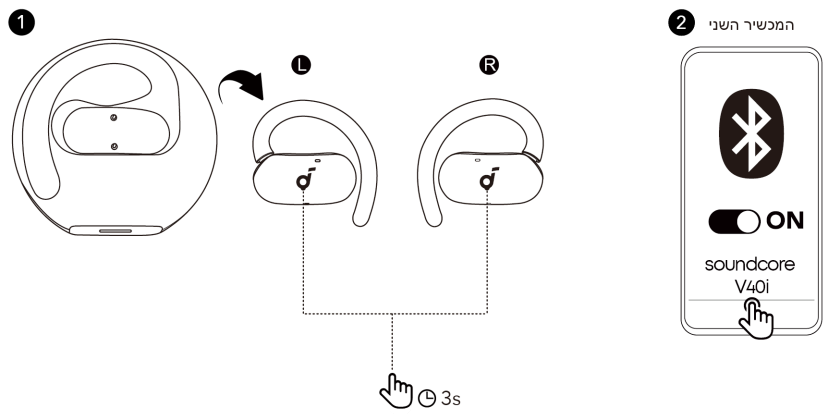


שיטה 1: התאמה ידנית עם המכשיר השני
בעת לבישת האוזניות, לחצו והחזיקו את אזורי השליטה במגע בשתי האוזניות למשך 3 שניות עד שתשמעו חייווי קול. לאחר מכן תוכל להמשיך ולבצע זיווג עם המכשיר השני.



אם האוזניות שלך חוברו לשני מכשירים, נתק לפחות אחד מהם לפני שיוך מכשיר חדש.

שיטה 2: השתמשו באפליקציית soundcore
באפליקציית soundcore, הקש על "חיבורים כפולים" בממשק הראשי, ולאחר מכן המשך ל-"חיבור מכשיר חדש".
הערה: שמות האפשרויות עשויים להשתנות בהתאם להגדרות השפה של האפליקציה שלך. עקוב אחרי המונחים המתאימים באפליקציה שלך כדי להשלים את התהליך.

הרכבה

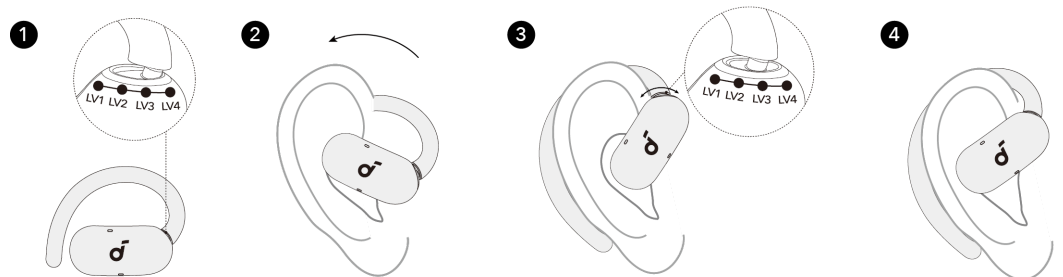

1. כוון את אוזנייך למצב LV4, אשר מציע את ההתאמה הגדולה ביותר.
2. הנח את האוזניות וסובב את אוזן לאורך האוזן החיצונית שלך למיקום נכון.
3. התאם בין ארבעת המצבים כדי למצוא את ההתאמה הנוחה והבטוחה ביותר.


פקדים



בשימוש באוזניה יחידה	באמצעות אוזניות דואליות	הפעלת / השהיית השמע
הקשה כפולה	הקשה כפולה (R)	נגן את השיר הבא
/	הקשה כפולה (L)	מענה לשיחה
הקשה כפולה	הקשה כפולה (L / R)	דחיית שיחה / סיום שיחה
הקשה והחזקה במשך 2 שניות	הקש והחזק למשך 2 שניות (L / R)	

התאמת בקרת מגע באפליקציית soundcore
פקדי גישה בדף הבית להתאמה אישית של פקודות מגע לאוזניה השמאלית או הימנית, כולל כוונן עוצמת הקול, דילוג על רצועות, הפעלה/השהייה והפעלת העוזר הקולי.


טעינה

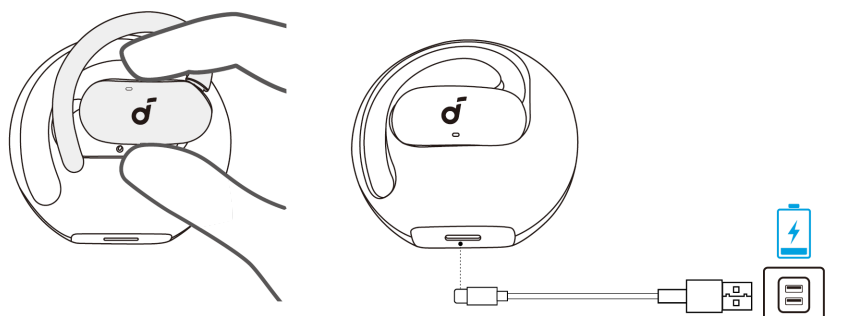

1. הנח את האוזניות חזרה בתוך נרתיק הטעינה.
2. ודא שהאוזניות ויציאת הטעינה מסוג USB-C יבשות לחלוטין לפני הטעינה.
2. חבר את מארז הטעינה למקור חשמל באמצעות כבל USB-C המצורף. נורת ה-LED של הכיסוי תהבהב במהלך הטעינה. לאחר שהסוללה נטענה במלואה, הנורית תידלק למשך 3 שניות לפני שתכבה.

• הקופסה נטענת במלואה תוך כ-2.5 שעות באמצעות USB-C.

מדריך נורית החיווי (LED)




טעינה: האור "נושם" (מהבהב בעדינות)
טעינה מלאה: האור כבוי.

כאשר האוזניות מוחזרות לקופסה:

קופסה עם 20% טעינה או יותר:
האור דולק למשך 3 שניות.

קופסה עם פחות מ-20% טעינה:
האור מהבהב 6 פעמים.

כיבוי

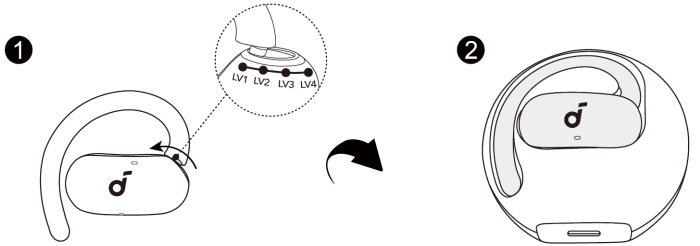


כדי לכבות, הגדר את הוויית האוזניים למצב LV1 והחזר את האוזניות למארז.



כאשר האוזניות מחוץ לנרתיק, הן יכבו אוטומטית לאחר 30 דקות אם לא מחוברות. התאם את זמן הכיבוי באפליקציית soundcore.

איפוס

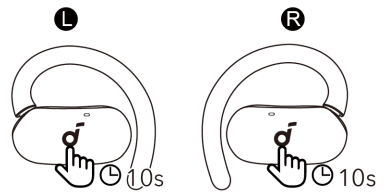

אפסו את האוזניות אם הן אינן פועלות כהלכה.
בעת ענידת האוזניות, הקש והחזק את אזורי השליטה באמצעות מגע בשתי האוזניות למשך 10 שניות עד שתשמע הנחיית קול. האוזניות שלך אופסו בהצלחה.

עדכון קושחה

כאשר האוזניות מחוברות לאפליקציה, תקבלו התראה אם גרסת קושחה חדשה זמינה. השאירו את האוזניות במארז הטעינה עד לסיום העדכון והימנעו משימוש בהן במהלך התהליך.

מפרטים

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

קלט	מארז טעינה: 5V $\Rightarrow$ 0.5A
פלט	תיבת טעינה: 5V $\Rightarrow$ 0.2A (0.1A לכל יציאה)
קיבולת הסוללה	אוזניות: 60mAh תיק טעינה: 470mAh
משך טעינה	אוזניות: 1H נרתיק טעינה: 2 שעות
מנהל התקן	16 $\times$ 13 $\times$ 4 מ"מ
תגובת תדרים	20 הרץ - 20 קילו הרץ
עכבה	16 אום
דירוג מבחינת עמידות למים ולאבק (אוזניות)	IP55
גרסת בלוטות	5.4
טווח בלוטות' מגיע למרחק מסוים	10 מ' (32 רגל)

שירות לקוחות

	שירות@סאונדקור.com תמיכה.מייל: mea@soundcore.com (עבור מזרח התיכון ואפריקה בלבד) support@anker.com (יפן) kr@anker.com תמיכה.
	1+ (800) 7973 988 (ארה"ב/קנדה) 44+ (0) 936200 1604 (בריטניה) 49+ (0) 7960 9579 69 (DE) דואג להפנות למדינת גרמניה 03 7823 4455 (יפן) 86+ (中国) 036 0550 400 82+ (한국) 1666-8470 971+ 8000320817 (איחוד האמירויות) 966+ 8008500030 (קסא)

22069086 965+ (כווית)
8000000826 20+ (מצרים)
4800 8331 3 61+ (אוסטרליה)
14 14 460 (850) 90+ (טורקיה)
511-86-23 (800) 8+ (רוסיה)
000-8000-504-414 (הודו)