



## 概览

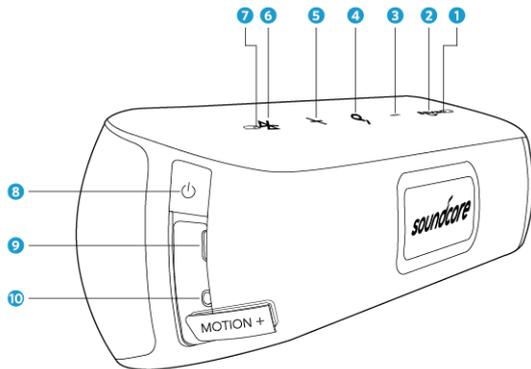

①	低音增强指示灯	⑦	蓝牙指示灯
	低音增强指示灯颜色：白色		蓝牙指示灯颜色：蓝色/白色
②	低音增强按钮	⑧	电源按钮 / 电源指示灯
③	音量降低按钮		电源指示灯颜色：红色 / 白色
④	多功能按钮	⑨	USB Type C 接口
⑤	音量增加按钮	⑩	3.5mm音频输入端口
⑥	蓝牙按钮		

## Soundcore Motion+ 使用指南


### 1.开 / 关

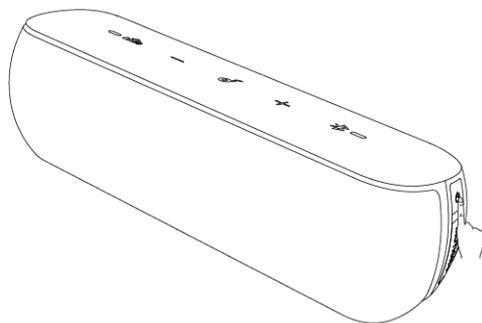


开	按一下
熄灭	长按两秒钟

Soundcore Motion+ 配备高解析音频。通过数字处理技术，音乐能以更高的采样率播放，从而为扬声器提供更好的音质。  
注意：Soundcore Motion+ 支持 Qualcomm® aptX™。

### a. 蓝牙模式

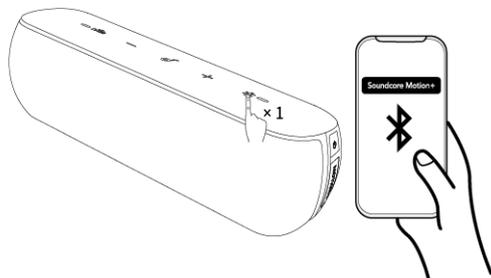

	蓝色慢闪（渐变）	蓝牙配对模式 注意：扬声器开机时会自动连接到上次连接的移动设备。
	蓝灯常亮	已连接到设备

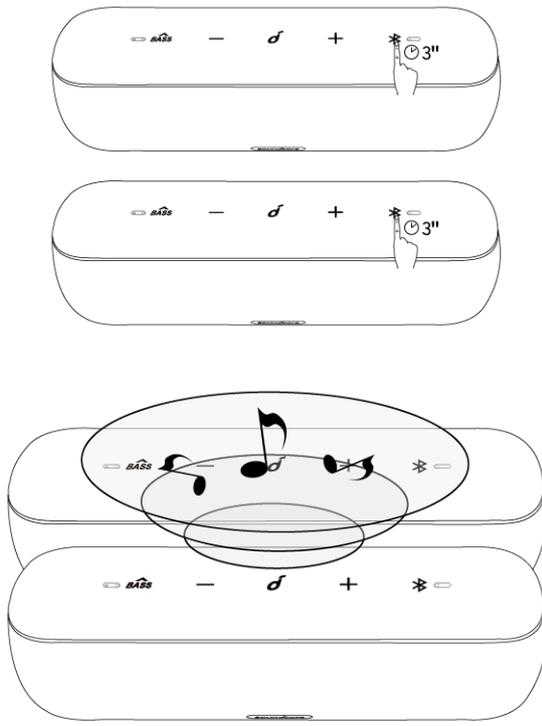

	进入真无线立体声群组模式 / 断开真无线立体声连接	
	慢速	真无线立体声组模式
	白色 (辅助扬声器)	已连接到真无线立体声模式
	蓝色 (主扬声器)	



- 借助 True Wireless Stereo 技术，您可以将 Soundcore Motion+ 与另一台 Soundcore Motion+ 配对，以通过左右声道分离在两台扬声器上实现最佳立体声效果。

## 音乐

	x1	播放/暂停
	x2	播放下一首歌曲
	x3	播放上一首歌曲
	x1	按一下启用低音增强
	x1	按一次启动低音增强 注意：再次按键可切换回普通均衡器模式
	2s	激活 Siri/其他语音控制软件
		音量增加/降低

## 手机


	x1	接听电话 / 结束通话
	2s	拒接来电 / 在保留通话和当前通话之间切换
	2s	结束当前通话并接听来电 / 结束当前通话并切换到保持的通话
	2s	在扬声器和手机之间切换音源
	蓝灯常亮	通话中
	蓝灯闪烁	来电



- 扬声器开机后，它会自动连接到上次连接的设备（如果设备在范围内）。如果没有，按下蓝牙按钮以激活配对模式。
- 要配对其他设备，请按下蓝牙按钮重新进入配对模式。然后重复配对步骤。
- 遇到连接问题？从设备的蓝牙历史记录中删除 Soundcore Motion+，并确保它和扬声器的距离不超过 3 英尺。然后重试配对。为了获得最佳音质，请确


保连接设备与扬声器之间保持合适的距离。

## b. AUX 输入模式

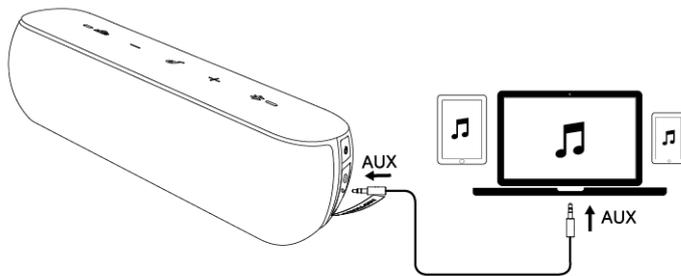

- 插入音频线将自动切换到AUX模式。
- 使用 AUX 模式时，将通过连接的设备控制音频播放。

## 为您的Soundcore Motion+充电

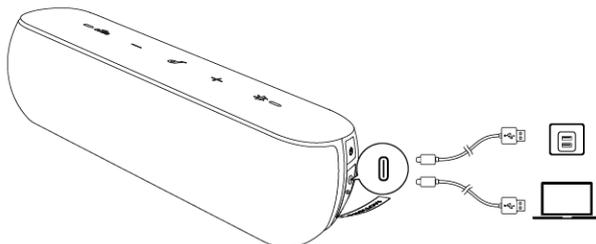

	慢速红灯闪烁	低电量
	红灯常亮	放电
	熄灭	充满电



- 请使用随附的USB线为您的Soundcore Motion+充电，并确保在首次使用前将其充满电。
- USB Type-C 电缆仅支持输入充电，不支持输出充电。
- 电池充满时，将扬声器与充电器断开。不要长时间给音箱充电。
- 不使用时，请将音箱存放在阴凉处。


## 规格说明



规格如有变更，恕不另行通知。

输入: 5 V = 2 A  
音频输出: 30 W  
电池容量: 最大 6700mAh  
充电时间: 大约 4 小时 (当电源关闭且适配器必须至少为 5V/2A 时)  
播放时间 (因音量水平和音乐内容而异): 12 小时  
尺寸: 257 x 79 x 81 毫米 / 10.1 x 3.1 x 3.2 英寸  
重量 (不含包装): 1050 克  
蓝牙版本: V 5.0  
蓝牙范围: 30米/99英尺  
声音频率范围: 50Hz~40kHz

## soundcore 应用程序



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

