概觀

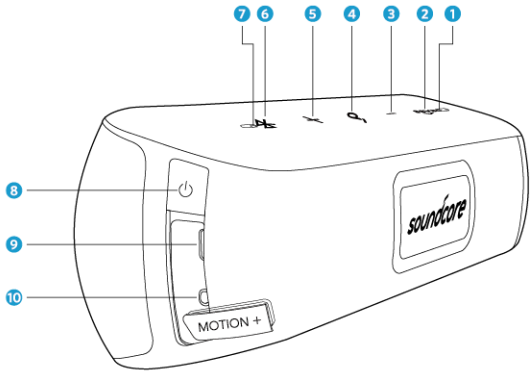

1	低音增強指示燈 低音增強指示燈顏色：白色	7	藍牙指示燈 藍牙指示燈顏色：藍色 / 白色
2	低音按鈕	8	電源按鈕 / 電源指示燈 電源指示燈顏色：紅色/白色
3	音量降低按鈕		
4	多功能按鈕	9	USB Type C 接口
5	音量增加按鈕	10	3.5mm 音頻輸入端口
6	藍牙按鈕		

Soundcore Motion+ 使用指南

1.開/關

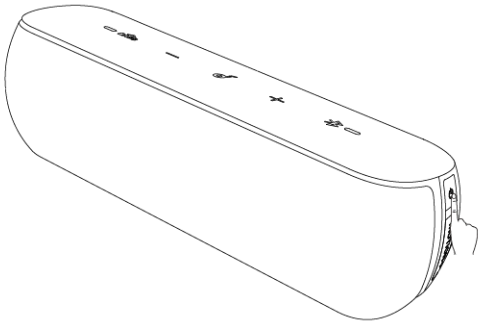

開啟	按一下
關閉	長按兩秒

Soundcore Motion+ 配備高解析音質。此功能通過數字技術，可使用更高取樣率來回放音樂，從而為揚聲器提供更佳的音質。
注意：Soundcore Motion+ 支援 Qualcomm® aptX™。

a. 藍牙模式

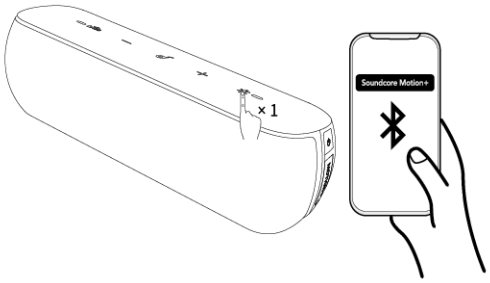

✧	緩慢閃爍的藍光（淡入淡出）	藍牙配對模式 注意：揚聲器開啟時會自動連接到之前已連接的移動設備。
●	藍燈恒亮	已連接到設備

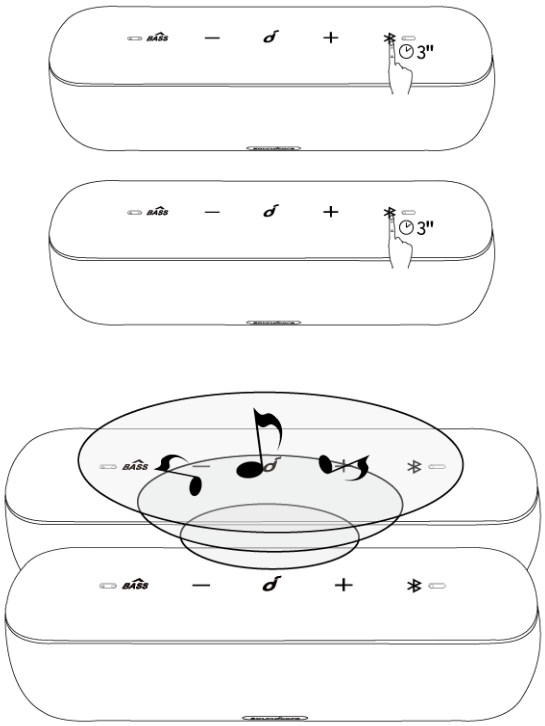

3"	進入真無線立體聲群組模式 / 斷開真無線立體聲模式	
	慢速	真無線立體聲組合模式
	恆亮白燈	連接到真無線立體聲模式
	恆亮藍燈（主揚聲器）	

- 通過無線立體聲技術，您可以將Soundcore Motion+與另一台Soundcore Motion+配對，來體驗最佳音效，左右聲道將在兩台揚聲器上分開播放。

音樂

×1	播放 / 暫停
×2	播放下一首歌曲
×3	播放上一首歌曲
BASS ×1	按一下開啟低音增強
BASS ×1	按一下以開啟低音增強 注意：再按一次以切換回正常均衡器模式
>2s	啟動 Siri / 其他語音控制軟體
	音量增加/降低

手機

×1	接聽電話 / 結束通話	
2"	拒接來電/在保留通話和當前通話之間切換	
>2s	結束當前通話並接聽來電 / 結束當前通話並切換至當前通話	
>2s	在揚聲器和手機之間切換音源	
	藍燈恒亮	通話中
	閃爍藍燈	來電中

- 開機後，Soundcore Motion+ 將自動連接到上次連接的設備（如果可用）。如果沒有，按下藍牙按鈕以啟動配對模式。
- 要連接其他設備，請按藍牙按鈕重新進入配對模式。然後重複配對步驟。
- 遇到連接問題嗎？將 Soundcore Motion+ 從裝置的藍牙歷史中移除，並確定裝置與揚聲器的距離不超過 3 英尺。然後再嘗試配對。為了獲得最佳音質，請確保連接裝置與揚聲器之間保持合適的距離。

b. AUX 輸入模式

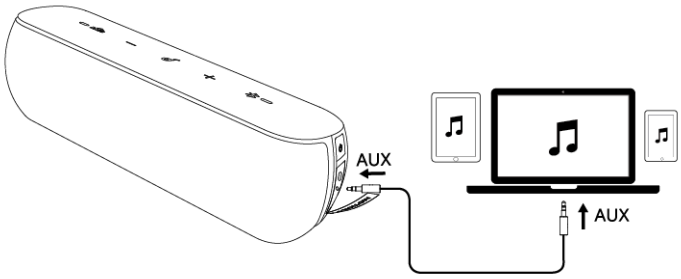

- 插入音頻線會自動切換到 AUX 模式。
- 使用 AUX 模式時，請透過連線的裝置來控制音訊播放。

為您的 Soundcore Motion+ 充電

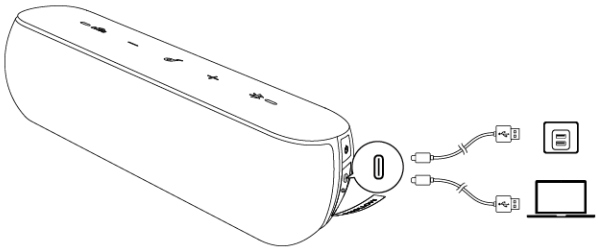

✧	緩慢閃爍紅燈	低電量
●	紅燈恒亮	放電
關閉		充滿電

- 使用隨附的 USB 連接線為您的 Soundcore Motion+ 充電，並確保在首次使用前將其充滿電。
- USB Type-C 線僅支持充電輸入，不支持充電輸出。
- 當充電完成後，請將您的揚聲器從充電器上拔下。請勿長時間為您的揚聲器充電。
- 未使用時，請將您的揚聲器放置在涼爽處。

規格說明

規格可能隨時變更，恕不另行通知。

輸入：5 V ⎓ 2 A
音頻輸出：30 W
電池容量：最大 6700mAh
充電時間：約 4 小時（當電源關閉且適配器功率必須至少為 5V/2A）
播放時間（視音量和音樂內容而定）：12 小時
尺寸：257 x 79 x 81 毫米 / 10.1 x 3.1 x 3.2 英寸
重量（不包括包裝）：1050 克 / 37 盎司
藍牙版本: V 5.0
藍牙範圍：30 米/99 英尺
聲音頻率範圍：50Hz~40kHz

soundcore APP