



בדיקת רמת הסוללה

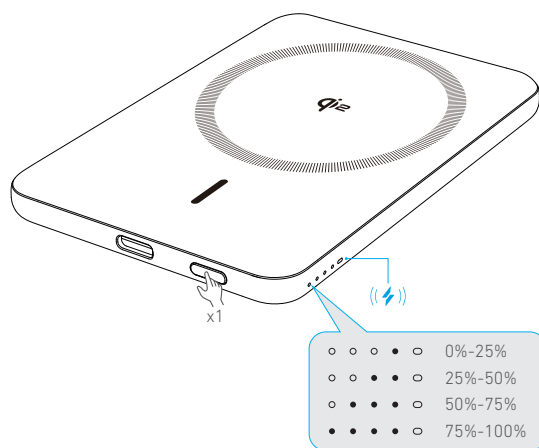


טעינת המכשירים שלך


פונקציית הטעינה האלחוטית תואמת ל:
אייפון סדרות 12 / 13 / 14 / 15 / 16
AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

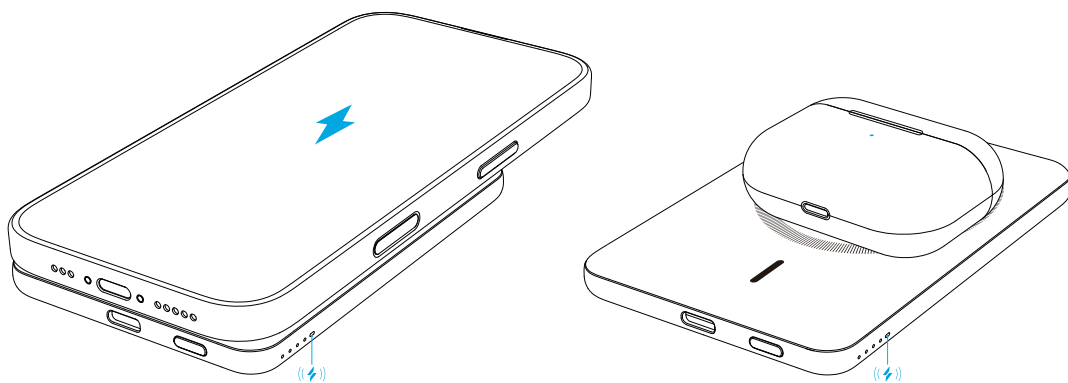


טען את הטלפונים והאוזניות שלך דרך יציאת USB-C.

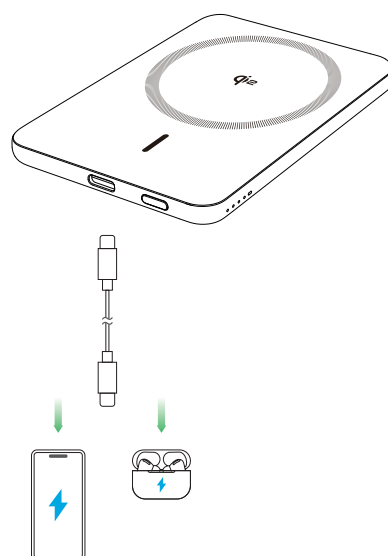

טעינת סוללת הגיבוי

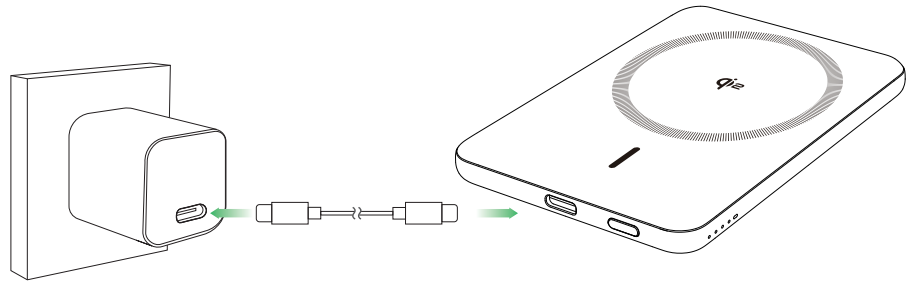

טעינה ופריקה בו זמנית

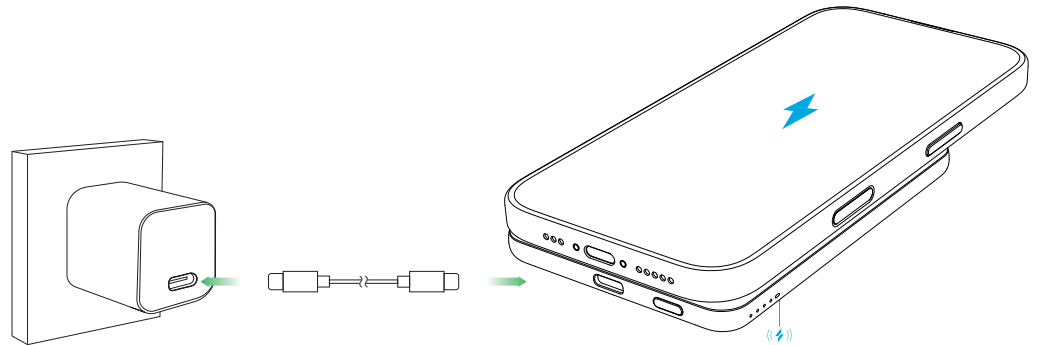

מפרט טכני

קיבולת הסוללה	3.87VDC / 19.35Wh ב-5,000mAh
קלט	יציאת USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A (מקסימום 20W)
פלט	יציאת USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A (מקסימום 20W)
פלט אלחוטי	15W מקסימום / 5W / 7.5W
פלט כולל	USB-C: 5V = 2.4A (מקסימום 12W) אלחוטי: 5W מקסימום

שאלות נפוצות

הטעינה מפסיקה ב-80%?

ה-iPhone שלך עשוי להפסיק להטעין ב-80% כדי להגן על הסוללה. זה עשוי לקרות אם התקן מתחמם יותר מדי במהלך הטעינה כחלק מאסטרטגיית השליטה התרמית של iOS 17. הטעינה תמשיך לאחר שהמכשיר יתקרר. העברת ה-iPhone שלך לאזור קר יותר עשוי לעזור.

מדוע מופיע "מטען איטי" בטלפון שלי?

כדי לאזן בין מהירות הטעינה ובקרת הטמפרטורה, ייתכן שכוח הטעינה יופחת באופן אוטומטי כאשר מתגלה עלייה בטמפרטורה. זה עוזר להוריד את טמפרטורת המכשיר ללא פגיעה משמעותית במהירות הטעינה או הביצועים.

עם iOS 18, הודעת "מטען איטי" עשויה להופיע כאשר הכוח מופחת כחלק מאסטרטגיית התוכנה של המערכת. טעינה נשארת יציבה ובטוחה, ללא השפעה שלילית על ה-iPhone. אנא היו בטוחים באיכות המוצר.