



ASISTENȚĂ

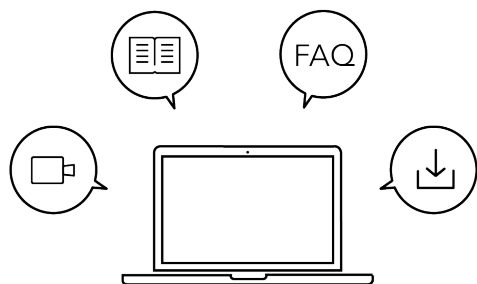

Pentru întrebări frecvente și asistență suplimentară, vizitați <https://support.soundcore.com/s/>.

APLICAȚIE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Descarcă aplicația soundcore pentru a personaliza setările EQ și funcțiile BassUp, pentru a actualiza firmware-ul și pentru a accesa funcții suplimentare.


Dacă căștile tale nu se pot conecta la aplicația soundcore, reinstalează aplicația din magazinul de aplicații al telefonului sau actualizează-o la cea mai recentă versiune.

PREZENTARE GENERALĂ

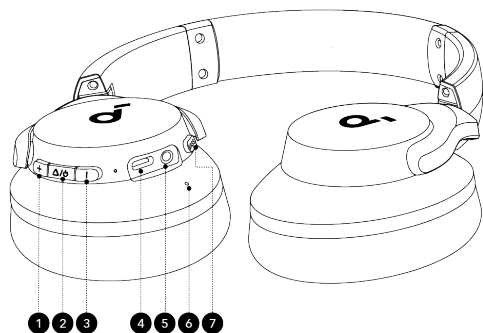

1. Buton de Creștere a Volumului
2. Buton Multifuncțional
3. Buton de Reducere a Volumului
4. Port de Încărcare USB-C
5. Intrare de 3,5 mm
6. Indicator LED
7. Buton BassUp


PURTARE

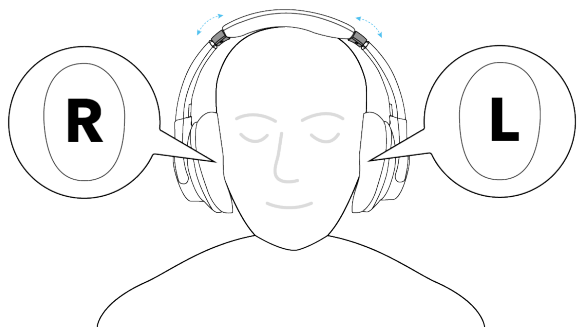

Poartă căștile astfel încât logo-ul „L” să fie pe urechea stângă și logo-ul „R” pe urechea dreaptă. Reglați lungimea benzii pentru o potrivire

confortabilă.

ÎNCĂRCARE

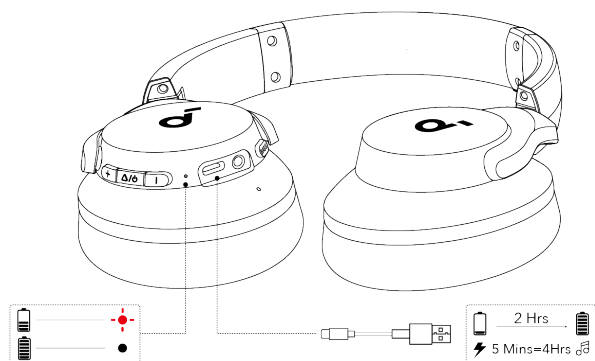


Folosește cablul de încărcare USB-C furnizat pentru a conecta căștile la o sursă de alimentare. O încărcare completă durează aproximativ 2 ore, în timp ce 5 minute de încărcare oferă până la 4 ore de utilizare.




- Asigurați-vă că căștile și portul de încărcare USB-C sunt complet uscate înainte de încărcare.
- Nu porniți căștile în timpul încărcării.

PORNIRE ȘI ÎMPERECHERE

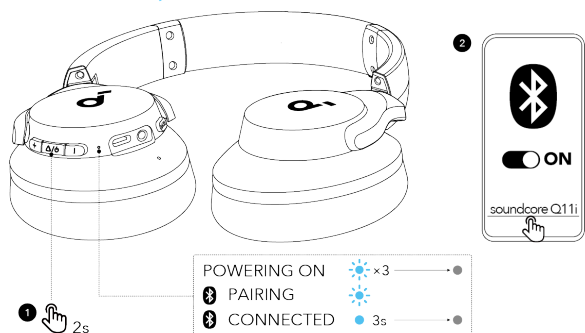


1. Apăsați butonul multifuncțional timp de 2 secunde pentru a porni căștile.
2. Apoi, vor intra automat în modul de asociere Bluetooth.
3. Selectează soundcore Q11i din lista Bluetooth a dispozitivului tău pentru a te conecta.

ÎMPERECHERE MANUALĂ

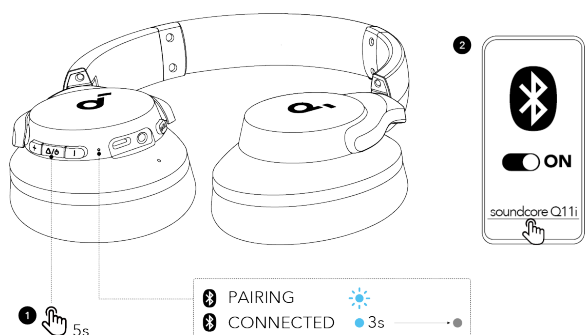

Pentru a intra manual în modul de asociere Bluetooth, opriți căștile și apăsați butonul multifuncțional timp de 5 secunde.

CONEXIUNI DUALE

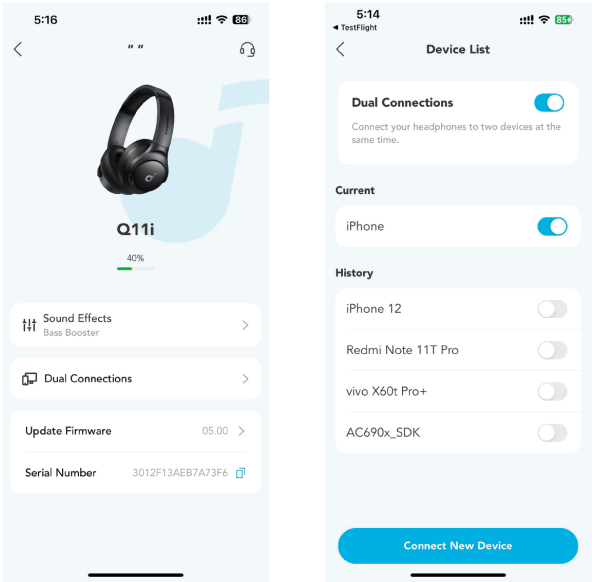


Pentru a conecta căștile la două dispozitive simultan, asigurați-vă că sunt conectate la un singur dispozitiv. Apoi, apăsați butonul multifuncțional de două ori pentru a le asocia cu al doilea dispozitiv.
Poți activa și funcția Conexiuni Duale prin aplicația soundcore.
În aplicația soundcore, accesați Conexiuni Duale > Activați Conexiunile Duale > Conectați un Nou Dispozitiv.



- Conexiunile Duale sunt activate implicit.


CONTROALE PRIN BUTOANE

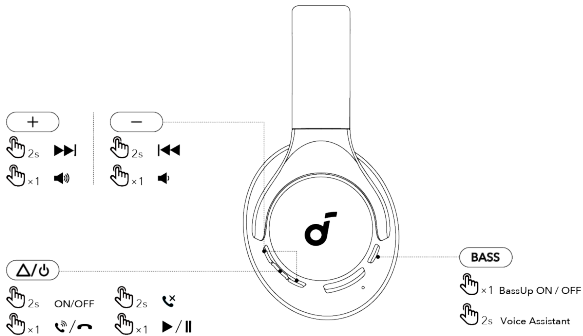

x1: Apasă o dată x2: Apăsați de două ori 2s: Apăsați timp de 2 secunde

	BassUp activat / dezactivat		Apasă o dată
	Pornire / Opreire		Apăsați timp de 2 secunde
	Redare / Pauză Audio		Apasă o dată
	Redă Piesa Următoare		Apăsați timp de 2 secunde
	Redă Piesa Anterioară		Apăsați timp de 2 secunde
	Crește / Reduce Volumul	 	Apasă o dată
	Răspunde / Încheie un apel		Apasă o dată
	Respinge un Apel		Apăsați timp de 2 secunde
	Activează Asistentul Vocal		Apăsați timp de 2 secunde

ASCULTARE PRIN CABLU

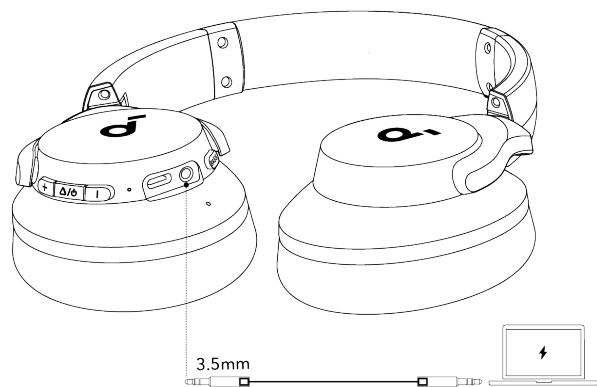


Pentru a reda audio de pe un dispozitiv extern, conectează cablul AUX de 3,5 mm furnizat. Aceasta va dezactiva modul Bluetooth, iar butoanele nu vor funcționa în timpul redării prin cablu.



- Ascultarea prin cablu oferă o experiență audio Hi-Res.

OPRIRE

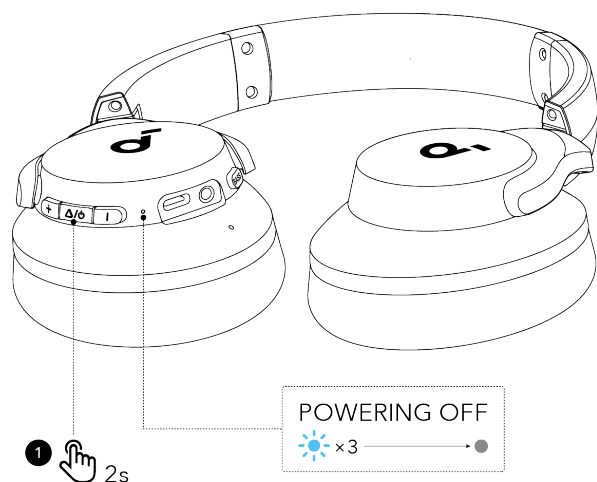


Pentru a opri, apasă butonul multifuncțional timp de 2 secunde.



- Când sunt conectate, căștile se vor opri automat după 1 oră de inactivitate. Durata poate fi personalizată în aplicația soundcore.
- Când nu sunt conectate, căștile se vor opri automat după 10 minute de repaus.


DETAȘEAZĂ PERNIȚELE PENTRU URECHI

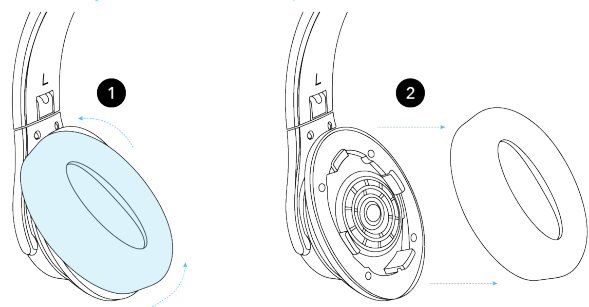

Pentru a detașa pernițele, rotește-le în sens antiorar.


Pentru a le reinstala, aliniază cele patru fante de pe pernițe cu cele patru cleme de pe panouri, apoi rotește-le în sensul acelor de ceasornic până când auzi un clic.

RESETARE

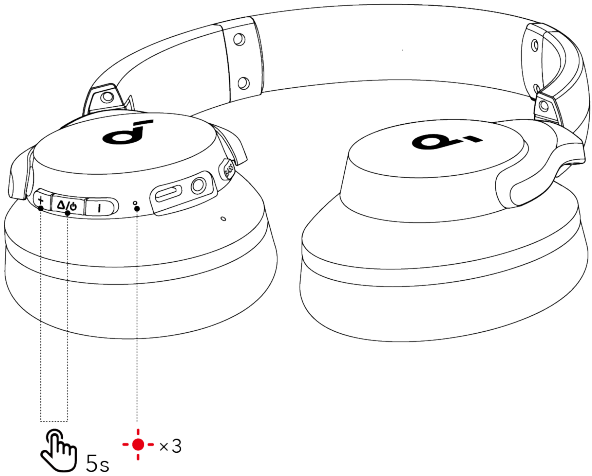


Resetează căștile dacă apar defecțiuni sau nu răspund la comenzi.
Cu căștile pornite, apasă simultan butoanele de volum sus și multifuncțional timp de 5 secunde, până când LED-ul clipește roșu de trei ori.

GHID INDICATOR LED

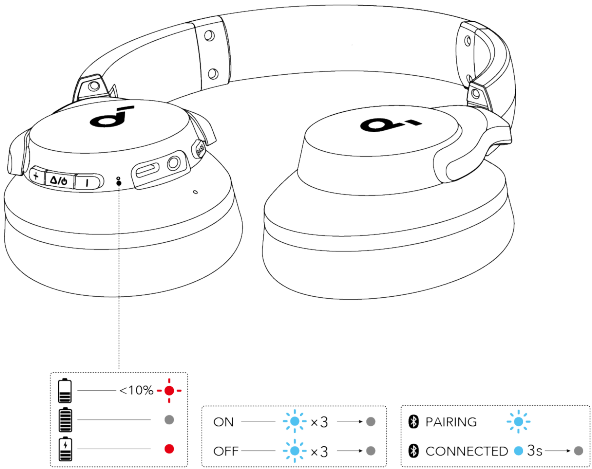

	Clipire roșie lentă
	Roșu solid
	Clipire albastră lentă
	Albastru solid
	Lumina Stinsă

ACTUALIZARE FIRMWARE

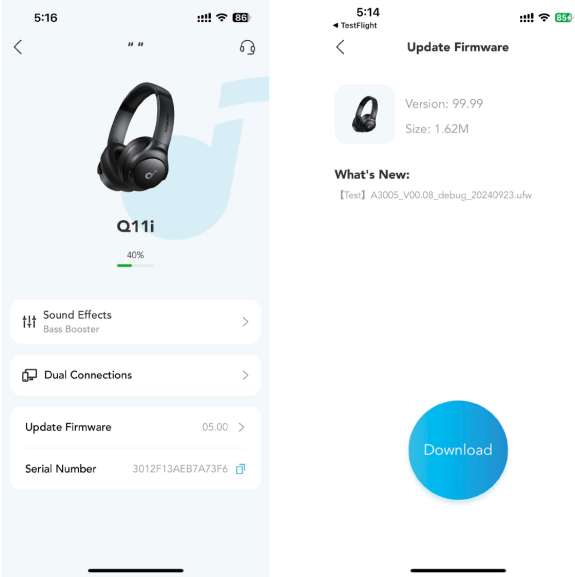

Vei fi notificat când este detectată o nouă versiune de firmware atunci când căștile sunt conectate la aplicație. Asigurați-vă că căștile sunt pornite și conectate la un dispozitiv până când actualizarea firmware-ului este finalizată. Evită utilizarea în timpul actualizării.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V ... 0.75A
Putere nominală de ieșire	900 mV
Capacitate Baterie	800 mAh
Timp de încărcare	2 ore
Timp de redare (Mod Bluetooth)	Până la 60 de ore
Dimensiunea driverului	40 mm
Răspuns în frecvență	20 Hz – 40 kHz
Impedanță	16 Ω
Versiune Bluetooth	5.3
Distanță Bluetooth	14 m