



ҚОСЫМША

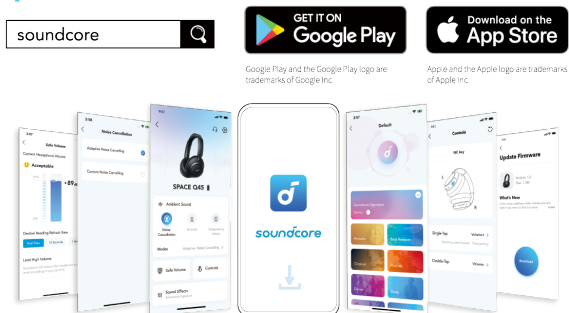

Дыбыс атмосферасын баптау, EQ параметрлерін реттеу, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту және басқа мүмкіндіктерді зерттеу үшін soundcore қосымшасын жүктеп алыңыз.


Егер құлаққаптарыңыз soundcore қосымшасымен қосыла алмаса, оны ұялы телефон қосымшасы дүкенінде соңғы нұсқаға жаңартыңыз.

КИЮ

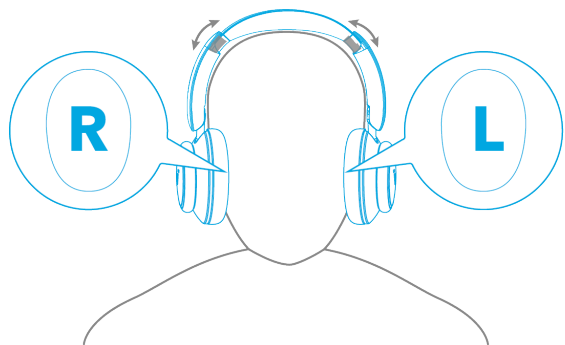

Құлаққаптарды «L» логотипі сол жақ құлағыңызда, ал «R» логотипі оң жақ құлағыңызда болатындай етіп тағыңыз. Бас баудың ұзындығын ыңғайлы отыру үшін реттеңіз.

ЗАРЯДКА

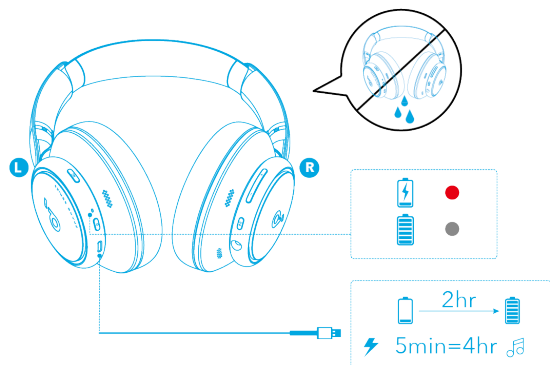


USB портын зарядтау алдында толығымен құрғатыңыз.

Құлаққапты зарядталып жатқан кезде қоспаңыз.


Сертификатталған USB-C зарядтау кабелін және зарядтағышты пайдаланыңыз, зақым келтірмеу үшін.

ҚОСУ ЖӘНЕ ЖҰПТАСТЫРУ

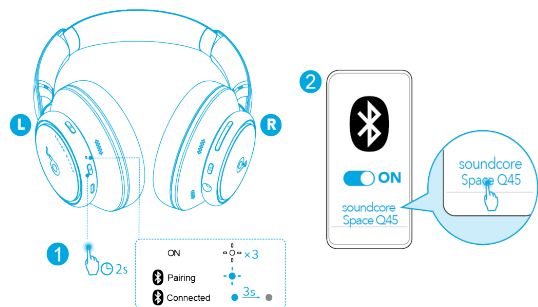


Қуат түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз, қосу үшін. Құлаққаптар бірінші рет қосылғанда автоматты түрде Bluetooth жұптау режиміне өтеді. "soundcore Space Q45" құрылғысын Bluetooth тізімінен таңдап, қосыңыз.

КӨП НҮКТЕЛІ БАЙЛАНЫС

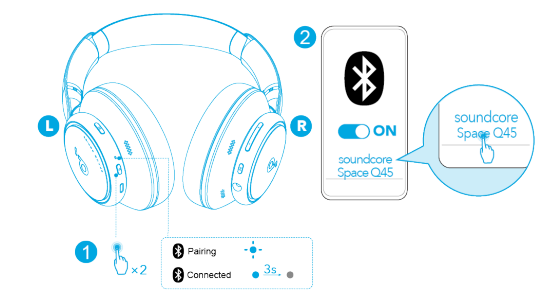


Құлаққаптар бір уақытта екі құрылғыға қосыла алады. Бір құрылғыға қосылған жағдайда, басқа құрылғымен жұптау үшін қуат түймесін екі рет басыңыз.

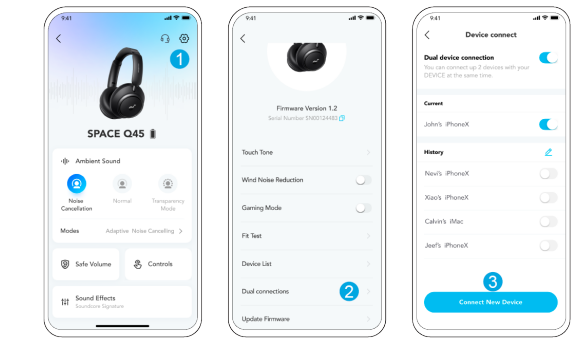


soundcore қосымшасында параметрлерге өтіп, «Қос байланыс» > «Жаңа құрылғыны қосу» таңдаңыз.

ҚОЛМЕН ЖҰПТАУ

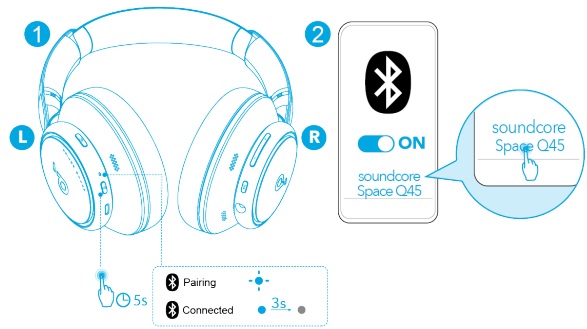

Bluetooth жұптастыру режимін қолмен қосу үшін, құлаққаптар өшірулі болған кезде, қуат түймесін 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз, LED шамы көк түсті жыпылықтай бастағанша.


БАСҚАРУ ТҮЙМЕЛЕРІ

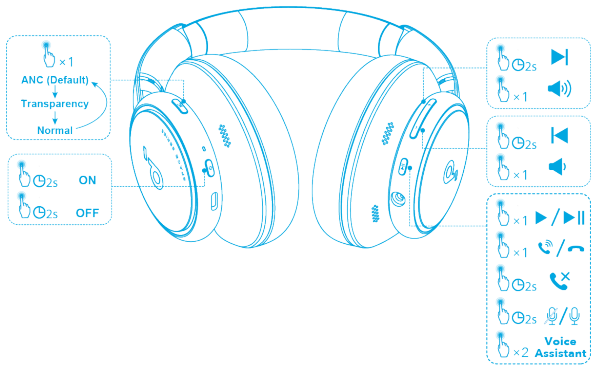

	Қоршаған дыбысты режимдерін ауыстыру (ANC / Мөлдiрлiк / Қалыпты)		Бiр рет басыңыз
	Қосу / Өшiру		2 секунд басып тұрыңыз
	Ойнату/Тоқтату		Бiр рет басыңыз

	Келесі трек		2 секунд басып тұрыңыз
	Алдыңғы трек		2 секунд басып тұрыңыз
	Дыбыс деңгейін жоғарылату / төмендету		Бір рет басыңыз
	Қоңырауды қабылдау / Аяқтау		Бір рет басыңыз
	Қоңырауды қабылдамау		2 секунд басып тұрыңыз
	Микрофонды дыбыссыздандыру / Қалпына келтіру		2 секунд басып тұрыңыз
	Дауыстық көмекші бағдарламалық жасақтаманы іске қосыңыз		Екі рет басыңыз


ШУМДЫ БАСУ



Қоршаған шуылдың деңгейін азайту үшін NC батырмасы арқылы шуды болдырмау режиміне (әдепкі) ауысу және soundcore қосымшасында баптау жасаңыз.

- **Адаптивті шуды болдырмау:** Өртүрлі жағдайларға автоматты түрде шуды болдырмау деңгейін реттеңіз.
- **Дыбысты жеке басу:** Дыбысты басу деңгейін қолмен орнатыңыз.


МӨЛДІРЛІК




Музыка тыңдау кезінде айналаңыздағы дыбыстарды есту үшін NC батырмасы арқылы ашықтық режиміне ауысыңыз және soundcore қосымшасында өзіңізге ыңғайлы етіп баптаңыз.

- **Талқылау режимі:** Дауыстар басқа айналадағы дыбыстардан анық естіледі.
- **Арнайы мөлдірлік режимі:** Мөлдірліктің деңгейін қолмен орнатыңыз.

LDAC




- LDAC сапалы дыбысын тыңдау үшін Android 8.0 немесе одан кейінгі нұсқалармен жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
 - LDAC жоғары сапалы дыбысты қамтамасыз етеді, қуат тұтынуды арттырады және ойнату уақытын азайтады.
 - LDAC–ты тұрақты Bluetooth байланысын қамтамасыз ету үшін төмен интерференциялық ортада іске қосыңыз.
1. soundcore қолданбасындағы параметрлерге өтіңіз.
 2. **"Дыбыс режимі"** түймесін басыңыз.

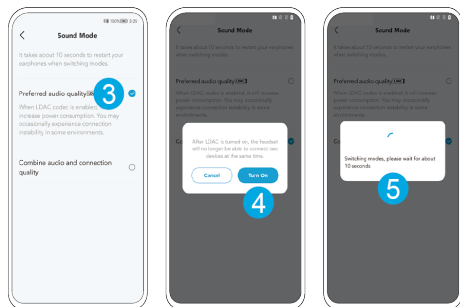


3. Таңдаңыз «**Preferred audio quality**», LDAC кодегіне ауысу үшін.
4. Сіз екі құрылғыға қосылған кезде құлақаспаптардың LDAC қолдамайтыны туралы хабарлама аласыз. Таңдау «**Қосу**» үшін жалғастырыңыз.
5. Аудио кодектерін ауыстыру шамамен 10 секундты құрайды. Сізден құлақаспаптарды жаңартуды сұрауы мүмкін. қол жетімді болса, микробағдарлама.

Сымды тыңдау

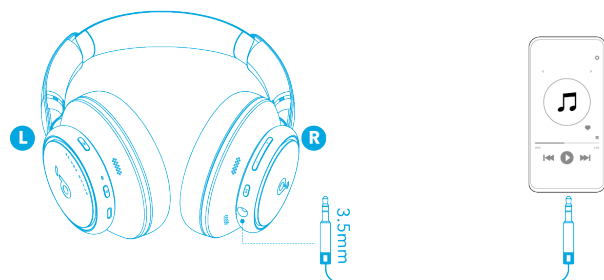


Сыртқы құрылғыда дыбысты шығару үшін 3.5 мм AUX кабелін жалғаңыз. Сымды тыңдау Bluetooth режимін автоматты түрде өшіреді.

ҚАЙТА ОРНАТУ




Құлақаспаптарыңызбен қосылу немесе жұмыс істеу мәселелері туындаса, оларды қайта баптауыңыз қажет болуы мүмкін. Алдымен Bluetooth құрылғыңыздан түйістіру тарихын жойыңыз. Қуат және дыбыс деңгейін көтеру түймелерін бір уақытта 5 секунд бойы басып тұрыңыз, жарықдиод үш рет қызыл түспен жыпылықтағанша.

LED ЖАРЫҚ НҰСҚАУЛЫҒЫ

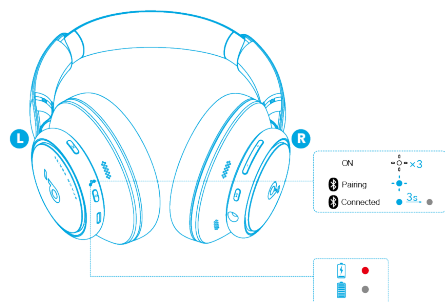

•	Тұрақты қызыл
•	Тұрақты көк
•••	Ақ жыпылықтау
•••	Жылтылдаған көк.
•	Шам өшірулі

ФИРМАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ЖАҢАРТУ

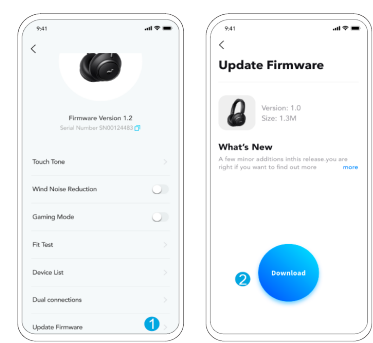

Құлаққаптарды қолданбаға қосқанда жаңа микробағдарлама нұсқасы анықталғаны туралы сізге хабар беріледі. Құлаққаптардың қосылып, құрылғыға қосылғанына көз жеткізіңіз, жаңартуды аяқтағанға дейін. Жаңарту кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз және интернетке тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз етіңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Енгізу	5 V --- 0.7 A
Номиналды шығыс қуаты	2.2 мВт
Батарея сыйымдылығы	750 мА*сағ
Зарядтау уақыты	2 сағат
Ойнату уақыты (ANC өшірулі)	65 сағатқа дейін
Ойнату уақыты (ANC қосулы кезде)	50 сағатқа дейін
Драйвер өлшемі	40 мм
Жиілік жауабы	20 Гц – 40 кГц
Импеданс	16 Ω
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth қашықтығы	15 м / 49 фут