

ҚОСЫМША



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Дыбыстық орта опцияларымен, EQ параметрлерімен, HearID дыбысымен, бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңартумен және басқа да қызықты мүмкіндіктермен танысу үшін soundcore қосымшасын жүктеп алыңыз.

Егер сіздің құлаққаптарыңыз soundcore қолданбасына қосылмаса, қолданбаны қайта орнатыңыз немесе оны мобильді қосымша дүкенінде қолжетімді соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

ШОЛУ

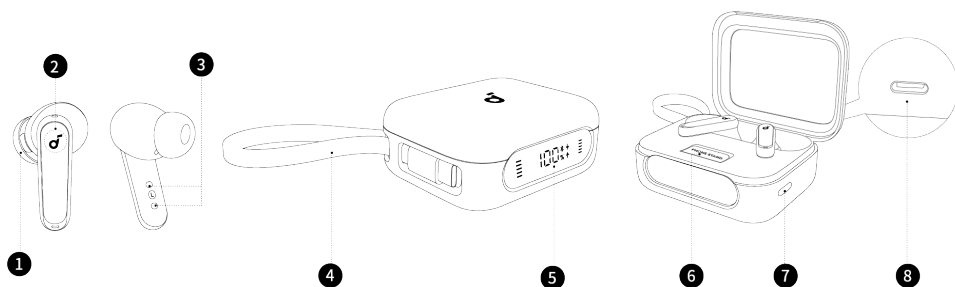

1. Құлақша қапшығы

- Сатып алу кезінде М өлшемді құлаққап ұштары алдын ала орнатылған болады.

2. Сенсорлы басқару аймағы

- Өртүрлі функцияларды басқару үшін құлаққаптың бағандарындағы басқару аймағын түртіңіз.

3. Зарядтау контактілері

4. Орнатылған Type-C кабелі

5. LED дисплей


6. Телефон тіреуіші

7. Зарядтау қорабының түймесі

8. USB-C зарядтау порты

- Қапты USB-A – USB-C немесе USB-C – USB-C кабелі арқылы зарядтаңыз (кіріктірілмеген).

КИЮ

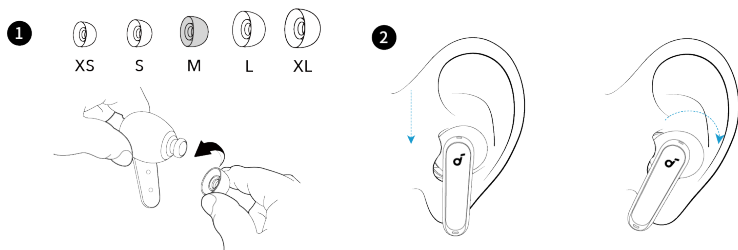

1. Құлаққа жақсы үйлесетінін табу үшін әртүрлі құлаққап ұштарын қолданып көріңіз.


2. Құлаққаптарды құлақ арнасына ақырын енгізіп, олар толықтай ыңғайлы болғанша айналдырыңыз.

3. Дыбысты бейімделгіш шуды басу өнімділігінің оңтайлы деңгейін қамтамасыз ету үшін soundcore қосымшасындағы сәйкестік тестін қолданыңыз.



Құлаққаптарда шаң, құлақ балауызы немесе басқа да қалдықтар жиналып қалуы мүмкін. Оңтайлы дыбыс сапасын сақтау үшін оларды үнемі тазалап тұрыңыз. Резеңке құлаққап ұштарының астындағы металл тор сүзгісін тазалау үшін аздап ылғалданған мақта таяқшасын спиртпен сүртіңіз. Металл тор сүзгісіндегі спирт толық кеуіп кеткеніне көз жеткізіңіз, содан кейін құлаққаптарды қайта пайдаланыңыз.


ҚОСУ ЖӘНЕ ЖҰПТАУ

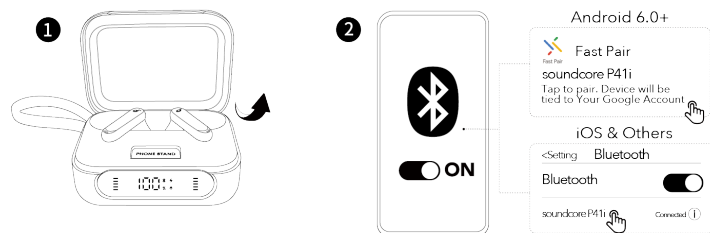

1. Зарядтау қорабын ашыңыз. Құлаққаптар автоматты түрде қосылады және Bluetooth жұптастыру режиміне өтеді.


Google Fast Pair: Google Fast Pair арқылы Android смартфонныңізбен (Android 6.0 немесе одан жоғары нұсқасы) бірден жұптастырыңыз.

2. Сіздің құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен **soundcore P41i** таңдаңыз, қосылыңыз. Қосылғаннан кейін, Bluetooth белгішесі қосулы күйінде қалады, ал LED дисплей 30 секунд бойы жанады, содан кейін сөніп қалады.

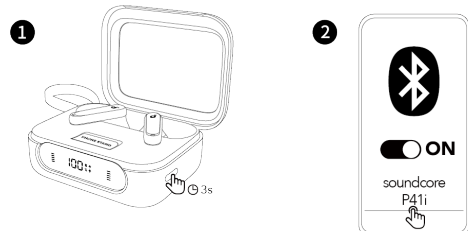

Алдағы уақытта Bluetooth жұптастыру режимін қолмен қосу үшін, құлаққаптарды қақпағы ашық зарядтау қорабына салыңыз. Содан кейін, зарядтау қорабындағы батырманы 3 секунд бойы басып тұрыңыз, Bluetooth белгішесі жыпылықтай бастағанша.

Екілік қосылымдар

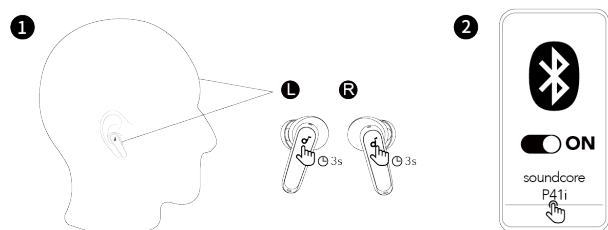

Екі Bluetooth құрылғысын құлаққаппен бір уақытта қосу үшін екі әдіс бар:

1-әдіс: soundcore қосымшасын қолдану


soundcore қосымшасында қосымша интерфейсінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы **Параметрлер** белгішесін түрттіңіз. Содан кейін **«Екі құрылғыны қосу»** > **«Екі құрылғыны қосу функциясын қосу»** > **«Жаңа құрылғыны қосу»** бөлімін таңдаңыз.

2-әдіс: Екінші құрылғыны қолмен жұптастыру

Құлаққаптарды киіп тұрғанда, екі құлаққаптағы сенсорлы басқару аймағын 3 секунд бойы басып тұрыңыз, жұптастыру режиміне кіргенін білдіретін дауыс нұсқаулығын естисіз. Содан кейін екінші құрылғымен жұптастыруды жалғастыруға болады. Bluetooth сәтті қосылған кезде, LED дисплейдегі Bluetooth белгішесі жанып тұрады.

БАСҚАРУ ТЕТІКТЕРІ

Ескерту: Сіз soundcore қосымшасында басқару элементтерін теңшей аласыз.

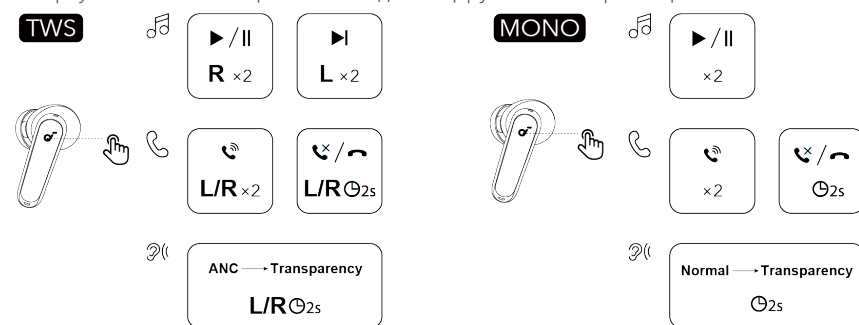


	Қос құлаққапты пайдалану	Жалғыз құлаққапты пайдалану
📞	Аудионы ойнату/тоқтату	Екі рет түрттіңіз (R)
	Келесі тректі ойнатыңыз	Екі рет түрттіңіз (L)
🎵	Қоңырауға жауап беру	Екі рет түрттіңіз (L/R)
	Қоңыраудан бас тарту/Қоңырауды аяқтау	2 секунд бойы басып тұрыңыз

	Қоршаған орта дыбысы режимдерін ауыстыру	Екі секунд басып тұрыңыз (L/R)	2 секунд бойы басып тұрыңыз
---	---	--------------------------------	--------------------------------

LED ДИСПЛЕЙ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Зарядтау қорабының LED дисплейі келесі жағдайларда жанады: қақпақты ашқанда немесе жапқанда, құлаққаптарды қайта қорапқа салғанда, зарядтау қорабының батырмасын басқанда, қорапты зарядтағанда немесе кіріктірілген USB–C кабелі арқылы смартфонды зарядтағанда. Егер 30 секунд бойы ешқандай өрекет анықталмаса, LED дисплей автоматты түрде сөнеді.

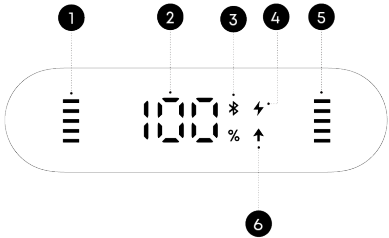

Дисплей белгішелері

ЖОҚ	Сипаттама
1	Сол жақ құлаққаптың батарея деңгейі • Құлаққаптың батареясы азайған кезде тек қызыл индикатор жыпылықтайды.
2	Қаптың батарея деңгейі
3	Bluetooth байланысы туралы белгі • Жыпылықтау: Bluetooth–ты жұптастыру • Тұрақты: Bluetooth қосылған
4	Корпус зарядталуда • Жыпылықтау: Зарядтау процесі жүріп жатыр • Тұрақты: Зарядтау аяқталды
5	Оң құлаққап батареясының деңгейі • Құлаққаптың батареясы төмен болған кезде, тек қызыл жолақ жыпылықтап тұрады.
6	Смартфон зарядталуда



Қап толық зарядталғанда, LED дисплей 30 секундтан кейін өшеді.

Bluetooth жұптастыру




Екі қосылым



Төтенше телефонды зарядтау




Құлаққаптар мен қорапты зарядтау



ҚОРШАҒАН ДЫБЫС

- soundcore қосымшасында Сіз бейімделетін шуды болдырмау, қалыпты немесе мөлдірлік режимдерін таңдай аласыз.
- Адаптивті шуды жою: Есту органдарыңыз бен ортаны ескере отырып, шуды жоюды оңтайландырады.
 - Қалыпты: Шуды болдырмайтын функциясыз теңдестірілген дыбысты тыңдаңыз.
 - Мөлдірлік: Музыка тыңдап жатқанда қоршаған дыбыстарды анық естіңіз.

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА ТЕЛЕФОНДЫ ЗАРЯДТАУ

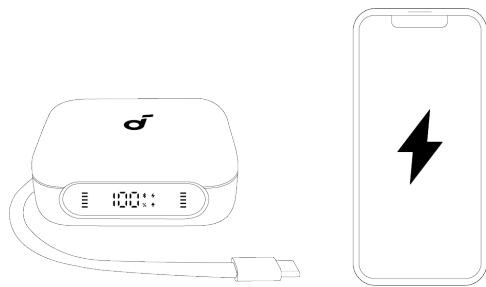


Төтенше қуаттау функциясын пайдалану үшін, қуаттау қапшығының USB–C кабелін тікелей телефоныңызға қосыңыз. Қосылғаннан кейін экранда қуаттау белгішесі жанып, қуаттау басталғанын көрсетеді.

Сонымен қатар, экранды жарықтандырып, қуаттау жағдайын тексеру үшін қуаттау қапшығының түймесін бір рет басуға болады.



- Қуаттау корпусының батарея деңгейі 10% немесе одан төмен болғанда, телефонды зарядтау тоқтатылады.
- Басқа құрылғыларды зарядтау ақауға әкелуі мүмкін.

НАУШАНИҚТАР МЕН ҚАПТЫ ЗАРЯДТАУ

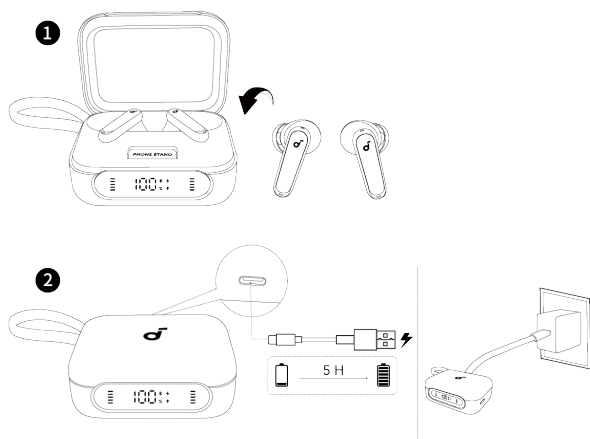

1. Құлаққаптар мен USB–C зарядтау портын зарядтамас бұрын толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Құлаққаптарды зарядтау қорабына орналастырып, оны жабыңыз.


2. Қаптаманы зарядтаудың үш тәсілі бар:

- **USB–A – USB–C кабелін пайдалану:** USB–A – USB–C кабелі арқылы зарядтау қаптамасын қуат көзіне қосыңыз (пакетте қамтылмаған).
- **USB–C to USB–C кабелін пайдалану:** Зарядтау қорабының USB–C портына USB–C to USB–C кабелін (пакетке кірмейді) енгізіп, оны қуат көзіне қосыңыз.
- **Орнатылған USB–C кабелін пайдалану:** Қорапты зарядтау үшін орнатылған USB–C кабелін адаптерге қосыңыз. Құлаққаптар мен қаптаманың толық зарядталуы 5 сағатты алады. Құлаққаптарды 10 минут зарядтау 5 сағаттық ойнату уақытын қамтамасыз етеді.



Қуаттандыру қорабының батарея деңгейі 10% немесе одан төмен түскен кезде, батарея деңгейінің көрсеткіші LED дисплейі жанған сайын 10 рет жыпылықтайды.

ҚОСЫЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

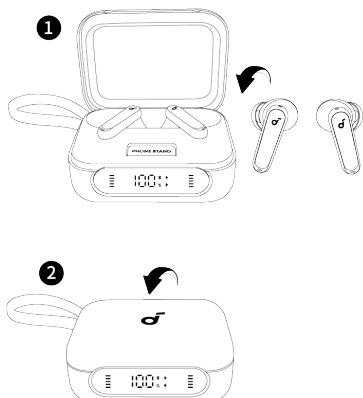


Өшіру үшін, екі құлаққапты да зарядтау қорабына салыңыз және қапқағын жабыңыз.



Құлаққаптар қораптан шыққаннан кейін, ешбір құрылғыға қосылмаған жағдайда, олар 30 минуттан соң автоматты түрде өшіріледі. Ұзақтығын soundcore қосымшасында орнатуға болады.

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

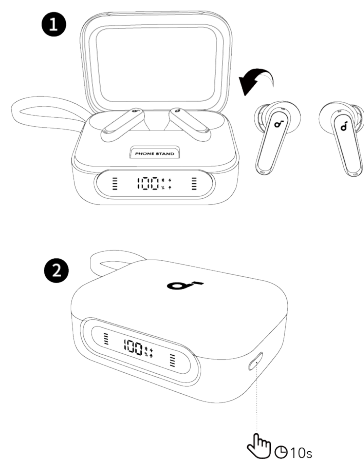

Құлаққаптарды зарядтау қорабына қақпағы ашық күйінде орналастырыңыз. Зарядтау корпусының түймесін 10 секунд ұстап тұрыңыз. Қалпына келтіру сәтті аяқталғаннан кейін құлаққаптар Bluetooth жұптастыру режиміне қайта кіреді. Осы кезден бастап LED дисплейдегі Bluetooth белгішесі жыпылықтай бастайды.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ЖАҢАРТУ

Құлаққаптар қосымшаға қосылған кезде құлаққаптар немесе зарядтау қорабының жаңа микробағдарлама нұсқасы анықталған жағдайда сізге хабарлама беріледі. Құлаққаптарды зарядтау қорабына орналастырғаныңызға және қораптың микробағдарлама жаңартуы аяқталғанша ашық күйде қалғанына көз жеткізіңіз. Жаңарту кезінде құлаққаптар мен зарядтау қорабының батарея деңгейі 20%–дан жоғары болуын қамтамасыз етіңіз және оларды пайдаланбаңыз.

ЕРЕКШЕЛІКТЕР

Ескертпе: Техникалық сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Енгізу	USB-C (Розетка) Кіріс: 5V $\pm$ 2.4A USB-C (Штепсель) Кіріс: 5V $\pm$ 1A
Номиналды шығыс қуаты	10 мВт
Батарея сыйымдылығы	60mAh x2 (Құлаққаптар) 3000mAh (Зарядтау қорабы)
Зарядтау уақыты	Құлаққаптар: 1 сағатқа дейін Құлаққаптармен бірге зарядтау қаптамасы: 5 сағатқа дейін
Ойнату уақыты (ANC өшірулі)	12 сағатқа дейін (қаппен 192 сағатқа дейін)
Ойнату уақыты (ANC қосулы)	10 сағатқа дейін (қаптамамен бірге 160 сағатқа дейін)
Драйвер	11 мм Динамик Драйвер
Жиіліктің жауап беруі	20Гц–20кГц
Импеданс	14Ω
Құлаққаптардың су мен шаңға төзімділік деңгейі	IPX5
Bluetooth нұсқасы	Bluetooth 5.3
Bluetooth ауқымы	10м



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Тек Таяу Шығыс және Африка үшін)
support@anker.com (Жапония)
support.kr@anker.com (ҚАЗАҚША)



+1 (800) 988 7973 (АҚШ/Канада)
+44 (0) 1604 936200 (Ұлыбритания)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Жапония)
+86 400 0550 036 (Қытай)
+82 1666–8470 (Корея)
+971 8000320817 (БАӘ)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Кувейт)
+20 8000000826 (Египет)
+90 (850) 460 14 14 (Түркия)
+8 (800) 511–86–23 (Ресей)
000–8000–504–414 (Үндістан)