概览

正面和背面

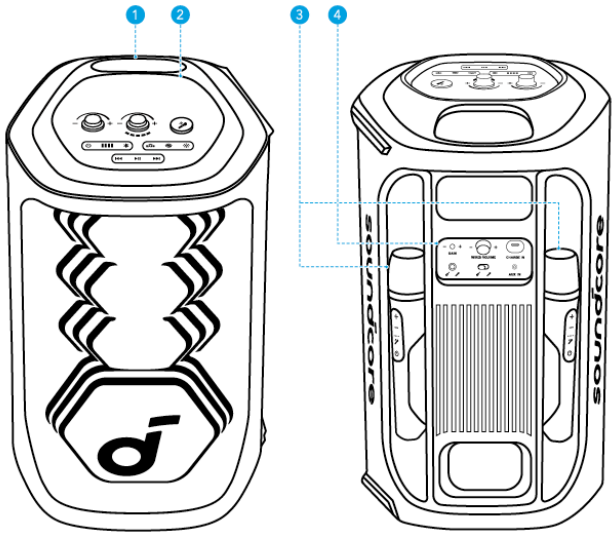

1	手柄	3	无线麦克风（×2）
2	顶部面板	4	后面板

顶部面板

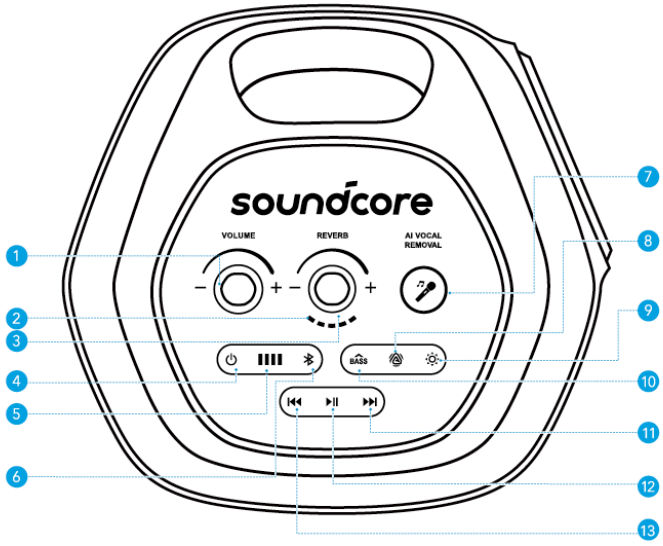

1. **音量控制：**调节扬声器的音量。
2. **混响控制：**顺时针/逆时针旋转以增加/减少麦克风的混响音效。
3. **混响级别指示：**显示当前应用于您的麦克风的混响音效。
4. **电源按钮：**打开或关闭设备电源。
5. **电池指示器：**显示设备的电池电量。
6. **蓝牙按钮**：按下即可进入蓝牙配对模式。
7. **AI 语音消除：**按下可删除歌曲中的原唱语音，仅留下伴奏。 再按一次即可恢复语音。
8. **AuraCast 按钮：**按下即可启用 AuraCast 功能。
9. **灯光秀按钮：**按下即可打开或关闭灯光效果。
10. **低音增强按钮：**按下可增强音源的低频。
11. **下一曲按钮：**按一次跳到下一曲。
12. **播放/暂停按钮：**按一次播放/暂停音频。
13. **上一曲按钮：**按一次可跳到上一曲。

后面板

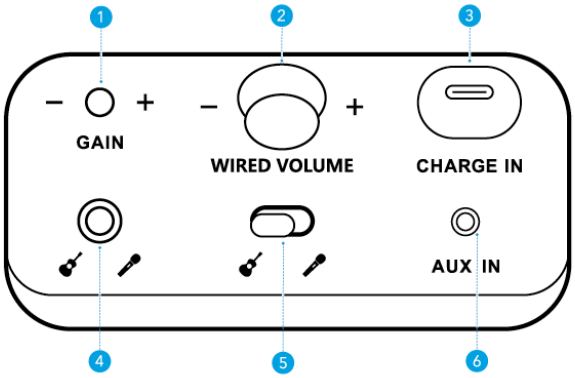

1. **增益（吉他）：**调整所连接吉他的增益。
2. **有线音量控制：**顺时针/逆时针旋转以增加/减少连接的吉他或有线麦克风的音量。
3. **USB-C 充电端口：**插入提供的 C-C 电缆为设备充电。
4. **吉他/麦克风插座（6.5 毫米）：**连接到吉他或有线麦克风。
5. **输入开关切换：**切换到连接的吉他或麦克风输入。
6. **辅助输入：**通过 3.5 毫米音频线（未提供）连接到外部音频设备。

放电

为您的音箱充电

- 请使用认证的 C-C 电缆和充电器以防止损坏机器。

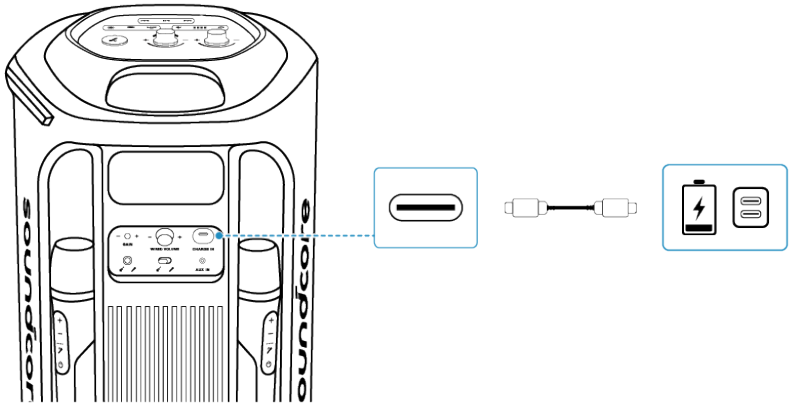

	红灯闪烁	低电量
	白灯闪烁	充电中
	白灯常亮	充满电

开机/关机

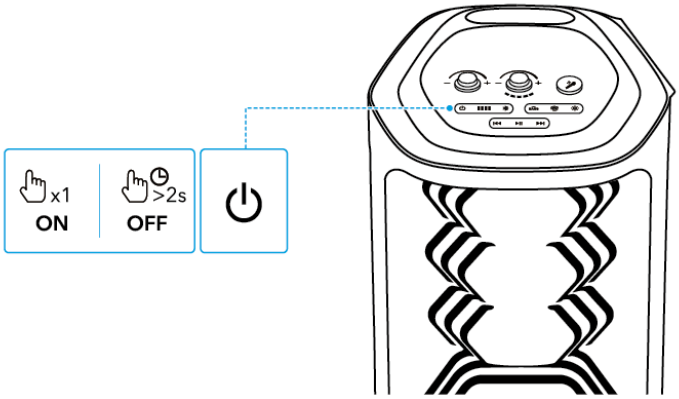

⏻	按一下	开机
⏻	长按2秒钟	关机

- 如果 20 分钟没有音频输入，此扬声器将自动关机。
- 您还可以在 soundcore 应用程序中设置自动关机时间。

使用音箱

蓝牙模式

按下蓝牙按钮进入蓝牙配对模式，然后从设备的蓝牙列表中选择“**soundcore Rave 3S**”进行连接。

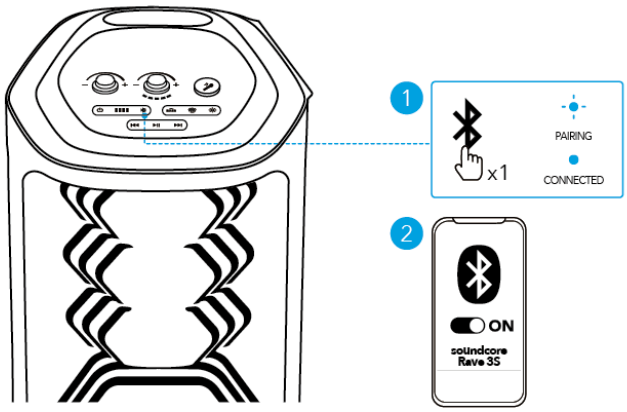

ᛒ	按一下	进入蓝牙配对模式
●	蓝灯闪烁	蓝牙配对中
●	蓝灯常亮	蓝牙已连接

- 如需重新进入蓝牙配对模式，请按一下蓝牙按钮。
- 本音箱一次只能在一台移动设备上播放音乐。 要从另一台连接的设备播放，请先暂停当前正在播放的设备。
- 每次开机时，音箱都会自动连接至上次成功连接的设备（在蓝牙范围内）。 如果未自动连接，请按蓝牙按钮，进入蓝牙配对模式。

TWS（真无线立体声）模式

两个相同的soundcore音箱可以配对，以获得立体声效果。 两个音箱可以播放同一音频（一个作为左声道，另一个作为右声道）。

在一个扬声器连接到智能手机或平板电脑后，同时按下两个扬声器上的 AuraCast 按钮即可进入由 AuraCast 技术支持的 TWS 配对模式。

配对成功后，您会听到声音提示。 然后在任一扬声器上连续按两次 AuraCast 按钮来分配左右音频通道。

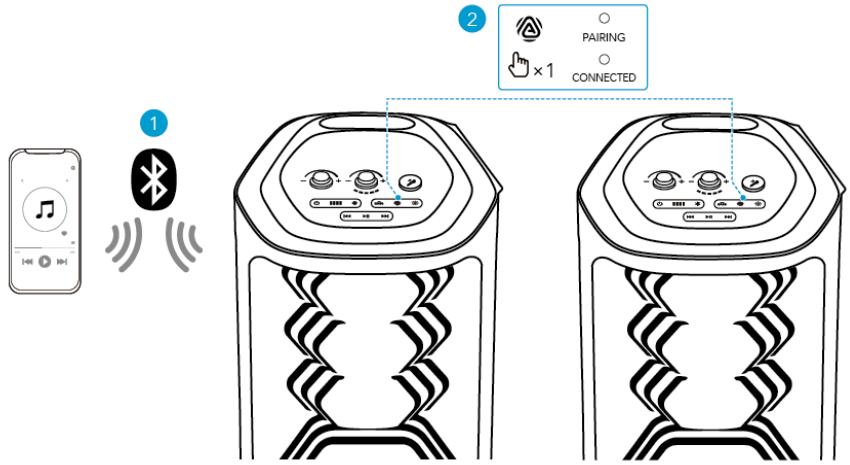

	按一下	进入/退出TWS配对模式
○	白灯常亮	TWS 配对中
○	白灯常亮（音箱 1）	TWS 已连接
○	白灯常亮（音箱2）	

AuraCast

将一个扬声器连接到智能手机，按下最多 10 个具有 AuraCast 功能的 soundcore 扬声器上的 AuraCast 按钮，即可同步音频和灯光。

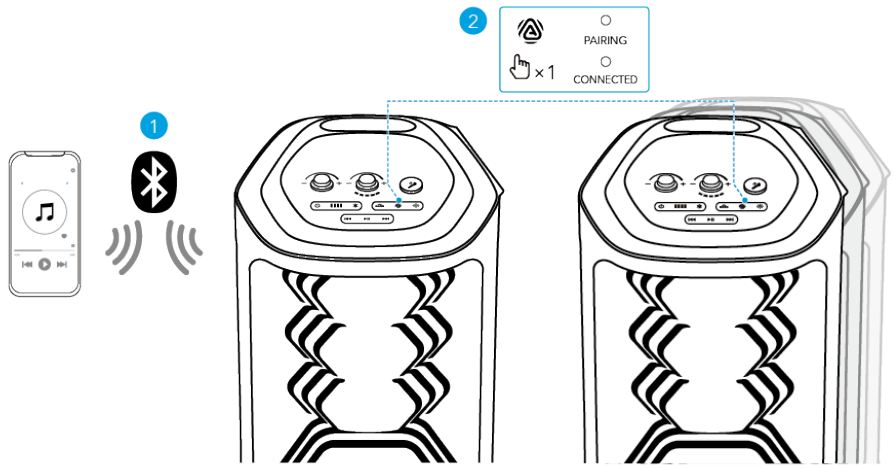

	按一下	进入/退出 AuraCast 配对模式
○	白灯常亮	AuraCast 配对
○	白灯常亮	AuraCast 已连接

- 当您启用或禁用 AuraCast 功能时，您会听到通知声音。

使用无线麦克风

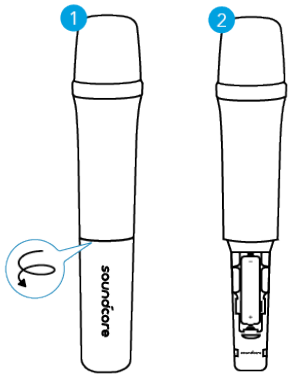

1. 拧开电池盖。
2. 安装两节 AA 电池。

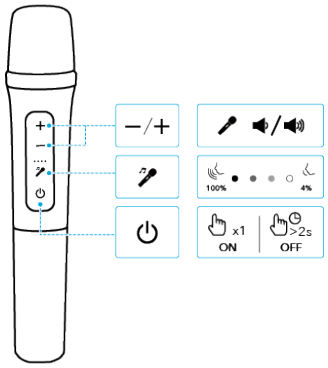

⏻	按一下	开机
	长按2秒钟	关机
−/+	按一下	麦克风音量调高/调低
🎤	按一下	调整人声消除级别

- 一旦打开无线麦克风，它们就会自动连接到扬声器。
- 只需按一下扬声器上的 AI 人声消除按钮即可从歌曲中删除原始人声。 无线麦克风上的 AI 人声消除按钮可以调节人声保留率，范围从 4%到100%。
- 一旦在麦克风上设置了人声消除级别，扬声器即使重新启动后也会记住此设置。 这可确保当您激活扬声器上的人声消除功能时，人声消除效果将与麦克风上设置的音量相匹配。

无线麦克风手动配对

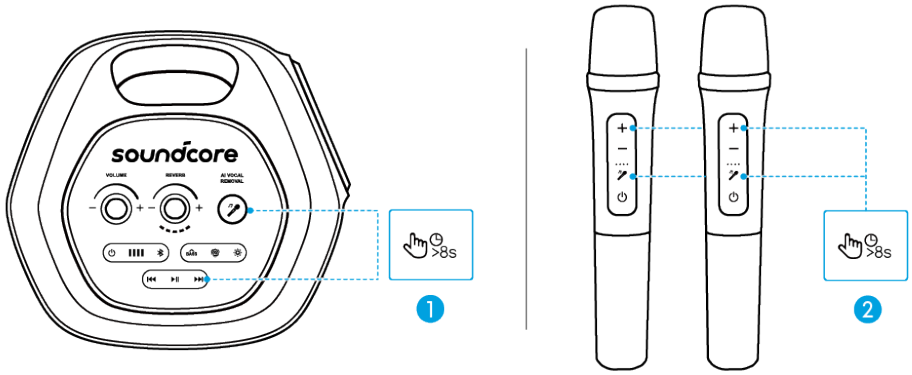

如果无线麦克风在开机后未自动连接，请按照以下步骤手动将其与音箱配对。

首先，在音箱上同时按住“下一曲”和“AI 人声消除”按钮 8 秒钟以重置蓝牙设置。然后同时按住两个麦克风上的音量增大键和 AI 人声消除键 8 秒钟，以完成配对。

吉他/有线麦克风连接

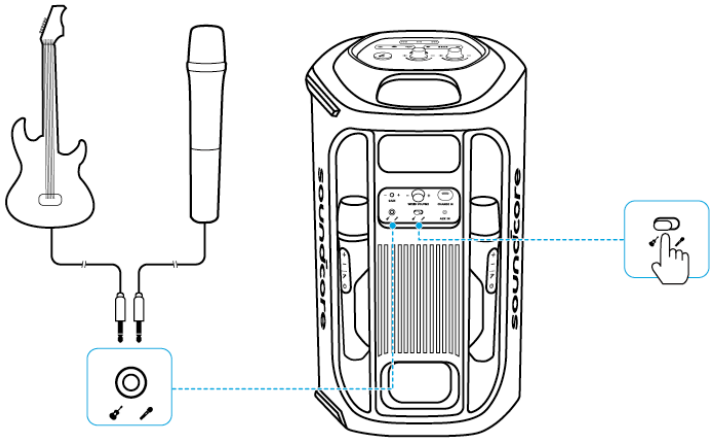

通过 6.5 毫米音频线缆（不随附）将麦克风或吉他连接到扬声器。

- 将麦克风或吉他连接到扬声器后，请确保将切换开关设置为正确的声音输入。

灯光按钮

LED 灯随着音乐的节奏而变化。

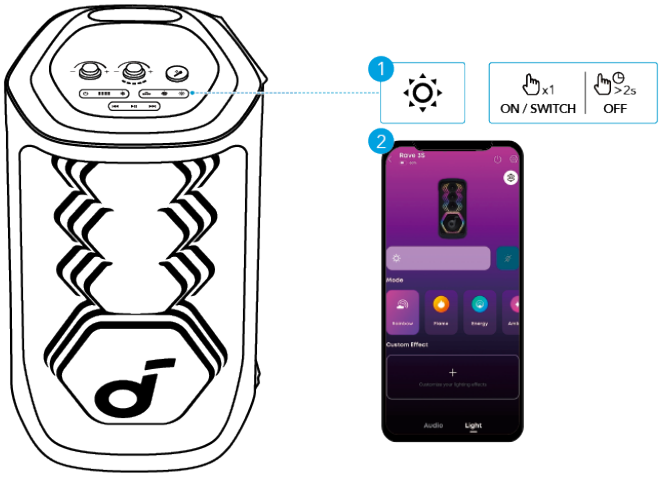

	按一次或再按一次	开灯/切换灯光效果
	长按2秒钟	关闭

- 您还可以在 soundcore 应用程序中选择您喜欢的灯光效果，或自定义其图案和亮度。

soundcore App

下载 soundcore APP 以获得更好的产品使用体验。



GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

产品信息：查看产品名称及软件版本，或查阅用户手册。
固件更新：如果检测到新固件版本，您会在音箱连接到应用程序时收到通知。
电池状态：显示音箱剩余的电池电量。
音量控制：无需使用音箱上的按钮，通过应用程序即可调整音量。
EQ设置：在应用程序中，您可以选择各种预设EQ设置，以优化您在享受不同音乐类型时的体验。

- **soundcore Signature：**标准 EQ 模式进行了优化，以实现音效平衡。
- **人声：**在环境音中突出人声，使其更加清晰。
- **高音增强：**增强高频声音。
- **平衡：**高频和低频声音没有增强。

设置自动关机时间：设置自动关机时间。 到时间后，音箱将自动关闭。
语音提示：关闭或恢复开关机时的语音提示。

重置

同时按住蓝牙按钮和下一曲按钮 8 秒钟以重置扬声器。

规格说明

充电输入	5V⎓3A
电池容量	4900mAH/7.3V
音频输出功率	200W
扬声器驱动器	6.5 英寸低音扬声器 2.5 英寸全频 ×3
频率响应	40Hz–20kHz
充电时长	6 小时
播放时间（根据音量和音乐内容而异）	最长 12 小时
蓝牙版本	5.3
蓝牙范围	50 米
防水等级	IPX4