



## نظرة سريعة

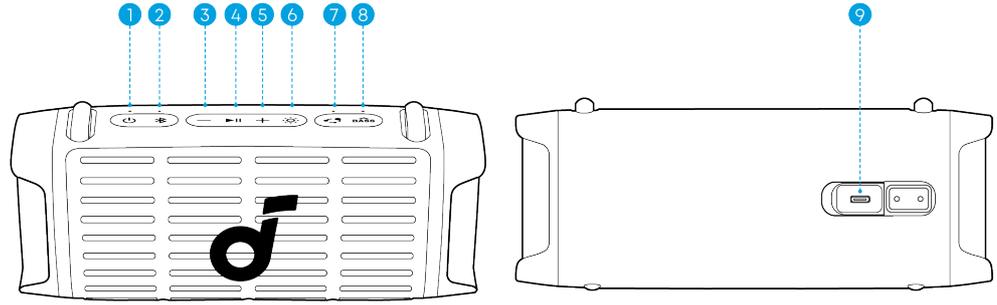


زر الطاقة	1	زر PartyCast	7
زر Bluetooth	2	زر باس أب	8
زر خفض الصوت	3	منفذ شحن USB-C	9
زر التشغيل / الإيقاف المؤقت	4		
زر رفع الصوت	5		
زر عرض الأضواء	6		

## تثبيت الحزام

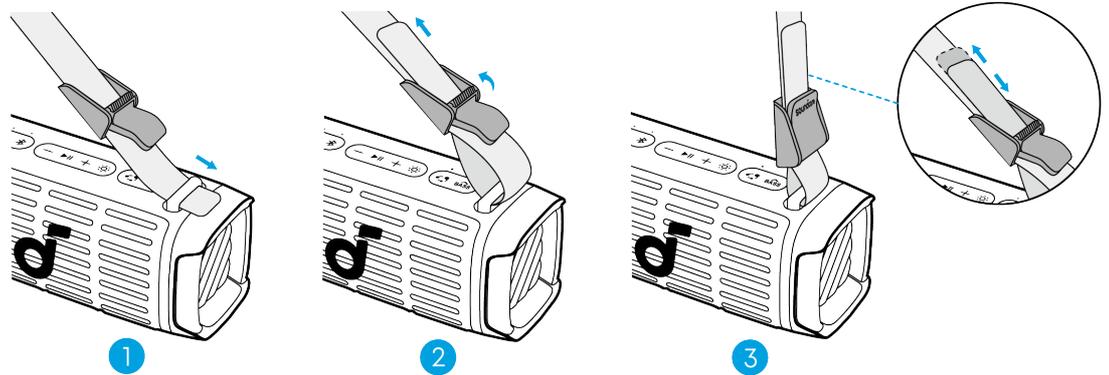

قم بتثبيت الحزام على كلا جانبي السماعة. قم بضبط طول الحزام وفقاً للتوضيح لضمان الراحة المثلى.

## شحن مكبر الصوت الخاص بك

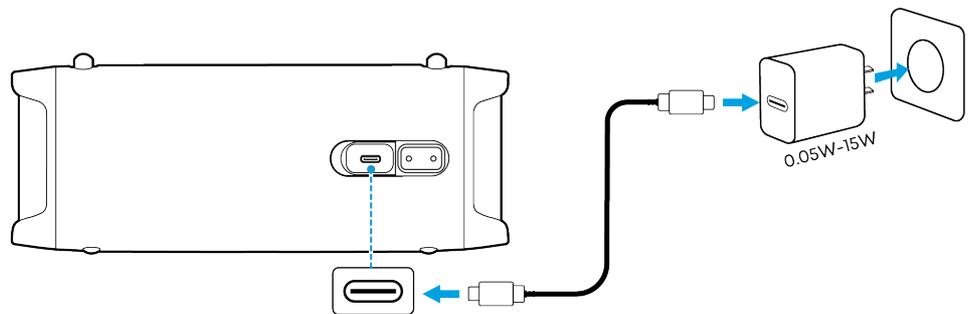


استخدم كابل USB-C إلى USB-C المرفق لتوصيل السماعة وشاحن معتمد بمصدر طاقة.

بطارية منخفضة	وميض باللون الأحمر	⚡
الشحن	ضوء أحمر ثابت	●
اكتمال الشحن	الأبيض الثابت	○

- يرجى استخدام شاحن بقدرة خرج تتراوح بين 0.05 واط و15 واط لشحن السماعة.

## تشغيل / إيقاف تشغيل

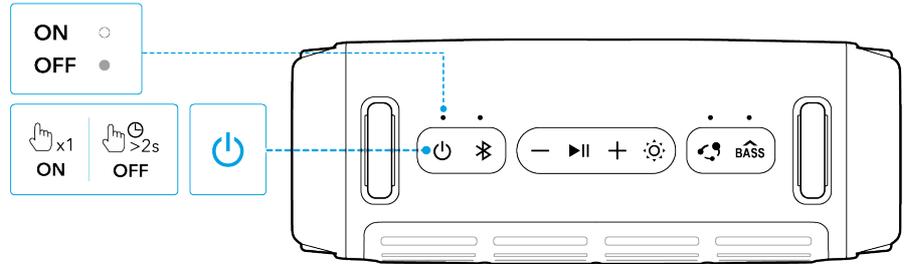


تشغيل الطاقة	اضغط مرة واحدة	⏻
	الأبيض الثابت	○
إيقاف التشغيل	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	⏻
	انطفاء الضوء	●

- سيتم إيقاف تشغيل هذه السماعة تلقائيًا بعد 20 دقيقة إذا لم تتصل بأي جهاز.
- يمكنك تخصيص وقت الإيقاف التلقائي للطاقة في تطبيق soundcore.

## استخدام سماعاتك

### وضع Bluetooth

اضغط على زر البلوتوث للدخول إلى وضع الاقتران عبر البلوتوث، ثم اختر "soundcore Boom 3i" من قائمة البلوتوث للاتصال.

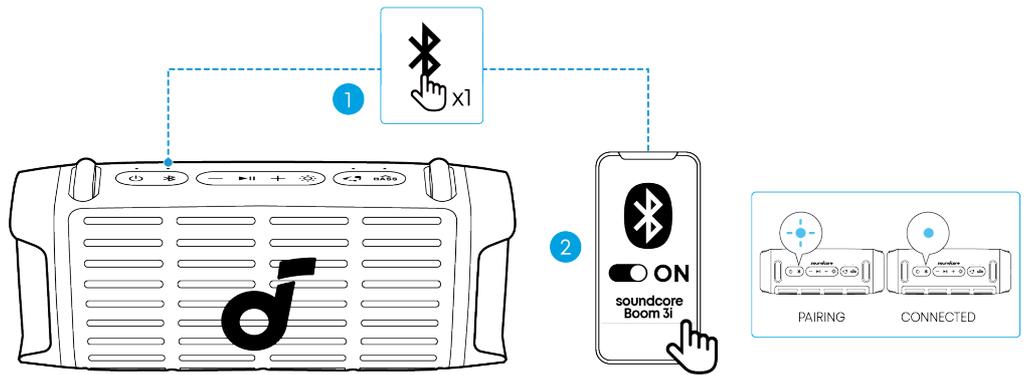


ادخل / اخرج من وضع الإقتران بلوتوث	الضغط	📶
الاقتران عبر اتصال Bluetooth	التوهج الأزرق	⚡
متصل بتقنية Bluetooth	أزرق ثابت	●

- إذا لم يتم توصيل المتكلم بجهاز خلال 3 دقائق بعد تشغيله، فسيخرج تلقائيًا من وضع الإقتران اللاسلكي بلوتوث.
- لإعادة الدخول في وضع الاقتران عبر Bluetooth، اضغط على زر Bluetooth مرة واحدة.
- يمكن لمكبر الصوت هذا تشغيل الموسيقى على جهاز محمول واحد فقط في كل مرة. إذا بدأ جهاز متصل آخر في تشغيل الموسيقى، سيتولى المكبر الصوت تلقائيًا ويقاطع التشغيل الحالي دون الحاجة إلى إيقاف الجهاز الأول.

- في كل مرة تقوم فيها بتشغيل سماعتك، سيتم توصيلها تلقائيًا بأخر جهاز تم الاتصال به إذا كان متاحًا ضمن نطاق Bluetooth. وإلا، فاضغط على زر Bluetooth للدخول إلى وضع الاقتران عبر اتصال Bluetooth.

### وضع True Wireless Stereo (TWS)


يمكن لسماعتين من soundcore المتطابقتين الاتصال ببعضهما البعض للحصول على صوت ستيريو. يمكن لكلا السماعتين تشغيل نفس الصوت (إحدهما كقناة يمينى والأخرى كقناة يسرى). عند توصيل مكبر الصوت الواحد بالهاتف الذكي، اضغط واستمر في الضغط على زر البلوتوث لمدة 2 ثانية على مكبري صوتين للدخول في وضع الإقتران TWS.

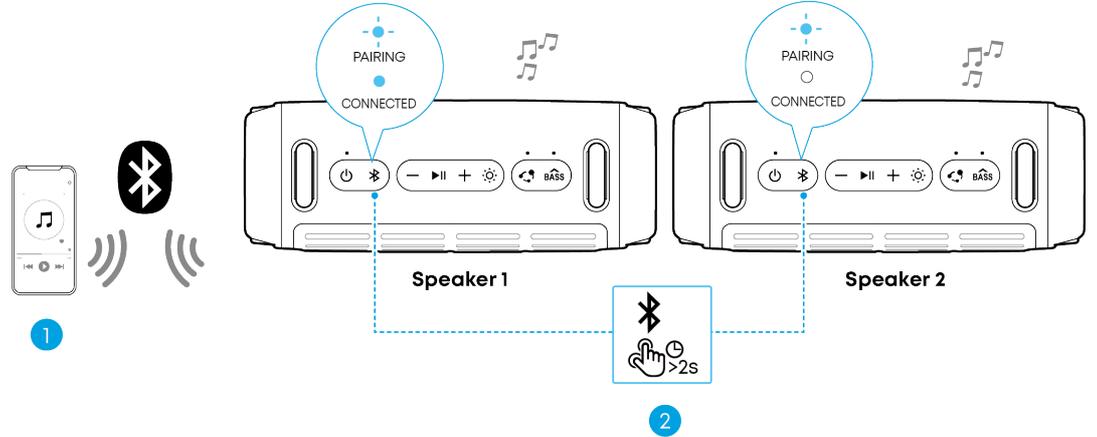

ادخل وضع الزوجية TWS	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	الوميض الأبيض
الارتباط بواسطة تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)	ثابت أزرق (المتحدث 1)	الوميض الأزرق
متصل TWS	ثابت أبيض (المتحدث 2)	الوميض الأبيض

### وضع PartyCast

عند توصيل مكبر صوت واحد بالهاتف الذكي، اضغط على زر PartyCast في عدة مكبرات صوت soundcore المزودة بوظيفة PartyCast في نفس الوقت لتزامن الصوت والإضاءة. سوف يتم تشغيل صوت تنبيهه عند تفعيل أو تعطيل وضع PartyCast، أو عند ربط عدة مكبرات صوت بنجاح.

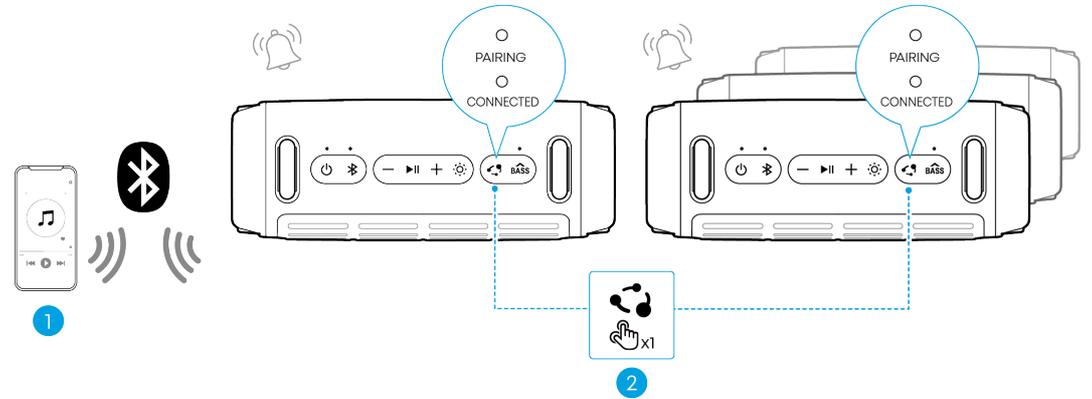


ادخل / اخرج وضع الزوجية ل PartyCast	الضغط	الوميض الأبيض الثابت
الاقتران PartyCast	الوميض الأزرق الثابت	الوميض الأزرق الثابت
متصلة PartyCast	الوميض الأبيض الثابت	الوميض الأبيض الثابت

- مع ميزة PartyCast، يمكنك ربط ما يصل إلى 100 مكبر صوت من soundcore في نفس الوقت.


### عرض المؤثرات الصوتية

هناك 6 تأثيرات إضاءة ديناميكية على كلا الجانبين تتحرك مع إيقاع الموسيقى، بينما تبقى 4 تأثيرات إضاءة محيطية إضافية ثابتة لتعزيز الأجواء. يمكنك التبديل بين تأثيرات الإضاءة المختلفة لتناسب مع مزاجك أو تفضيلاتك.

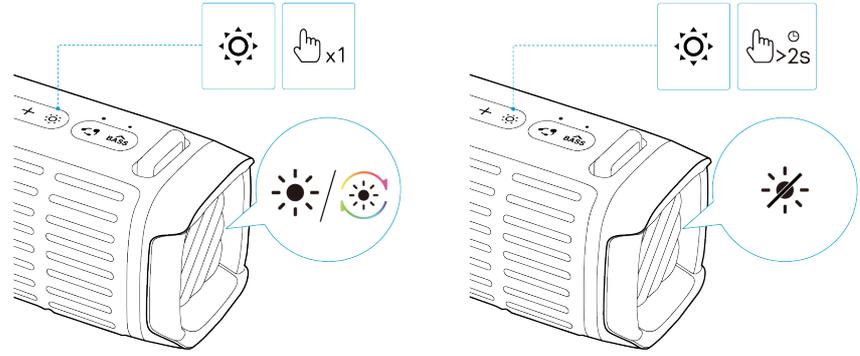

تشغيل الضوء / تبديل تأثيرات الضوء	اضغط مرة أو اضغط مرة أخرى	
إيقاف التشغيل	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	

## إنذار الطوارئ

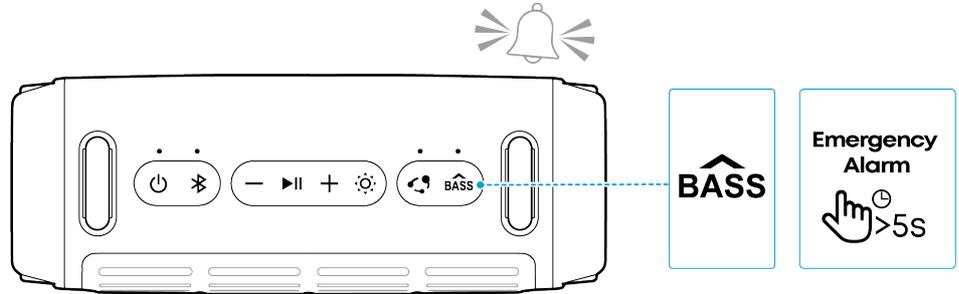

اضغط مع الاستمرار على زر BassUp لمدة 5 ثوانٍ لتفعيل إنذار الطوارئ في حالة الخطر. عند تنشيط المنبه، يمكنك الضغط على أي زر في السماعرة مرة واحدة لإيقافه.



- صوت إنذار الطوارئ قوي جداً وحاد. لا تستخدم هذه الميزة إلا في حالة طوارئ حقيقية، لأنها قد تزعج الآخرين القريبين.

## التحكم بالأزرار

تشغيل الطاقة	اضغط مرة واحدة	
إيقاف التشغيل	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	
ادخل وضع الإقران اللاسلكي Bluetooth	الضغط	
ادخل / اخرج من وضع الزوجية TWS	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	
رفع / خفض الصوت	الضغط	
تشغيل / إيقاف	الضغط	
المسار التالي	اضغط مرتين	
المسار السابق	اضغط ثلاث مرات	
تشغيل الضوء / تبديل تأثيرات الضوء	اضغط مرة أو اضغط مرة أخرى	
إيقاف التشغيل	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	
ادخل / اخرج وضع الزوجية PartyCast	الضغط	
تفعيل / تعطيل ميزة BassUp	الضغط	

تفعيل الإنذار الطارئ *اضغط على أي زر في مكبر الصوت لإيقاف المنبه.	اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثواني	<b>BASS</b>
--	--------------------------------	-------------

## soundcore App

يُصحّ بتنزيل تطبيق soundcore لتحسين تجربتك.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



**معلومات المنتج:** تحقق من اسم المنتج وإصدار البرنامج، أو اقرأ دليل الاستخدام.

**تحديث البرامج الثابتة:** سنُخطر بمجرد اكتشاف الإصدار الجديد من البرامج الثابتة عند توصيل السماعات بالتطبيق.

**حالة البطارية:** يعرض مستوى الطاقة المتبقي في السماعات.

**التحكم في مستوى الصوت:** يمكنك ضبط مستوى صوت السماعات باستخدام التطبيق دون الحاجة للضغط على الأزرار الموجودة على السماعات.

**إعدادات EQ:** هناك إعدادات EQ المسبقة المختلفة التي يمكنك اختيارها في التطبيق لتحسين تجربتك أثناء الاستمتاع بأنواع مختلفة من الموسيقى.

• **soundcore Signature:** تم تحسين معادل الصوت (EQ) القياسي للحصول على صوت جيد متوازن.

• **تعزير ثلاثي:** تحسين الترددات العالية.

• **Voice:** إبراز الأصوات إبرازاً أكثر وضوحاً من الأصوات المحيطة الأخرى.

• **متوازن:** لا يوجد تحسين للأصوات عالية التردد ومنخفضة التردد.

**تنظيف الطنين:** قم بتنشيط ميزة تنظيف الطنين في التطبيق، وسيصدر مكبر الصوت موجات صوتية بترددات محددة للمساعدة في إزالة وتنظيف الرمال المتناثرة على المكبر.

**مكبر الصوت:** استخدم ميزة مكبر الصوت في التطبيق للتحدث مباشرةً من خلال هاتفك، وسيتم تضخيم صوتك وتشغيله عبر السماعة.

**الضوضاء البيضاء:** استخدم الضوضاء البيضاء الموصى بها في التطبيق لإنشاء جو مهدئ للاسترخاء أو النوم.

**إنذار الطوارئ:** يقوم بتفعيل إنذار بسرعة لجذب الانتباه في حالات الطوارئ. يمكنك أيضاً استخدام التطبيق للتبديل بين أصوات التنبيه المختلفة وضبط مدة التنبيه.

**تعيين وقت إيقاف تلقائي للطاقة:** سيتم إيقاف تشغيل المكبر الصوت تلقائياً عند انتهاء الوقت المحدد.

**الأوامر الصوتية:** يمكنك كتم الأوامر الصوتية أو استعادتها عند التشغيل أو إيقاف التشغيل.

## إعادة الضبط

اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth و زر رفع مستوى الصوت في آن واحد لمدة 4 ثوانٍ على الأقل لإعادة ضبط السماعة.

## المواصفات

5V --- 3A	دخل الطاقة
٢٤٠٠ مللي أمبير / ١٠,٩٥ فولت	سعة البطارية
50 واط	قدرة الإخراج الصوتي
ووفر 1x تويتر 1x	سائق السماعة
4H >	مدة الشحن
حتى 16 ساعة	وقت التشغيل (يختلف بحسب مستوى الصوت ومحتوى الموسيقى)
IP68	تصنيف مقاومة الماء والغبار
٥.٣	إصدار الـ Bluetooth
٣٠ متر / ٩٨ قدم	نطاق Bluetooth