

ҚОСЫМША




soundcore қосымшасын жүктеп алыңыз, құлаққаптардың батарея деңгейін тексеру, басқару элементтерін баптау, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту және көбірек қызықты мүмкіндіктерді зерттеу үшін.

Егер құлаққаптарыңыз soundcore қолданбасымен байланыса алмаса, қолданбаны қайта орнатыңыз немесе мобильді қолданба дүкеніңізде оны соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Бұл сілтемені жүктеп алу үшін басыңыз: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


ШОЛУ

Алдыңғы:



1. Дыбыс шығысы


Артқы жағы:



2. Интуитивті түйме

3. Микрофон

4. C-Bridge

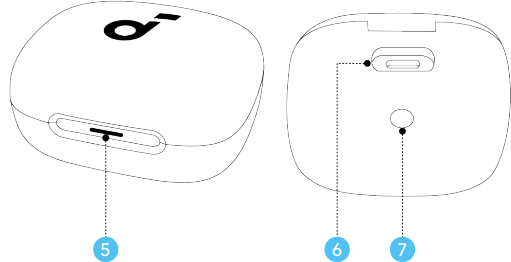


5. Светодиодты индикатор

6. USB-C зарядтау порты


7. Қуаттау корпусының түймесі

КИЮ

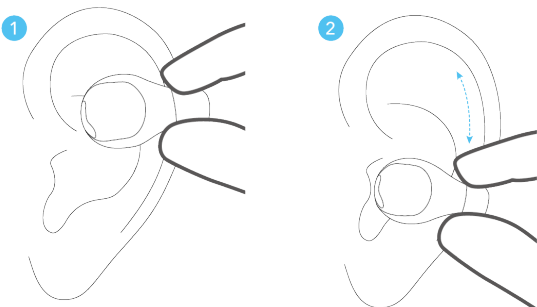


1. Құлақтарыңызды бір қолмен ұстаңыз, және құлаққаптарды құлақ қалқандарыңыздың жоғарғы бөлігіне ақырын қысқырыңыз. Алдыңғы жағы құлақ

арнаңызға қарап, ал артқы жағы интуитивті батырмамен құлағыңыздың артында тұратындығына көз жеткізіңіз.
 2. Наушниктерді жоғары немесе төмен жылжытыңыз, олар қауіпсіз түрде отырғызылып, дыбысты жақсы еститіндей болғанша. Егер құлаққа тығыз отырмаса, онда тұрақтылықты арттыру үшін M немесе L өлшемді құлақ төсемдерін таңдауға болады.

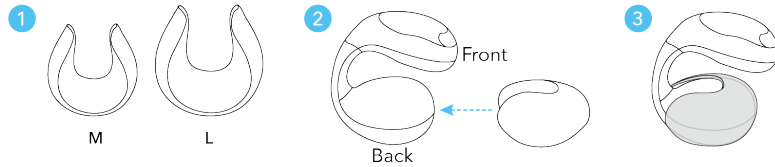


ҚОСУ ЖӘНЕ ТҮЙІСТІРУ

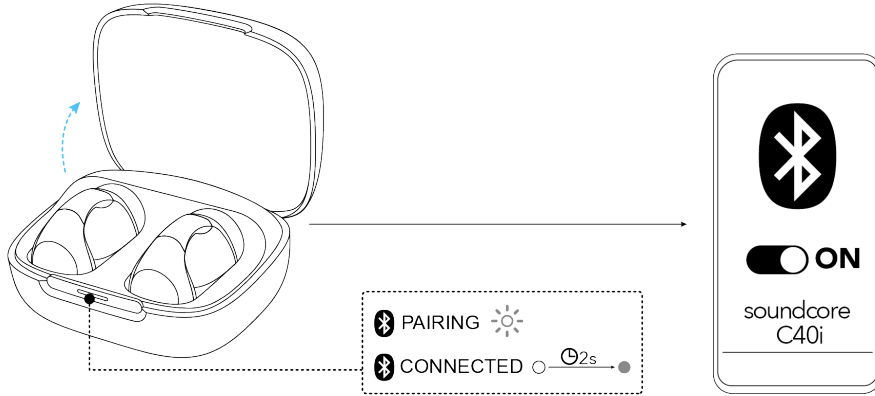

1. Құлаққаптарды бірінші рет қолданар алдында қораптан шығарып, олардың үстіндегі оқшаулау қабықтарын алыңыз.
 2. Есту құрылғыларын зарядтау қорабына қайтарып салыңыз және қапқағын жабыңыз.
 3. Құлаққаптарды қосу және жұптастыру режиміне кіру үшін қаптаманы қайта ашыңыз. Өзіңіздің құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен "soundcore C40i" таңдаңыз.
- Қосу кезінде LED индикаторы ақ түспен жыпылықтайды. Қосу сәтті болғаннан кейін, LED индикаторы 2 секунд бойы жанатын болады және содан кейін өшеді.


ҚОЛМЕН ЖҰПТАУ

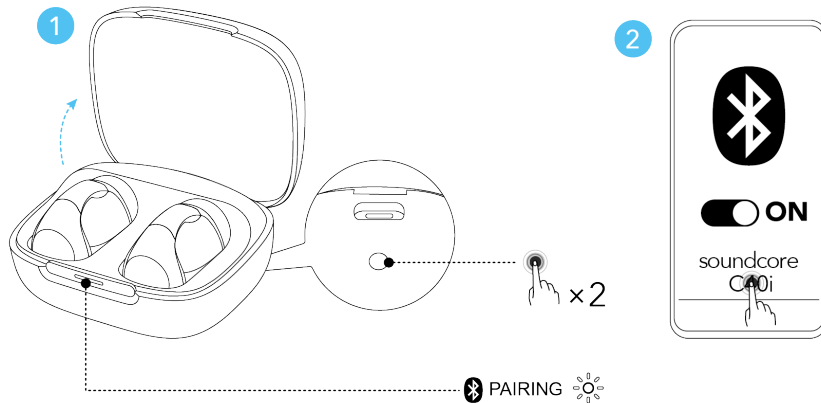

Bluetooth жұптастыру режимін қолмен қосу үшін:

1. Наушниктерді зарядтау корпусының ішіне қойып, корпусы ашық қалдырыңыз. Зарядтау қорабының батырмасын екі рет басыңыз, LED индикаторы ақшыл жыпылықтай бастағанға дейін.
2. Құрылғыңызбен жұптастыруды жалғастырыңыз.


ЗАРЯДКА

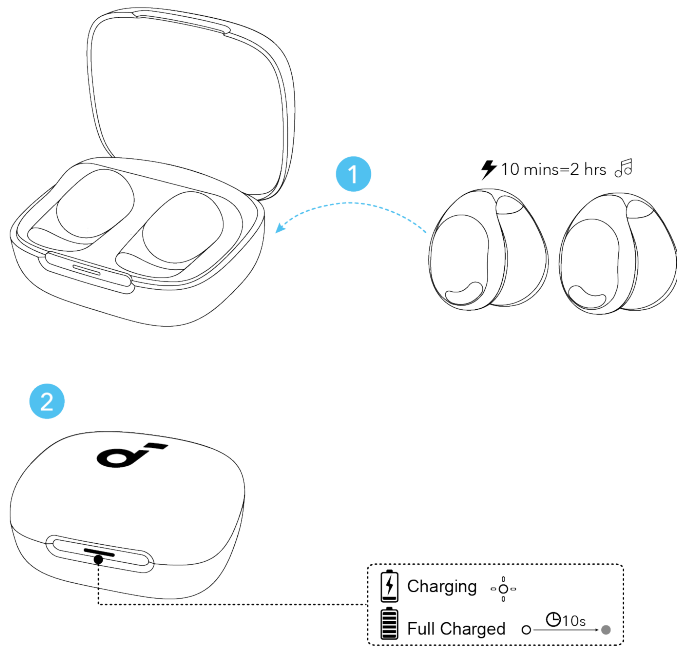

- Құлаққаптарды зарядтау қорабына салып, оны жабыңыз.
 - Құлаққаптарды және USB-C қуаттау портын қуаттамас бұрын толық құрғатыңыз.
- Қуаттандыру қорабын бірге берілген USB-C зарядтау кабелі арқылы қуат көзіне қосыңыз.
 - Қаптамамен зарядтау 10 минут ішінде 2 сағаттық ойнату уақытын ұсынады.
 - Төмен батареяның көрсеткіші: Құлаққаптардың батареясы 20%-дан төмен түскен кезде, құлаққаптар қорапқа қайта қойылғанда, LED көрсеткіші 3 секунд бойы жыпылықтайды.

ҚОС ҚОСЫЛЫС

Құлаққаптарды екі Bluetooth құрылғысымен бір уақытта қосу үшін екі әдіс бар:

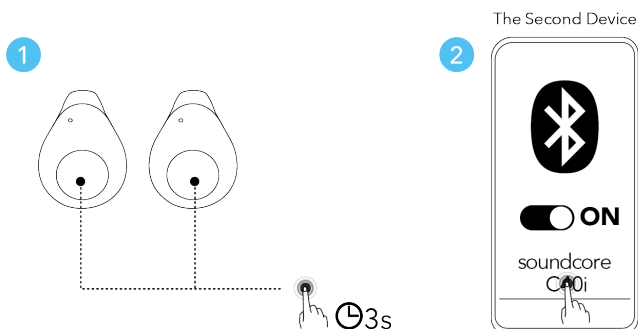

1-әдіс: Екінші құрылғымен қолмен жұптау

Құлаққапты киіп тұрғанда, екі құлаққаптағы түймені 3 секунд басып ұстап тұрыңыз, жұптау режиміне кіргеніңіз туралы дыбыстық хабарлама естігенше. Содан кейін екінші құрылғымен жұптастыруға кірісе аласыз.


Құлаққаптарды тек екі құрылғыға бір уақытта қосуға болатынын ескеріңіз, сондықтан үшінші құрылғыны қосуға тырысқан жағдайда, құлаққаптар алғашқы құрылғыдан автоматты түрде ажыратылады.

2-әдіс: soundcore қосымшасын пайдалану

soundcore қосымшасында, негізгі интерфейсте "Dual Connections" бөліміне басыңыз, содан кейін "Connect New Device" опциясына өтіңіз.

💡 Екі жақты байланыс функциясы әдепкі бойынша қосылған.


БАСҚАРУЛАР

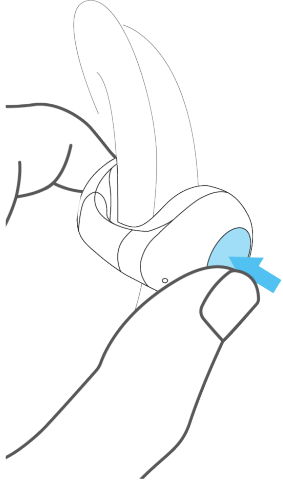

* Сондай-ақ, soundcore қолданбасында басқару элементтерін баптай аласыз.


🎵	Ойнату / Тоқтату	Бір басу (L/R)
	Келесі трек	Қос рет басу (L/R)
📞	Қоңырауға жауап беру	Бір басу (L/R)
	Қоңырауды тоқтату / Бас тарту	Қос рет басу (L/R)
🔌	Екі қосылымды іске қосыңыз	3 секунд басып тұрыңыз (L&R)

ӨШІРУ

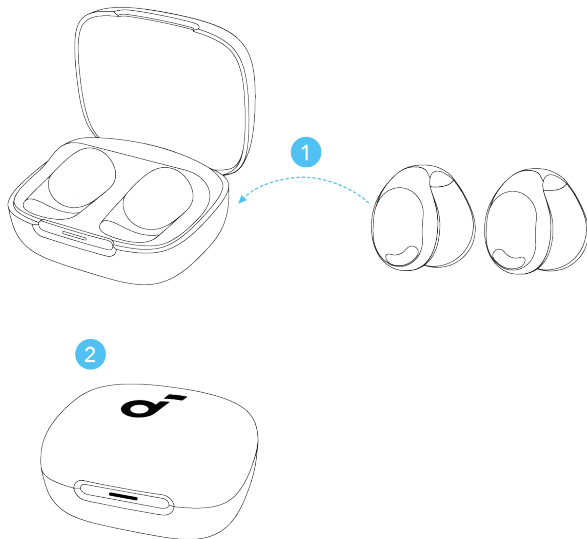

Құлақпаты сөндіру үшін оларды зарядтау қорабына салыңыз да, қорапты жабыңыз.

Қалпына келтіру

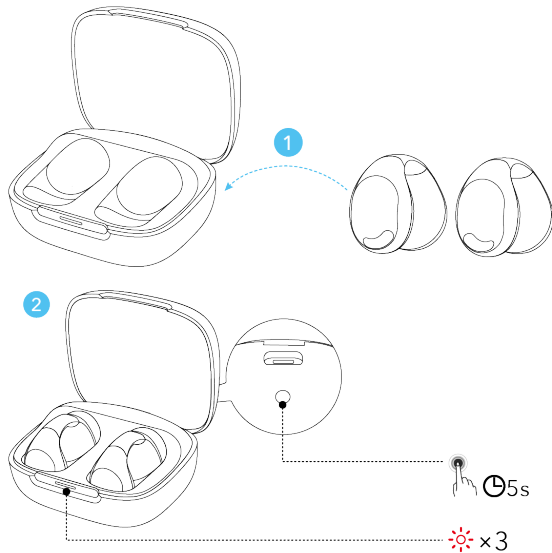

Наушниктерді зарядтау корпусының ішіне қойып, корпусы ашық қалдырыңыз. Зарядтау корпусының түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз, LED индикаторы қызыл түспен 3 рет баяу жыпылықтағанша.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Құлаққаптарды қосымшаға қосқанда, жаңа микробағдарлама нұсқасы анықталған жағдайда сізге хабарланады. Құлаққа салатын құрылғыларды зарядтау қорабына қойып, қораб ашық күйінде тұрсын, қалыпта жаңарту аяқталғанша. Жаңарту барысында құлаққаптардың зарядталып тұрғанына көз жеткізіңіз және оларды пайдаланудан аулақ болыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ерекшеліктер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Енгізу	5V --- 0.5A
Шығарылым	5V --- 0.28A (әр порт үшін 0.14A)
Батарея сыйымдылығы	Наушник: 70мАч Зарядный футляр: 460мАч
Ойын уақыты	7 сағат / 21 сағат
Зарядтау уақыты	Құлаққап: ≤1сағ(0%-100%) Құлаққап+Зарядтау корпусы: ≤2сағ15мин(0%-100%)
Жетекші блок	12мм*17мм
Жиіліктің реакциясы	20HZ-20KHZ
Импеданс	22Ω± 15% 1KHz кезінде, Енгізу: 0.148 V
Су өткізбейтін рейтинг (құлаққаптар)	IPX4
Bluetooth нұсқасы	5.4
Bluetooth ауқымы	10M

КЛИЕНТТІК ҚЫЗМЕТ



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Тек Орта Шығыс пен Африка үшін)
support@anker.com (Жапония)
support.kr@anker.com

+1 (800) 988 7973 (АҚШ/Канада)
+44 (0) 1604 936200 (Ұлыбритания)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Жапония)
+86 400 0550 036 (Қытай)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (БАӘ)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Кувейт)
+20 8000000826 (Египет)
+61 3 8331 4800 (Австралия)
+90 (850) 460 14 14 (Түркия)
+8 (800) 511-86-23 (Ресей)
000-8000-504-414 (Үндістан)

