

ҚОСЫМША




soundcore қосымшасын жүктеп алыңыз, құлаққаптарды табу, 22 алдын ала орнатылған EQ параметрлері, ойын режимі, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту және басқа да қызықты функцияларды пайдаланыңыз.

Егер сіздің құлаққаптарыңыз soundcore қолданбасымен қосыла алмаса, қолданбаны қайта орнатыңыз немесе мобильді қолданба дүкенінде оның соңғы нұсқасын жаңартыңыз.

Осы сілтемені басып, жүктеп алыңыз: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ҚОСУ ЖӘНЕ ТҮЙІСТІРУ

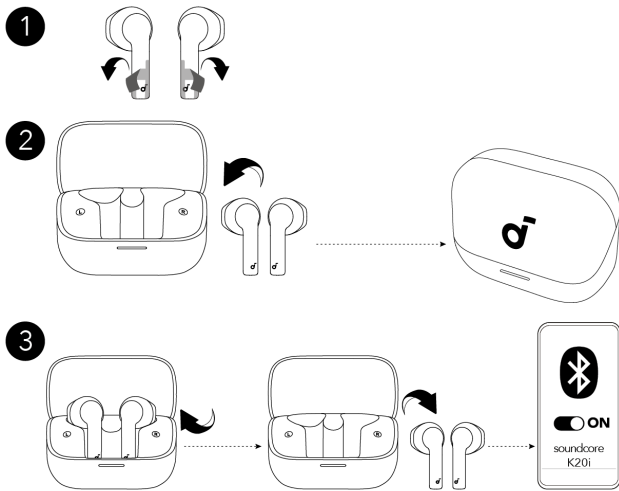


1. Құлаққаптардың қорғаныс пленкасын алып тастаңыз.

2. Наушниктерді зарядтау қорабына қайтарып, қорапты жабыңыз.

3. Зарядтау қорабын қайта ашып, құлаққаптарды алып шығыңыз. Наушниктер автоматты түрде қосылып, жұптастыру режиміне өтеді. Өз құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен **"soundcore K20i"** таңдаңыз.


• Құлаққаптар алынған кезде, егер олар қосылмаған болса, 30 минуттан кейін автоматты түрде сөнеді. Ұзақтығын soundcore қосымшасында орнатуға болады.

ҚОЛМЕН ЖҰПТАУ

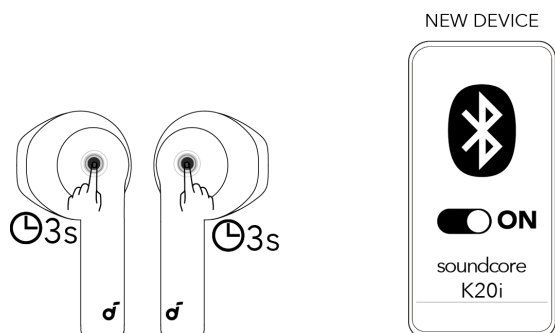

Жаңа құрылғыны жұптастыру үшін, құлаққаптар қораптан шығарылған кезде, екі құлаққаптың сенсорлы аймақтарын бір уақытта 3 секунд бойы басып тұрыңыз, жұптастыру режиміне кіру үшін.

ЗАРЯДКА

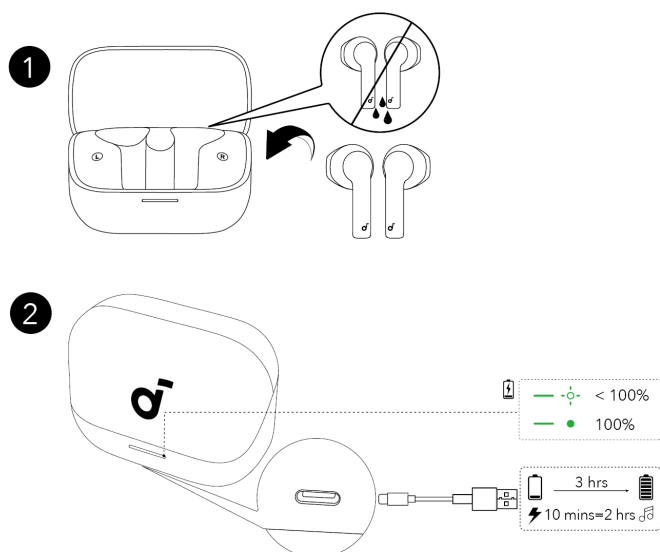

1. Құлақпаптарды зарядтау қорабына салып, оны жабыңыз.

- Наушниктерді және USB-C зарядтау портының толығымен құрғағанына көз жеткізіңіз, содан кейін зарядтаңыз.

2. Зарядтау қорабын қуат көзіне қосу үшін берілген USB-C зарядтау кабелін пайдаланыңыз.

- Толық қуаттау шамамен 3 сағатты алады, ал 10 минуттық қуаттау 2 сағат емес, бар болғаны 2 сағаттық ойын уақытын ұсынады.

БАСҚАРУЛАР

TWS



MONO



×2: Екі рет түртiңiз 2с: 2 секундқа басып тұрыңыз


* Сiз сондай-ақ soundcore қолданбасында басқару элементтерiн баптай аласыз.

TWS режимi

Моно режим


	Ойнату / Тоқтату	Екі рет түрту (R)	Екі рет түртіңіз
	Келесі трек	Қос түрту (L)	/
	Қоңырауға жауап беру	Екі рет түртіңіз (L/R)	Екі рет түртіңіз
	Қоңыраудан бас тарту / қоңырауды аяқтау	2 секундқа басып тұрыңыз (L/R)	2 секунд бойы басып тұрыңыз

ӨШІРУ

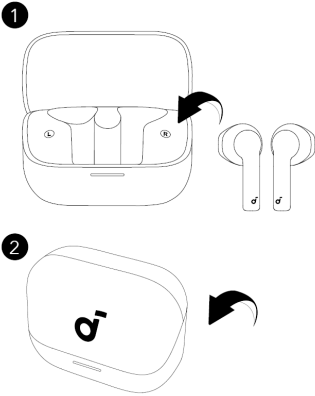

Құлаққаптарды өшіру үшін оларды зарядтау қорабына салыңыз және оны жабыңыз.


ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

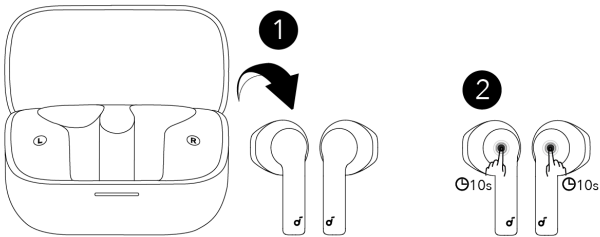

Сіз қосылым немесе функция мәселелеріне тап болсаңыз, құлаққаптарыңызды қайта орнату қажет болуы мүмкін.

Зарядтау қорабын ашып, құлаққаптарды шығарып алыңыз. 60 секунд ішінде екі құлаққаптың сенсорлы аймағын бір уақытта 10 секунд бойы басып тұрып, қалпына келтіріңіз.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

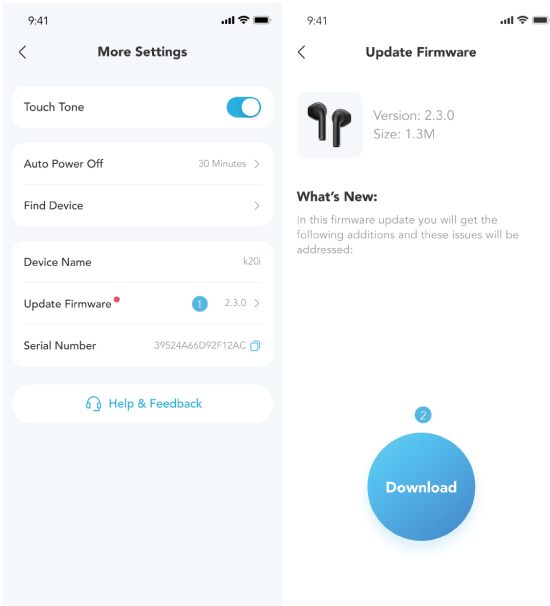

Құлаққаптарды қосымшаға қосқанда, жаңа микробағдарлама нұсқасы анықталған жағдайда сізге хабарланады. Құлаққаптарды микробағдарламаны жаңарту аяқталғанға дейін зарядтау қорапшасынан тыс ұстаңыз. Жаңарту кезінде ешқандай қолдануды болдырмаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ерекшеліктер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Енгізу	5V --- 0.5A
Шығарылым	5V --- 0.2A
Батарея сыйымдылығы	43mAh*2 (құлаққаптар) +700mAh (қуаттау қорабы)
Ойын уақыты	6 сағатқа дейін (барлығы 36 сағат зарядтау қорабы арқылы)
Зарядтау уақыты	Құлаққаптарды (зарядтау қорабы) толық зарядтау уақыты: 1 сағат Қуатты толық зарядтау уақыты (type-C кабелі) зарядтаушы корпусы үшін: 3 сағат
Жетекші блок	13 мм драйвер
Жиіліктің реакциясы	20-20КГц
Импеданс	16Ω
Су өткізбейтін рейтинг (құлаққаптар)	IPX5
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth ауқымы	10м