



## 外観

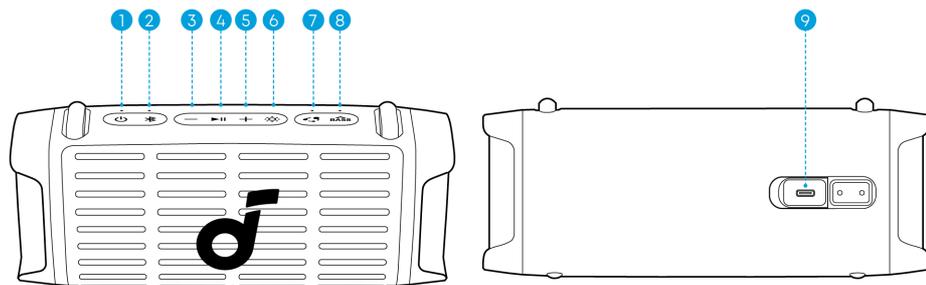


①	電源ボタン	⑦	PartyCast ボタン
②	Bluetooth ボタン	⑧	BassUp ボタン
③	音量ダウンボタン	⑨	USB-C 充電ポート
④	再生 / 一時停止ボタン		
⑤	音量アップボタン		
⑥	ライトショーボタン		

## ストラップの取り付け

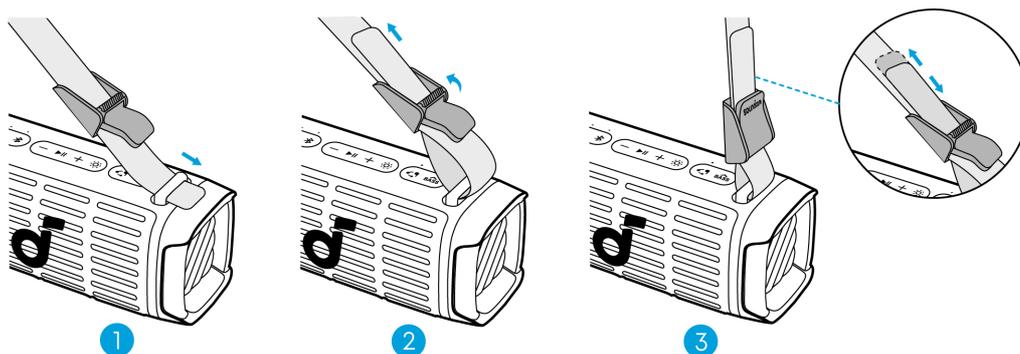

両側のハンドルにストラップを取り付けて、図に従って長さを調整してください。

## 本製品の充電方法

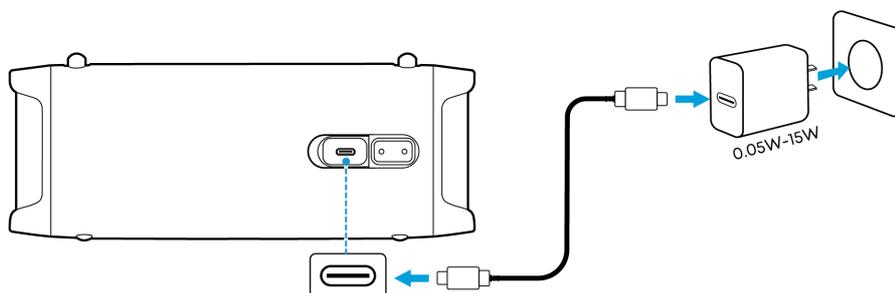


本製品を同梱のUSB-C&USB-CケーブルでUSB充電器（別売り）に接続してください。

● (赤)	赤色で点滅	バッテリー残量が低下
● (赤)	赤色に点灯	充電中
○ (白)	白色に点灯	満充電



- 本製品の充電には、0.05W~15W出力の充電器をご使用ください。

## 電源のオン / オフ

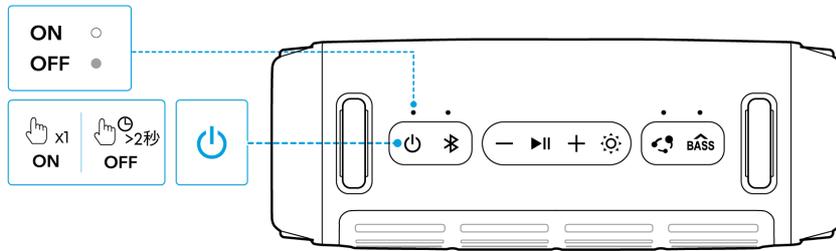

	1 回押す	電源オン
	白色に点灯	
	2 秒間長押し	電源オフ
	消灯	




- 20 分間機器とのBluetooth接続がない場合には、本製品の電源は自動的にオフになります。
- Soundcore アプリでオートパワーオフを設定することもできます。

## 本製品の使用方法

### Bluetooth モード

Bluetoothボタンを1回押すとBluetoothペアリングモードに入ります。ご使用の機器のBluetoothリストで「soundcore Boom 3i」を選択して接続します。

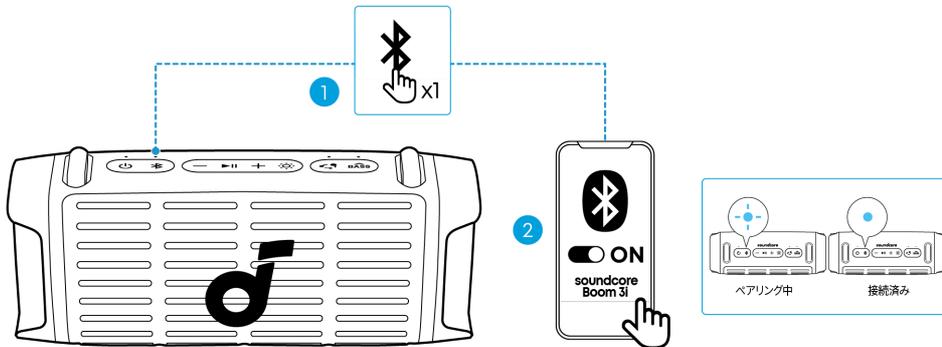

	1 回押す	ペアリングモードに入る / 解除
	青色で点滅	ペアリング中
	青色に点灯	ペアリング完了




- 本製品の電源を入れてから3分以内に機器と接続できない場合、自動的にBluetoothペアリングモードを終了します。
- ペアリングモードに入るには、Bluetoothボタンを1回押してください。
- 本製品は、一度に1台の機器からのみ音楽を再生できます。接続された別の機器から音楽を再生すると、本製品は自動的に最初に接続した機器から再生している音楽を中断します。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器がBluetooth動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetoothボタンを押してペアリングモードに切り替え、接続可能な機器とのペアリングを行ってください。

### 完全ワイヤレスステレオ (TWS) モード

2 つの同じ Soundcore スピーカーは、ステレオサウンドのために互いにペアリングできます。2台のスピーカーから、それぞれ L チャンネルと R チャンネルとして、同じ音声を再生します。

スマートフォンに1台のスピーカーが接続されている場合、1台目と2台目のスピーカーのBluetoothボタンを同時に2秒間長押しするとTWSペアリングモードに切り替わります。

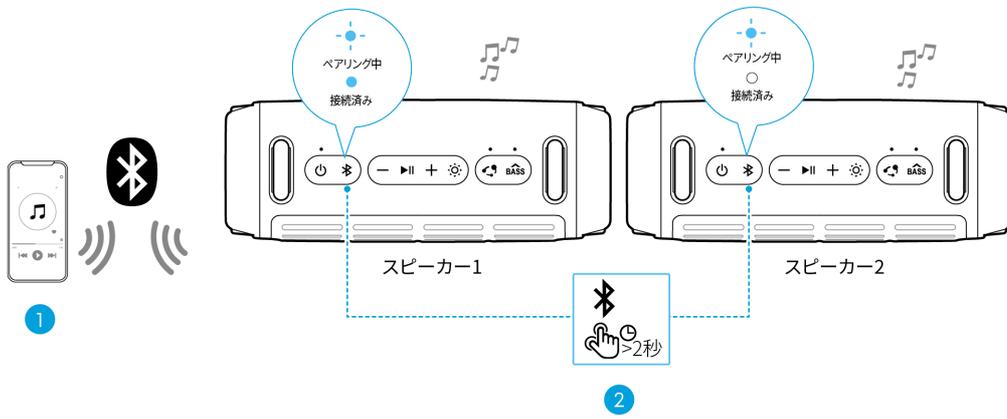


	2 秒間長押し	TWSペアリングモードに入る
	白色で点滅	TWS ペアリング中
	青色に点灯 (スピーカー 1)	TWS 接続済み
	白色に点灯 (スピーカー 2)	

### PartyCast モード

1台のスピーカーが接続されている状態で、1台目と2台目のスピーカー(\*)のPartyCastボタンを押すと、オーディオとライトを連動させることができます。  
\*最大100 台まで接続可能です。

PartyCastモードをオンまたはオフにしたとき、または複数のスピーカーの接続に成功したときに、通知音が鳴ります。

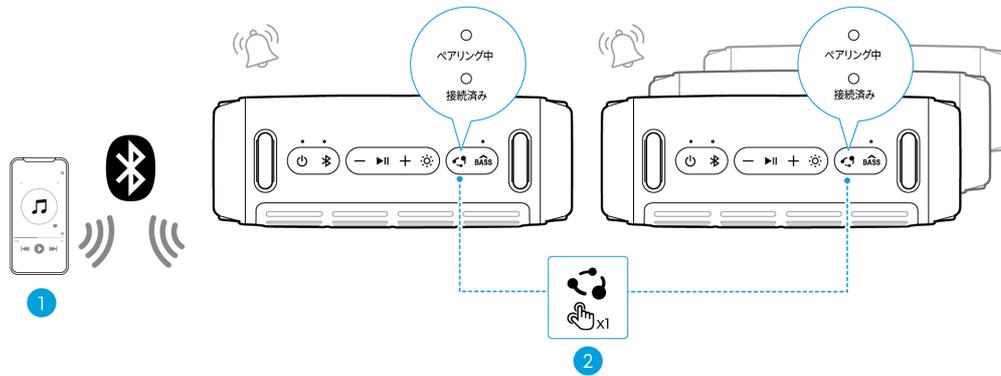


	1 回押す	PartyCast ペアリングモードに入る / 解除
	白色に点灯	PartyCast ペアリング中
	白色に点灯	PartyCast 接続済み



- PartyCast に対応しているSoudcoreスピーカーを最大100台同時に接続可能です。


### ライトショー

本体の両側には、音楽のリズムに合わせて動く6種類のダイナミックLEDライトエフェクトがあり、さらに雰囲気を高めるための4種類の静的なアンビエントLEDライトエフェクトも搭載されています。気分や好みに合わせて、様々なLEDライトエフェクトを切り替えることができます。

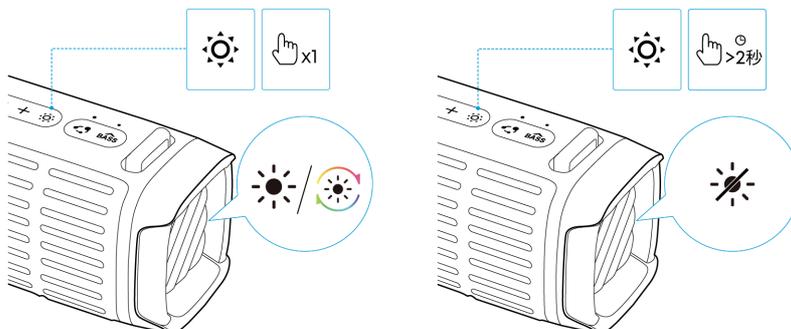

	1 回押す	ライトをオンにする / エフェクトの切り替え
	2 秒間長押し	ライトをオフにする

### 緊急アラーム

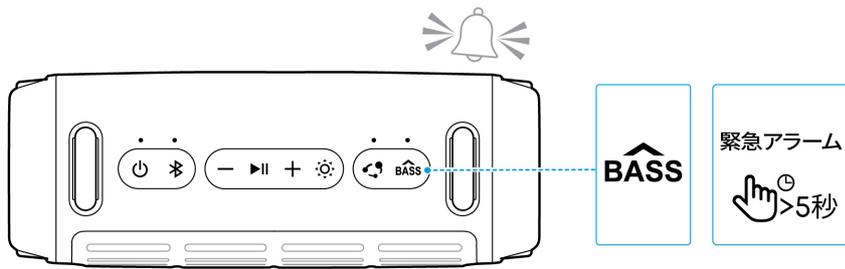

危険な状況の場合、BassUpボタンを5秒間長押しすると、緊急アラームを作動できます。アラームを停止するには、いずれかのボタンを押してください。

- 注：アラームは非常に大音量で鋭い音がします。実際の緊急時にのみご使用ください。

## ボタンの操作方法

⏻	1 回押し	電源オン
	2 秒間長押し	電源オフ
🔊	1 回押し	ペアリングモードに入る
	2 秒間長押し	TWS ペアリングモードに入る / 解除
+/-	1 回押し	音量アップ / ダウン
▶	1 回押し	再生 / 一時停止
	2 回押し	次へ
	3 回押し	前へ
☀️	1 回押し	ライトをオンにする / エフェクトの切り替え
	2 秒間長押し	ライトをオフにする
🎧	1 回押し	PartyCast ペアリングモードに入る / 解除
BASS	1 回押し	BassUp のオン / オフ
	5 秒間長押し	緊急アラームをオンにする *アラームを停止するには、いずれかのボタンを押してください。

## Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。



**製品情報の確認：**製品名やソフトウェアバージョンの確認、取扱説明書の参照ができます。

**ファームウェア更新：**本製品をアプリに接続した際に新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。アプリの指示に沿って最新の状態に更新してください。

**バッテリーステータス表示：**スピーカーのバッテリー残量を確認できます。

**音量調節：**アプリからスピーカーの音量を調節できます。

**イコライザー設定：**アプリでは 4 種類のイコライザー設定から最適なものをお選びいただけます。様々なジャンルの音楽を最適な音質でお楽しみいただけます。また、カスタム機能を使うとお客様に合ったイコライザー設定をカスタマイズできます。

- デフォルト：バランスのとれたサウンドに最適化された標準 EQ モード。
- トレブルブースト：高い周波数の音が強化されます。
- ボイス：他の音に比べボーカル音がより明瞭に聞こえます。
- バランス：高い周波数および低い周波数の増減をせずにサウンドをお楽しみいただけます。

**バズクリーン:** この機能をオンにすると、本製品から特定の周波数の音波が放出され、スピーカに入り込んだ砂を払い落としてくれます。

**ボイスアンプ:** この機能をオンにすると、スマートフォンから直接話すことができ、音声が増幅されてスピーカから再生されます。

**ホワイトノイズ:** リラックスしたい時や入眠の際に、ホワイトノイズを再生して、心地よい雰囲気を作ることができます。

**緊急アラーム:** この機能をオンにすると、危険な状況の場合に緊急アラームを作動できます。アプリではアラーム音を変更したり、アラームの継続時間を調整できます。

**オートパワーオフ設定:** 設定時間に合わせてスピーカの電源が自動的にオフになります。5分・10分・20分(デフォルト)・60分から選択できます。

**通知音:** 電源のオン / オフおよび Bluetooth 接続時の通知音の有無を選択できます。

## リセット

Bluetooth ボタンと音量アップボタンを同時に 4 秒以上長押しして、本製品をリセットします。

## 製品の仕様

入力	5V --- 3A
バッテリー容量	2400mAh / 10.95V
オーディオ出力	最大50W
ドライバーユニット	ウーファー x1、ツイーター x1
充電時間	約4時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大16 時間
防塵・防水規格	IP68
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	30m